

Baccalauréat Professionnel**SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES**Champ professionnel : **Électronique industrielle embarquée**

ÉPREUVE E2**ANALYSE D'UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE****Durée 4 heures – coefficient 5****Notes à l'attention du candidat :**

- ce dossier ne sera pas à rendre à l'issue de l'épreuve
- aucune réponse ne devra figurer sur ce dossier


Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 1 / 32

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1	Schéma du Réseau du Mémorial	Page 3
ANNEXE N° 2	Câblage réseau	Page 4
ANNEXE N° 3	Tripodes BCA + Extrait de la réglementation SSI	Page 5
ANNEXE N° 4	Catégories de bâtiment / type d'Équipement d'Alarme	Page 6
ANNEXE N° 5	Fiche technique caméra Samsung SCP-2120	Page 7
ANNEXE N° 6	Table des caractères ASCII - Raccordements/ Prises type DB9	Page 8
ANNEXE N° 7	Liaison RS232	Page 9
ANNEXE N° 8	Nouvelle norme NF C 18-510 – Habilitation électrique	Page 10
ANNEXE N° 9	Extrait de la norme NF C 15-100	Page 12
ANNEXE N° 10	Généralités : comparaison froid statique et froid ventilé	Page 13
ANNEXE N° 11	Extrait de la notice utilisateur du combiné réfrigérateur no frost FAGOR « FFJ6745X »	Page 14
ANNEXE N° 12	Téléviseur LCD SAMSUNG LE32R41B	Page 15
ANNEXE N° 13	Combi DVD / VCR THOMSON DTH6300F	Page 16
ANNEXE N° 14	Lecteur LG HR550 de disque Blu-ray 3D avec disque dur intégré	Page 17
ANNEXE N° 15	Amplificateur Home-Cinéma DENON AVR-3311	Page 18
ANNEXE N° 16	Présentation du téléviseur LG 42LX6500	Page 19
ANNEXE N° 17	Extrait de la documentation technique des projecteurs lyres KLAY PAKY modèle Alpha Wash 1500	Page 20
ANNEXE N° 18	Extrait de la documentation technique de la console d'éclairage compacte BERHINGER modèle Eurolight LC 2412.	Page 21
ANNEXE N° 19	Extrait de la documentation technique du mélangeur audio vidéo VR5 de chez ROLAND.	Page 22
ANNEXE N° 20	Extrait de la documentation technique du vidéo projecteur GT750	Page 24
ANNEXE N° 21	Contrôleurs programmables PRV2	Page 25
ANNEXE N° 22	Volets CAFETARIA & BAR	Page 31
ANNEXE N° 23	Raccordements et adressage des capteurs-Défauts aérotherme	Page 32

ANNEXE N° 1


Schéma du réseau du mémorial

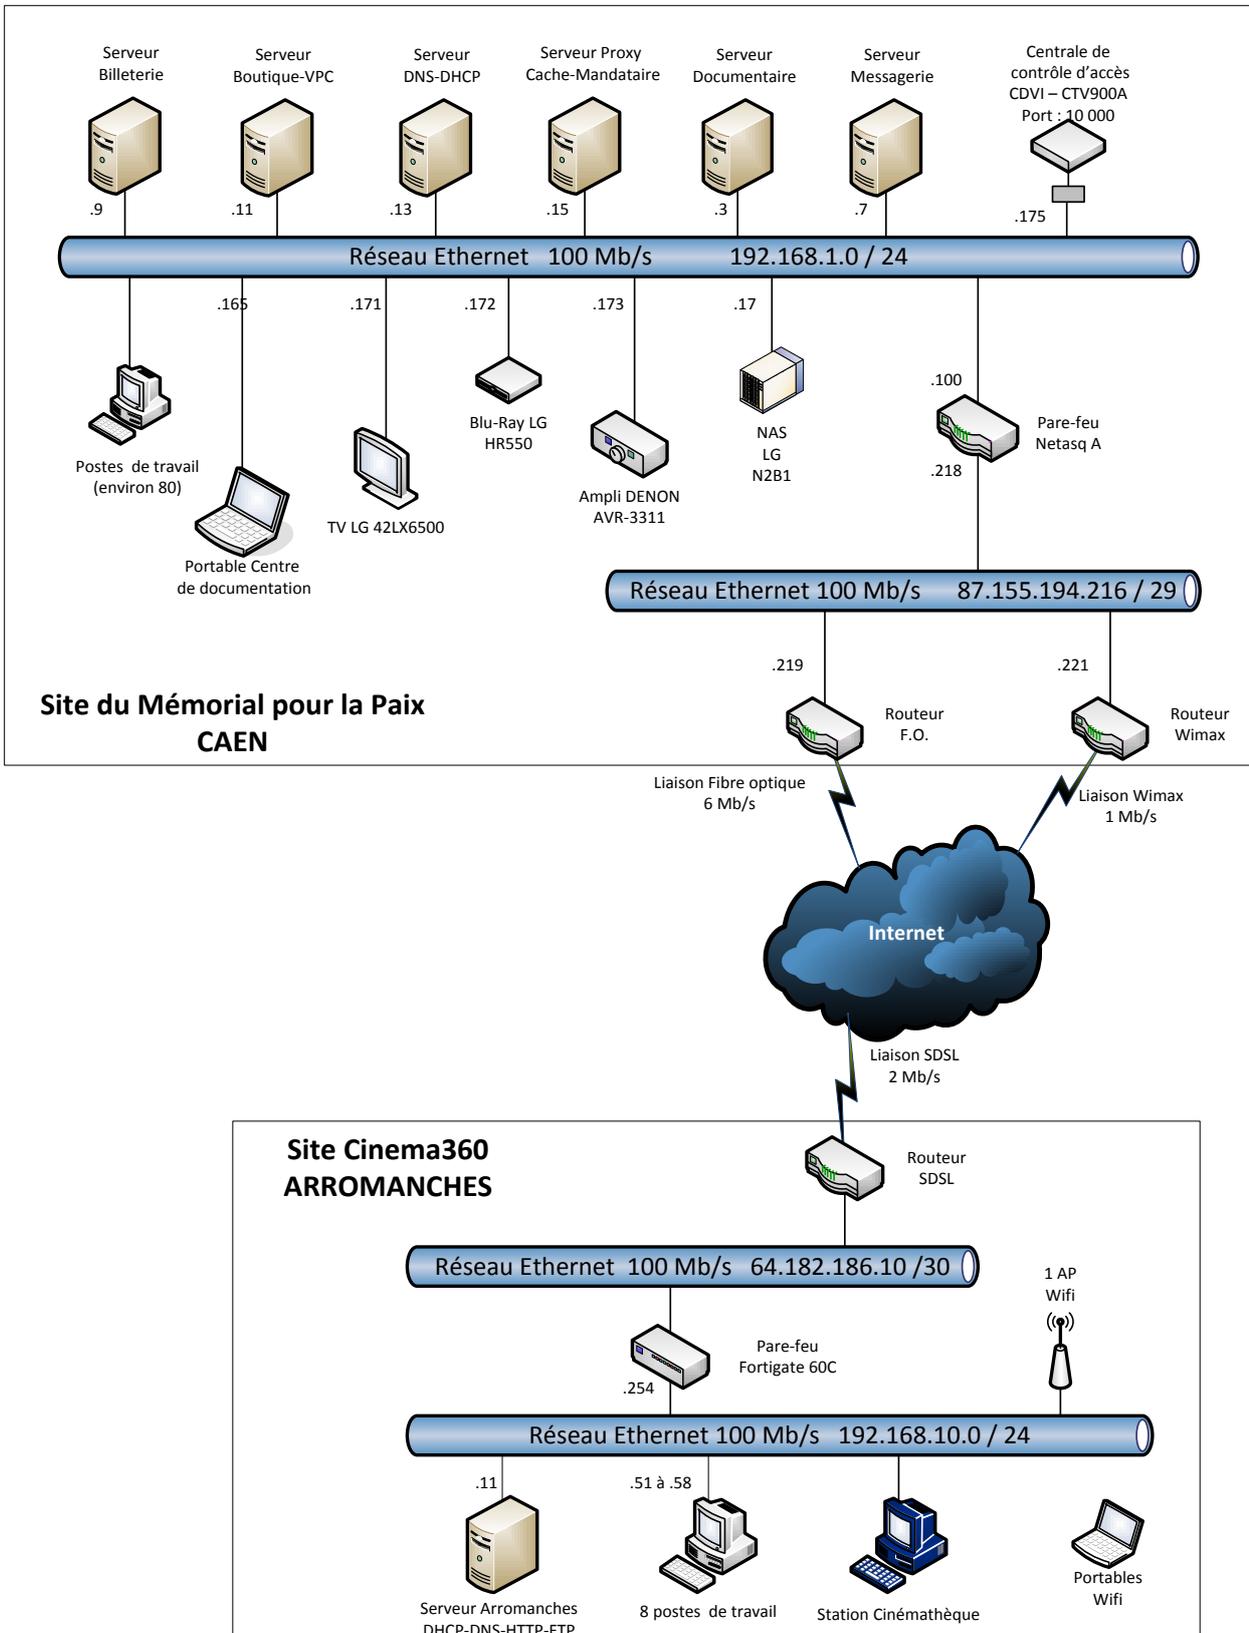

ANNEXE N° 2

Câblage réseau


Limites physiques d'un câblage en cuivre

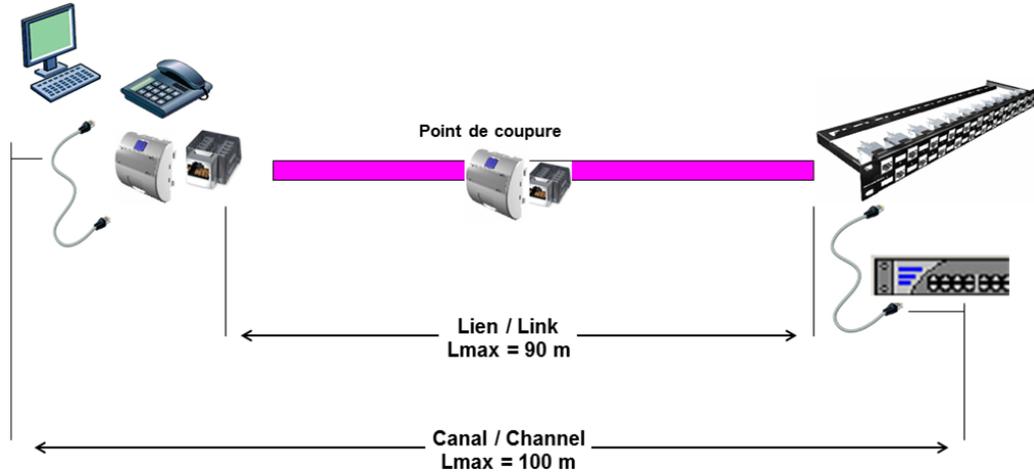

Code des couleurs connecteur RJ45

Broche	code couleur T568A	code couleur T568B
1	Vert-Blanc	Orange-Blanc
2	Vert	Orange
3	Orange-Blanc	Vert-Blanc
4	Bleu	Bleu
5	Bleu-Blanc	Bleu-Blanc
6	Orange	Vert
7	Brun-Blanc	Brun-Blanc
8	Brun	Brun

- Pour un câble réseau 100Mb/s seules les paires de 1-2 (orange) et 3-6 (vert) sont utilisées (pour la norme 568B)
- Pour un câble 1Gb/s les quatre paires sont utilisées.

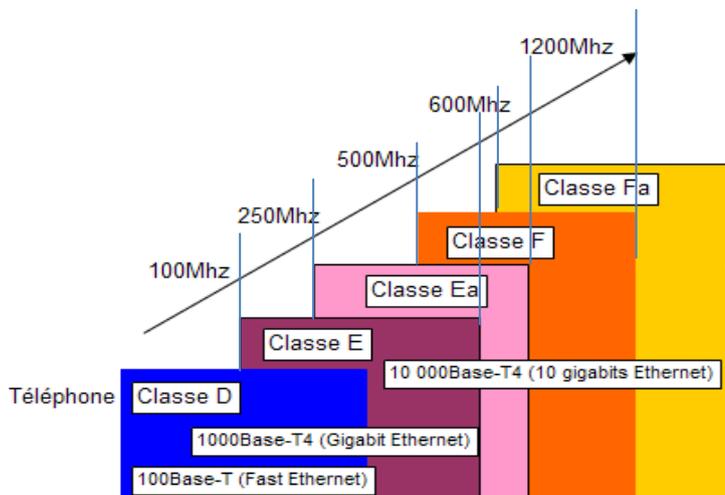

Cuivre	
Composants (Cordons, noyaux, connecteurs)	Chaînes de liaison (Câble fixe + composants)
Catégorie 5	→ Classe D
Catégorie 6	→ Classe E
Catégorie 7	→ Classe F

ANNEXE N° 3

Tripodes BCA + Extrait de la réglementation SSI

Le tourniquet tripode type TR491 est conçu pour fonctionner de manière autonome grâce à l'incorporation d'équipements de contrôle tels que: lecteurs de badges, monnayeurs, avaleurs de jetons, etc.

Le mécanisme tripode comprend un dispositif anti-panique assurant le basculement automatique du bras du tripode qui se trouve en position horizontale, en cas de coupure de courant. L'accès ainsi dégagé permet alors un passage ininterrompu des usagers.

La remise en position du bras se fait manuellement lors du retour de l'alimentation électrique.

Le mécanisme du tourniquet, de conception simple et fiable, permet en outre jusqu'à 7 configurations différentes, couvrant les cas susceptibles d'être rencontrés dans le domaine du contrôle d'accès piétonnier.

TOURNIQUET TRIPODE

TR 491
Bras tombant
en cas de coupure
d'alimentation électrique

TR 490
Rotation libre
en cas de coupure
d'alimentation électrique

Équipement avec programmation

La nouvelle références des accès périmétriques piétons gardés


Grande fiabilité et robustesse
15 000 passages/jours
5 millions de passages garantis

Haute performance
25 passages à la minute

Longue durée de vie

BCA concepteur et fabricant
d'équipements de contrôle d'accès périmétrique

Règles et réglementations relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I.)

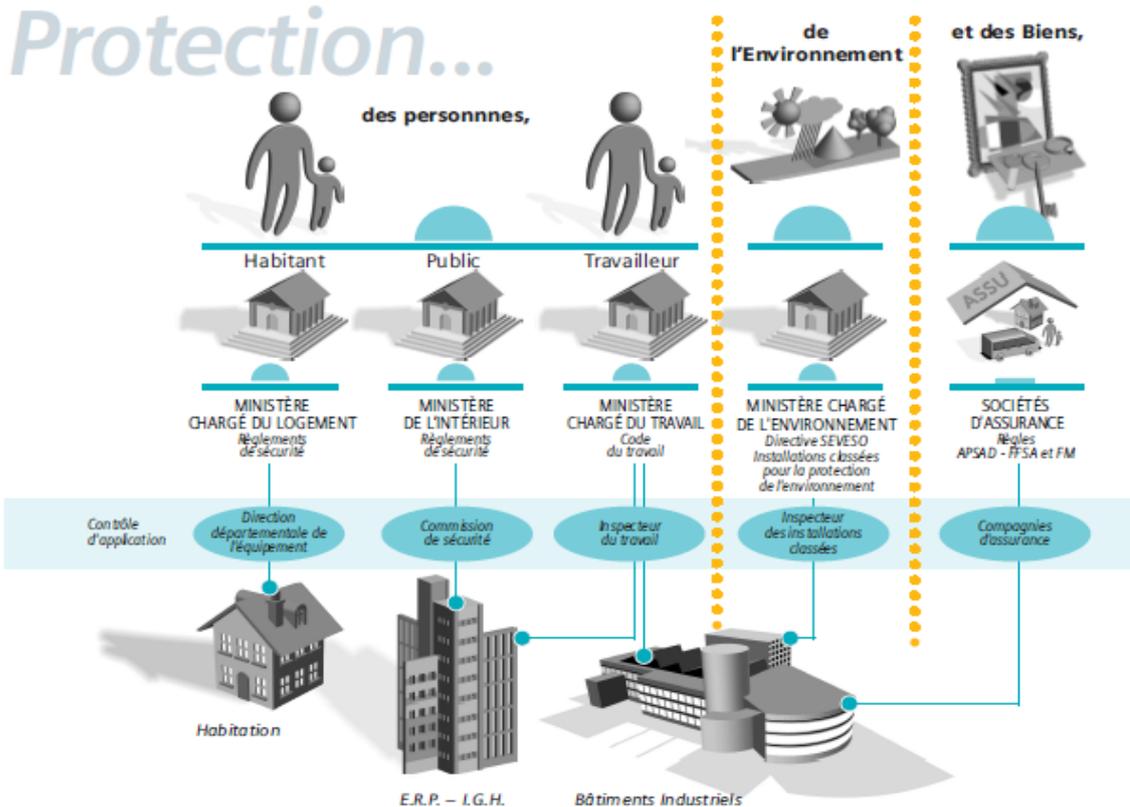

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2	DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Coefficient : 5	DT 5 / 32

ANNEXE N° 4

Catégories de bâtiment / type d'Équipement d'Alarme

L'article *R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation définit les différentes catégories d'établissements :

I^{er} groupe	1 ^{re} catégorie	> 1500 personnes
	2 ^e catégorie	de 701 à 1500 personnes
	3 ^e catégorie	de 301 à 700 personnes
	4 ^e catégorie	Au dessous de 300 personnes et au dessus de l'effectif maximum pour la 5 ^e catégorie
II^e groupe	5 ^e catégorie	Maximum défini pour chacun des types

Type	Catégorie	Remarques sur l'établissement	Sans handicapés		Avec handicapés		Remarques sur l'équipement
			S.S.I.	E.A	S.S.I.	E.A.	
J	1, 2, 3, 4		A	1	A	1	Alarme générale sélective
L	1	> 3000 personnes	A	1	A	1	Diffusion de message préenregistré
	2	< 3000 personnes	C, D, E	2b	A	1	Si sonorisation : diffusion de message préenregistré
		Avec salle polyvalente	E	3	A	1	
		Sans salle polyvalente	/	4	A	1	
3		/	4	A	1		
M	4		/	4	/	2b	Diffusion phonique de l'alarme obligatoire par un système de sonorisation
	1		B	2a	A	1	
	2		C, D, E	2b	A	1	
	3		/	3	A	1	
N	4		/	4	/	2b	Diffusion phonique de l'alarme par le système de sonorisation, s'il existe
	3		/	4	A	1	
O	4		/	4	/	2b	Diffusion d'un message préenregistré
	1, 2, 3, 4		A	1	A	1	
	1		A	1	A	1	
	2		B	2a	A	1	
P	3		C, D, E	2b	A	1	Diffusion d'un message préenregistré
	4	Etablissement de danse situé en sous sol	C, D, E	2b	/	2b	
		Etablissement de danse non situé en sous sol	/	3	/	2b	
		Etablissement de jeu	/	4	/	2b	
R		Tous bâtiments avec locaux à sommeil	A	1	A	1	Diffusion d'un message préenregistré
	1, 2, 3	Sans locaux à sommeil	/	2b	A	1	
	4	Sans locaux à sommeil	/	4	/	2b	
S	1		A	1	A	1	Diffusion obligatoire d'un message préenregistré par une sonorisation
	2		B	2a	A	1	
	3		/	2b	A	1	
	4		/	2b	/	2b	
T	1	Service de sécurité incendie selon article T 48 exigé	B	2a	A	1	Diffusion obligatoire d'un message préenregistré par une sonorisation
		Autres établissements de 1 ^{er} catégorie	C, D, E	2b	A	1	
	2		C, D, E	2b	A	1	
	3		/	3	A	1	
U	4		/	4	/	2b	Diffusion d'un message préenregistré par la sonorisation si elle existe
	1, 2, 3, 4	Etablissements de jour, locaux médicaux de thermalisme	/	3	/	3	
V	1, 2, 3, 4	Autres établissements	A	1	A	1	Alarme restreinte
	1, 2, 3		/	4	A	1	
W	4		/	4	/	2b	Alarme générale sélective
	1, 2		C, D, E	2b	C, D, E	2b	
	3		/	3	/	3	
	4		/	4	/	4	
X	1, 2		/	3	A	1	Alarme générale sélective
	3		/	4	A	1	
	4		/	4	/	2b	
Y	1		/	2a	A	1	Sonorisation pour diffusion phonique de l'alarme
	2, 3		/	4	A	1	
	4		/	4	/	2b	

ANNEXE N° 5

Fiche technique caméra Samsung SCP-2120

► Description détaillée

12x HauteResolution PTZ Dome Caméra

1/4" Super HAD couleur CCD

Puissant 12x zoom optique(3.9 ~ 46mm) et 16x zoom digital

Motion adaptive de réduction numérique des bruits (3D+2D)

Puissante portée dynamique de128x (NTSC), 160x (PAL)

Vrai Jour & Nuit (ICR)

VPS (Scanner Virtuel progressif)

Haute résolution de 600TV lignes (Couleur), 700TV lignes (B/W)

Eclairage Minimum de:

0.2Lux@F1.65 / 0.2Lux@F1.65 (Color)

0.04Lux@F1.65 / 0.02Lux@F1.65 (B/W)

0.004Lux@F1.65/ 0.0004Lux@F1.65 (Color sens-up)

360° rotation continue

Panoramique et inclinaison ultra rapide a 650°/sec

Masque privatif avec 8 zones programmables (Mosaique Polygonale)

Compensation du rétroéclairage (Réglage de zone)

Fonction avancée des détection de mouvements

Control ultra rapide de l'obturateur par déclencheur externe

Logement intégré (IP66)

Coaxial & RS-485/422 control



Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 7 / 32


ANNEXE N° 6

Table des caractères ASCII

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	␣	Space	64	40	100	␣	96	60	140	␣	`
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	!		65	41	101	␣	97	61	141	␣	a
2	2	002	STX	(start of text)	34	22	042	"		66	42	102	␣	98	62	142	␣	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	#		67	43	103	␣	99	63	143	␣	c
4	4	004	EOT	(end of transmission)	36	24	044	\$		68	44	104	␣	100	64	144	␣	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	%		69	45	105	␣	101	65	145	␣	e
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	&		70	46	106	␣	102	66	146	␣	f
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	'		71	47	107	␣	103	67	147	␣	g
8	8	010	BS	(backspace)	40	28	050	(72	48	110	␣	104	68	150	␣	h
9	9	011	TAB	(horizontal tab)	41	29	051	{		73	49	111	␣	105	69	151	␣	i
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)	42	2A	052	*		74	4A	112	␣	106	6A	152	␣	j
11	B	013	VT	(vertical tab)	43	2B	053	+		75	4B	113	␣	107	6B	153	␣	k
12	C	014	FF	(NP form feed, new page)	44	2C	054	,		76	4C	114	␣	108	6C	154	␣	l
13	D	015	CR	(carriage return)	45	2D	055	-		77	4D	115	␣	109	6D	155	␣	m
14	E	016	SO	(shift out)	46	2E	056	.		78	4E	116	␣	110	6E	156	␣	n
15	F	017	SI	(shift in)	47	2F	057	/		79	4F	117	␣	111	6F	157	␣	o
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	0		80	50	120	␣	112	70	160	␣	p
17	11	021	DC1	(device control 1)	49	31	061	1		81	51	121	␣	113	71	161	␣	q
18	12	022	DC2	(device control 2)	50	32	062	2		82	52	122	␣	114	72	162	␣	r
19	13	023	DC3	(device control 3)	51	33	063	3		83	53	123	␣	115	73	163	␣	s
20	14	024	DC4	(device control 4)	52	34	064	4		84	54	124	␣	116	74	164	␣	t
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)	53	35	065	5		85	55	125	␣	117	75	165	␣	u
22	16	026	SYN	(synchronous idle)	54	36	066	6		86	56	126	␣	118	76	166	␣	v
23	17	027	ETB	(end of trans. block)	55	37	067	7		87	57	127	␣	119	77	167	␣	w
24	18	030	CAN	(cancel)	56	38	070	8		88	58	130	␣	120	78	170	␣	x
25	19	031	EM	(end of medium)	57	39	071	9		89	59	131	␣	121	79	171	␣	y
26	1A	032	SUB	(substitute)	58	3A	072	:		90	5A	132	␣	122	7A	172	␣	z
27	1B	033	ESC	(escape)	59	3B	073	;		91	5B	133	␣	123	7B	173	␣	{
28	1C	034	FS	(file separator)	60	3C	074	<		92	5C	134	␣	124	7C	174	␣	
29	1D	035	GS	(group separator)	61	3D	075	=		93	5D	135	␣	125	7D	175	␣	}
30	1E	036	RS	(record separator)	62	3E	076	>		94	5E	136	␣	126	7E	176	␣	~
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3F	077	?		95	5F	137	␣	127	7F	177	␣	DEL

Exemple : La valeur hexadécimale 63 correspond au caractère « c »

Raccordements/ Prises type DB9

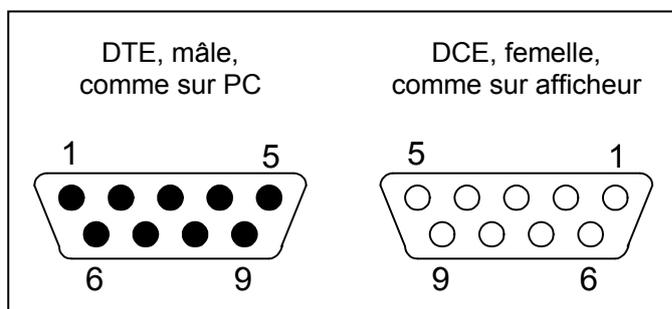

Nom	9-pin DTE
Carrier Detect (DCD)	1
Received Data (RD)	2
Transmitted Data (TD)	3
Data Terminal Ready (DTR)	4
Signal Ground	5
Data Set Ready (DSR)	6
Request To Send (RTS)	7
Clear To Send (CTS)	8
Ring Indicator (RI)	9

ANNEXE N° 7

Liaison RS 232

Protocole


Le protocole d'échange asynchrone est défini par l'envoi, pour chaque caractère émis, de :

- un bit de **Start**,
- les 5 à 8 bits de **données**, poids faible en tête,
- éventuellement, un bit de vérification de **Parité** qui permet de détecter des erreurs de transmission des 8 bits de donnée sur la ligne,

Le bit de parité est mis à 1 si le nombre de bits de données est pair. Ainsi, si un bit de données est erroné durant la transmission, le comptage du nombre de bits à 1 à la réception mettra en évidence une non concordance avec le bit de parité, et donc une erreur de transmission. Si 2 bits sont erronés, la vérification de parité n'a plus d'effet.

- 1, 1½, ou 2 bits de **Stop** après.

Lorsqu'aucun caractère ne circule sur la ligne, celle-ci reste à l'état logique haut (« 1 »).

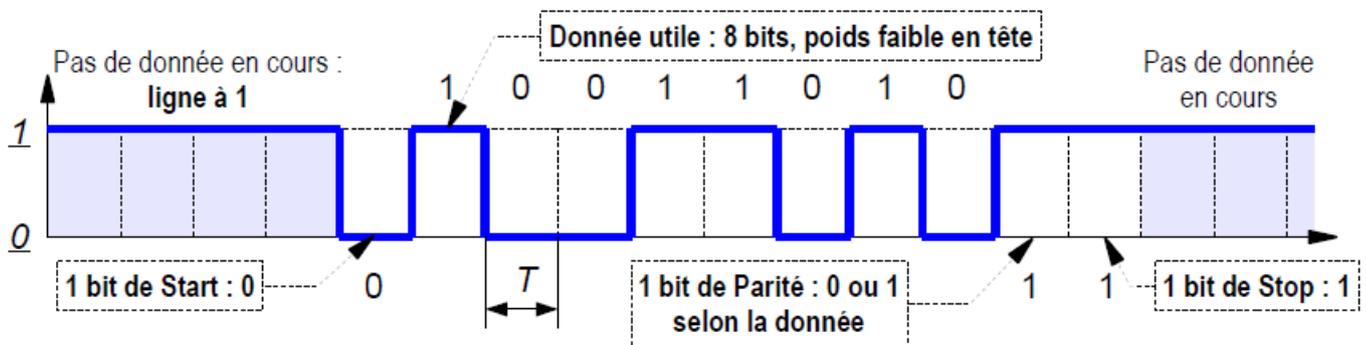

Niveaux des signaux

Niveau logique	Polarité	Intervalle de niveau électrique	Typique
'1'	Basse	entre -3V et -15 V	-12V
'0'	Haute	entre +3V et +15 V	+12V

On dit donc que l'on travaille en logique négative : « 1 » au niveau électrique bas, « 0 » au niveau électrique haut.

Vitesse de transmission

La vitesse de transmission représente la quantité d'informations qui peuvent être transportées pendant un certain temps. Elle est exprimée en bits par seconde (bps).

Les vitesses de transmission peuvent être entre autres :

Vitesse en bits par seconde (bps)	Application
75	Émission Clavier Minitel → Serveur Télétex
110, 300, 600	
1200	Réception Serveur Télétex → Écran Minitel
2400	
4800, 9600, 14400, 19200	API, Modem-Fax (14400)
56000, 115200, 128000, 256000	
187,5 kbps , 1,5 Mbps, 10 Mbps	Bus de terrain : Profibus, ...

ANNEXE N° 8

Nouvelle norme NF-C18-510 – Habilitation électrique

Tableau 2 – Récapitulatif des éléments des symboles

1 ^{er} caractère Domaine de tension (Voir 5.7.2.2)	Tensions	B : basse tension (BT) et très basse tension (TBT) H : haute tension
2 ^{ème} caractère Type d'opération (Voir 5.7.2.3)	Travaux d'ordre non électrique	0 : pour exécutant ou chargé de chantier
	Travaux d'ordre électrique	1 : pour exécutant 2 : pour chargé de travaux
	Interventions BT	R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire
	Consignation	C : pour un charge de consignation électrique.
	Opérations spécifiques	E : Essai, Mesurage, Vérification ou Manœuvre
	Opérations photovoltaïques	P : Opération photovoltaïque
3 ^{ème} caractère Lettre additionnelle (Voir 5.7.2.4)	Complète, si nécessaire, les travaux	V : travaux réalisés dans la zone de voisinage renforcé HT (zone 2) ou travaux d'ordre électrique hors tension dans la zone de voisinage renforcé BT (zone 4) : T : travaux sous tension N : nettoyage sous tension X : opération spéciale
Attribut (Voir 5.7.2.5)	Complète, si nécessaire, les caractères précédents	Ecriture en clair du type d'opération, d'essai, de mesurage, de vérification ou de manœuvre d'un opérateur
NOTE Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les habilitations requises, voir Tableaux 3 à 5.		

Tableau 5 – Symboles d'habilitation utilisés pour les autres opérations d'ordre électrique


	Consignation (zones 1, 2 et 4)	Interventions BT		Opérations spécifiques zones 1,2 et 4	Opérations photovoltaïques zones 1,2 et 4	Opérations spéciales (zones 1,2 et 4)	
		Zone 4	Hors tension et hors zone 4			Exécutant	Chargé de travaux
BT	BC	BR	BS	BE ¹	BP	B1X	B2X
HT	HC	Sans objet		HE ¹	HP	H1X	H2X
¹ - Les habilitations symboles BE et HE doivent être complétées par un attribut « Essai » ou « Mesurage » ou « Vérification » ou « Manœuvre » (voir 5.7.2.5).							

5.7.2.5 Attribut

L'attribut est une mention complémentaire obligatoire aux HABILITATIONS symboles BE et HE, qualifiée par l'un des mots : ESSAI, MESURAGE, VERIFICATION ou MANŒUVRE. A chaque attribut correspond une HABILITATION. Il précise la capacité du titulaire de l'HABILITATION à assurer, dans le cadre général de son HABILITATION, l'OPERATION correspondante.

Les MANŒUVRES sont des OPERATIONS d'ORDRE ELECTRIQUE effectuées sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS pour en modifier l'état. Les MANŒUVRES comprennent les MANŒUVRES D'EXPLOITATION, les MANŒUVRES DE CONSIGNATION et les MANŒUVRES D'URGENCE.

Les MANŒUVRES sont, soit incluses dans le cadre des TRAVAUX, des INTERVENTIONS BT ou des OPERATIONS SPECIFIQUES, soit réalisées par des personnes réalisant uniquement des MANŒUVRES.

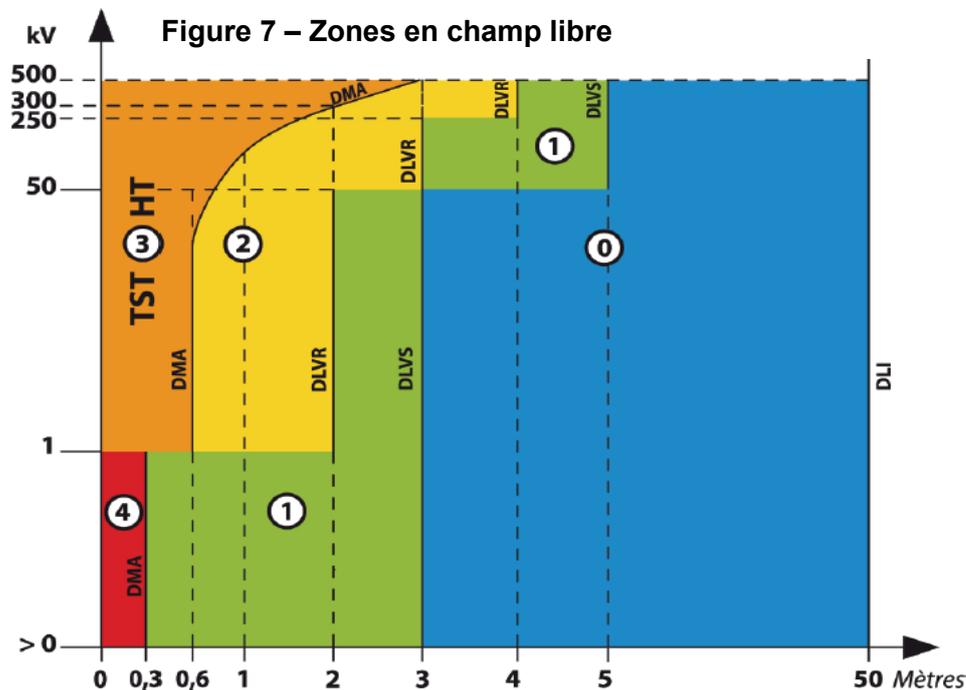

Légende

ZONES

Zone 0 : zone d'investigation.

Zone 1 : zone de voisinage simple.

Zone 2 : zone de voisinage renforcée en haute tension.

Zone 3 : zone des travaux sous tension en haute tension.

Zone 4 : zone de voisinage renforcé en basse tension.

DISTANCES

DLI : DISTANCE LIMITE D'INVESTIGATION.

DMA : DISTANCE MINIMALE D'APPROCHE.

DLVR : DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE RENFORCÉ.

DLVS : DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE.

ANNEXE N° 9

Extrait de la norme NF C15-100

771.533 Dispositifs de protection contre les surintensités

Tout circuit doit être protégé par un dispositif de protection qui est soit un fusible soit un disjoncteur et dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 771F – Courant assigné des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs.

Nature du circuit	Section mini conducteurs (mm ²)	Courant assigné maxi du dispositif de protection (A)	
	Cuivre	Disjoncteur	Fusible
Eclairage, volets roulants, prises commandées	1,5	16	10
VMC	1,5	2 ⁽¹⁾	- ⁽³⁾
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	1,5	2	- ⁽³⁾
Prise de courant 16 A :			
- circuit avec 5 socles maxi	1,5	16	- ⁽³⁾
- ou circuit avec 8 socles maxi	2,5	20	16
Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (machine à laver, sèche-linge, four, etc)	2,5	20	16
Chauffe-eau électrique non instantané	2,5	20	16
Cuisinière, plaque de cuisson			
- en monophasé	6	32	32
- en triphasé	2,5	20	16
Autres circuits y compris le tableau divisionnaire ⁽²⁾			
	1,5	16	10
	2,5	20	16
	4	25	20
	6	32	32


⁽¹⁾ Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16 A. ⁽²⁾ Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension. ⁽³⁾ Non autorisé.

ANNEXE N° 10


Généralités : comparaison froid statique et froid ventilé

Évaporateur vertical

Le froid statique. Produit par un évaporateur, il se diffuse par rayonnement dans la partie proche de l'évaporateur et par convection à travers les aliments. Un double système qui crée des zones de température et d'humidité différentes (de 4 à 8 °C). Ce type de froid a un double avantage : il conserve la qualité des aliments et offre des denrées à température de consommation (boissons, beurre, yaourts...). En revanche, il oblige à bien organiser son réfrigérateur : les légumes frais doivent être placés dans le bac en bas, où la température approche les 8 °C ; les viandes et crèmes dans le bas, là où la température est comprise entre 0 et 4 °C ; le beurre le lait et les boissons dans la porte. Il oblige aussi à limiter les ouvertures intempestives.

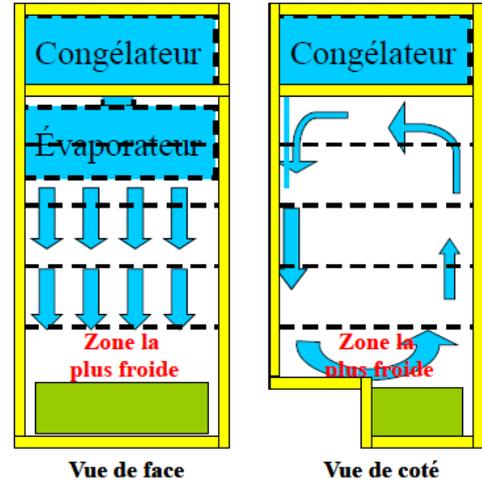

Le froid ventilé ou No Frost. Une turbine pulse l'air froid qui circule dans les compartiments, puis passe sur un évaporateur où il est débarrassé de l'humidité excessive. Le rétablissement du froid est 3 fois plus rapide après chaque ouverture de porte qu'avec un froid statique. Il n'y a plus de formation de givre. La température, homogène (4°C + ou - 0,5 °C) et constante dans toute l'enceinte, offre une parfaite liberté de rangement et un réglage très précis de la température. Seul problème, le froid ventilé accélère la déshydratation... ce qui oblige à couvrir tous les aliments.

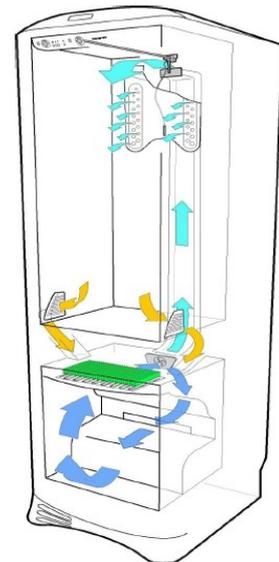

ANNEXE N° 11


Extrait de la notice utilisateur du combiné réfrigérateur no frost FAGOR « FFJ6745X »

Filtre anti-humidité


Le réfrigérateur dispose d'un accessoire pour maintenir un niveau d'humidité constant dans le tiroir à légumes, afin d'améliorer la conservation des aliments.

Celui-ci est situé sur le joint de séparation du tiroir à légumes. A l'intérieur, il y a un gel qui régule l'humidité et libère l'humidité dans le tiroir si nécessaire. Il doit être rempli régulièrement avec de l'eau. Le système possède un réservoir avec une coupe et un niveau qui indique quand il est plein.

Il est recommandé de changer ce filtre tous les 2 ans.

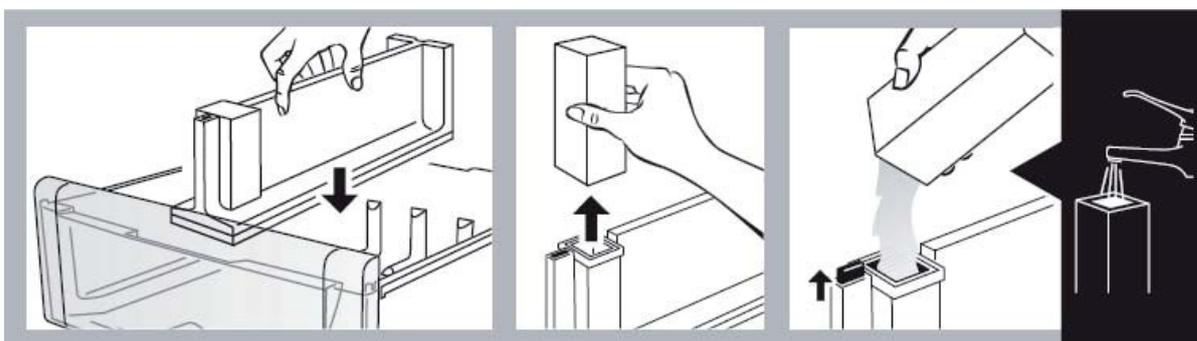

Filtre à carbone

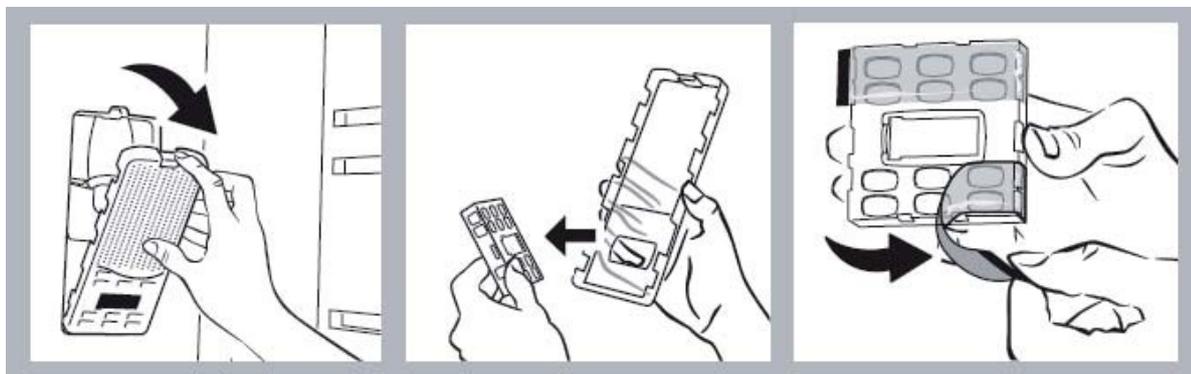

Le réfrigérateur peut être doté d'un filtre qui, d'une part, absorbe les odeurs pouvant émaner des aliments et qui, d'autre part, retient les micro-organismes (champignons et bactéries) présents dans l'air en circulation.

Il est recommandé de changer le filtre tous les six mois.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 14 / 32

ANNEXE N° 12

Téléviseur LCD SAMSUNG LE32R41B

Désignation : **SAMSUNG LE32R41B**
Téléviseur LCD 82 cm (32")

Modèle	LE26R51B/LE26R41B	LE32R51B/LE32R52B/ LE32R53B/LE32R41B	LE40R51B
Ecran Size Taille	Diagonale de 26 pouces (16/9) 575,77(H) x 323,71(V) mm (22,67(H) x 12,74(V) pouces)	Diagonale de 32 pouces (16/9) 697,68 (H) x 392,26 (V) mm (27,47 (H) x 15,44 (V) pouces)	Diagonale de 40 pouces (16/9) 885,17 (H) x 497,66 (V) mm (34,85 (H) x 19,59 (V) pouces)
Type Pas des pixels	matrice active a-si TFT 0,4215(H) x 0,4215(V) mm (0,0166(H) x 0,0166(V) pouces)	matrice active a-si TFT 0,511 (H) x 0,511 (V) mm (0,0201 (H) x 0,0201(V) pouces)	matrice active a-si TFT 0,648 (H) x 0,216 (V) mm (0,027 (H) x 0,0085 (V) pouces)
Angle de visualisation Résolution	170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)	170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)	170/170 (H/V) 1366 (H) x 768 (V)
Fréquence Horizontale Verticale Couleur de l'affichage	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 de couleurs	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 de couleurs	30 ~ 61 kHz 60 ~ 75 Hz 16.777.216 de couleurs
PC Résolution Maximale Optimale	1360 x 768 @ 60 Hz 1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60Hz 1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60Hz 1360 x 768 @ 60 Hz
Signal d'entrée Signal vidéo synchronisé Signal vidéo	H/V distincte, TTL, P. ou N. 0,7 Vp-p à 75 ohm	H/V distincte, TTL, P. ou N. 0,7 Vp-p à 75 ohm	H/V distincte, TTL, P. ou N. 0,7 Vp-p à 75 ohm
TUNER Système réception Système son	PAL, SECAM-B/G, D/K, K', I et L/L' Mono AM, FM A2, NICAM	PAL, SECAM-B/G, D/K, K', I et L/L' Mono AM, FM A2, NICAM	PAL, SECAM-B/G, D/K, K', I et L/L' Mono AM, FM A2, NICAM
VIDEO Système couleur Format vidéo	PAL/SECAM/NTSC (3,58 et 4 ,43) CVBS, S-VHS, RVB, Composantes, HDMI/DVI	PAL/SECAM/NTSC (3,58 et 4 ,43) CVBS, S-VHS, RVB, Composantes, HDMI/DVI	PAL/SECAM/NTSC (3,58 et 4 ,43) CVBS, S-VHS, RVB, Composantes, HDMI/DVI
SCART 1 Entrée/Sortie vidéo Entrée RVB Entrée/Sortie audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500 mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500 mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 0,7 Vp-p @ 75 ohm 500 mVrms
SCART 2 Entrée/Sortie vidéo Entrée/Sortie audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Alimentation Entrée	220 ~ 240 V CA, 60/50 Hz ±3 Hz	220 ~ 240 V CA, 60/50 Hz ±3 Hz	220 ~ 240 V CA, 60/50 Hz ±3 Hz
Consommation Maximale Economie d'énergie	140 W <1,2 W	184 W < 1 W	285 W < 1 W
Dimension (L x P x H) TV Avec support	662,0 x 94,0 x 497,8 mm (26,06 x 3,70 x 19,598 pouces) 662,0 x 206,0 x 539,0 mm (26,06 x 8,11 x 21,22 pouces)	797,0 x 99,0 x 592,0 mm (31,38 x 3,898 x 23,31 pouces) 797,0 x 249,0 x 650,7 mm (31,38 x 9,80 x 25,62 pouces)	989,0 x 333,1 x 762,6 mm (38,94 x 13,11 x 30,02 pouces) 989,0 x 110,0 x 702,6 mm (38,94 x 4,33 x 27,66 pouces)


Spécifications entrée/sortie

Connecteur	Entrée				Sortie
	Vidéo	Audio (R/L)	Mixé en composite	RGB	Vidéo+Audio (R/L)
SCART 1 (EXT 1)	✓	✓		✓	Sortie TV uniquement
SCART 2 (EXT 2)	✓	✓			Sortie moniteur (TV/Ext.1/Ext. 2/AV/Mixé en composite)

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 15 / 32

ANNEXE N° 13

Combi DVD / VCR THOMSON DTH6300F

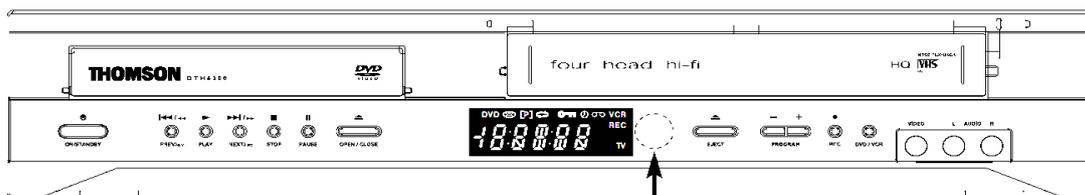

Capteur de la télécommande
Dirigez la télécommande vers ce point.

Prises DVD EXCLUSIVE COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT

Les prises Y, Pb, Pr délivrent une qualité d'image optimale grâce à la séparation du signal vidéo en trois signaux. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, utilisez des câbles de très bonne qualité pour réaliser les connexions. Vous trouverez chez votre revendeur des câbles Y, Pr, Pb vendus ensemble et respectant le code couleur (rouge, vert et bleu) des prises Y, Pb, Pr.

Notes :

N'oubliez pas de raccorder aussi les câbles audio car les câbles composantes transmettent les images, pas le son.

Si vous utilisez ce type de connexion pour raccorder le DVD/VCR au téléviseur, positionnez l'option **Sortie TV** du menu **Affichage** sur **YPbPr** (voir page 31).

Si vous possédez un téléviseur haute-définition, la sortie **Progressive Scan** du lecteur DVD vous permet d'obtenir une très haute résolution d'image. Dans ce cas, réglez l'option **Progressive Scan** du menu **Affichage** sur **Marche** (voir page 31).



Câble composantes



Prises
COMPONENT/
PROGRESSIVE
SCAN VIDEO OUT

Prise S-VIDEO OUT

La prise S-VIDEO OUT permet d'obtenir une meilleure qualité d'image que la prise vidéo composite (prise VIDEO OUT) car la couleur est séparée du noir et blanc dans le signal vidéo. Si votre téléviseur est équipé d'une prise S-Vidéo, raccordez le DVD/VCR au téléviseur à l'aide d'un câble S-Vidéo (non fourni).

Note : N'oubliez pas de raccorder aussi les câbles audio car le câble S-Vidéo transmet les images, pas le son.



Câble S-Vidéo



Prise S-VIDEO
OUT

Prises audio et vidéo situées en façade de l'appareil

Branchez votre caméscope sur les prises AUDIO L (gauche), AUDIO R (droite) et VIDEO situées à l'avant du DVD/VCR à l'aide d'un câble audio/vidéo (non fourni).




Câbles audio/vidéo



Prises VIDEO IN et
AUDIO IN L et R

Le menu Affichage

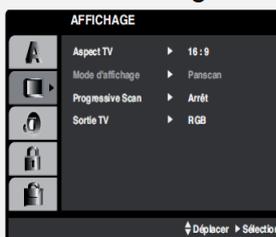

1. Sélectionnez l'option **Affichage** du menu principal à l'aide des touches **▲** et **▼** et appuyez sur la touche **▶** pour accéder au sous-menu.
2. Sélectionnez l'une des options à l'aide des touches **▲** et **▼** et appuyez sur la touche **▶** pour accéder aux différentes options.

Aspect TV (DVD)

1. Sélectionnez un format à l'aide des touches **▲** et **▼** : **4:3** ou **16:9** en fonction du type de téléviseur connecté au lecteur.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode d'affichage (DVD)

Note : Cette option est disponible seulement si l'option **Aspect TV** est réglé sur **4:3**.

1. Sélectionnez un mode d'affichage à l'aide des touches **▲** et **▼** :
Letterbox : affiche l'image avec des bandes horizontales en haut et en bas de l'écran,
Panscan : affiche automatiquement les images 16:9 sur l'ensemble de l'écran en coupant les portions d'image qui dépassent.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Progressive Scan (Balayage progressif)

La fonction Progressive Scan permet d'obtenir une meilleure qualité d'image en réduisant le scintillement de l'image. Activez l'option Progressive Scan si l'appareil est connecté à un téléviseur ou un moniteur équipé de la fonction Progressive Scan par l'intermédiaire des prises vidéo composantes (Y, Pr, Pb).

1. Choisissez l'option **Marche** à l'aide des touches **▲** et **▼** et appuyez sur **OK** pour confirmer.
2. Un écran de confirmation apparaît. **Annuler** est sélectionné par défaut. Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner **Confirmer** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Note : Si votre téléviseur ne reconnaît pas le format Progressive Scan, l'image sera brouillée si vous activez l'option **Progressive Scan** sur le lecteur.


Attention ! Lorsque l'option Progressive Scan est activée, l'image ne pourra être affichée que sur un téléviseur ou un moniteur compatible. Si vous activez cette option par erreur, vous devrez réinitialiser le lecteur : retirez le disque du lecteur et refermez le tiroir du lecteur. Vérifiez que la mention "Pas de disque" apparaît sur l'écran du téléviseur. Puis maintenez la touche **STOP** enfoncée pendant cinq secondes. Le réglage de la sortie vidéo est réinitialisé et l'image peut de nouveau être visualisée sur un téléviseur ou moniteur analogique classique.

Sortie TV

1. Sélectionnez l'option correspondant au type de connexion utilisé pour raccorder le lecteur au téléviseur à l'aide des touches **▲** et **▼** :
YPbPr : si le lecteur est raccorder au téléviseur par l'intermédiaire des prises composantes COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT.
RGB : si le lecteur est raccorder au téléviseur par l'intermédiaire de la prise Scart.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

ANNEXE N° 14

Lecteur LG HR550 de disque Blu-ray 3D avec disque dur intégré

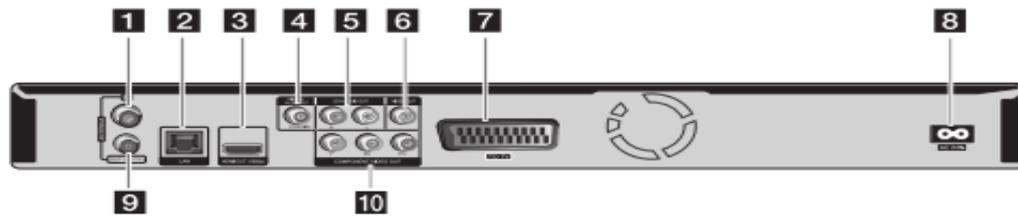

1 ANTENNA IN

2 Port LAN

3 HDMI OUT (1080p)

4 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

5 2CH AUDIO OUT (gauche/droite)

6 VIDEO OUT

7 TO TV (prise péritel)

8 Connecteur d'entrée CA
Raccordez le cordon d'alimentation fourni.

9 ANTENNA OUT (TO TV)

10 COMPONENT VIDEO OUT (Y Pb Pr)


Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 17 / 32

ANNEXE N° 15

Amplificateur home-cinéma DENON AVR-3311

This unit can perform 2.0/2.1 to 7.1-channel surround playback. This page provides the speaker installation procedure for the 7.1-channel playback using surround back speakers as an example.

The default setting is 7.1-channel. You can also perform 5.1-channel playback. To perform 5.1-channel playback, connect 5.1-channel speakers only. Use the Audyssey Auto Setup function of this unit to automatically detect the number of connected speakers and perform optimal settings for the speakers to be used.

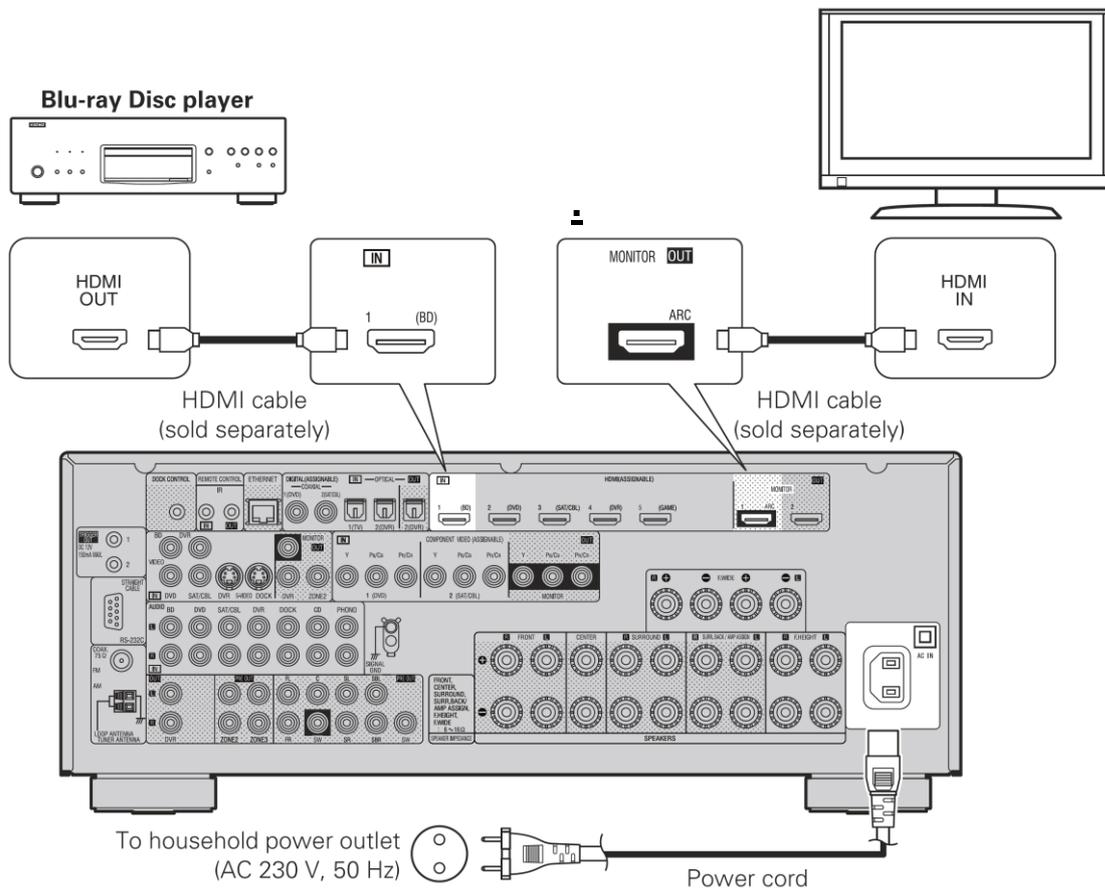

Audio section

- Power amplifier
Rated output:

Front:
125 W + 125 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Center:
125 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)
165 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Surround:
125 W + 125 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Surround back / Front height / Front wide:
125 W + 125 W (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz with 0.05 % T.H.D.)
165 W + 165 W (6 Ω, 1 kHz with 0.7 % T.H.D.)

Dynamic power:
130 W x 2ch (8 Ω)
190 W x 2ch (4 Ω)

Output connectors:
6 – 16 Ω

- Analog
Input sensitivity/Input impedance: 200 mV/47 kΩ
Frequency response: 10 Hz – 100 kHz — +1, -3 dB (DIRECT mode)
S/N: 102 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)
Distortion: 0.005 % (20 Hz ~ 20 kHz) (DIRECT mode)

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 18 / 32

ANNEXE N° 16

Présentation du téléviseur LG 42LX6500


Désignation : **LG 42LX6500**
Téléviseur LCD 107 cm (42") / LED / 3D Ready / 200 Hz

Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD LG 42LX6500


Format / Norme : **HD TV 1080p** : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD

Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo

Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et **TNT HD MPEG4** (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le **passage au tout numérique**.
Recherche manuelle ou automatique des chaînes
Préampli (Marche / Arrêt)
Edition des chaînes
Informations CI
Liste des chaînes

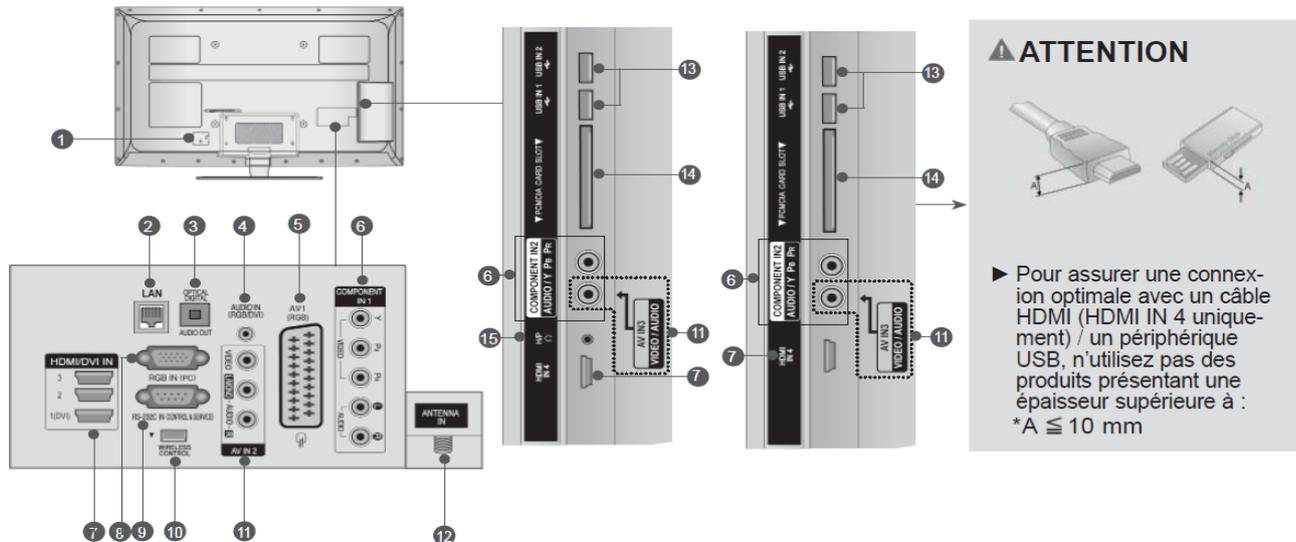

ATTENTION

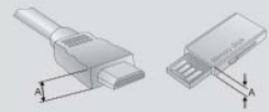

► Pour assurer une connexion optimale avec un câble HDMI (HDMI IN 4 uniquement) / un périphérique USB, n'utilisez pas des produits présentant une épaisseur supérieure à :
*A ≤ 10 mm

- 1 Prise du cordon d'alimentation**
Ce téléviseur fonctionne sur courant alternatif (CA). La tension est indiquée sur la page des Spécifications. (► p.184 à 200)
N'essayez jamais d'utiliser ce téléviseur sur courant continu (CC).
- 2 Réseau local**
Connexion réseau à AccuWeather, Picasa, YouTube, etc.
Permet également de transmettre des fichiers vidéo, photo et musicaux sur un réseau local.
- 3 SORTIE AUDIONUMÉRIQUE OPTIQUE**
Raccordez le signal audionumérique à divers types d'appareils.
Raccordez-le à un appareil audionumérique. Utilisez un câble audio optique.
- 4 Entrée audio RVB/DVI**
Raccordez un signal audio à partir d'un ordinateur ou d'un téléviseur.
- 5 Prise Péritel (AV1)**
Raccordez l'entrée ou la sortie Péritel d'un appareil externe à ces prises.
- 6 Entrée composantes**
Raccordez un appareil audiovisuel en composantes à ces prises.
- 7 Entrée HDMI/DVI IN**
Raccordez un signal HDMI à l'entrée HDMI IN. Vous pouvez également raccorder un signal DVI (VIDÉO) au port HDMI/DVI à l'aide d'un câble DVI-HDMI.
- 8 Entrée RGB IN**
Raccordez la sortie d'un ordinateur.
- 9 Port d'entrée RS-232C (CONTRÔLE ET MAINTENANCE UNIQUEMENT)**
Raccordez cette entrée au port RS-232C d'un ordinateur.
Ce port est utilisé pour les modes service ou hôtel.
- 10 WIRELESS Control**
Branchez la clé Wireless Ready au téléviseur pour commander les périphériques de sortie externes reliés au boîtier multimédia sans fil.
- 11 Entrée audio/vidéo**
Raccordez la sortie audio/vidéo d'un appareil externe à ces prises.
- 12 Entrée d'antenne**
Branchez l'antenne ou le câble sur cette prise.
- 13 Port USB**
Raccordez le périphérique de stockage USB à cette prise.
- 14 Logement pour carte PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)**
Insérez le module CI dans la fente PCMCIA CARD SLOT.
(Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)
- 15 Écouteurs**
Branchez les écouteurs dans la prise appropriée.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 19 / 32

ANNEXE N° 17

Extrait de la documentation technique des projecteurs lyres KLAY PAKY modèle Alpha Wash 1500

TECHNICAL INFORMATION

Power supplies available

- 200-240V 50/60Hz

Input power

- 2000VA a 230V 50Hz.

Lamp

Discharge lamp.

- Type HTI 1500W/60/P50 Lok-it (Osram) (L10102)
- Cap PGJ50
- Colour temperature 6000 K
- Luminous flux 135000 lm
- Average life 750 h
- Any working position

Motors

17 stepper motors, operating with microsteps, totally microprocessor controlled.

Optical unit

- Elliptic reflector with high luminous efficiency

Channels

Max 22 control channels.

Inputs

- DMX 512

Movable body

- Movement by means of two stepper motors, controlled by microprocessor.
- Automatic repositioning of PAN and TILT after accidental movement not controlled by control unit.
- Travel:
 - PAN = 540°
 - TILT = 252°
- Maximum speeds:
 - PAN = 4.0 sec (360°)
 - TILT = 3.2 sec (252°)
- Resolution:
 - PAN = 2.11°
 - PAN FINE = 0.008°
 - TILT = 0.98°
 - TILT FINE = 0.004°

IP20 protection rating

- Protected against the entry of solid bodies larger than 12mm (0.47").
- No protection against the entry of liquids.

CE Marking

In conformity with the European Union Low Voltage Directive 2006/95/CE and Electromagnetic compatibility Directive 2004/108/CE.

Safety Devices

- Bipolar circuit breaker with thermal protection.
- Automatic break in power supply in case of overheating or failed operation of cooling system.

Cooling

Forced ventilation with axial fans.

Body


- Aluminium structure with die-cast plastic cover.
- Two side handles for transportation.
- Device locking PAN and TILT mechanisms for transportation and maintenance.

Working position

Functioning in any position.

Weight

- about 46.7 Kg (102lbs 12ozs).

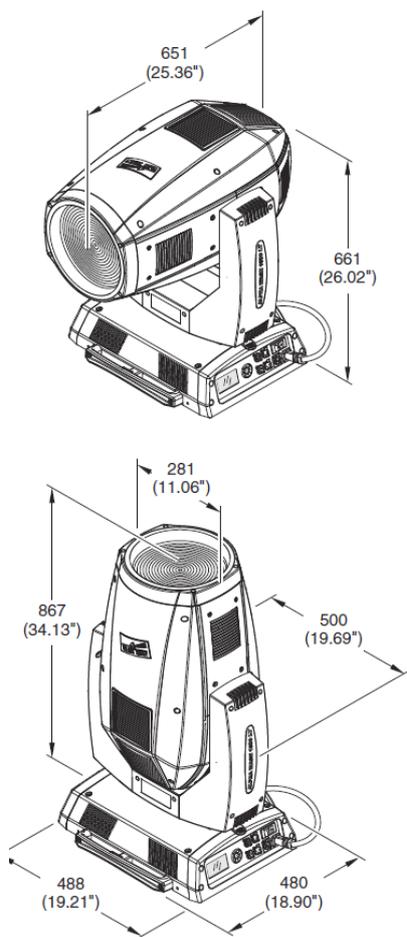

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 20 / 32

ANNEXE N° 18

Extrait de la documentation technique de la console d'éclairage compacte BERHINGER
modèle Eurolight LC 2412.

10. Caractéristiques Techniques

Canaux	26 (24 + 2 canaux spéciaux commutables)
DMX	78 canaux DMX parmi 512 (max. 3 canaux DMX par canal)
MEMORIES	Max. 120
CHENILLARDS	Max. 99
Pas	Max. 650, 99 par chenillard

Entrées

Analog In	Embase jack mono 6,3 mm, asymétrique
Niveau	Niveau ligne
Commutateur au pied	Embase jack mono 6,3 mm
MIDI In	Embase DIN 5 broches

Sorties

DMX512 Out	Embase XLR 5 broches, Conforme norme DMX512/1990
MIDI Out	Embase DIN 5 broches
Analog Out	Embase D-SUB 15 broches
Niveau	0/+10 V DC
Impédance de charge min.	600 W

Carte Memoire

Format	Carte Flash PCMCIA ATA
Capacité	4 MB
Type de batteries*	Pile 3V au lithium (par ex. CR2032)

Alimentation Electrique

Tension du Secteur

USA/Canada :	120 V~, 60 Hz
Europe/U.K./Australie :	230 V~, 50 Hz
Japon :	100 V~, 50 - 60 Hz
Modèle général d'exportation :	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Consommation	27 W
Fusible	100 - 120 V~: T 1 A H 250 V 200 - 240 V~: T 0,5 A H 250 V
Prise secteur	Embase IEC standard

Dimensions/Poids

Dimensions (H x L x P)	Env. 4 3/16 x 17 1/2 x 11" Env. 106 x 442 x 278 mm
Poids (net)	Env. 8,38 lbs / 3,8 kg

*Attention : Tout remplacement inadéquat de la pile vous expose à des risques d'explosion. Faites toujours remplacer la pile par un technicien ou du personnel qualifié. Utilisez exclusivement des piles de type correct.


La société BEHRINGER s'efforce toujours de garantir les plus hauts standards de qualité. Les modifications éventuellement nécessaires seront apportées sans préavis. Pour cette raison les données techniques et l'aspect de l'appareil peuvent différer légèrement des données ou de photos contenues dans ce manuel.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES
Champ professionnel : **Électronique industrielle embarquée**

Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 21 / 32

ANNEXE N° 19

Extrait de la documentation technique du mélangeur audio vidéo VR5 de chez ROLAND

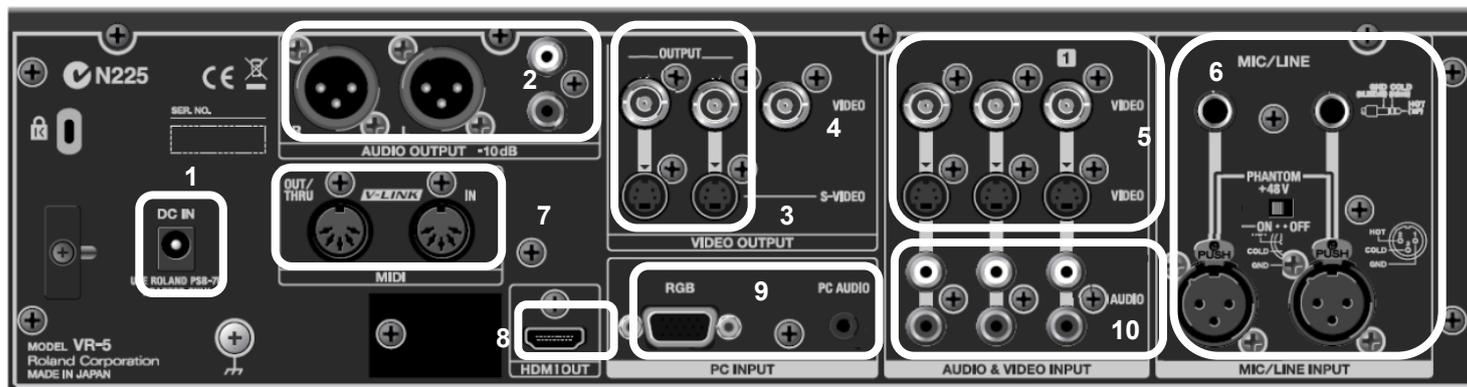

1. DC IN Jack (p. 10)

This is for connecting the included AC adapter.

- * Use the cord hook to secure the AC adapter cord in place.

2. AUDIO OUTPUT Connectors

These output the audio-mix results. Connect output equipment (such as an amplifier or speakers) or recording equipment (such as a video recorder) here.

- * The same audio is output from the XLR connectors and RCA connectors. The XLR connectors are balanced, and the RCA connectors are unbalanced.

3. VIDEO OUTPUT Connectors

These output the video-mix results. Connect output equipment (such as a projector or display monitor) or recording equipment (such as a video recorder) here.

4. PREVIEW OUT Connector

This outputs the same four split picture displayed on the SETUP/PREVIEW MONITOR. Connect a monitor to this when you want to view the picture on a large screen or view the picture while displaying menus.

5. VIDEO INPUT Connectors

Use these to connect video cameras or other source equipment.

- * These include S-Video and composite (BNC) connectors. When S-Video and composite are input simultaneously on the same channel, the S-Video input takes priority.

6. MIC/LINE INPUT Connectors

These are for connecting microphones or an external audio mixer.

- * These include balanced XLR and TRS connectors. When XLR and TRS inputs are made simultaneously on the same channel, the TRS input takes priority.
- * You can supply +48 V phantom power from the XLR connectors. Connect condenser microphones or other devices requiring +48 V phantom power to the XLR connectors.
- * For information on connecting microphones or an external audio mixer, refer to "Connecting Audio Equipment" (p. 25).

7. MIDI IN and OUT/THRU Connectors

You can connect an external MIDI device and use it to remote control the VR-5. Refer to "Remote Control" (p. 66).

8. HDMI OUT Connector

You can use this to connect HDMI equipment and display digital output of the video and audio mix results.

9. PC INPUT Connectors

You can connect a computer and input logos, text, or images.

- * You can also input computer audio.
- * For information on making the connections, refer to "Connect a Computer" (p. 24).

10. AUDIO INPUT Connectors

These are for connecting the audio output of video players or other source equipment.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2	DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Coefficient : 5	DT 22 / 32

Appendices

Main Specifications

Video Processing			Output Connectors		
Format	Video	NTSC/PAL (ITU601)	Video	Output	Composite (BNC type) x 2 S-Video (4 pins mini DIN type) x 2
	PC-RGB	640 x 480/120Hz, 800 x 600/120Hz, 1024 x 768/80Hz, 1152 x 864/75Hz, 1280 x 1024/75Hz, 1600 x 1200/60Hz (RGB VH : Positive Logic/Negative Logic) * Conforms to VESA DMT Ver 1.0 Revision 10 * The refresh rate is the maximum value of each resolution.		Preview	Composite (BNC type) x 1
	HDMI	480/60p, 576/50p (output only)	Audio	Output	XLR type (balanced) x 1 pair (L/R) RCA pin type x 1 pair (L/R)
				Phones	1/4 inch phone type x 1
Sampling		13.5 MHz, 4:2:2 (Y:R-Y:B-Y), 8-bit	Video + Audio		
Frame Synchronizer		Built-in x 5	HDMI TYPE A (19 pins) x 1		
Audio Processing			Other Connectors		
Sampling		24-bit/48 kHz	Remote Control		
Input Level and Impedance			MIDI IN (5 pins DIN type) x 1 MIDI OUT/THRU (5 pins DIN type) x 1		
Video (Composite)		1.0 Vp-p, 75 ohms	USB		
S-Video		Luminance Signal : 1.0 Vp-p, 75 ohms Chrominance Signal : 0.286 Vp-p, 75 ohms (NTSC) 0.3 Vp-p, 75 ohms (PAL)	A type x 1 * Supports USB 2.0 Hi-Speed		
PC-RGB		0.7 Vp-p, 75 ohms (H, V : 5VTTL)	Effects		
Audio Input Impedance		MIC/LINE 1-2 (XLR) : 4 k ohms MIC/LINE 1-2 (TRS) : 6 k ohms Ch 1 - 3, PC INPUT : 15 k ohms	Video		
Audio Input Level		MIC/LINE -68 to +4 dBu (variable) Maximum Input Level : +22 dBu	Transition		
		Ch 1 - 3 -10 dBu, Maximum Input Level : +8 dBu	Composition		
		PC INPUT -15 dBu, Maximum Input Level : +3 dBu	Luminance Key, Chroma Key, Picture in Picture, Split		
Output Level and Impedance			Audio		
Video (Composite)		1.0 Vp-p, 75 ohms	MIC/LINE		
S-Video		Luminance Signal : 1.0 Vp-p, 75 ohms Chrominance Signal : 0.286 Vp-p, 75 ohms (NTSC) 0.3 Vp-p, 75 ohms (PAL)	Output		
Audio Output Impedance		XLR : 600 ohms RCA : 1 k ohms PHONES : 10 ohms	Mastering, Noise Suppressor, Enhancer		
Audio Output Level		XLR/RCA -10 dBu, Maximum Output level : +8 dBu	Recording & Playback		
		PHONES 50 mW + 50 mW	Recording Media (*)		
Input Connectors			SD card (maximum 2 GB) SD-HC card (maximum 32 GB)		
Video		Composite (BNC type) x 3 S-Video (4 pins mini DIN type) x 3 * If simultaneously input, S-Video takes priority.	Recording Method		
PC-RGB		HD DB-15 type x 1	Format		
Audio		MIC/LINE XLR type (balanced, phantom power) x 2 TRS type (balanced/unbalanced) x 2 * If simultaneously input, TRS takes priority.	Video		
		Ch 1 - 3 RCA pin type x 3 pairs (L/R)	MPEG-4 Visual 480/60i, 576/50i 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps		
		PC INPUT Stereo mini type x 1	Audio		
			MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3) 48 kHz, 128 Kbps		
			File System (*)		
			FAT32 (maximum file size : 4 GB)		
			Recording Time (approx time of 4 GB rec)		
			2 Mbps : approx 4 hours, 4 Mbps : approx 2 hours, 6 Mbps : approx 80 minutes		
			Supported Playback Formats		
			Video		
			.mp4, .avi 480/60i, 576/50i		
			Picture		
			.bmp(maximum 2300 x 1725) .jpg(maximum 3600 x 2700)		
			Audio		
			.wav (16-bit/48kHz), .mp3 (48 kHz/128 Kbps)		
			Others		
			Power Supply		
			DC 12V (AC adaptor)		
			Current Draw		
			3 A		
			Dimensions		
			376(W) x 308(D) x 133(H) mm 14-13/16(W) x 12-1/8(D) x 5-1/4(H) inches		
			Weight (excl. AC adaptor)		
			4.3 kg 9 lb 8 oz		
			Accessories		
			AC adaptor with power cord, RCA - BNC conversion plug x 4, USB cable (A type - A type) x 1, SD card (incl. video/picture/audio contents), Owner's Manual		

* Only SD cards of class 4 or higher can be used for recording or playback on the VR-5. Be sure to use SD cards of class 4 or higher.

* Continuous recording is possible until a recording file size reaches 4 GB. When the file size reaches 4 GB, recording automatically stops. If recording is restarted after an automatic stop, the data is saved on the SD card as a separate file.

* In the interest of product improvement, the specifications and/or appearance of this unit are subject to change without prior notice.

NOTE


This unit is a Class A device under FCC Part 15.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 23 / 32

ANNEXE N° 20

Vidéo Projecteur GT750

Connexions d'entrée/sortie

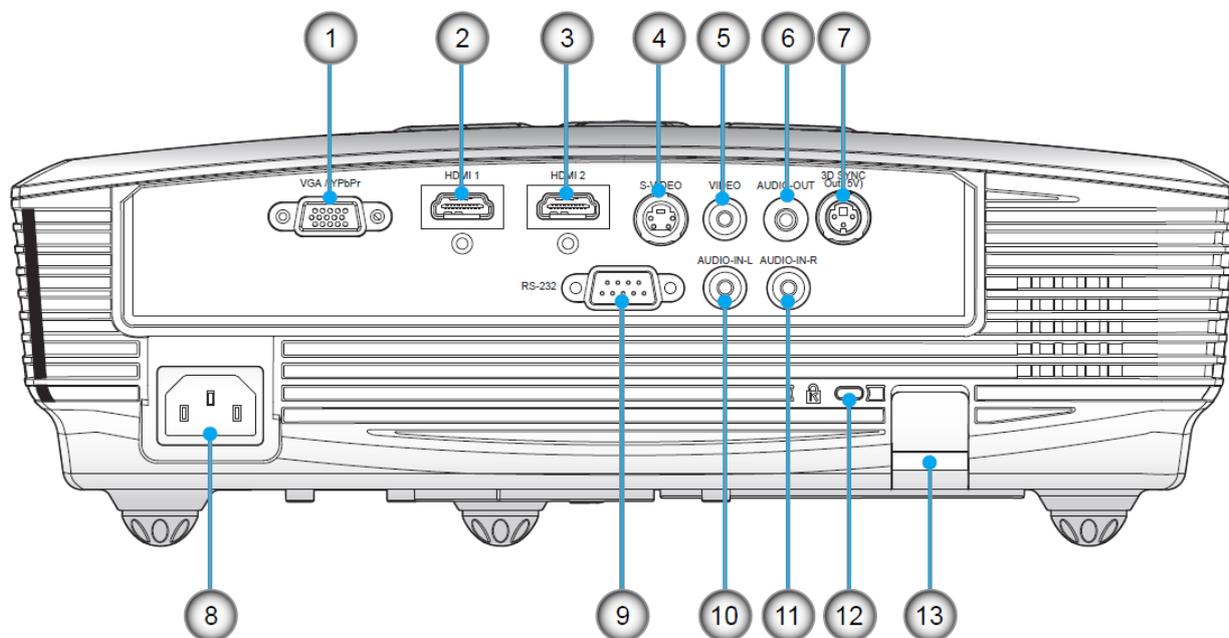

1. VGA/YPbPr/Connecteur
(Signal analogique PC/Entrée vidéo composante/HDTV/YPbPr)
2. Connecteur HDMI 1
3. Connecteur HDMI 2
4. Connecteur Entrée S-Vidéo
5. Connecteur Entrée vidéo composite
6. Connecteur Sortie audio (Mini prise 3,5 mm)
7. Sortie Sync 3D (5V)
8. Prise d'alimentation
9. Connecteur RS-232 (9 broches)
10. Connecteur d'entrée Audio RCA Gauche
11. Connecteur d'entrée Audio RCA Droite
12. Port de verrouillage Kensington™
13. Barre de sécurité

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 24 / 32

ANNEXE N° 21


Contrôleurs programmables PRV2

Unités de traitement local

PRV2...

Appareils de base, sans cartes

Exemple d'une carte opérateur avec son contenu spécifique.

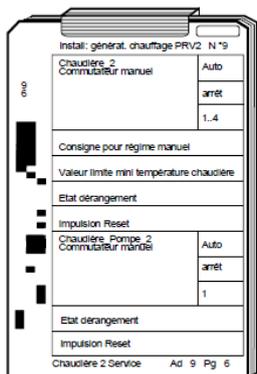

Fonctions

Fonctions de base

Les fonctions de base des contrôleurs PRV2 comprennent :

- le traitement des processus spécifiques inscrits dans les cartes programmes
- l'échange de données avec les modules via P-Bus (sauf PRV2.00)
- l'alimentation des modules E/S par le P-Bus, sauf PRV2.00),
- la gestion de la communication par les réseaux (carte de communication requise)
- l'exploitation et l'affichage

Contrôleur PRV2.32 pour VISONIK pour UNIGYR à partir de la version 6

Appareil avec P-Bus pour le raccordement de modules E/S (interfaces avec l'installation). Avec 32 unités de charge pour les installations de faible taille ou de faible complexité. Communication via Bus FLN et/ou Bus BLN avec cartes supplémentaires, voir « Combinaison d'appareils ».

Contrôleur PRV2.64 pour VISONIK / UNIGYR

Comme le PRV2.32, mais avec 64 unités de charge pour des installations de taille et complexité moyenne.

Contrôleur PRV2.128 pour VISONIK

Comme PRV2.32 et PRV2.64, mais avec deux sorties P-Bus et 64 unités de charge pour les grandes installations et / ou installations de grande complexité.

Contrôleur PRV2.00 pour VISONIK / UNIGYR

Ce modèle sans sortie P-Bus est utilisé comme contrôleur CFE (Communication Front End). Equipé de la carte correspondante, il sert

- de maître FLN ou
- de passerelle, c'est-à-dire d'interface pour le raccordement d'appareils tiers.

Fonctions d'application

Les contrôleurs PRV2... servent exclusivement d'infrastructure d'acquisition et de traitement des fonctions spécifiques des applications et des systèmes. Les fonctions pour les processus dans les installations et la communication des réseaux BLN et FLN sont réalisées par les cartes enfichables. Celles-ci sont décrites dans les fiches produit respectives (voir « Combinaison des appareils »).

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 25 / 32

Références et désignations

Contrôleur sans sortie P-bus	PRV2.00
Contrôleur avec sortie P-bus pour 32 unités de charge	PRV2.32
Contrôleur avec sortie P-bus pour 64 unités de charge	PRV2.64
Contrôleur avec sortie P-bus pour 128 unités de charge	PRV2.128

Combinaisons d'appareils

Cartes

Carte	Type	Fiche produit
Carte programme pour UNIGYR	PAA2.4HVA	8263
Carte de communication pour UNIGYR	PEC1...	8481
Carte programme pour VISONIK	PVA3...	8317
Carte de communication pour COM I pour VISONIK	PVC1...	8311
Carte de communication pour COM II pour VISONIK	PVC2...	8312

Appareils abonnés aux bus BLN et FLN

La carte de communication utilisée détermine quels appareils du système peuvent communiquer avec le contrôleur. Voir à ce sujet les fiches produit, citées ci-dessus.

Modules E/S

Les modules E/S suivants peuvent être raccordés aux contrôleurs avec P-Bus :

Appareil	Type	Fiche produit
• Modules E/S avec les fonctions de base Mesure, comptage, signalisation, commutation, positionnement	PTM1...	8111...8171
• Modules E/S compacts avec plusieurs fonctions de base dans le même boîtier	PTK1	8100..
• Modules combinés pour l'intégration d'appareils avec bus de constructeurs tiers	PTM5...	866...

Nota

Les modules E/S ne peuvent être raccordés que si la carte programme insérée dans le contrôleur supporte les fonctions des ces appareils au niveau de son logiciel.

Unités de charge des modules E/S

Les contrôleurs avec sortie P-Bus alimentent les modules E/S via le P-Bus en 23V-. Les unités de charge des modules E/S peuvent être consultées dans la fiche produit 8102 «Principes des modules E/S» et / ou dans les différentes fiches produit des modules E/S, voir « Combinaison des appareils ». Le nombre maximal d'unités de charge des contrôleurs voir « Caractéristiques techniques » dans le présent document.

Technique

Tension de fonctionnement 24 V ~

Le contrôleur est alimenté en très basse tension (TBT) ou très basse tension de sécurité (TBTS) 24 V~ selon HD 384.

P-Bus et adressage des modules E/S

L'échange des données avec les modules E/S passe par le P-bus (bus process) qui est un câble à trois conducteurs. Ce bus est décrit dans la fiche produit 8022. Les modules E/S raccordés au même P-bus sont adressés individuellement dans une plage entre 1 et 112 maxi. Les adresses sont configurées à l'aide de cavaliers (modules E/S) ou de commutateurs d'adressage (adresses de base pour le module E/S compact). Voir à ce sujet également la fiche produit 8102 « Principes de base des modules E/S sur le P-bus. »

Alimentation des modules E/S via le P-bus

Les contrôleurs avec connexion P-bus alimentent les modules E/S raccordés via le P-bus en 23V-. La charge maxi du contrôleur admise en modules E/S est indiquée par le nombre d'unités de charge à 12,5 mA chacune. La charge maximale admise des différents contrôleurs figure dans le chapitre « Caractéristiques techniques ». Le PRV2.128 conçu pour 128 unités de charge, c'est-à-dire pour un grand nombre de modules E/S, possède deux connexions pour le raccordement de P-bus de 64 unités de charge chacun.

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2		Coefficient : 5	DT 26 / 32


Comportement en cas de fonctionnement perturbé

En cas d'insuffisance ou de manque de tension, le système procède à une interruption contrôlée (reset). Le P-Bus et les lignes de communication sont inhibées, c'est-à-dire que la fonction d'émission est coupée. Après le rétablissement de la tension, le processeur génère un redémarrage défini de sorte que l'installation continue de fonctionner selon le programme.


En cas de défaillance du contrôleur, tous les modules E/S sont inhibés.

Comportement sans carte programme

Sans carte programme, le contrôleur n'émet aucune commande, ni par le P-bus, ni par aucune ligne de communication de cartes COM.

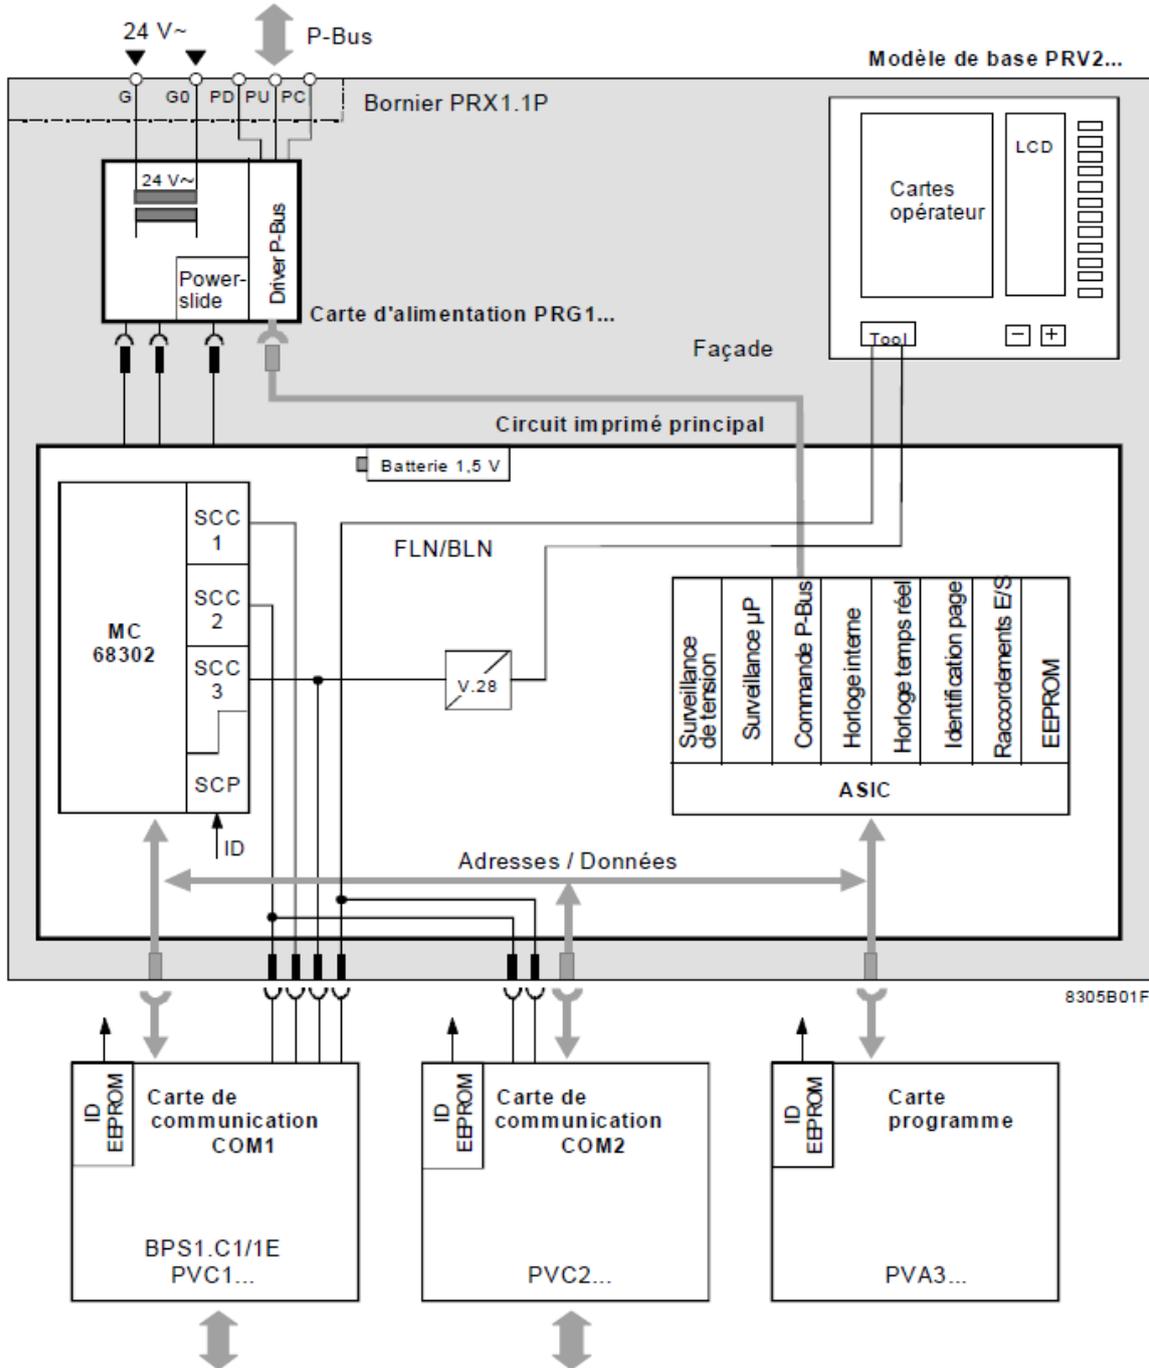

Vue de la façade avec les éléments d'affichage et de commande

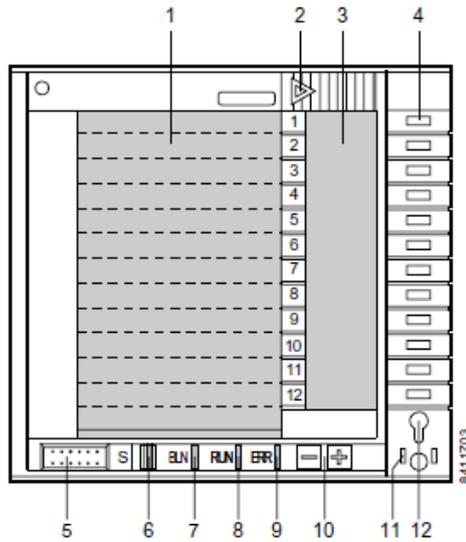

- 1 Logement pour cartes opérateur
- 2 Pousoir pour ouverture du logement des cartes
- 3 Afficheur LCD, 12 lignes à 4 caractères chacune
- 4 Touches de fonction pour lecture et sauvegarde de paramètres
- 5 Prise pour outil informatique avec interface V.24/V.28 pour PC et RS-485 pour réseaux BLN et FLN
- 6 *Fonction de la touche avec UNIGYR:*
Position S = Accès écriture via BLN -Bus depuis d'autres contrôleurs ou depuis un poste INSIGHT verrouillé
Position BLN = Accès écriture et lecture via BLN -Bus depuis d'autres contrôleurs autorisé.
- 6 *Fonction de la touche avec VISONIK:*
Touche de RESET pour le système d'exploitation (position quelconque, action par changement de position)
- 7 Affichage de fonctionnement de la communication sur le BLN-Bus (clignote orange)
- 8 Affichage de fonctionnement du contrôleur avec fonction double en fonctionnement normal : vert, en cas d'absence de carte programme ou lors d'un reset : rouge
- 9 Alarme de synthèse (rouge)
- 10 Touches +/- pour la modification de paramètres et de réglages
- 11 Possibilité de plombage pour l'unité électronique
- 12 Serrure pour l'ouverture du capot

Caractéristiques techniques




Alimentations

Tension de fonctionnement	24 V ± 20 %
très basse tension (TBT) ou très basse tension de sécurité «TBTS» selon HD 384	
Calcul du transformateur selon	EN 60 742
Fusible secondaire (externe à l'appareil)	10 A inerte max.
Fréquence d'horloge de CPU	50 Hz / 60 Hz
Consommation (* pour charge maxi sur le P-bus)	
PRV2.00	10 VA
PRV2.32	30 VA *
PRV2.64*	55 VA *
PRV2.128 *	100 VA *
Alimentation du P-bus dans contrôleur,	
Unités de charge de 12,5 mA	
PRV2.32	32
PRV2.64	64
PRV2.128	128

Vue d'ensemble

Unité de traitement local
(contrôleur) PRV2...

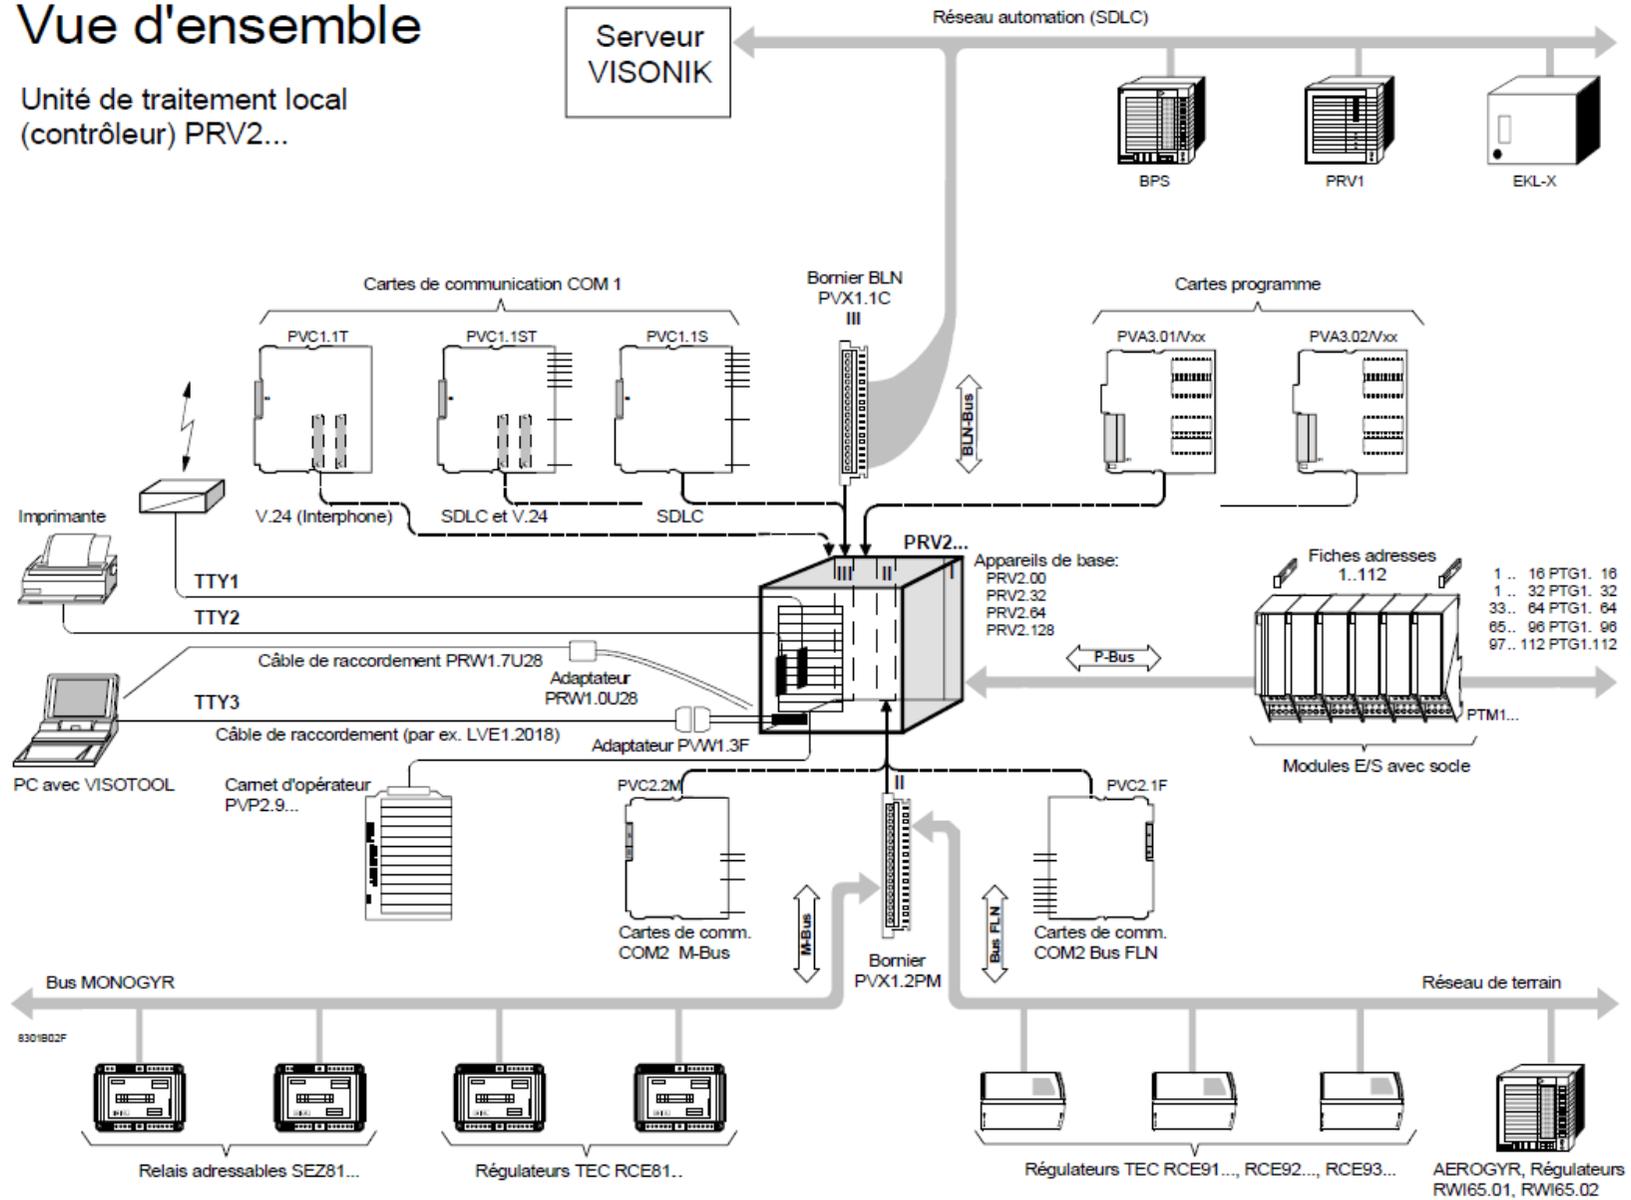

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : **Électronique industrielle embarquée**

Session : 2013

**DOSSIER TECHNIQUE – NORMES
DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR**

Durée : 4 heures

Page

Épreuve : E2


Coefficient : 5

DT 29 / 32

Schémas de raccordement sur la boucle SDLC

Les schémas de raccordement suivants indiquent le câblage de principe du contrôleur PRV2... sur la boucle SDLC sans raccordement d'un interphone. Les instructions détaillées sont données dans le Manuel de montage et d'installation M8017F.

Raccordement du contrôleur PRV2... sur la boucle SDLC

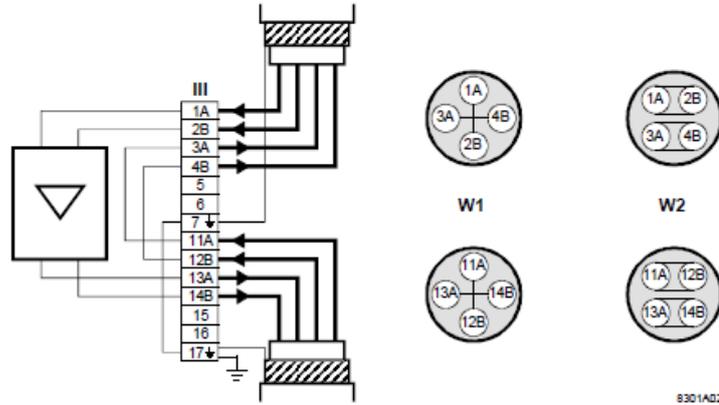


- | | | | |
|----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| W1 | Câble à 4 fils torsadés 4 x 1, 4 étoiles | III | Bornier III du contrôleur PRV2... (carte de communication PVC1....) |
| W2 | Câble à deux fils torsadés 2x 2 | 11A | IN A (boucle SDLC) |
| 1A | IN A (boucle SDLC) | 12B | IN B |
| 2B | IN B | 13A | OUT A (Signaux amplifiés) |
| 3A | OUT A | 14B | OUT B (Signaux amplifiés) |
| 4B | OUT B | 17 | Ecran câble SDLC et conducteur de mise à la terre *) |
| 7 | Ecran câble SDLC et conducteur de mise à la terre *) | | |

Principe de câblage de la boucle SDLC

Câblage sans amplification de signaux de boucle en retour. Uniquement pour boucle courte !

Câblage avec amplification de signaux de boucle sur le retour.

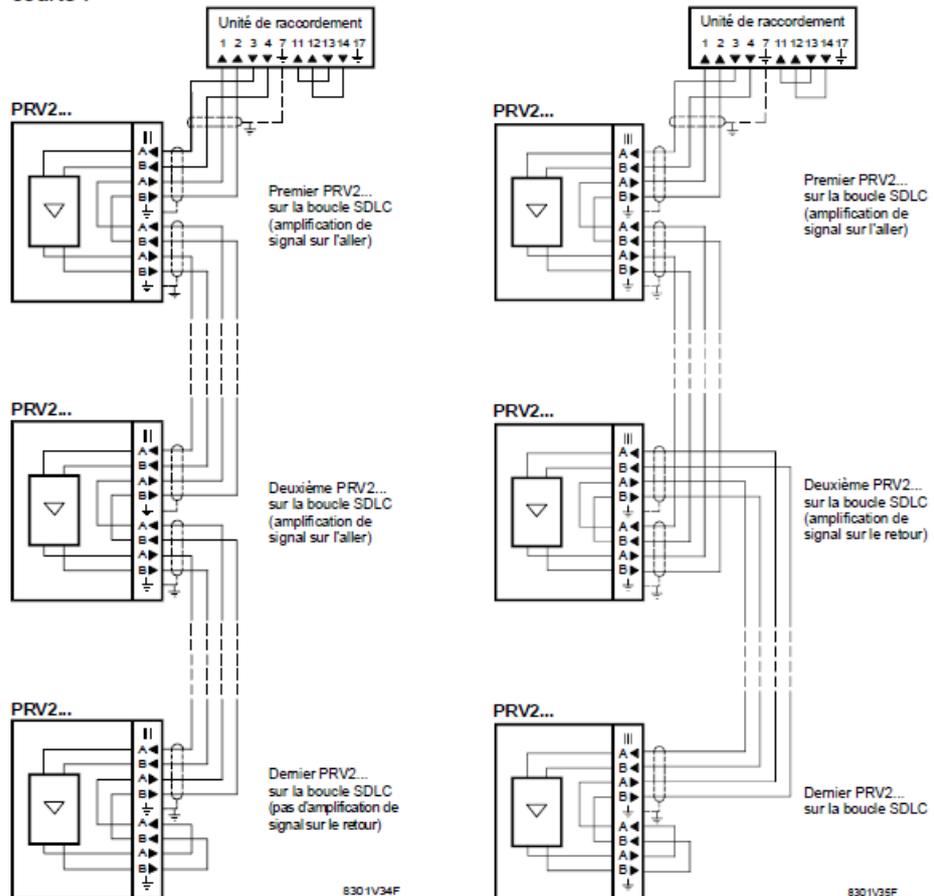

ANNEXE N° 22

Volets CAFETERIA & BAR



4 commandes possibles :


- Au choix !!!
- Ba0Ga0
 - Gar_OU
 - Bar_OU
 - GA/BA

Fermeture volets « garderie »

Ouverture volets « garderie »

Fermeture volets « bar »

Ouverture volets « bar »

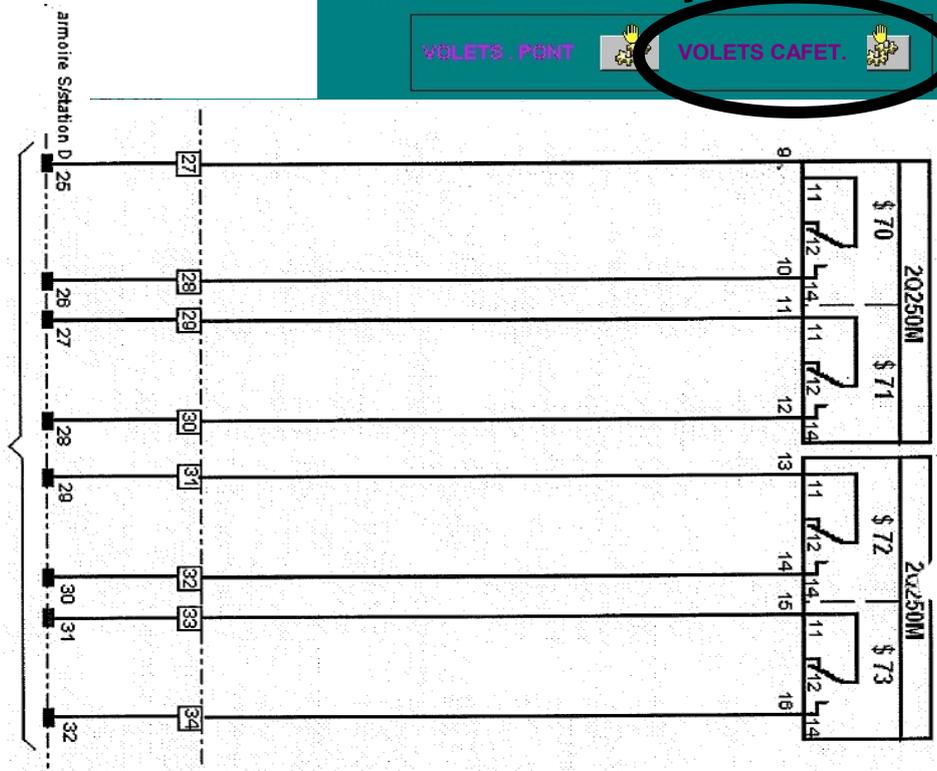

```

1 --VOILETS CAFET.
10 Z:=10; P:=PLT4.ADR; @P.LAC0:=1; @P.MAN:=1
20 ; --Ou Garderie $071 / Fe $070
30 ; --Ou BAR $073 / Fe $072
    
```


```

1000 --
1005 @P.FBV:=@P.PSTA; CONTROL(@P.ADR)
1010 IF (@P.PSTA=1 OR @P.PSTA=3) THEN $070.SB:=0; $071.SB:=1; -- Garderie
1020 IF (@P.PSTA=2 OR @P.PSTA=3) THEN $072.SB:=0; $073.SB:=1; -- BAR
1030 IF @P.PSTA<1 THEN $071.SB:=0; $070.SB:=1; $073.SB:=0; $072.SB:=1; --RAZ
9999 WAIT DURING Z; GOTO 1000
    
```

.TSK100

ANNEXE N° 23

Raccordements et adressage des capteurs – Défauts Aérotherme

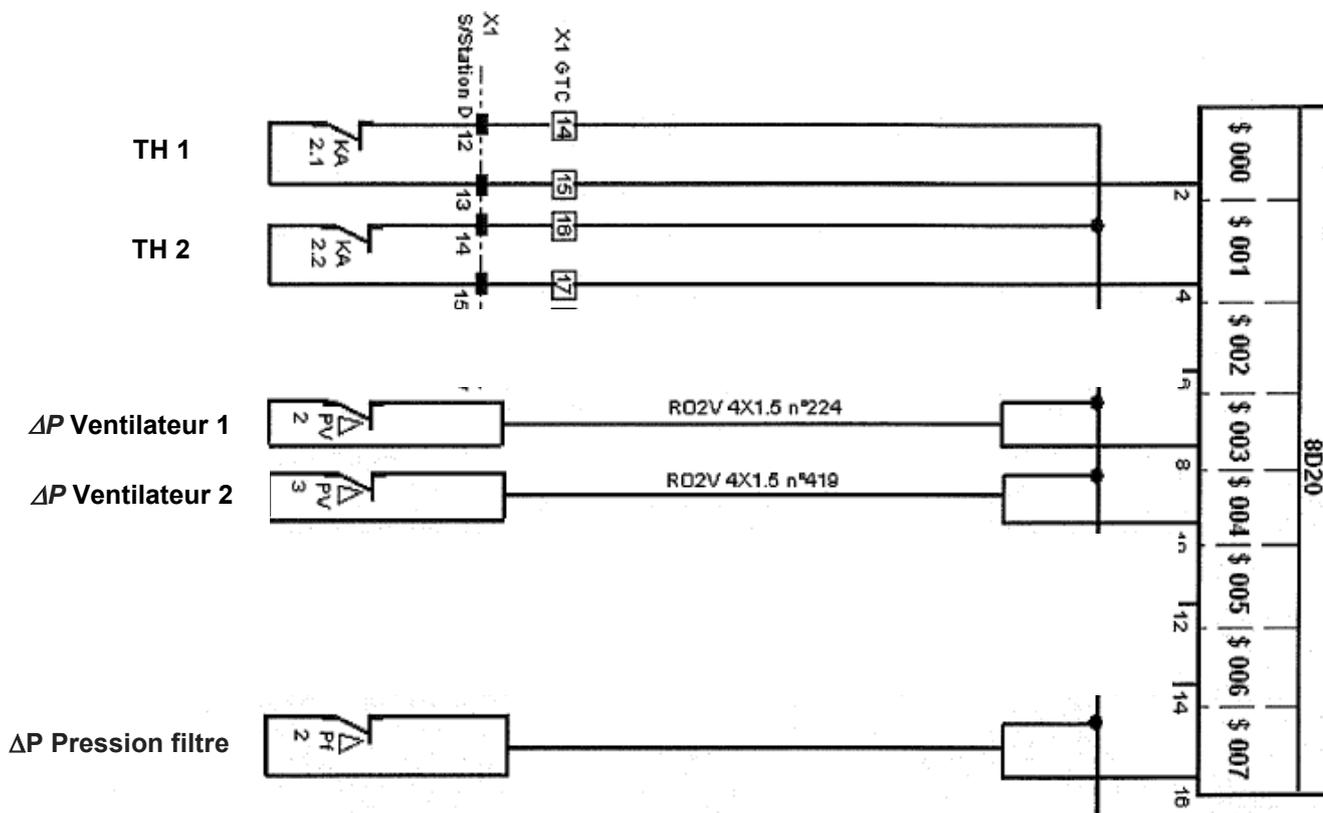

- Une courroie cassée sur un aérotherme (groupe « moteur+ventilation ») : détection via un capteur de pression nommé « **ΔP Ventilateur** »,

- Un filtre encrassé situé dans un caisson de ventilation : détection via un capteur de pression nommé « **ΔP Pression filtre** ».

Légende des défauts:

\$000 : Défaut électrique ou surcharge « TH1 » du Ventilateur 1 (soufflage)

\$001 : Défaut électrique ou surcharge « TH2 » du Ventilateur 2 (Air repris)

\$003 : Défaut mécanique / courroie cassée « ΔP Ventilateur 1 » du Ventilateur 1

\$004 : Défaut mécanique / courroie cassée « ΔP Ventilateur 2 » du Ventilateur 2

\$007 : Défaut / filtre encrassé « ΔP Pression filtre ».

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES			
Champ professionnel : Électronique industrielle embarquée			
Session : 2013	DOSSIER TECHNIQUE – NORMES	Durée : 4 heures	Page
Épreuve : E2	DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR	Coefficient : 5	DT 32 / 32