

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2024

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

INNOVATION TECHNOLOGIQUE
ET ÉCO-CONCEPTION

Jeudi 20 juin 2024

Durée de l'épreuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collègue » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 35 pages numérotées de 1/35 à 35/35 dans la version originale et **86 pages numérotées de 1/86 à 86/86 dans la version en caractères agrandis.**

Constitution du sujet :

Points

Partie commune (durée indicative 2h30) 12 points

Partie spécifique (durée indicative 1h30) 8 points

Le candidat traite les deux parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces deux parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses, mêmes vierges, sont à rendre obligatoirement avec la copie.

Téléo

Le téléphérique urbain de Toulouse



Pages agrandies

- Présentation de l'étude et questionnement 4 à 23
- Documents techniques DT1 à DT11 24 à 47
- Documents réponses DR1 à DR6 48 à 60

Mise en situation

Le projet d'un téléphérique urbain, de 3 km, à Toulouse, reliant l'Oncopole à l'Université Paul Sabatier et passant par le CHU de Rangueil, a été inauguré le 13 mai 2022 sous le nom de Téléo.

Trois gares ont été implantées : une gare motrice au niveau de l'Université Paul Sabatier (UPS), une gare retour à l'Oncopole (ONC) et une gare intermédiaire au CHU de Rangueil (CHU).



Toulouse

rocade de Toulouse

la Garonne

CHU RANGUEIL

UNIVERSITE
PAUL SABATIER

500 m


ONCOPOLE

Le choix d'un téléphérique urbain

Le choix d'un téléphérique et le tracé ont été choisis pour proposer une alternative efficace aux véhicules personnels qui circulent sur un réseau saturé. En effet, la rocade de Toulouse est très souvent embouteillée aux heures de pointe.

Particularités du type de téléphérique à câbles retenu

Le téléphérique est de type 3S ; constitué de trois câbles : un câble tracteur et deux câbles porteurs. Le câble tracteur met en mouvement les cabines et les deux câbles porteurs supportent le déplacement de l'ensemble chariot, suspente et cabine.

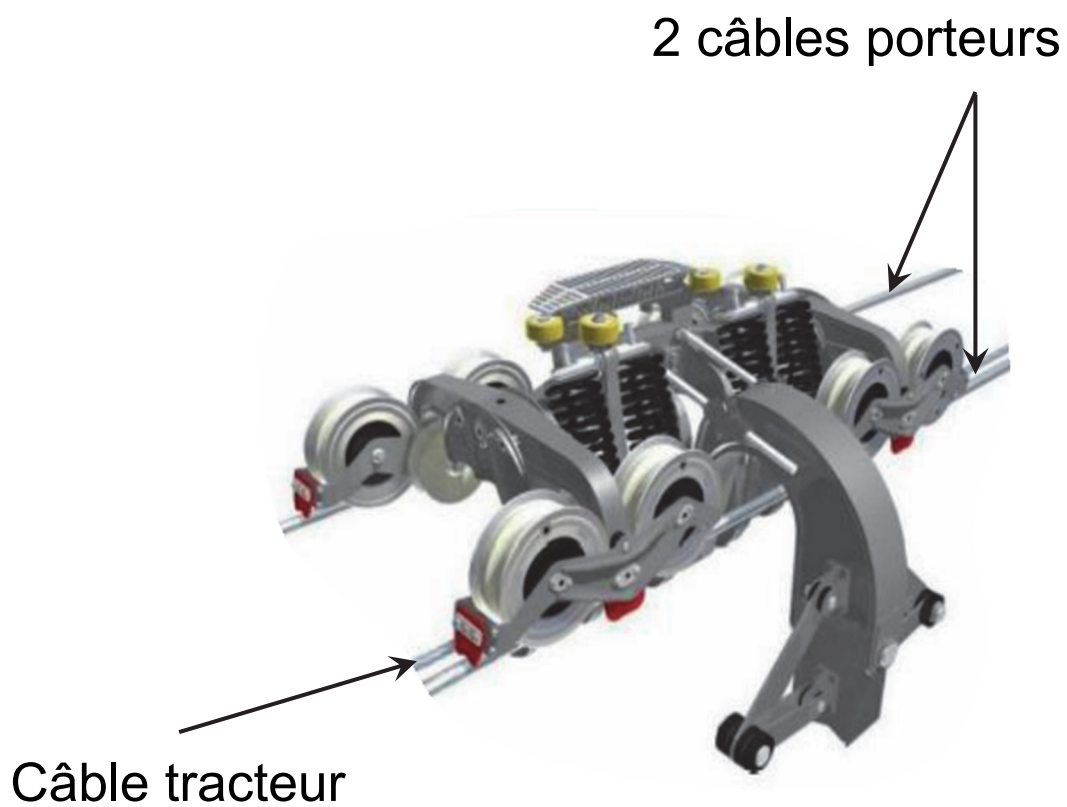

Partie 1 : le téléphérique de Toulouse Téléo est-t-il une solution de mobilité urbaine durable et environnementale ?

Question 1.1 – DT2 : Citer le moyen de transport qui reste majoritairement utilisé en France métropolitaine pour les déplacements en 2019.

Indiquer l'évolution des parts des modes de transports de la voiture et des transports en commun entre 2008 et 2019.

Question 1.2 – DT1, DT3 : Relever toutes les valeurs associées à l'exigence « besoin performance » concernant le débit attendu de passagers.

Justifier la typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu retenue pour le téléphérique de Toulouse.

En voiture, le trajet de 7,4 km entre la gare de l'Université Paul Sabatier (UPS) et la gare de l'Oncopole, dure en moyenne 14 minutes en temps normal et 28 minutes en heures de pointe. La distance parcourue par le téléphérique entre la gare de l'Université Paul Sabatier et la gare Oncopole est de 3 km.

Question 1.3 : Calculer, en minutes, la durée du trajet en téléphérique entre l'Université Paul Sabatier et l'Oncopole à la vitesse de $7,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ et en tenant compte d'un arrêt de 20 s en gare du CHU de Rangueil.

Calculer, en minutes, pour le même parcours, le gain de temps réalisé par rapport au transport en voiture en temps normal et en heures de pointe.

Question 1.4 – DT4, DT5 : Calculer le rapport des émissions de gaz à effet de serre du mode de transport par voiture sur le mode de transport par téléphérique.

Comparer la valeur trouvée précédemment avec la valeur communiquée par TISSEO.

Question 1.5 : Justifier l'utilité du téléphérique de Toulouse, d'un point de vue fonctionnel et environnemental.

Partie 2 : quelles solutions mettre en œuvre pour optimiser la consommation énergétique du téléphérique ?

La variation de la vitesse des cabines en fonction des heures d'affluence et l'optimisation du rendement du système d'entraînement principal du câble tracteur sont deux des solutions envisagées afin de réduire la consommation énergétique du téléphérique.

Question 2.1 – DT6 : Indiquer le nombre de moteurs installés sur le système d'entraînement principal du câble tracteur.

Indiquer le nombre total de poulies en contact avec le câble tracteur.

Parmi toutes les poulies, **indiquer** le nombre de poulies qui peuvent être motrices.

Pour la suite, l'étude porte sur le cas où un seul moteur actionne le système d'entraînement principal du câble tracteur par l'intermédiaire d'une poulie.

- **Choix du système d'entraînement principal du câble tracteur :**

Deux typologies de systèmes motorisés et pilotés par un variateur de vitesse ont été envisagées par le bureau d'études pour l'entraînement principal du câble tracteur :

- Système d'entraînement principal 1 : un moteur asynchrone associé à un réducteur de vitesse entraine la poulie motrice.
- Système d'entraînement principal 2 : un moteur brushless est en prise directe avec la poulie motrice (Direct Drive).

Question 2.2 – DR1 : Compléter les diagrammes ibd partiels des systèmes d'entraînement principaux 1 et 2, en précisant la nature des flux d'énergies en utilisant les termes suivants :

énergie électrique modulée – énergie mécanique de rotation adaptée – énergie mécanique de rotation – énergie électrique

Question 2.3 : À partir du DR1, **calculer** les rendements globaux r_1 et r_2 des systèmes d'entraînement principaux 1 et 2.

En déduire le système d'entraînement principal le plus avantageux concernant l'optimisation de la consommation d'énergie.

- **Étude de l'influence du choix de la variation de vitesse selon des plages horaires :**

Le bureau d'études a choisi de mettre en place le système d'entraînement motorisé en prise directe avec la poulie motrice (Direct Drive) et de limiter la vitesse de déplacement des cabines en fonction des plages horaires :

- **Vitesse 1** : vitesse de fonctionnement en heures normales.
- **Vitesse 2** : vitesse de fonctionnement en heures de pointe.

Question 2.4 – DT7, DR3 : Relever la vitesse maximale et la durée du trajet en secondes pour le fonctionnement à vitesse 2 entre les gares UPS et Oncopole.

Comparer la durée du trajet UPS-Oncopole en téléphérique à la durée du même trajet en voiture qui est de 14 minutes en temps normal.

Compléter les trois premières lignes du document réponses DR3.

Le document technique DT6 présente le système d'entraînement principal. Le diamètre d'une poulie motrice est de 4,55 m.

Les vitesses des cabines sont de $6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ pour V1 et de $6,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ pour V2.

Question 2.5 – DT6, DR3 : Calculer la vitesse angulaire d'une poulie motrice en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ pour la vitesse 2.

Reporter la valeur sur le DR3.

Le couple de la poulie motrice est égal à $307 \text{ kN}\cdot\text{m}$ quelle que soit la vitesse des cabines.

Question 2.6 : Vérifier que la puissance mécanique fournie par le moteur pour la vitesse 2 est $917,6 \text{ kW}$.

Le rendement global variateur-moteur est de 95% pour les deux plages horaires.

Question 2.7 – DR3 : Calculer la puissance électrique consommée par le moteur en kW pour la vitesse 2.

Reporter la valeur sur le DR3.

La durée de fonctionnement à la vitesse 2 est de 2 heures par jour.

Question 2.8 – DR3 : Calculer l'énergie totale consommée en une journée par le moteur en kW·h pour la vitesse 2. **Reporter** la valeur sur le DR3.

Lorsque la vitesse des cabines est fixée à sa valeur maximale, l'énergie consommée en une journée par le moteur est de 19 200 kW·h.

Lorsque le déplacement des cabines est géré en fonction des deux vitesses V_1 et V_2 , l'énergie consommée en une journée par le moteur est de 15 569 kW·h.

Question 2.9 – DR3 : En sachant que le prix TTC du kW·h est de 0,075 €, **calculer** l'économie journalière en euros réalisée par la mise en œuvre d'une variation de vitesse des cabines. **Reporter** la valeur sur le DR3.

Question 2.10 : Conclure sur les moyens mis en œuvre pour réduire la consommation énergétique du système motorisé d'entraînement principal du câble tracteur, tout en gardant un service rendu satisfaisant à l'utilisateur.

Partie 3 : comment faciliter l'accès du Téléo aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) ?

Tous les moyens de transport, y compris les téléphériques, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

- **Zone « parking » Oncopole :**

Question 3.1 – DT8, DR4 : Vérifier la conformité du parking vis-à-vis des quatre exigences manquantes de la réglementation à savoir : situation, nombre, caractéristiques dimensionnelles, atteintes et usages.

- **Rampe d'accès nord de la gare Oncopole :**

Question 3.2 – DT9 : Calculer la pente moyenne en % entre les profils 1N et 6N.



Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % doit être aménagé afin de la franchir.

Question 3.3 : Conclure quant à la conformité de la zone « parking Oncopole » y compris la rampe d'accès nord vis-à-vis de la réglementation.

Partie 4 : comment identifier une personne à distance ?

Le site comprend 280 caméras connectées au réseau informatique local.

- **Configuration du réseau informatique :**

Le document réponses DR2 représente de manière simplifiée le réseau de vidéoprotection limité à quatre caméras par gare.

Rappel : un masque de sous réseau 255.255.0.0 peut aussi s'écrire « /16 »


Question 4.1 – DR2 : Compléter le DR2 en proposant des adresses IP compatibles avec leurs masques de sous-réseau associés pour les caméras de la gare CHU.

Question 4.2 : Déterminer le nombre maximal de clients que l'on peut adresser sur ce réseau.


Valider le choix d'un masque « /16 » pour adresser l'ensemble des 280 caméras du site.

- **Identification de la personne :**

Le schéma simplifié ci-dessous représente la zone surveillée par la caméra V_CHU01 :

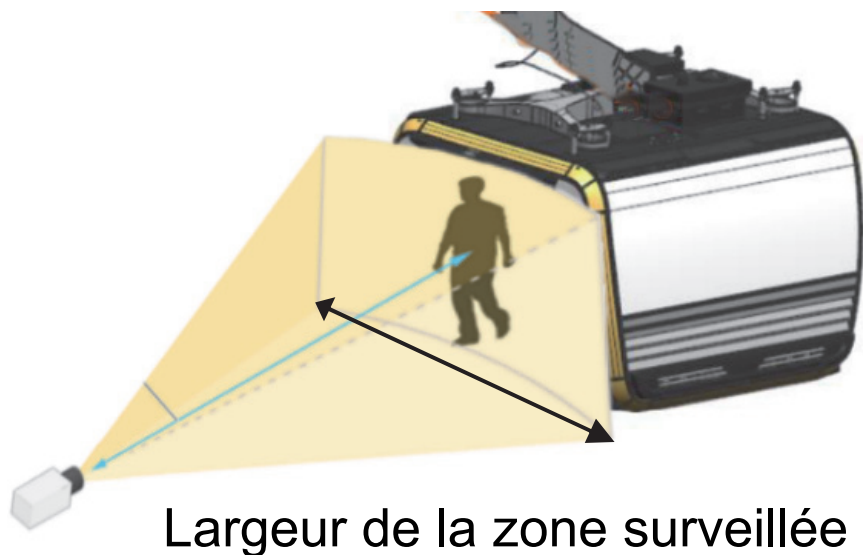

Vue de dessus

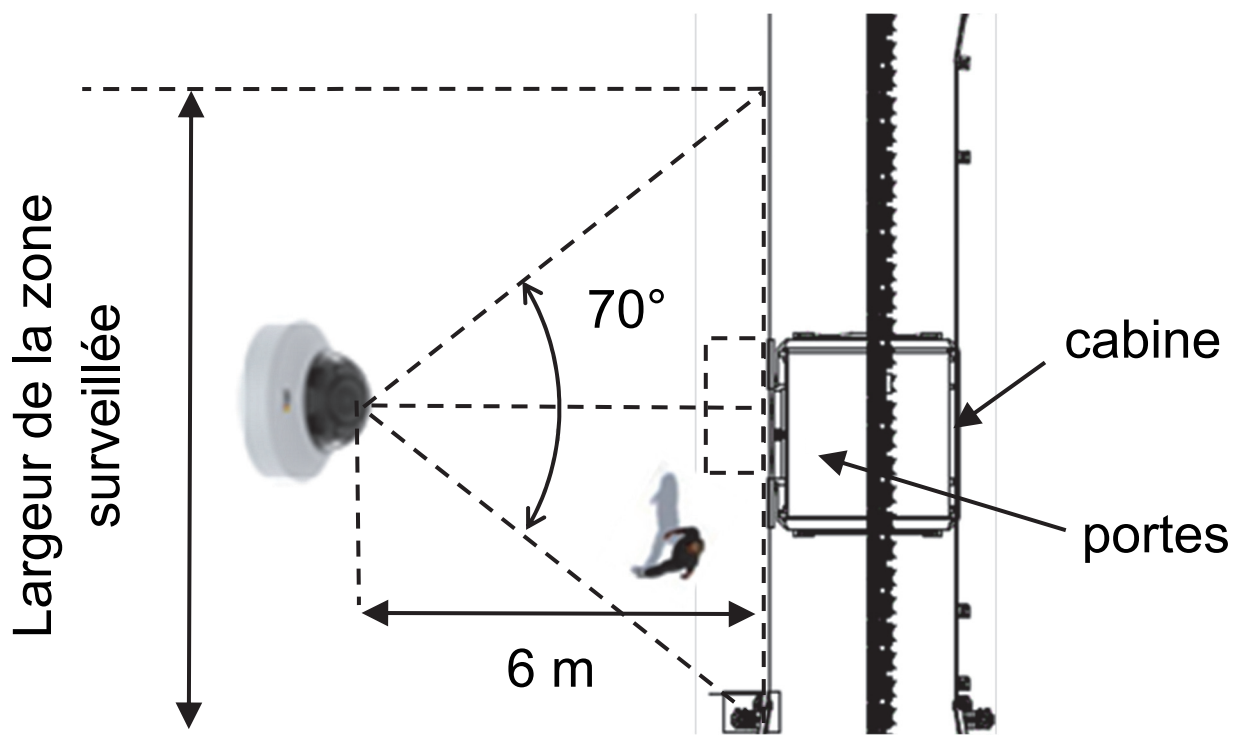

Quand une cabine se présente à la gare CHU, le quai est filmé par une caméra positionnée à une distance de 6 mètres face aux portes de la cabine. Son angle de vue horizontal est de 70° .

Question 4.3 : À partir du schéma simplifié en vue de dessus, **calculer** la largeur de la zone surveillée en m.

La largeur de la zone surveillée est de 8,5 mètres.

Question 4.4 : En sachant que la caméra a une résolution horizontale de 2 688 pixels, **calculer** la largeur en cm que représente 1 pixel sur l'image captée par la caméra.

Question 4.5 – DT1, DT10 : **Citer** le type de besoin opérationnel imposé par le cahier des charges fonctionnel concernant la vidéoprotection.

En déduire le nombre minimum de pixels horizontaux pour filmer un visage.

La largeur d'un pixel sur l'image captée représente 0,32 cm.

Question 4.6 : En considérant qu'une personne a une largeur de visage de 16 cm, **justifier** par un calcul et une comparaison que l'exigence sur l'identification des personnes est bien validée.

Partie 5 : comment assurer le confort thermique des passagers d'une cabine ?

La cabine ne dispose pas de fenêtres ouvrantes. En cas d'arrêt prolongé en plein soleil, la température intérieure peut atteindre des valeurs difficilement supportables pour les passagers.

Question 5.1 – DT1 : Citer l'exigence imposée concernant le confort thermique de la cabine en fonctionnement normal et en arrêt prolongé par temps chaud.

• Principe de fonctionnement de la ventilation :

Le principe de la ventilation de la cabine est présenté sur le DT11. Quatre fonctionnements sont possibles :

- En fonctionnement NORMAL, la cabine est en mouvement et elle se ventile naturellement grâce aux grilles d'aération hautes et basses. Sans passager, tous les ventilateurs sont arrêtés. En présence de passager(s), les ventilateurs bas (VB) fonctionnent et tout l'air est rejeté à l'arrière de la cabine du fait de son déplacement.
- En fonctionnement ARRET PROLONGÉ, sans passager, tous les ventilateurs sont arrêtés. En présence de passager(s), les ventilateurs bas (VB) fonctionnent tout comme le ventilateur d'extraction (VEX) qui extrait l'air de la cabine entrant par les grilles d'aération.
- En fonctionnement EXTRACTION, avec ou sans passager(s), tous les ventilateurs fonctionnent.
- En fonctionnement PARKING, tous les ventilateurs sont arrêtés.

Question 5.2 – DT11, DR5 : Compléter le DR5 en représentant avec des flèches les flux d'air entrant et sortant de la cabine en présence de passagers en fonctionnement NORMAL et en ARRET PROLONGÉ.

• **Pilotage des ventilateurs de la cabine :**

Question 5.3 – DR5 : Compléter la table de vérité de VB sur le document réponses DR5.

Question 5.4 – DR6 : Compléter l'algorithme du pilotage des ventilateurs en utilisant les termes : activer ou arrêter.

En plus de la ventilation, les concepteurs ont équipé la cabine de deux spoilers, un à l'avant et un à l'arrière.


Question 5.5 – DT1, DT11 : À partir des résultats des tests de confort thermique, montrer que seul ce choix permet de répondre aux exigences de confort imposées.


DT1 : diagramme d'exigences partiel du téléphérique

Notes du transcripteur :

Le diagramme est adapté pages agrandies suivantes.
Il est suivi des textes des Id adaptés en liste.

req [Paquet] 4 – Téléphérique TELEO [4 – Diagramme d'exigences] [Partie 1/2]

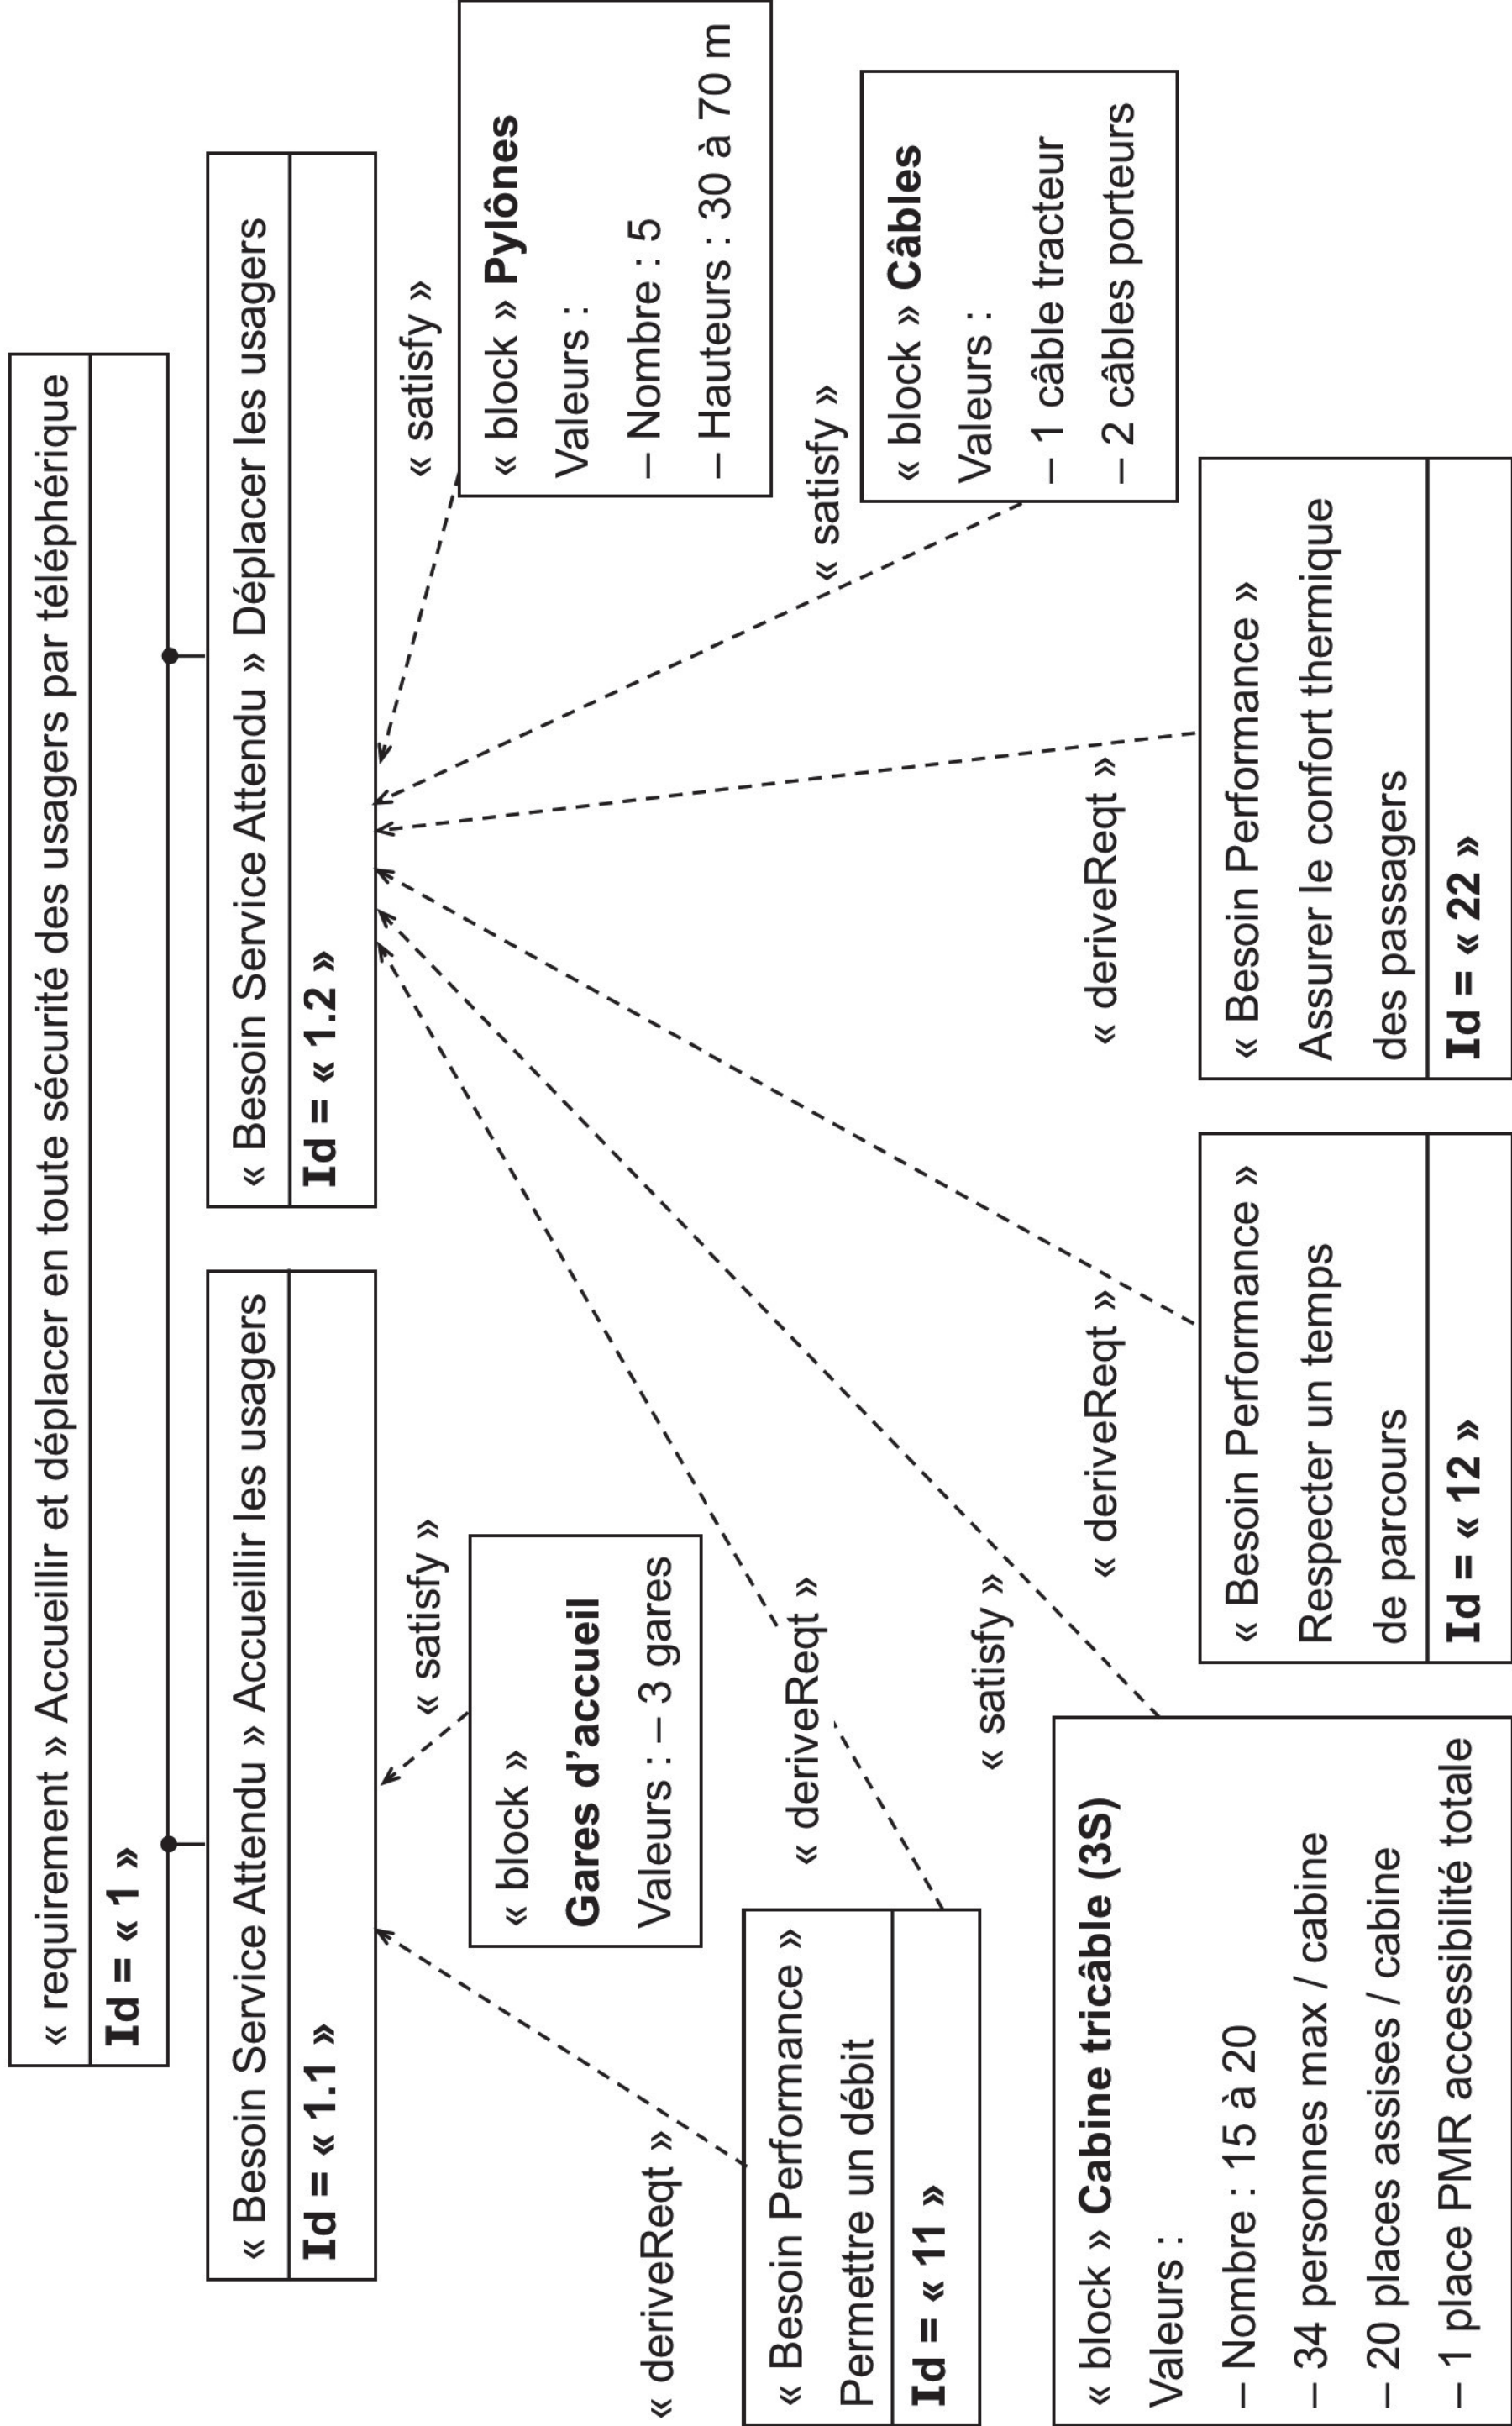

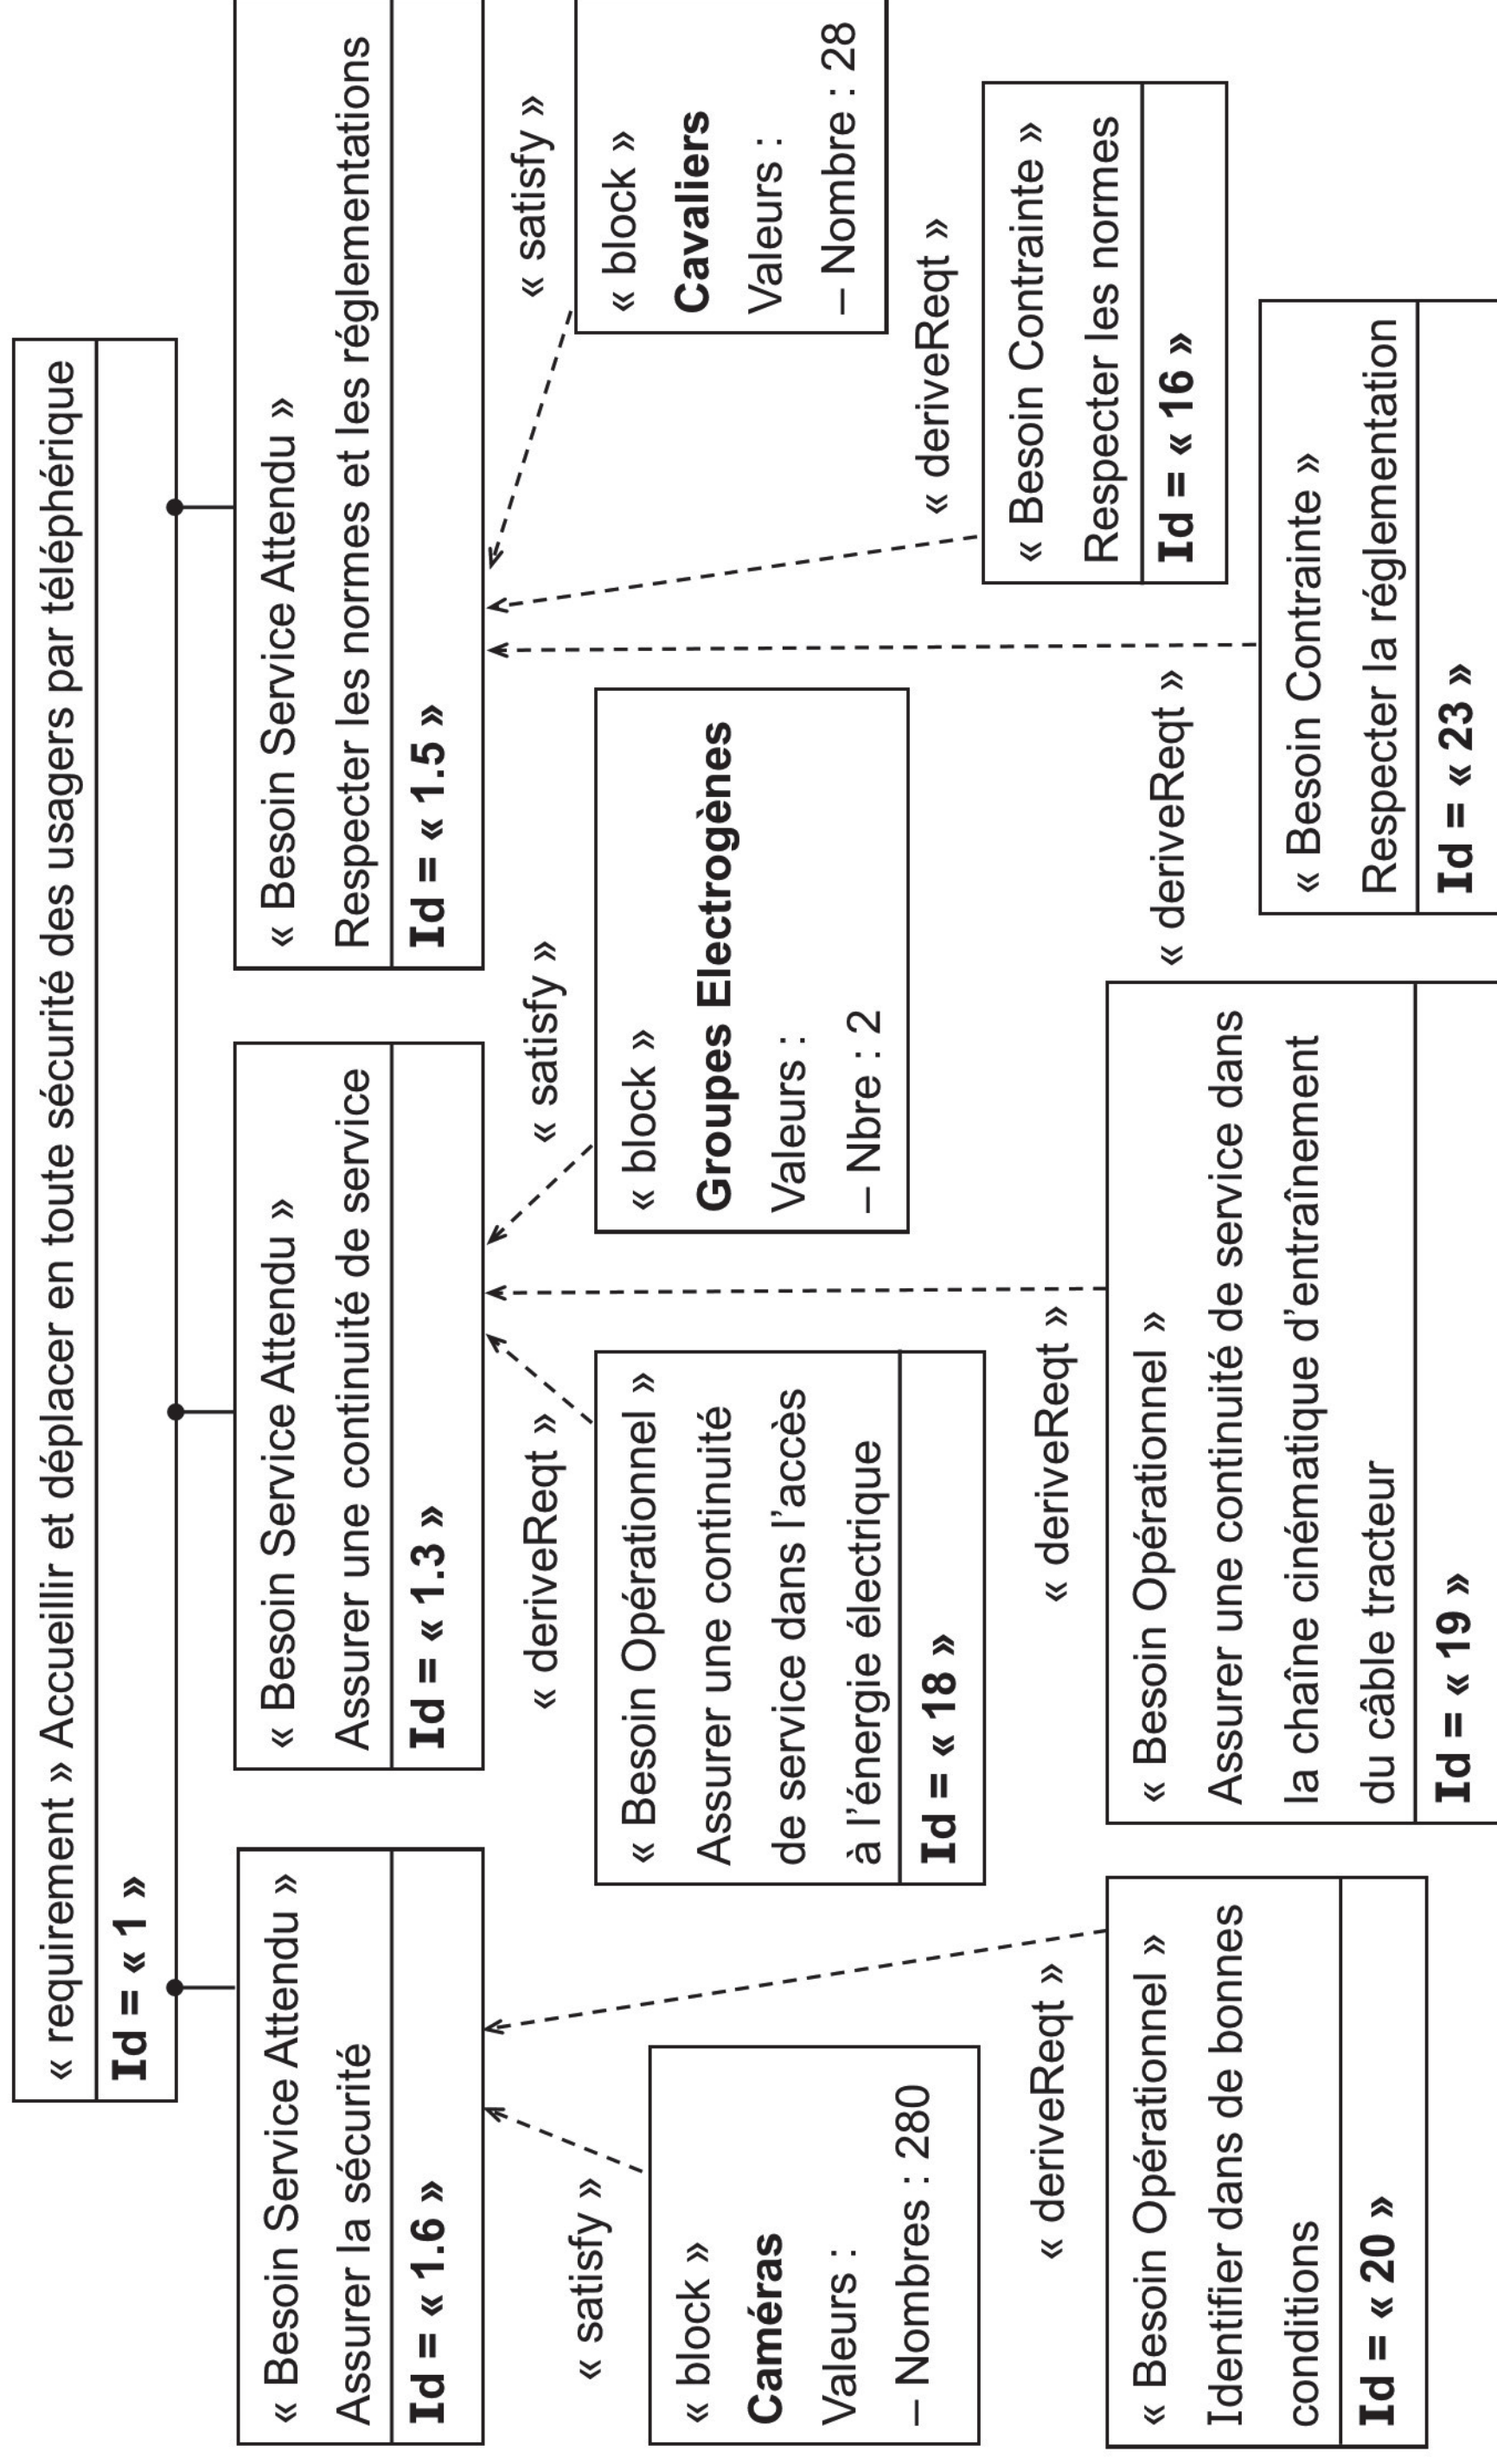

– **Id = « 1 »**

Text = « Accueillir et déplacer en toute sécurité des usagers par téléphérique sur l'axe UPS à l'Oncopole en passant par le CHU de Rangeuil »

– **Id = « 1.1 »**

Text = « Accueillir les usagers aux 3 stations : UPS, Oncopole et CHU de Rangeuil »

– **Id = « 1.2 »**

Text = « Déplacer les usagers sur l'axe UPS à l'Oncopôle en toute sécurité »

– **Id = « 1.3 »**

Text = « Le téléphérique doit assurer une continuité de service optimale »

– **Id = « 1.5 »**

Text = « Respecter les normes et réglementations en vigueur »

– **Id = « 1.6 »**

Text = « Assurer la sécurité des personnes et des biens le long du parcours »

– **Id = « 11 »**

Text = « Permettre un débit de 1500 personnes / heure / sens – Possibilité de passer à un débit de 2000 personnes / heure / sens par simple adjonction de cabines – Vitesse maximale de déplacement possible des cabines de 7.5 m/s sur la distance de 3 km de parcours entre l'UPS et l'Oncopôle »

– **Id = « 12 »**

Text = « Temps de parcours < à 10 minutes à l'heure de pointe – Temps de parcours < à 12 minutes en période de faible affluence. Temps d'attente maximal en station entre 2 cabines < à 1 min 30 à l'heure de pointe »

– **Id = « 16 »**

Text = « – Respect des hauteurs de survol réglementaires et des gabarits routiers et Garonne

– Respect des zones de déboisement interdit

– Respect des règlements fixant les niveaux acoustiques en têtes de pylônes et au niveau des quais.

– Respect des normes fixant la signalétique des pylônes et des câbles (cavaliers de couleur rouge pour balisage diurne et avec kit solaire pour lampe Navilite, entre P1 et P3 pour balisage nocturne) »

– **Id = « 18 »**

Text = « L'alimentation en énergie électrique doit être redondante »

– **Id = « 19 »**

Text = « La chaîne cinématique d'entraînement du câble tracteur doit être redondante »

– **Id = « 20 »**

Text = « La vidéoprotection doit permettre l'identification des personnes dans de bonnes conditions »

– **Id = « 22 »**

Text = « Par temps chaud, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine ne doit pas dépasser +2°C en fonctionnement normal et +5°C en arrêt prolongé. »

– **Id = « 23 »**

Text = « – Le système de vidéoprotection relève du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

– Information au public avec des panneaux réglementaires.

– Durée de conservation des images 30 jours maximum.

– Obligation de sécurisation des données.


– Lieux ouverts au public : Autorisation du Préfet.

– Lieux non-ouverts au public : désignation d'un DPO (délégué à la protection des données), inscription au registre des traitements de données. »


DT2 : évolution des parts des modes de transport
(en nombre de déplacements) en France métropolitaine
entre 2008 et 2019

Champ : déplacements des individus âgés de 6 ans ou
plus résidant en France métropolitaine.

2008

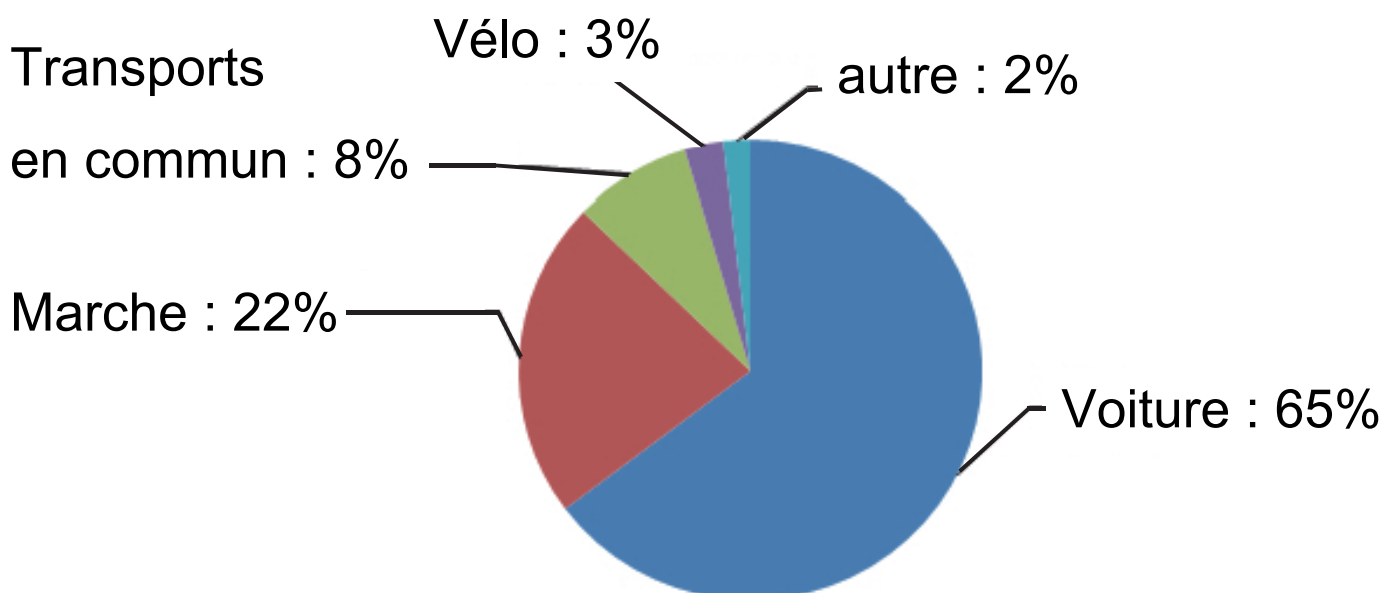

2019

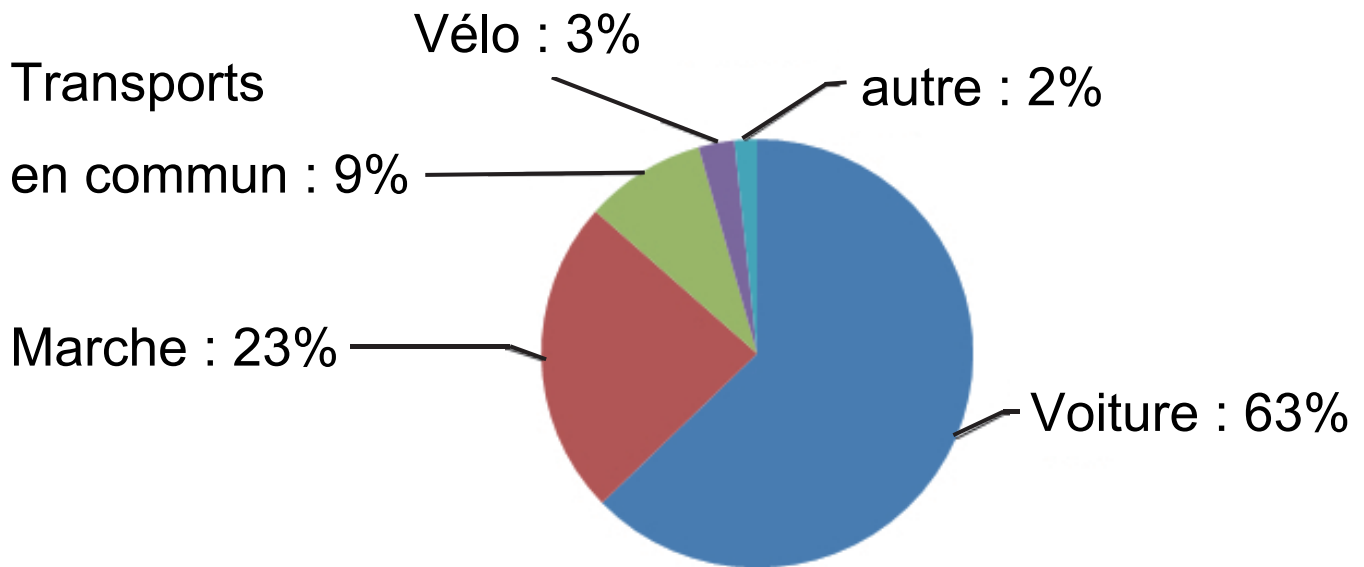

Sources : SDES, Enquête mobilité des personnes 2018-2019 ; Insee, Enquête nationale transports et déplacements 2007-2008 (SOeS – Insee – Inrets)

DT3 : caractéristiques des différentes typologies des télécabines à mouvement unidirectionnel continu

Partie 1/3

Typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu				
Capacité maximale	Les télécabines monocâbles	Les télécabines doubles monocâbles	Télécabines bi-câble (2S1)	Télécabines tri-câble (3S)
	Jusqu'à 3200 voyageurs par heure et par sens	Jusqu'à 4000 voyageurs par heure et par sens	Jusqu'à 4000 voyageurs par heure et par sens	Jusqu'à 4500 voyageurs par heure et par sens

Typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu			
	Les télécabines monocâbles	Les télécabines doubles monocâbles	Télécabines bi-câble (2S1) Télécabines tri-câble (3S)
Capacité des cabines	Jusqu'à 15 places	24 à 30 places au maximum selon les systèmes	Jusqu'à 17 places Jusqu'à 35 places
Vitesse max. (Règlementaire)	21,6 km/h (6 m/s)	28,8 km/h (8 m/s) - (installations en service : plutôt 6 m/s ou 7 m/s)	27 km/h (7,5 m/s) 27 km/h (7,5 m/s)


Typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu				
longueur maximale du câble	Les télécabines monocâbles	Les télécabines doubles monocâbles	Télécabines bi-câble (2S1)	Télécabines tri-câble (3S)
	Couramment de 150 m à 300 m	Jusqu'à 800 m pour des installations réalisées en France	1500 m	Jusqu'à 3000m

DT4 : comparatif des émissions de gaz à effet de serre de différents modes de transport

Les émissions de gaz à effet de serre par mode de transport (gCO₂ par km / passager)

(Valeurs exprimées en grammes CO₂ par kilomètre par passager)

Source : Conseil général du Val-de-Marne

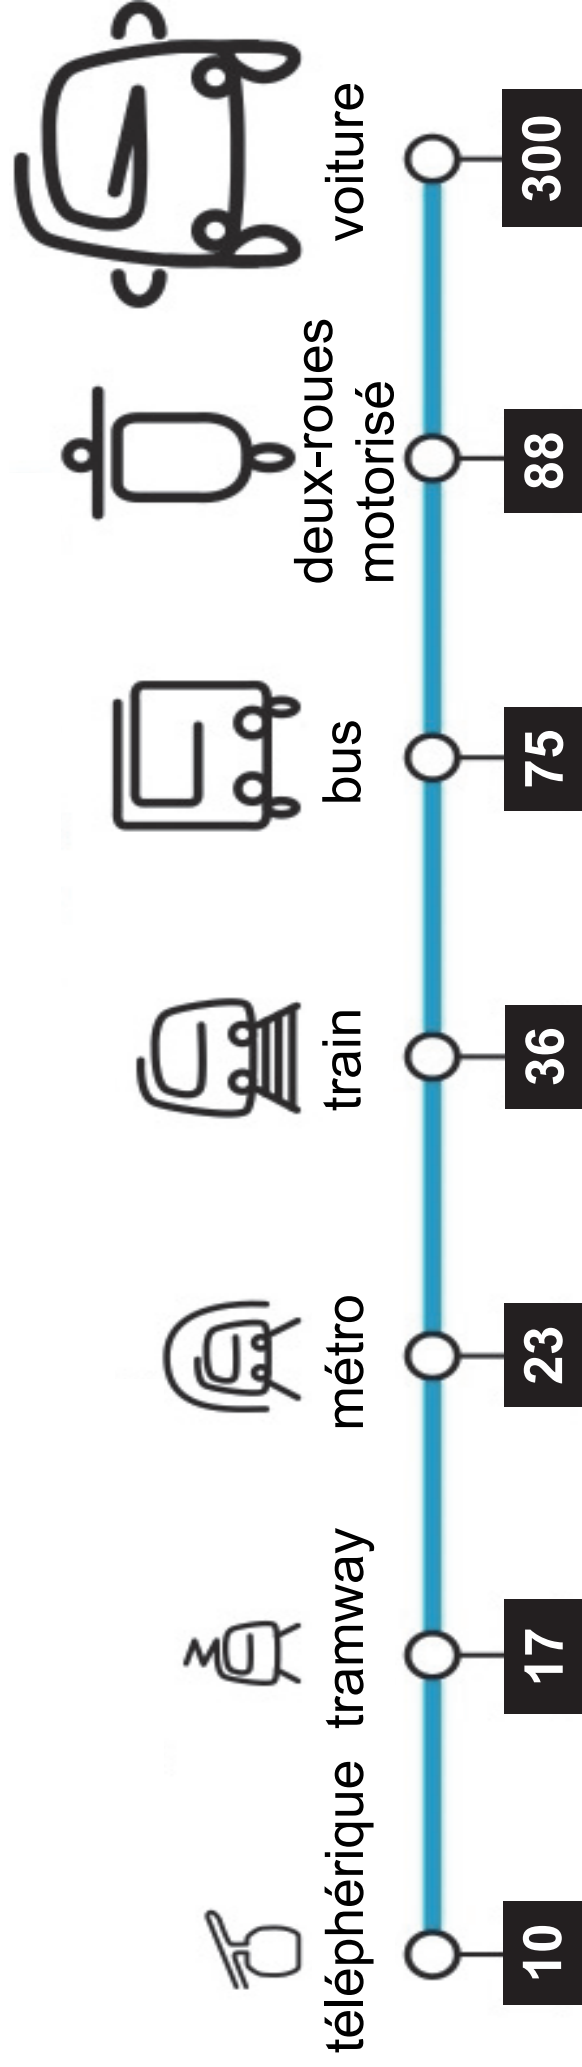

DT5 : document d'informations du téléphérique réalisé par TISSEO



Note du transcripteur : L'image est adaptée en liste.

**1 cabine toutes les 1'30" en heure de pointe,
comme dans le métro**

- **3** km de tracé
- **3** stations desservies
- **34** personnes par cabine
- **15** cabines en ligne
- **100%** accessible
- **30x** moins polluant que la voiture
- **82.4 M€** budget de l'opération
- **5** pylônes seulement
- **100%** électrique

DT6 : système d'entraînement principal du câble tracteur

Représentation schématique simplifiée du système d'entraînement principal du câble tracteur à la gare

Université Paul Sabatier

Note du transcripteur :

Les schémas sont adaptés après le texte.

Le système d'entraînement principal du câble tracteur est composé de :

- 2 motorisations d'entraînement :


Les moteurs **M1** et/ou **M2** entraînent le câble à une vitesse maximale de $7,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ via les poulies motrices 1 et 2.

Chaque moteur est dimensionné pour pouvoir entraîner seul le câble tracteur. Si le choix est fait d'utiliser les deux moteurs pour entraîner le câble tracteur, alors ils fonctionnent à puissance réduite.


- 1 poulie de déviation permet de contrôler la tension du câble tracteur et garantir son adhérence sur les poulies motrices.

DT7 : vitesse du téléphérique sur le trajet UPS-CHU-Oncopole à Vitesse 1
et à Vitesse 2

Graphe des vitesses – **Vitesse 1**

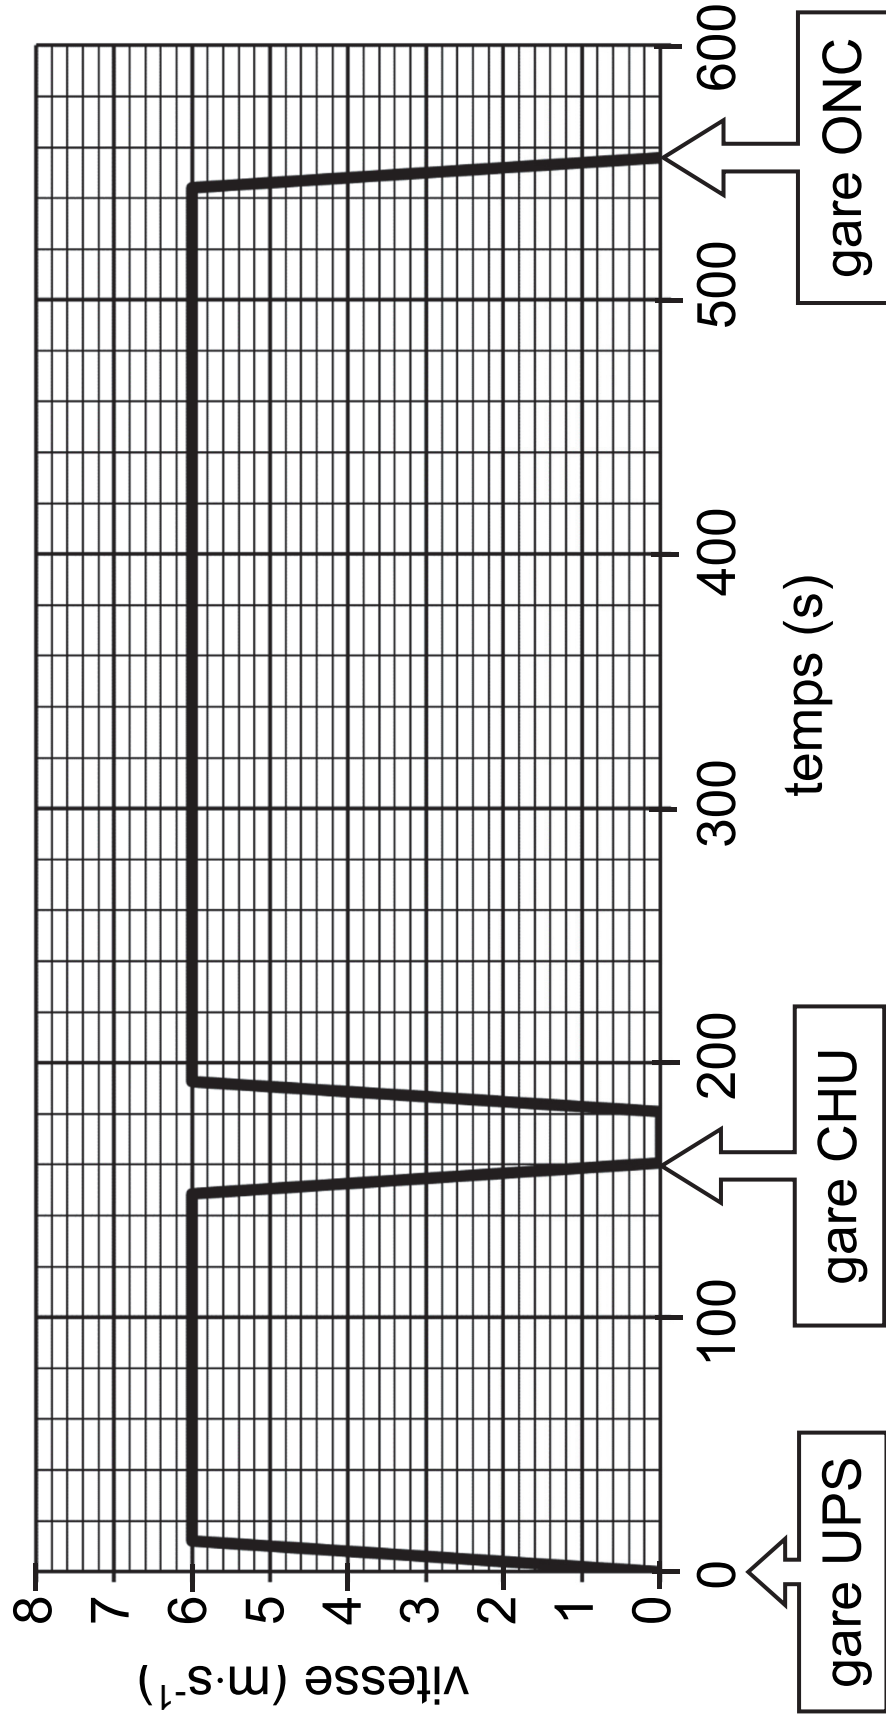


Graphe des vitesses – Vitesse 2

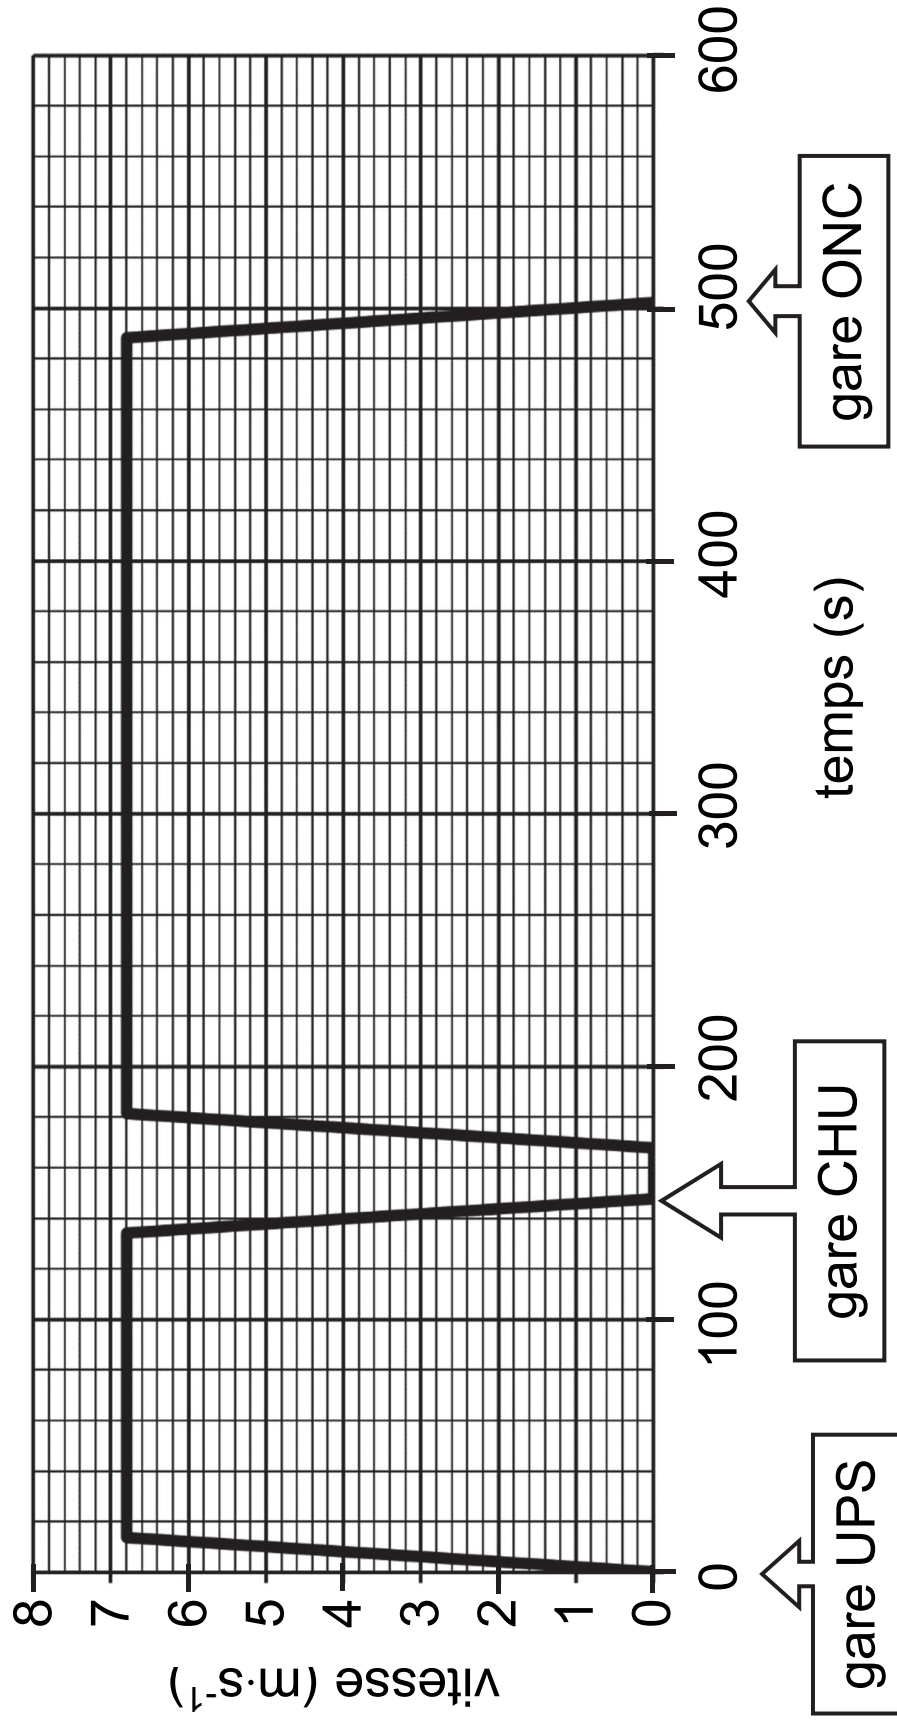


UPS = Université Paul Sabatier ; **CHU** = Centre Hospitalier Universitaire ;

ONC = Oncopole


DT8 : extrait du plan d'aménagement du parking Oncopole

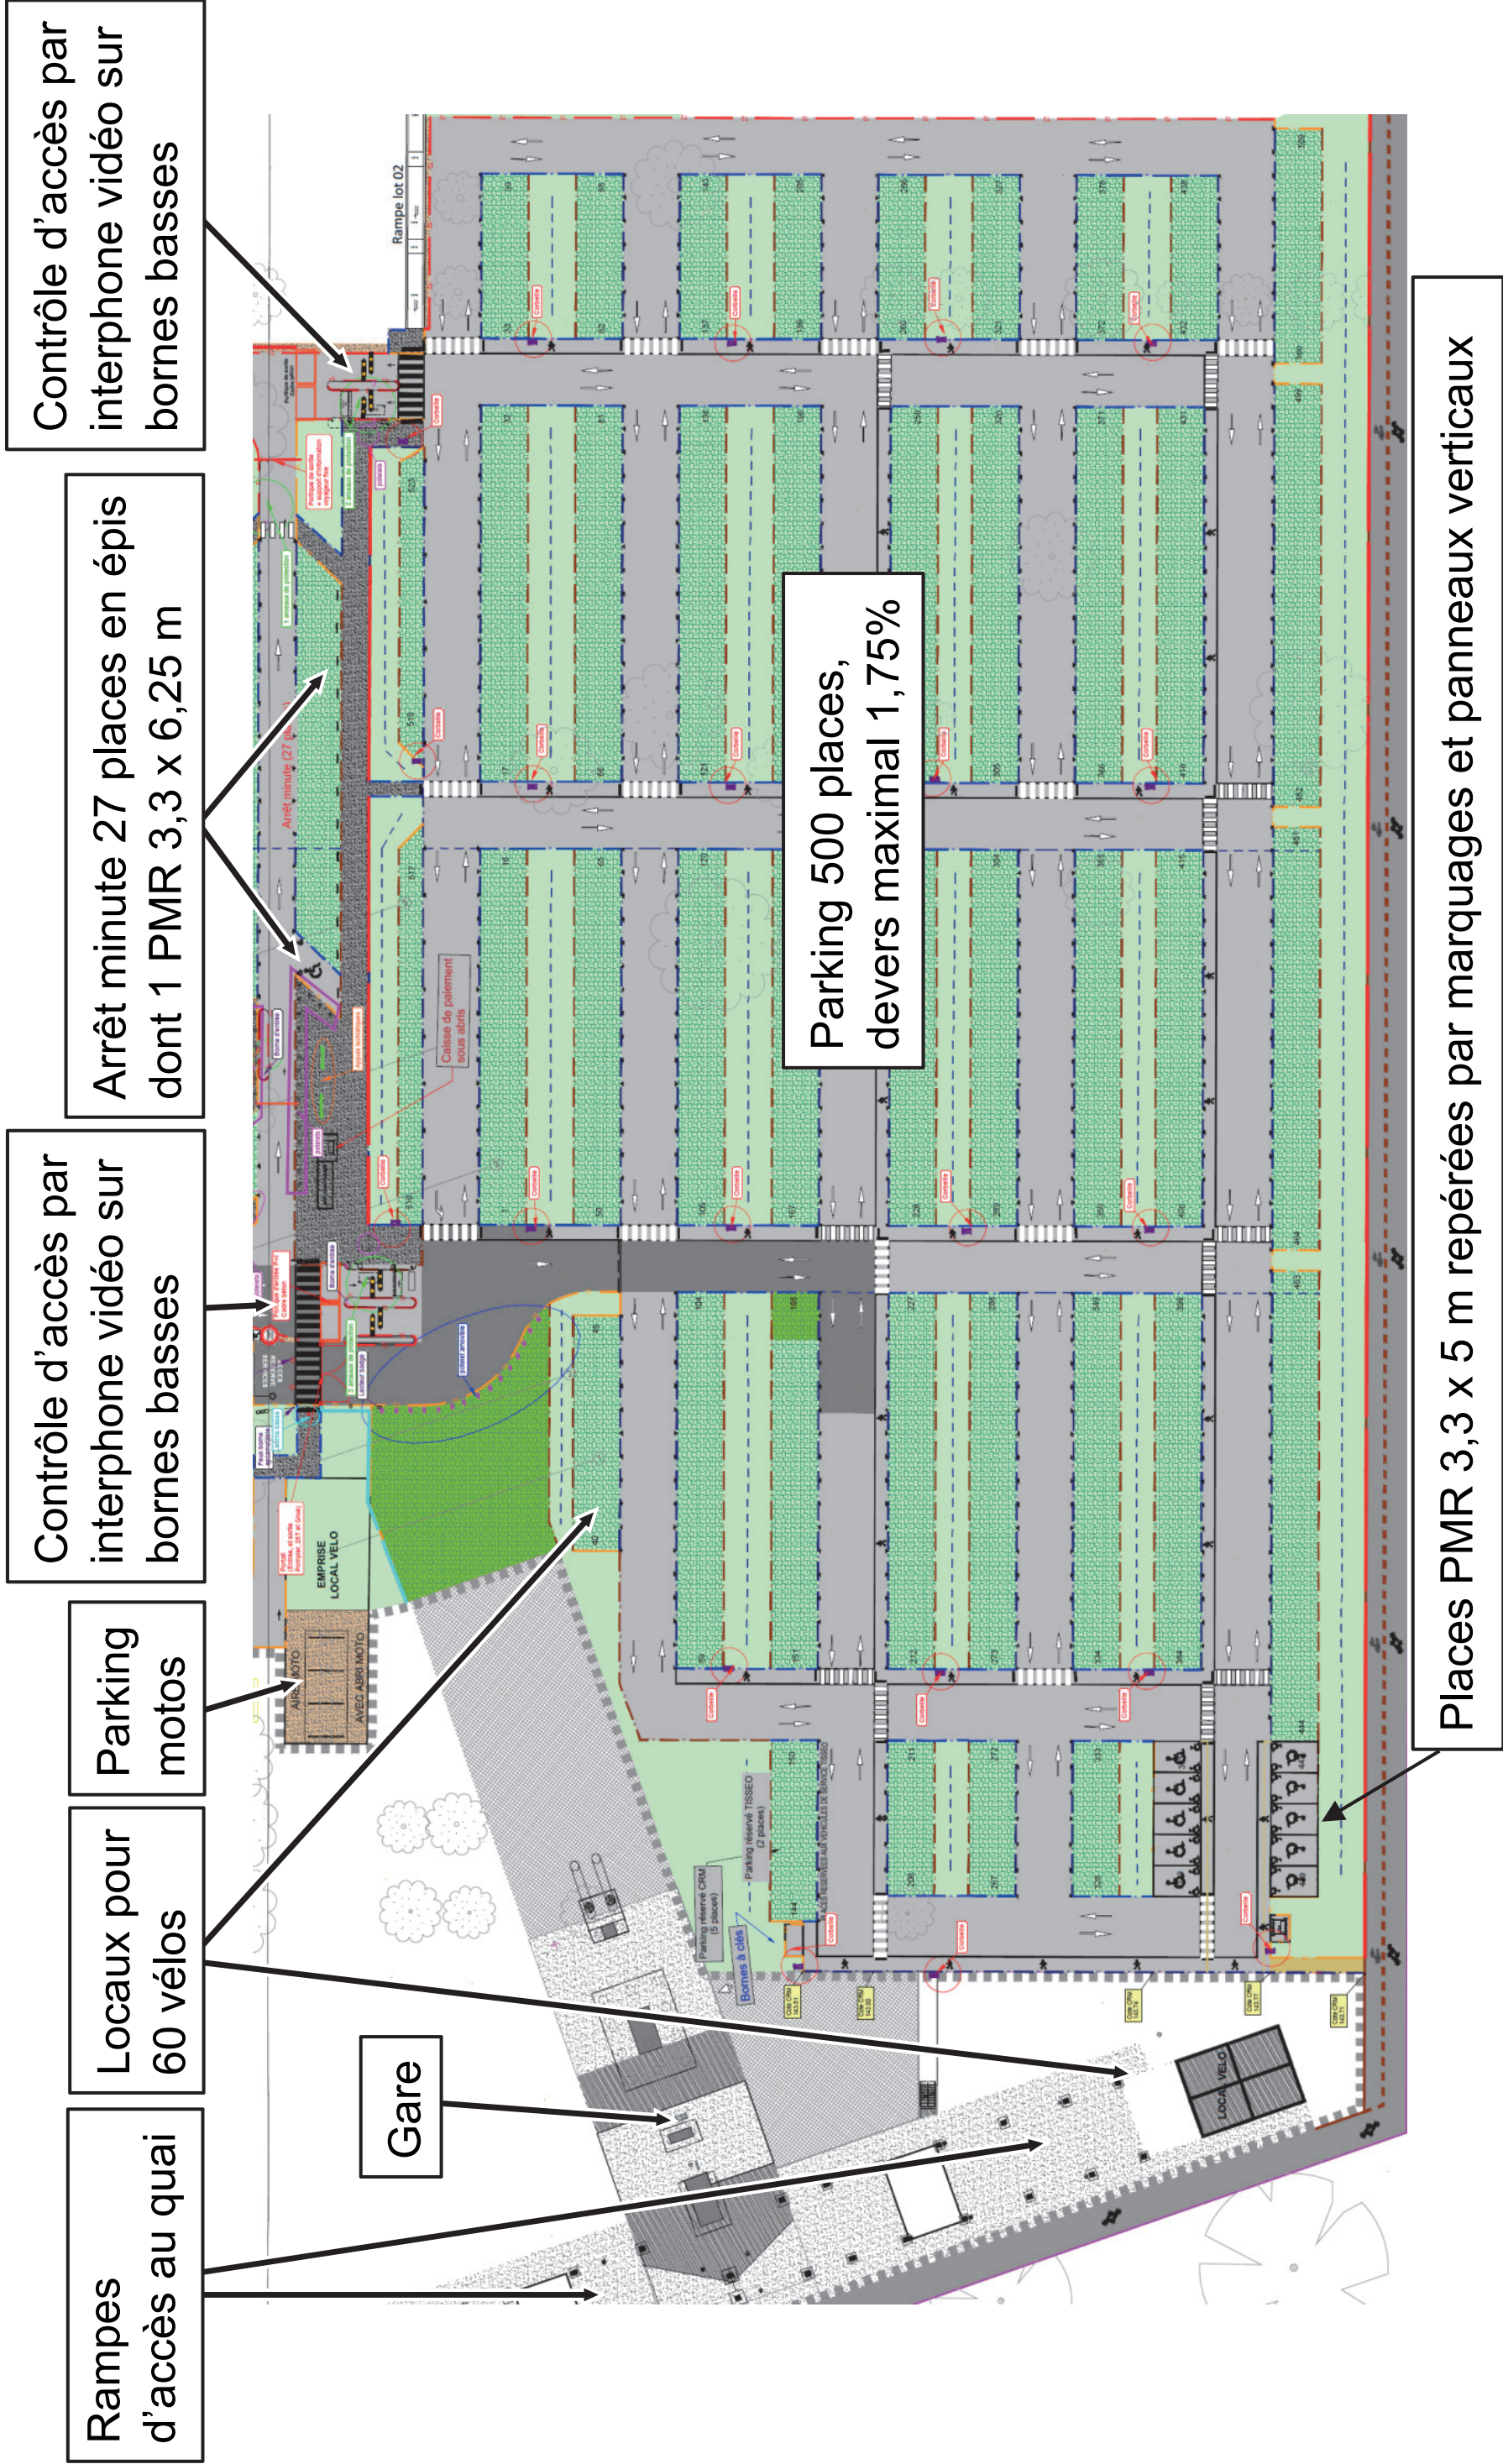


DT9 : profil en long de la passerelle nord

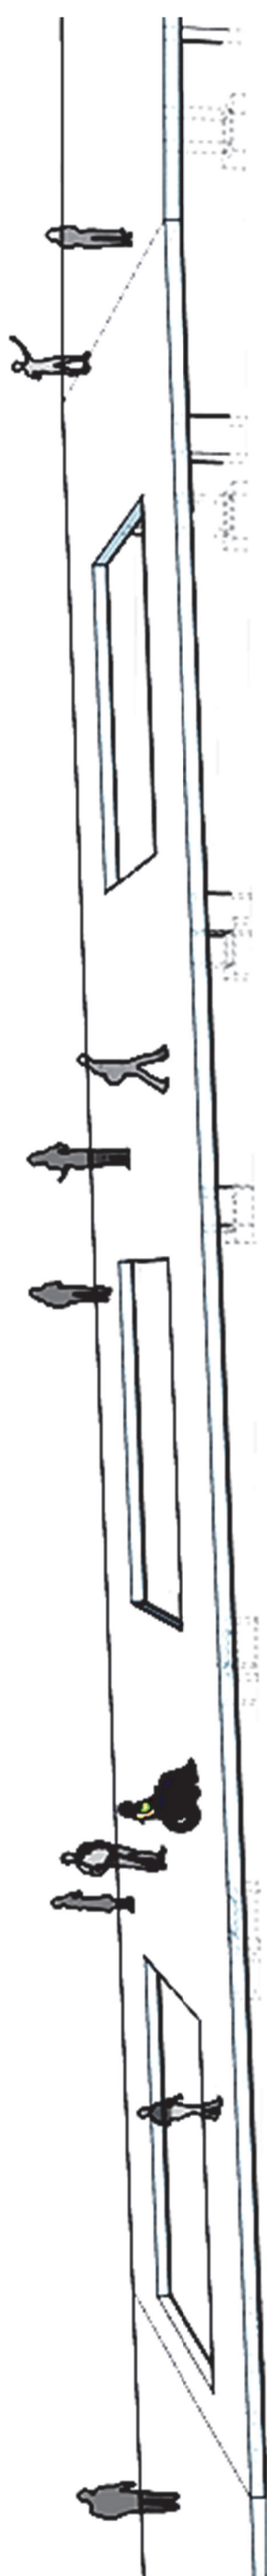

La représentation simplifiée ci-dessus est donnée à titre indicatif, elle n'intègre pas les garde-corps et autres éléments architecturaux.

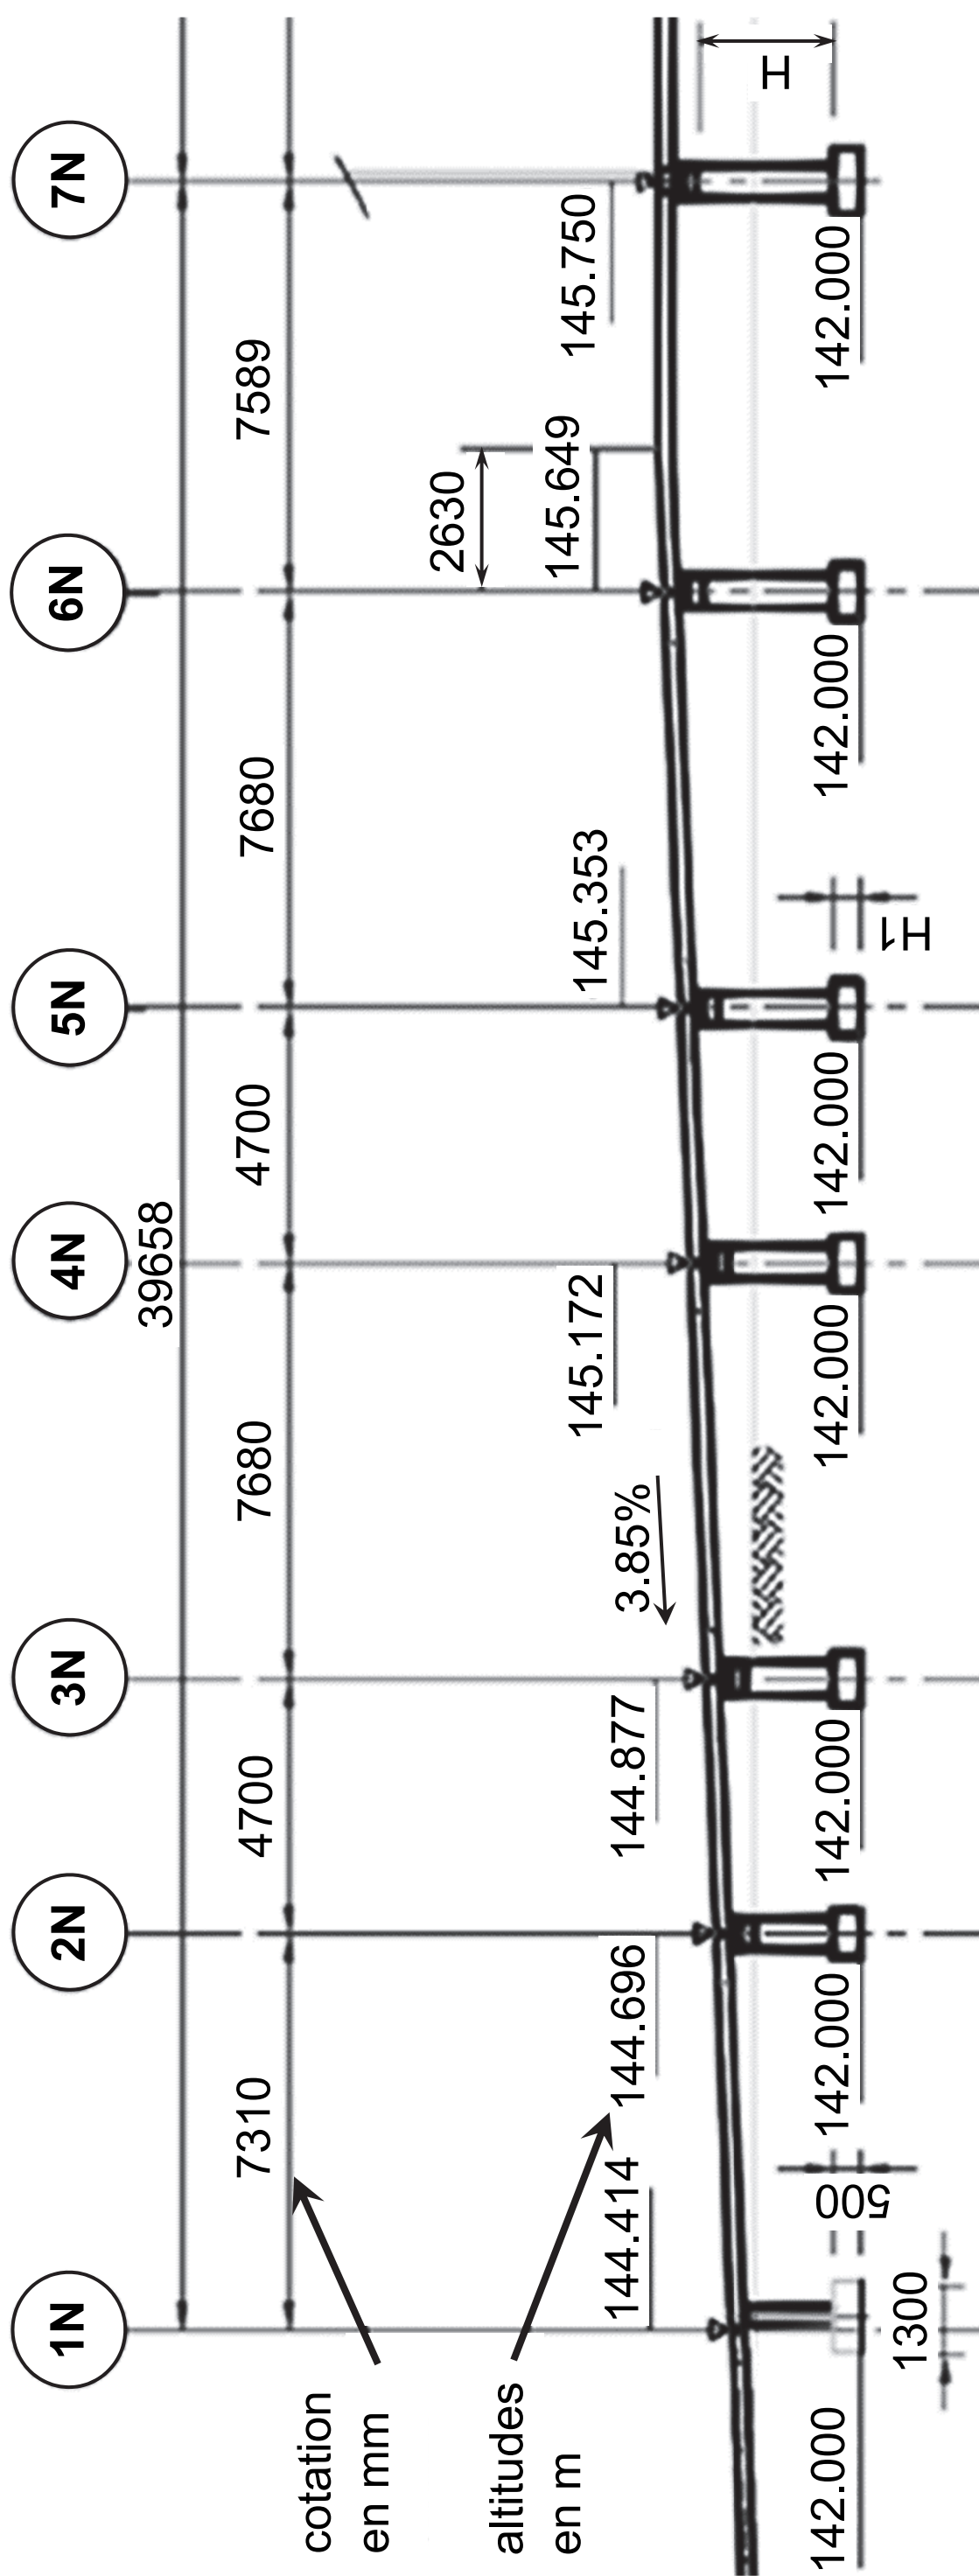


DT10 : besoin en vidéo protection


Type de besoin	Reconnaissance	Identification dans de bonnes conditions*	Identification en conditions difficiles
Nombre de pixels horizontaux pour la largeur du visage 	20 pixels minimum 	40 pixels minimum 	80 pixels minimum 

***Bonnes conditions** : les personnes se déplacent à vitesse raisonnable et sous un angle où les détails sont suffisamment visibles, ce qui se produit le plus souvent à l'intérieur, lorsque l'éclairage est uniforme, ou encore à l'extérieur, avec un éclairage supplémentaire.

DT11 : principe de la ventilation de la cabine

La ventilation passive est réalisée grâce à des grilles d'aération en bas et au plafond à l'avant et à l'arrière de la cabine. La ventilation active est réalisée par des ventilateurs situés en bas de la cabine (**VB**) et en toiture (**VEX**). Un détecteur de mouvements fixé au plafond détecte la présence de passagers (**DP**).

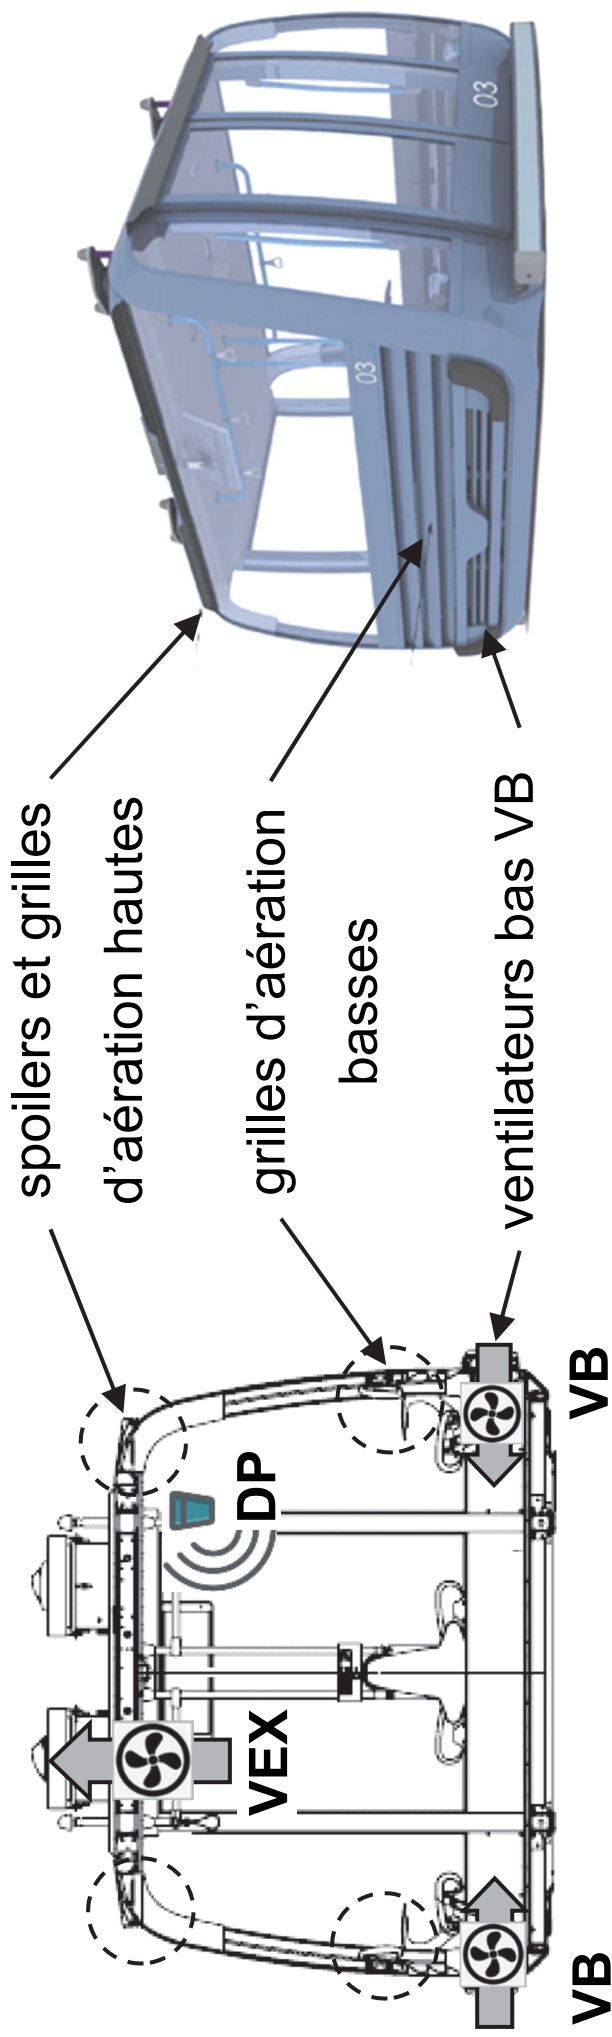

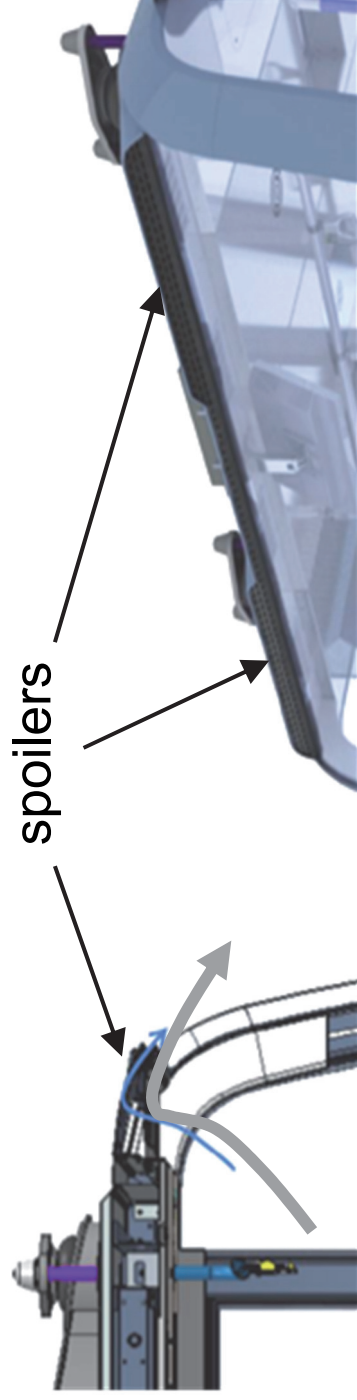


Le **spoiler** est un élément de carrosserie dont la forme a été étudiée pour canaliser le flux d'air. Il permet de diminuer les turbulences et d'améliorer le débit d'air.

Résultats des tests de confort thermique :

Date du test : 21 juin 2022			Température extérieure : 37,5°C	
Relevés des températures ambiantes à l'intérieur de la cabine :				
	Spoiler AR	Spoiler AV	Fonctionnement normal	Arrêt prolongé
Test n°1	retiré	retiré	38,5 °C	44 °C
Test n°2	en place	retiré	38 °C	42,7 °C
Test n°3	retiré	en place	38,5 °C	42,7 °C
Test n°4	en place	en place	37,7 °C	42 °C

Spoiler AR = spoiler à l'arrière de la cabine

Spoiler AV = spoiler à l'avant de la cabine

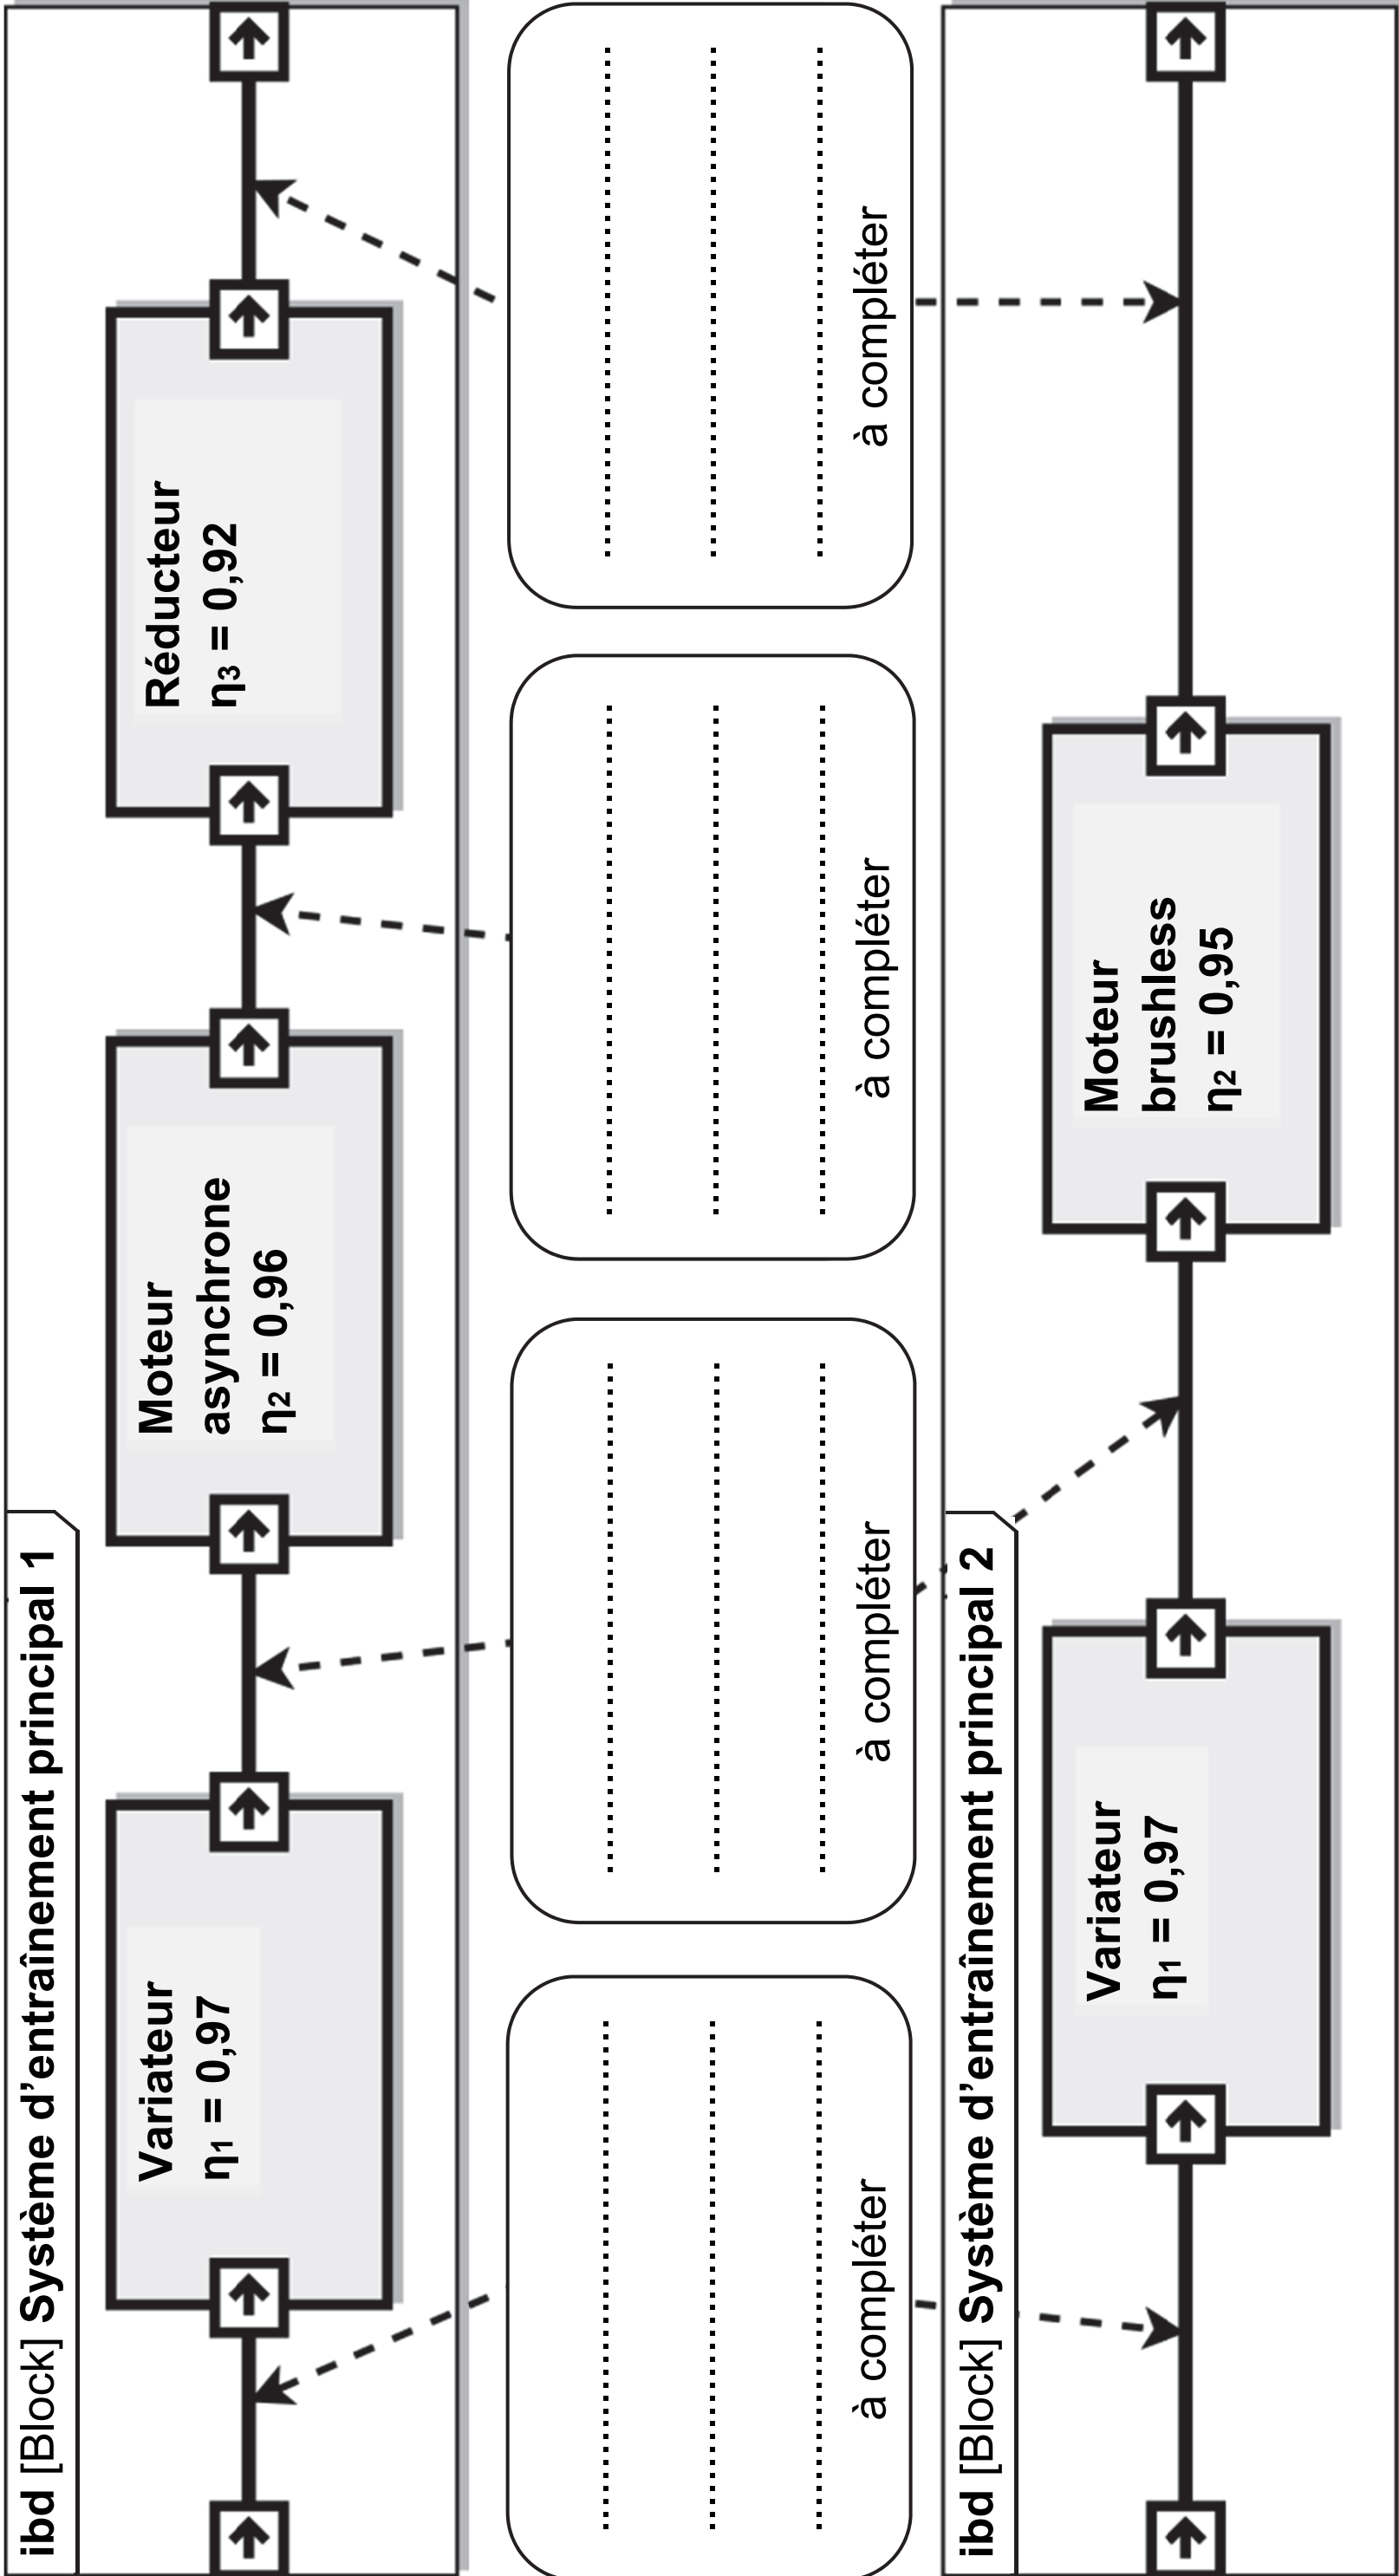

Modèle CCYC : ©DNE

NOM DE FAMILLE (naissance) :

(en majuscules)

PRENOM :

(en majuscules)


N° candidat :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :

N° d'inscription :

1.2

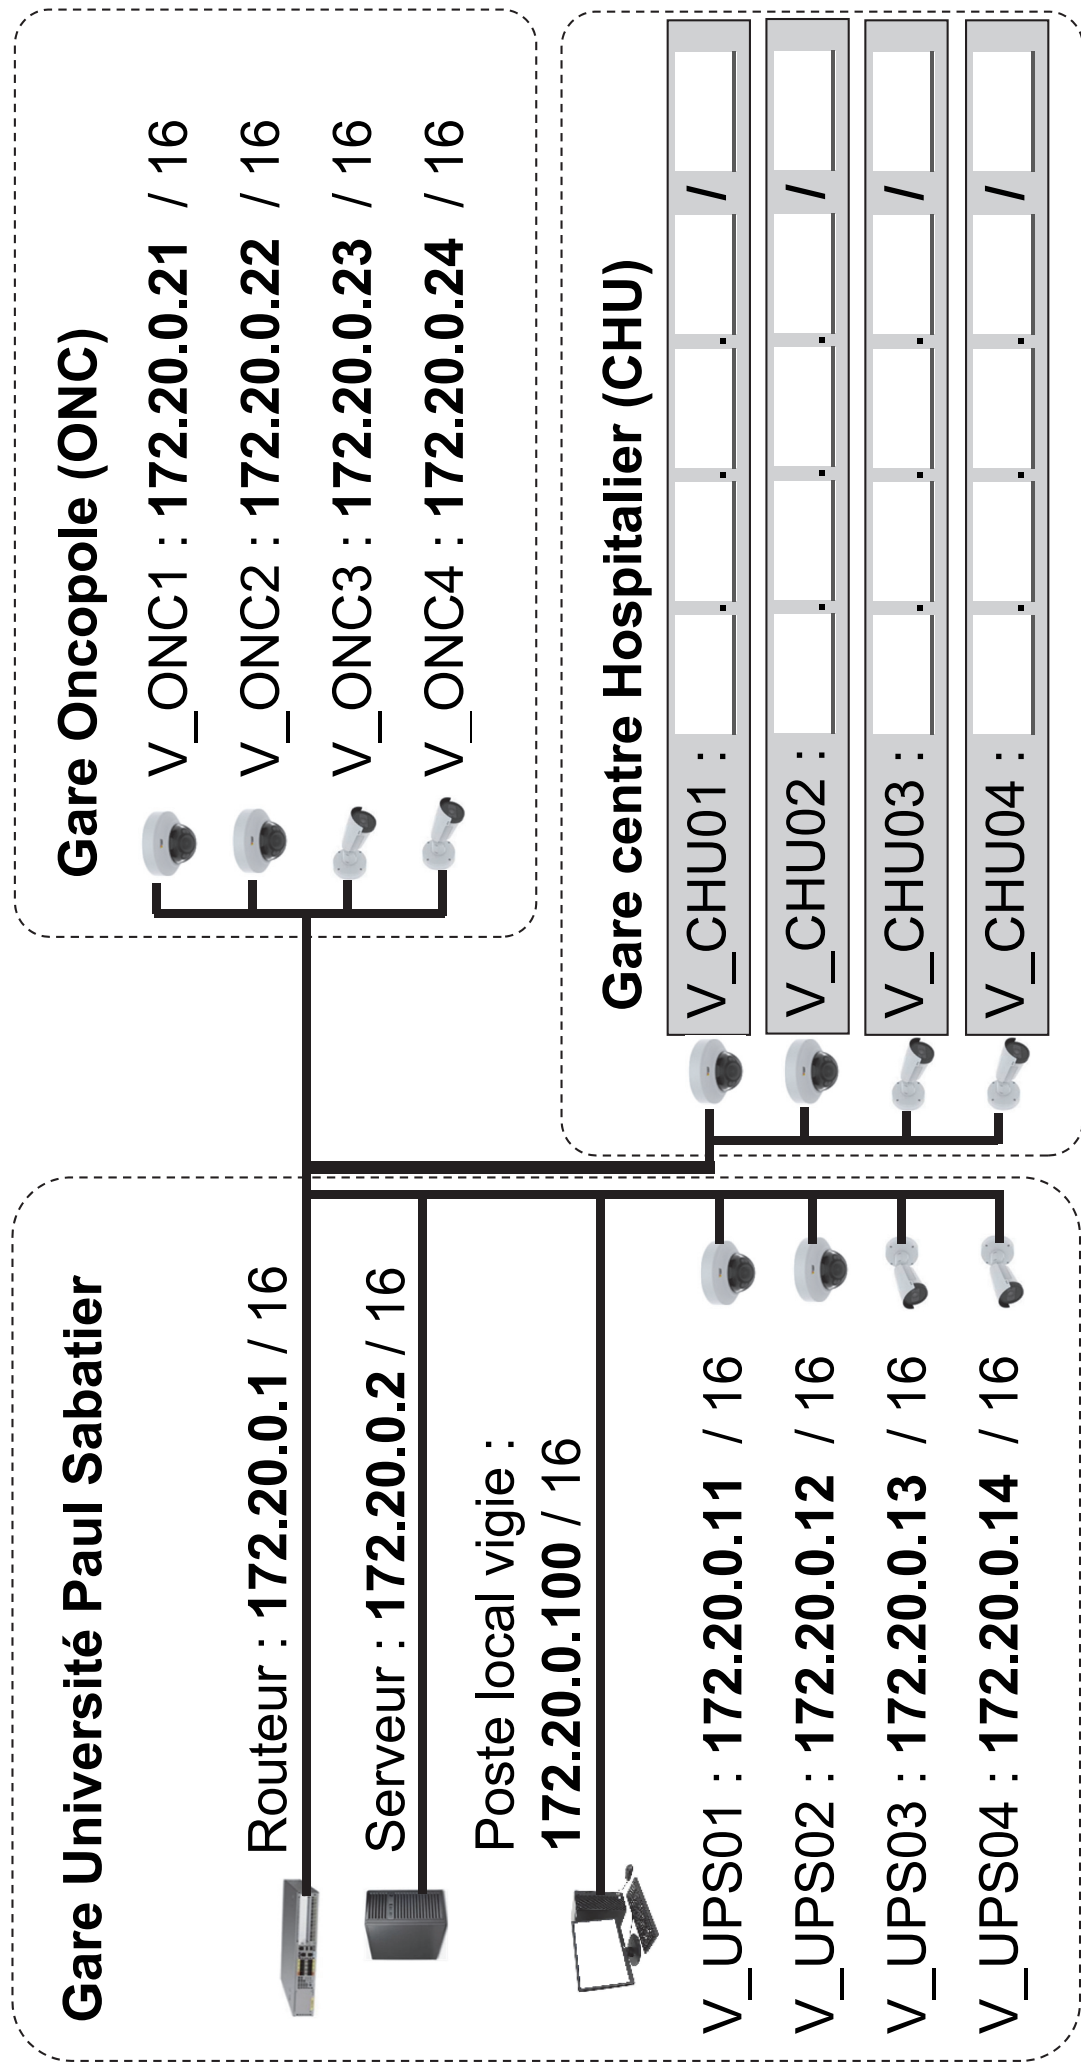

Document réponses DR3 – Tableau de synthèse des réponses des questions 2.4
à 2.9 :

Les calculs sont réalisés pour une vitesse constante des cabines.

Partie 1/3

Questions		Vitesse 1	Vitesse 2
Q2.4	Vitesse max atteinte en m·s ⁻¹	6 m·s ⁻¹	
	Durée du trajet en s	560 s	
	> ou < au temps normal en voiture	<	

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

[illegible]

PRENOM :
(en majuscules)

[illegible]

N° candidat :

[illegible]

N° d'inscription :

--	--	--

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :



Questions		Vitesse 1	Vitesse 2
Q2.5	Vitesse angulaire des poulies motrices en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$	$\omega_{\text{poulie}} = 2,64 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$	
Q2.6	Puissance mécanique fournie par le moteur en kW	$P_1 = 809,67 \text{ kW}$	$P_2 = 917,6 \text{ kW}$
Q2.7	Puissance électrique consommée par le moteur en kW	$P_{a1} = 852,28 \text{ kW}$	

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

[illegible]

PRENOM :
(en majuscules)

[illegible]

N° candidat :

[illegible]

N° d'inscription :

--	--	--

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :



Questions		Vitesse 1	Vitesse 2
Q2.8	Énergie totale	$E_1 = 13\,636,55 \text{ kW}\cdot\text{h}$	
	consommée en une journée par le moteur en $\text{kW}\cdot\text{h}$		
Q2.9	Économie journalière en euro réalisée		

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

[illegible]

PRENOM :
(en majuscules)

[illegible]

N° candidat :

[illegible]

N° d'inscription :

--	--	--

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :



Document réponses DR4 – Question 3.1

Partie 1/3

EXIGENCES		OUI/NON	JUSTIFICATION
Situation	Places de stationnement adaptées localisées à proximité d'une entrée		
	Repérage	Oui	Indiqué sur la vue en plan
Nombre	2% du nombre total de places de parking		


EXIGENCES		OUI/NON	JUSTIFICATION
Caractéristiques dimensionnelles	Dévers inférieur ou égal à 2%		
	Largeur minimale des places adaptées est de 3,30m		
	Longueur minimale des places adaptées est de 5 m.		

EXIGENCES		OUI/NON	JUSTIFICATION
Atteinte et usage	Appareils d'interphonie munis d'un système permettant de visualiser le conducteur.		

Document réponses DR5


Question 5.2 :

Flux d'air pour le fonctionnement **NORMAL**
sans passager

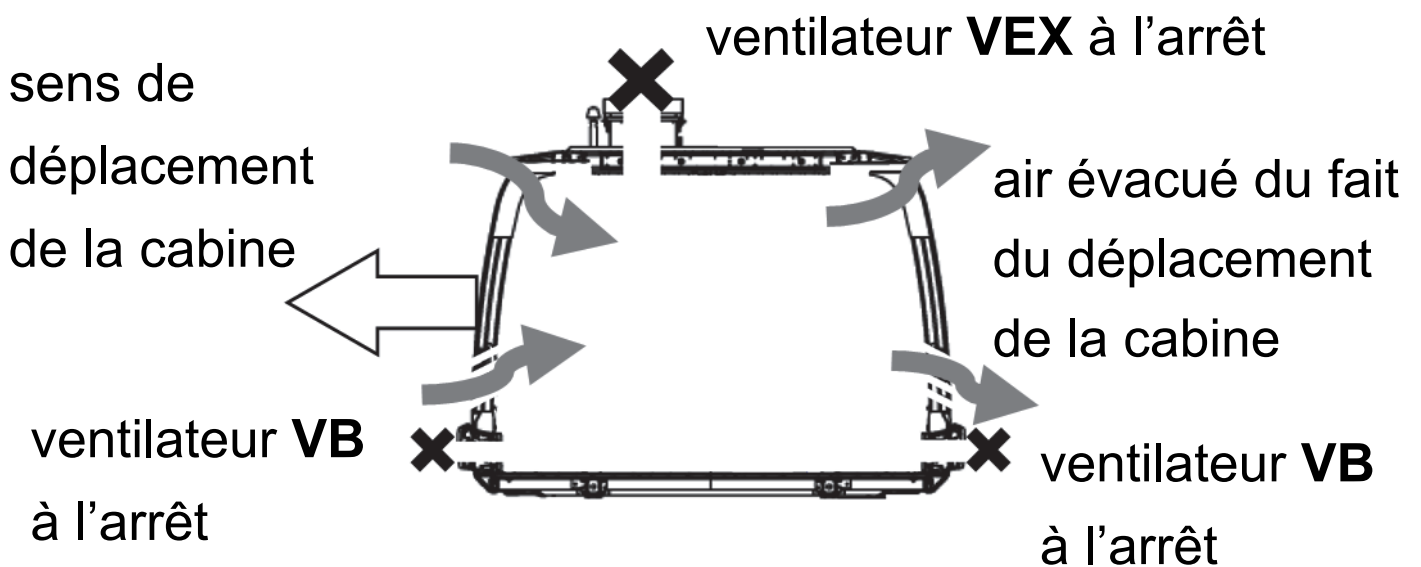


Compléter les zones en pointillés ci-dessous en indiquant le sens des flux d'air.

Fonctionnement **NORMAL** avec passagers

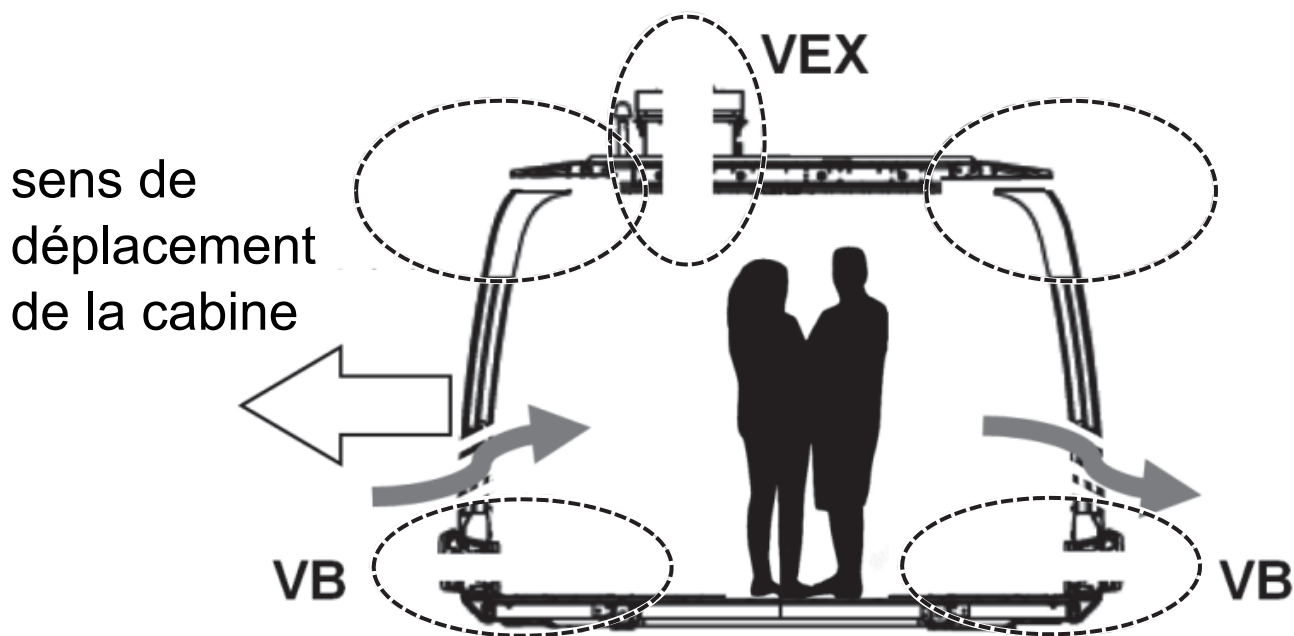

Fonctionnement **ARRÊT PROLONGÉ** avec passagers

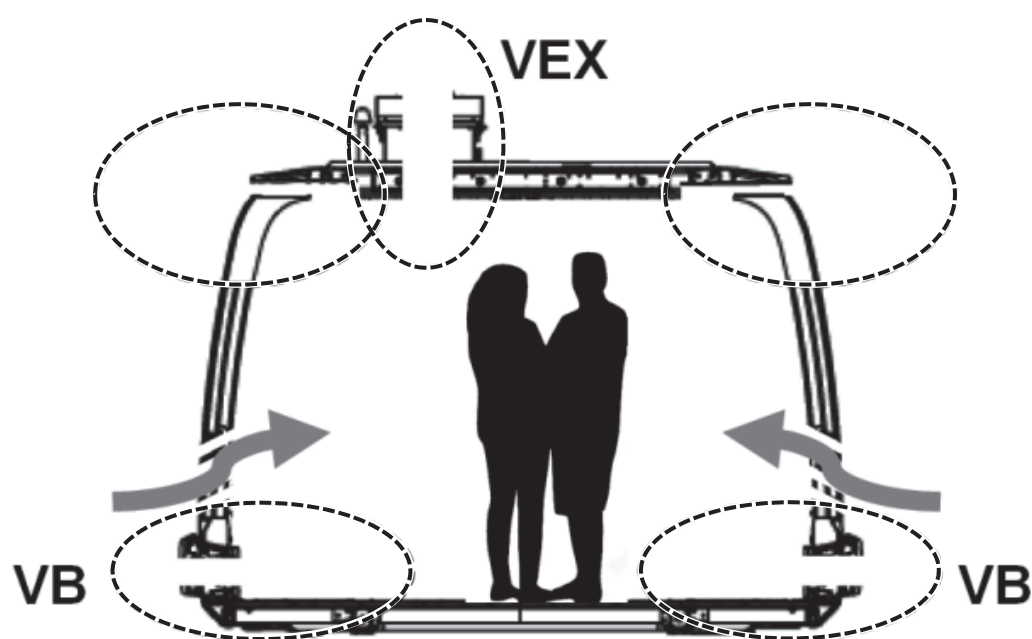

Question 5.3 :

Les bits **B0** et **B1** permettent de coder le mode de fonctionnement de la ventilation.


Un niveau logique 0 sur **VB** ou **VEX** signifie que le ventilateur est à l'arrêt.

Un niveau logique 1 sur **DP** signifie qu'une personne est détectée dans la cabine.

Partie 1/2

fonctionnement	B1	B0	DP	VB	VEX
NORMAL	0	0	0	0	0
	0	0	1		0
ARRÊT PROLONGÉ	0	1	0		0
	0	1	1		1

fonctionnement	B1	B0	DP	VB	VEX
EXTRACTION	1	0	0		1
	1	0	1		1
PARKING	1	1	0		0
	1	1	1		0

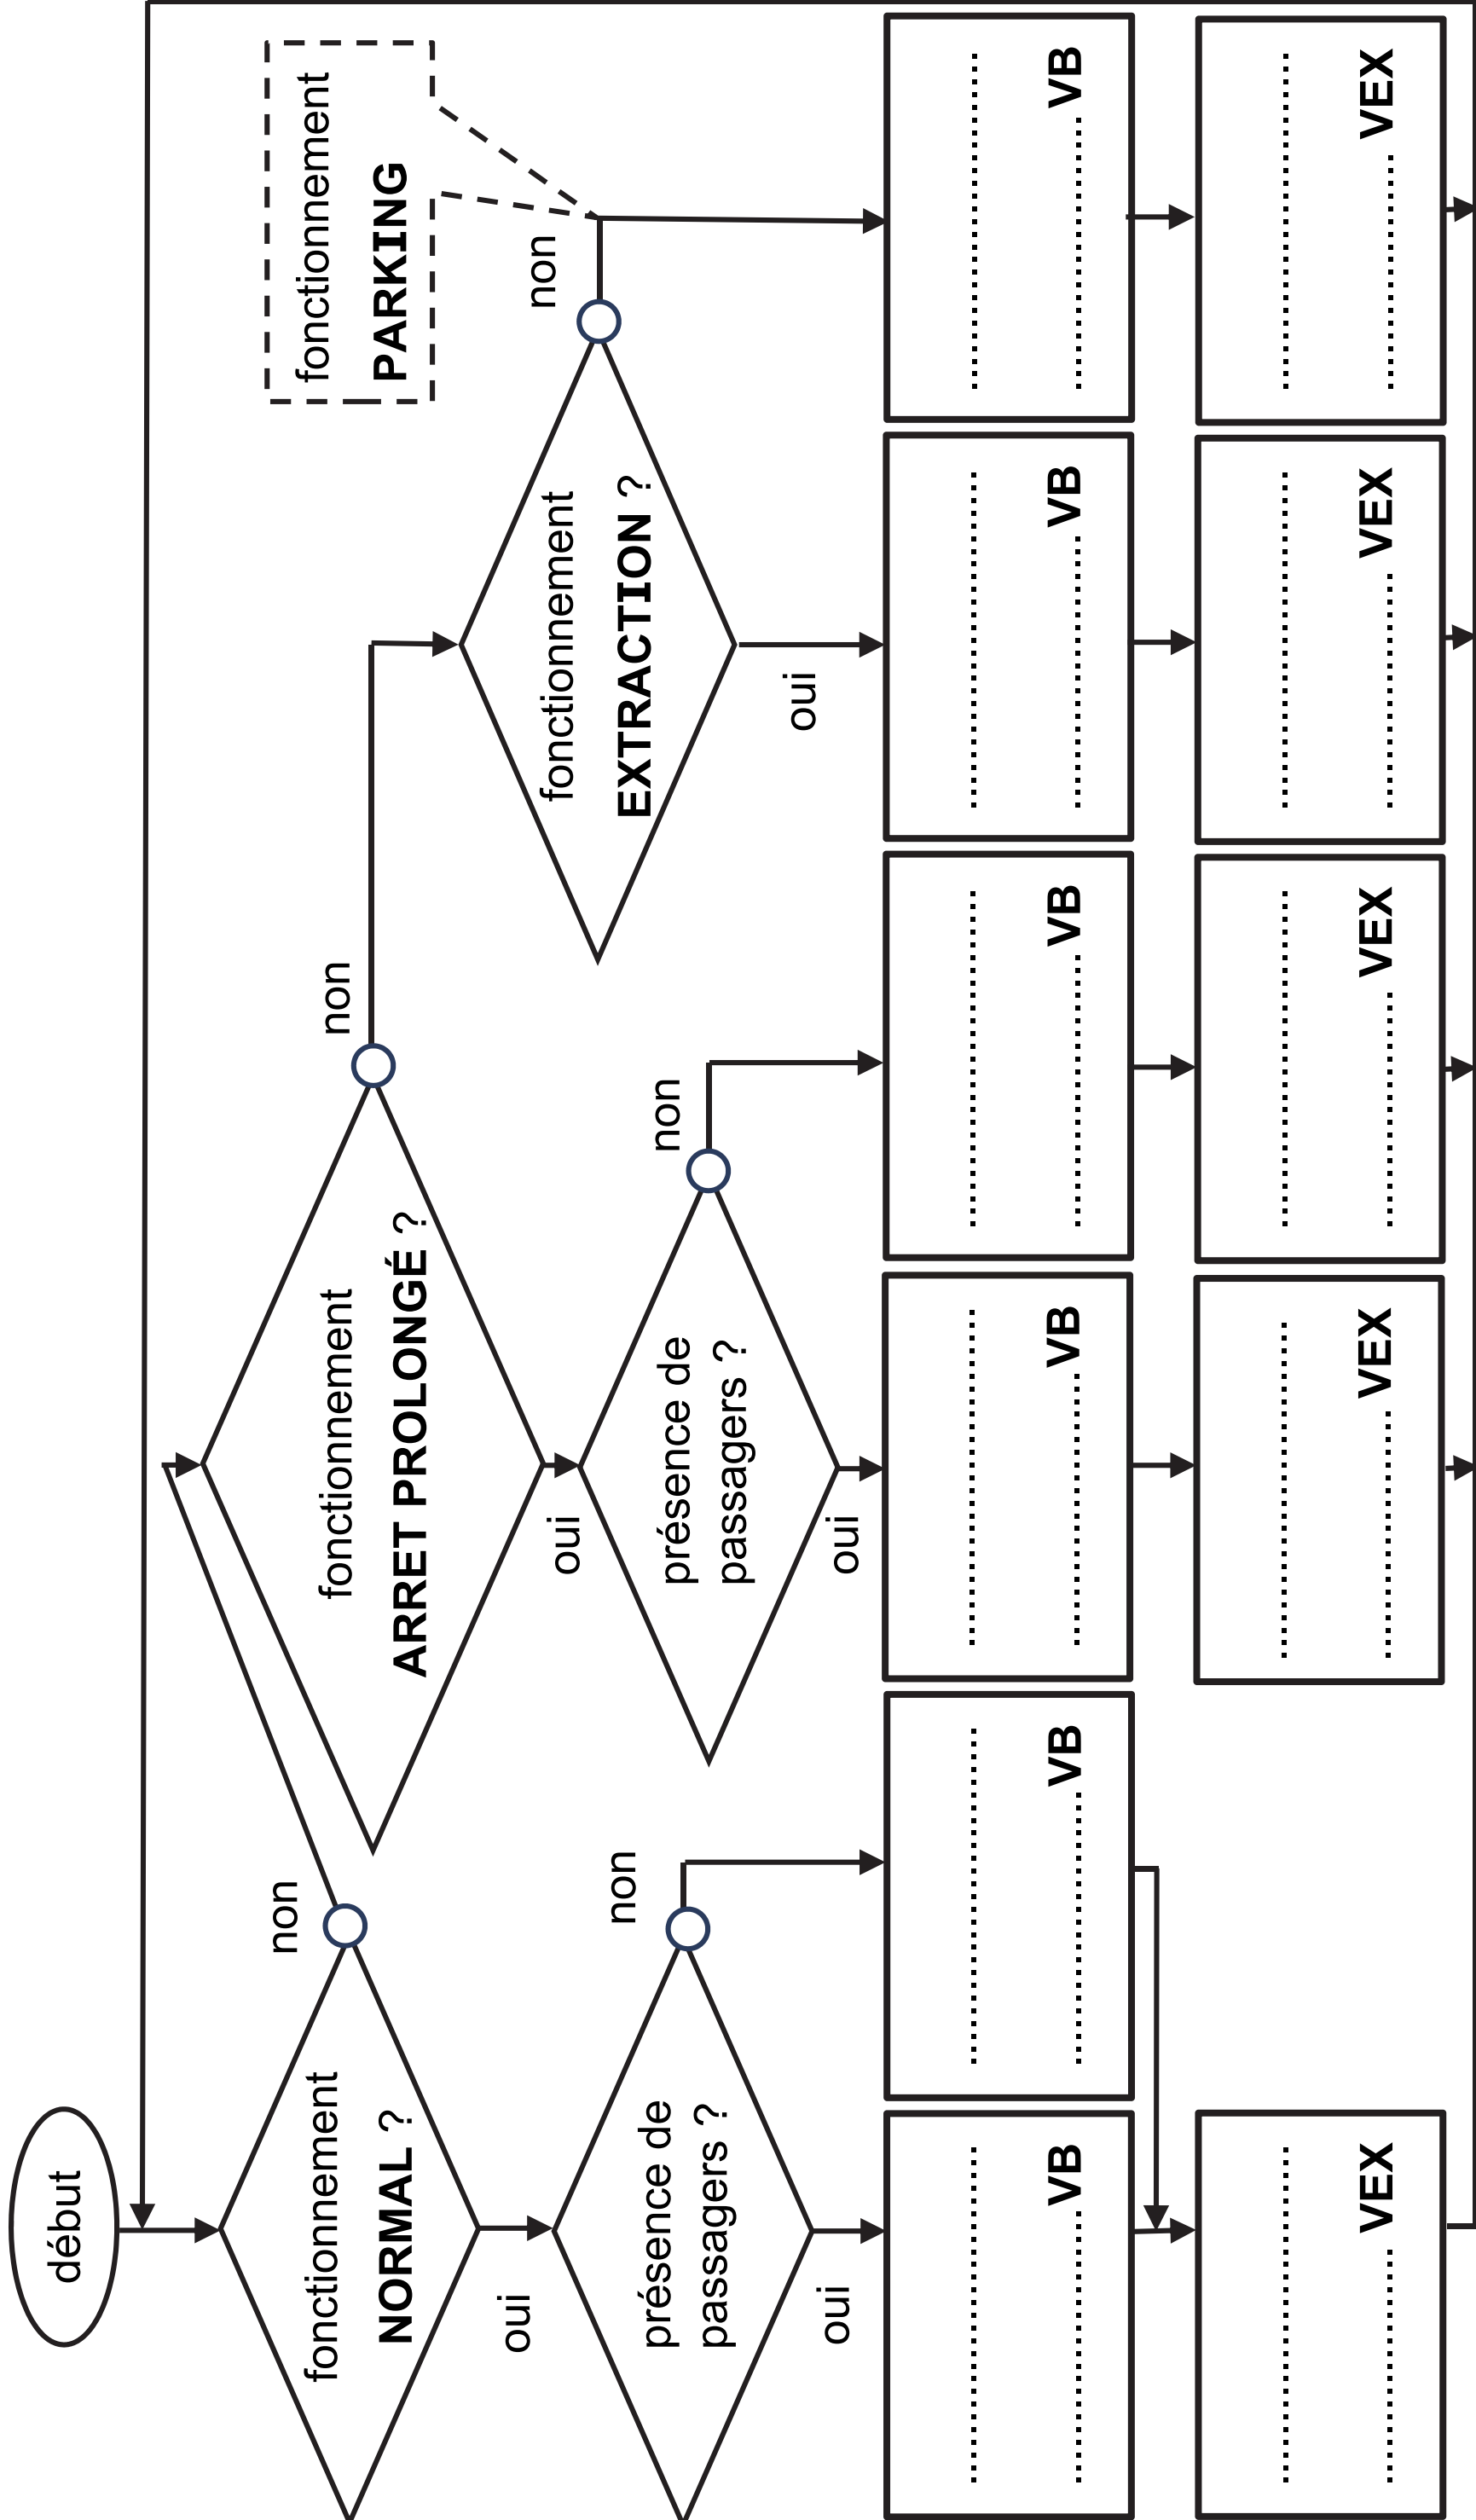

Modèle CCYC : ©DNE
NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

(en majuscules)

PRENOM:
(en majuscules)

(en majuscules)

N° candidat :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :

PARTIE enseignement spécifique (1,5h) 8 points

Vous prendrez une nouvelle copie pour traiter cette partie.

Innovation technologique et éco-conception

Téléo

Le téléphérique urbain de Toulouse



Pages agrandies

Présentation de l'étude et questionnement	62 à 73
Documents techniques DTS1 à DTS5	74 à 84
Documents techniques DRS1	85 à 86

Mise en situation

La sécurité des usagers est une priorité absolue dans la conception de tout produit de transport. Les concepteurs accordent une attention particulière à cet aspect en choisissant soigneusement les matériaux utilisés et en maîtrisant les efforts auxquels ils seront soumis.


Le dimensionnement et la réalisation du téléphérique dépendent de ces choix cruciaux pour garantir la sécurité des personnes transportées.

Travail demandé

Partie A : comment diminuer les efforts sur le groupe moteur ?

Téléo est un moyen de transport innovant permettant de relier deux points séparés par un fleuve et une zone protégée. C'est un téléphérique débrayable à mouvement continu bi-porteur et mono tracteur aussi appelée « 3S ».

L'installation de ce système nécessite un groupe moteur pour entraîner les véhicules à l'aide d'un câble tracteur. Afin de minimiser les impacts environnementaux, il est essentiel de réduire les efforts sur le groupe moteur.

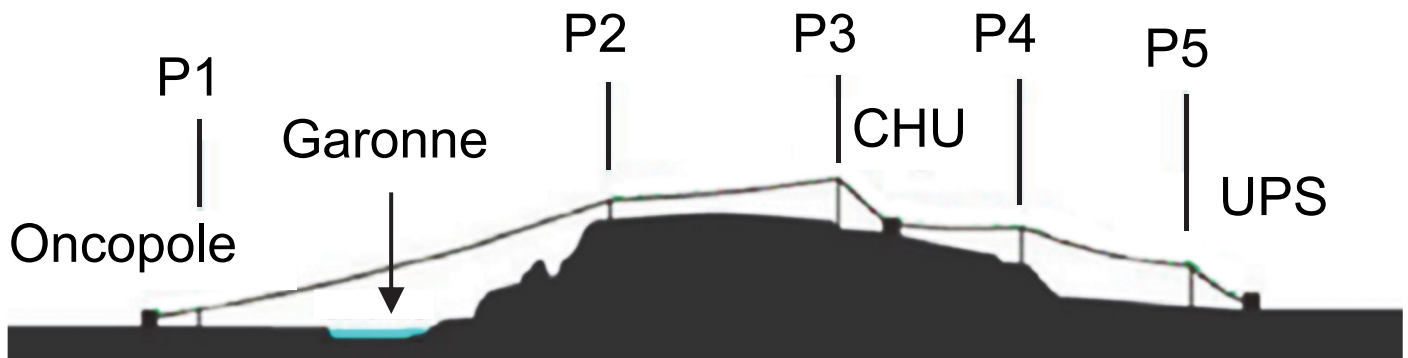

– Le parcours de la ligne entre deux pylônes (P1, P2, P3, P4, P5) ou entre un pylône et une station (Oncopole, CHU, UPS) est appelé une portée.

Hypothèses :

- Le véhicule avance à vitesse constante sur chaque portée (cas de statique).
- Les efforts dûs au vent et aux frottements des galets sur les câbles porteurs sont négligés.
- L'accélération de la pesanteur $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Question A.1 – DTS3 : Indiquer le type de téléphérique envisagé pour ce projet.

Question A.2 – DTS3 : On isole le véhicule.


Énoncer les actions mécaniques extérieures qui agissent sur le véhicule.

Question A.3 – DTS3 : La masse d'une personne est estimée à 80 kg. Exprimer puis calculer le poids total du véhicule avec sa charge maximale.

Question A.4 – DTS3 ; DRS1 : Représenter en tenant compte de l'échelle donnée la résultante du poids total du véhicule avec sa charge maximale d'une intensité de 67000 N par un vecteur $\vec{P}$.

Question A.5 – DTS3 ; DRS1 : Exprimer la nature du contact dans le plan entre un galet du chariot et le câble porteur dans la représentation du document réponse **DRS1. Justifier** la direction et le sens de la résultante $\vec{F}_A$ dans la représentation du document réponse **DRS1**.

Question A.6 – DRS1 : À l'aide du schéma suivant, **exprimer** puis **calculer** l'intensité de la résultante $\mathbf{F_A}$ en N en fonction de $\mathbf{P}$, intensité de la résultante du poids total du véhicule avec sa charge et α l'angle de la pente.

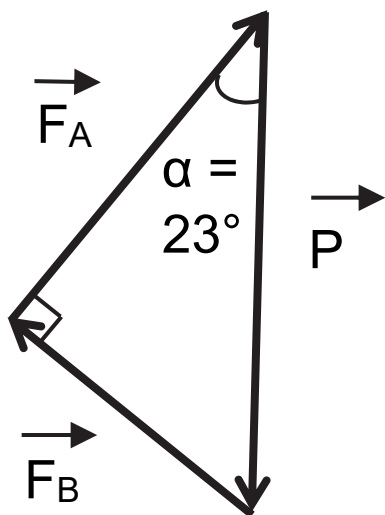

Question A.7 – DRS1 : **Mesurer** l'intensité de la résultante $\mathbf{F_B}$ dans la représentation du document réponse **DRS1**.

Les câbles porteurs sont ancrés en gare d'extrémité sur des tommes d'ancrage. La boucle de câble tracteur est entraînée par une poulie motrice. [Schéma page agrandie suivante]

La poulie motrice qui entraîne le câble tracteur possède un diamètre de 4,55 mètres.

L'arbre moteur est en prise directe avec la poulie, sans réducteur.

Le couple moteur en $\text{N}\cdot\text{m}$ est égale au couple de la poulie motrice en $\text{N}\cdot\text{m}$.

Question A.8 : Calculer l'intensité du couple **C** que doit fournir le moteur pour maintenir un véhicule à l'équilibre lorsque l'intensité de la résultante des actions mécaniques du câble tracteur sur le véhicule est de 26000 N.

Question A.9 : Expliquer l'évolution du couple moteur nécessaire pour maintenir une seule cabine en équilibre en fonction de sa position sur le parcours, en montée et en descente.

Question A.10 : Conclure sur la nécessité de répartir les cabines pour diminuer les efforts sur le moteur.

Partie B : comment dimensionner le câble tracteur d'un téléphérique urbain ?

Le câble tracteur est continu et forme une boucle allant de la station de l'Oncopole à la station de l'Université Paul Sabatier. Ce câble toronné assure la fonction unique de tracter le véhicule entre les stations. Afin de diminuer les efforts sur le groupe moteur, le câble tracteur doit être léger et résistant.

Le câble a une longueur totale de 6 km, il est composé d'une âme et de 6 torons.

Les efforts exercés sur le câble tracteur sont, dans un premier temps, considérés comme entièrement repris par les 6 torons uniquement.

Question B.1 – DTS1, DTS2 : La réglementation impose un coefficient de sécurité **Cs** de **5**.

Calculer la contrainte maximale σ_{max} admissible par le câble tracteur en MPa.

Le câble est soumis à un effort normal maximal de 320000 N.

Question B.2 : Déterminer la surface minimale $S_{\min}$ en mm^2 des torons du câble tracteur.

Question B.3 – DTS2 : Sélectionner le câble tracteur garantissant un coefficient de sécurité de 5 tout en minimisant le poids. **Indiquer** sa référence.


Le module de Young équivalent du câble tracteur choisi avec une âme en polycarbonate et les six torons en acier hautes caractéristiques est de 115 GPa.

Le câble tracteur est soumis à une contrainte normale σ de 170 MPa.

Question B.4 : Sachant que $\sigma = E \times \varepsilon$, **calculer** l'allongement relatif ε du câble.

Question B.5 : En utilisant la formule $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$, **calculer** l'allongement total ΔL du câble tracteur.

La tension dans la boucle de câble tracteur est ajustée via la poulie de déviation déplaçable. La poulie de déviation est montée sur un chariot dont la course est de 8m, ce qui peut compenser un allongement de 16m de câble.

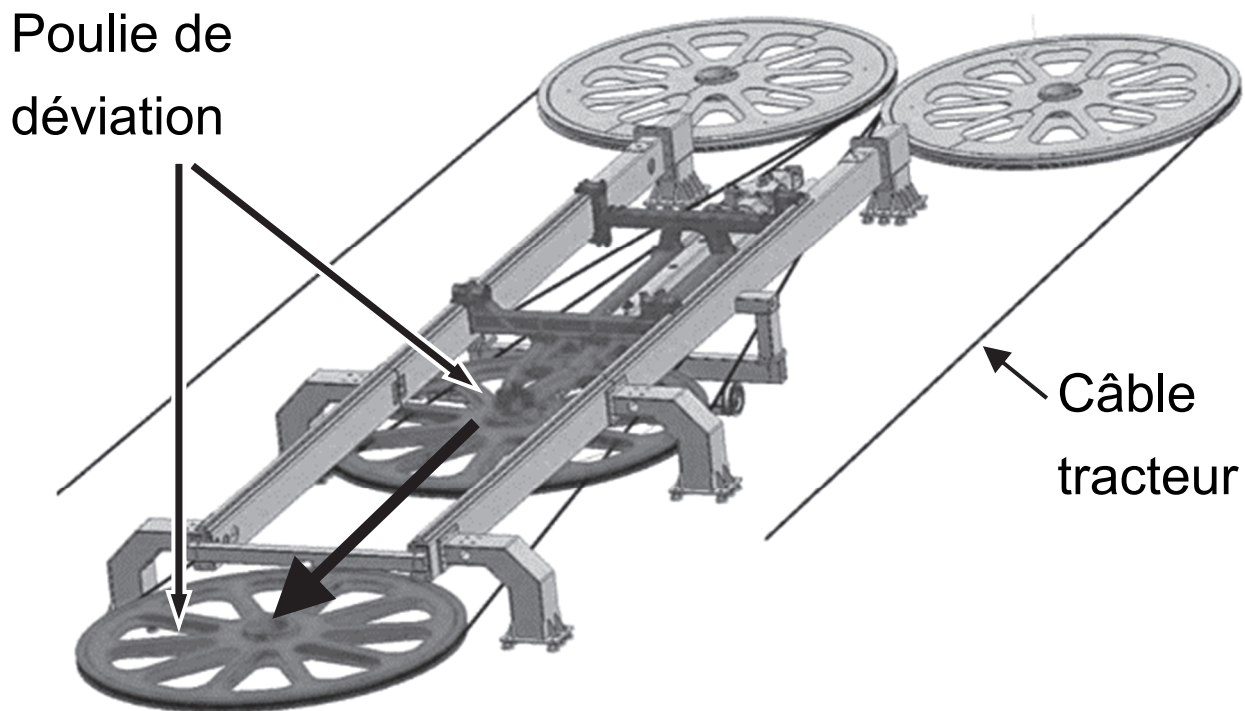

Question B.6 : Vérifier que la course de la poulie de déviation est suffisante.

Question B.7 – DTS5 : Relever la contrainte dans les torons et dans l'âme du câble tracteur sur la simulation.

Question B.8 – DTS1, DTS5 : Vérifier que le coefficient de sécurité de l'âme du câble tracteur est supérieur à 5.

Question B.9 – DTS2 : Conclure en justifiant le choix du câble tracteur en tenant compte des questions précédentes.

Partie C : comment accélérer progressivement un véhicule à l'arrêt en gare pour atteindre la vitesse du câble tracteur ?

Lorsqu'un véhicule du téléphérique arrive en gare, la pince libère le câble et le véhicule est suspendu à un rail sur lequel il roule grâce à des galets situés à proximité de la pince. Le véhicule est alors entraîné par un convoyeur à pneus qui gère sa vitesse pendant tout son trajet en gare.

La décélération et l'accélération du véhicule sont assurées par des changements de vitesse de rotation des pneus des convoyeurs en entrée et sortie de gare, appelés ralentisseurs et lanceurs.

Question C.1 – DTS4 : Indiquer le principe de transmission de mouvement utilisé pour mettre en rotation tous les pneus des lanceurs en gare.

Question C.2 – DTS4 : Calculer le rapport de transmission r entre une poulie menante et une poulie menée.

Par hypothèse, la vitesse d'un véhicule est égale à la vitesse tangentielle du pneu au point de contact entre le pneu et la traverse d'entraînement du véhicule.

Question C.3 – DTS4 : Exprimer la vitesse d'un véhicule $V_{\text{véhicule}}$ en fonction de la vitesse angulaire du pneu ω_{pneu} en contact.

Question C.4 – DTS4 : Calculer la vitesse angulaire du pneu ω_{pneu} entraînant un véhicule à une vitesse de $7,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Les lanceurs proposés sont composés respectivement de 15 et de 20 pneus.

Question C.5 – DTS4 : En utilisant la formule

$r_{(\text{nb de pneus})} = 1,2^{(\text{nb de pneus} - 1)}$, **calculer** les rapports de transmission r_{15} et r_{20} .

Calculer la vitesse angulaire minimale du premier pneu de chacun des lanceurs proposés pour que le véhicule atteigne la vitesse de $7,5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ en fin de lanceur pour chaque composition.

Question C.6 – DTS4 : Le moteur qui entraîne le premier pneu du lanceur à une vitesse de rotation maximale de 20 tours par minute. **Conclure** sur le choix du lanceur composé de 15 pneus ou du lanceur composé de 20 pneus.


Document technique DTS1 : tableau des caractéristiques mécaniques des matériaux

	E (Gpa)	R_e (Mpa)	ρ (kg·m⁻³)
Acier Ordinaire	210	500	7850
Acier hautes caractéristiques	210	1770	7850
Alliages aluminium	70	300	2800
Titane	110	650	4500
Polyéthylène haute densité	0,7	35	960
Polycarbonate	2,3	72	1210
Nylon	3,2	160	1140
Composites renforcés fibre de carbone	150	1000	1800

- E le module d'élasticité en GPa.
- R_e la résistance à la traction maximale en MPa.
- ρ la masse volumique en kg·m⁻³.

Document technique DTS2 : caractéristiques du câble tracteur

Le câble a une longueur de 6 km, il est composé d'une âme et de 6 torons. Les espaces inter-torons et l'âme sont en polycarbonate afin de limiter la génération de vibrations et réduire les émissions sonores. Les torons sont en acier hautes caractéristiques.

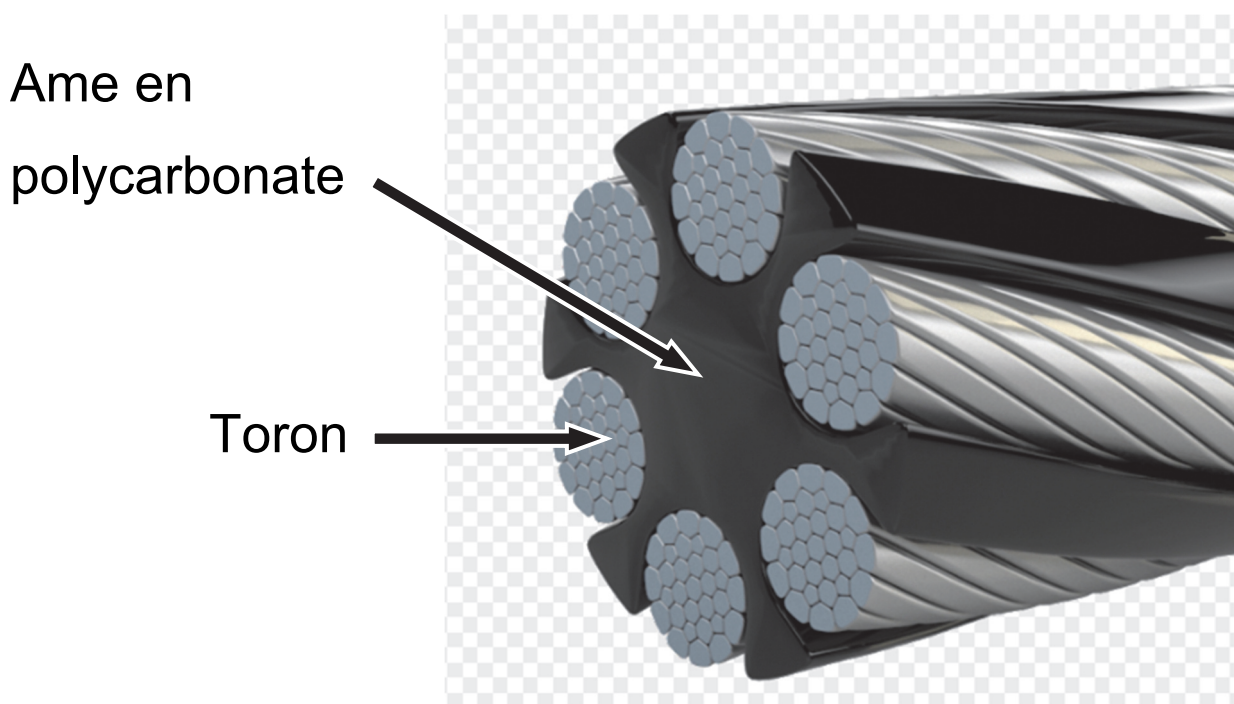

Plusieurs modèles de câble whisper avec plusieurs diamètres sont disponibles :




Whisper
6x26WSR



Whisper
6x31WSR



Whisper
6x36WSR

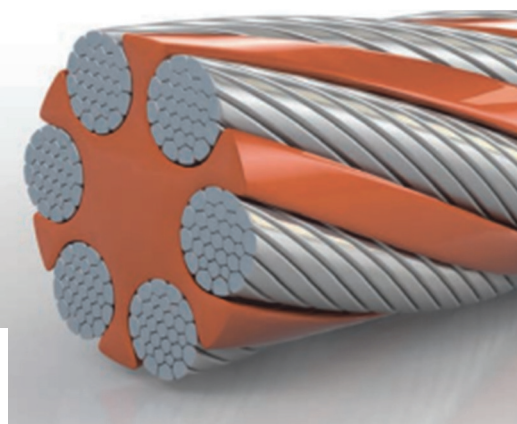



Références	Diamètre	Section (6 torons sans l'âme)	Masse linéique
	mm	mm ²	kg·m ⁻¹
6x26WSRx40.5	40.5	654	5,80
6x26WSRx42	42	715	6,34
6x31WSRx45	45	801	7,27
6x31WSRx46	46	837	7,56
6x31WSRx48	48	922	8,29
6x36WSRx50	50	993	8,96
6x36WSRx52	52	1074	9,70

Document technique DTS3 : présentation des véhicules en configuration 3S

Un téléphérique débrayable à mouvement continu bi-porteur et mono tracteur. Cette configuration est communément appelée « 3S ». Les véhicules roulent sur deux câbles porteurs fixes par rapport au référentiel sol et sont tractés par un câble tracteur en mouvement unidirectionnel continu.

Le sous-système du véhicule en interface avec ces différents câbles est appelé le chariot.

Représentation d'un véhicule en configuration 3S

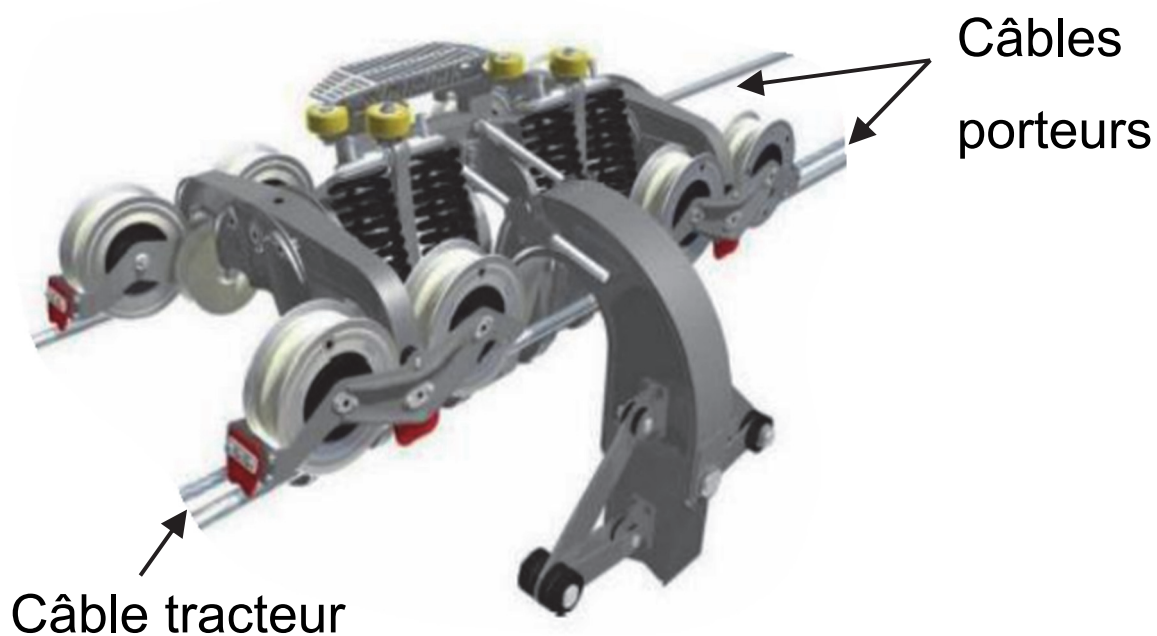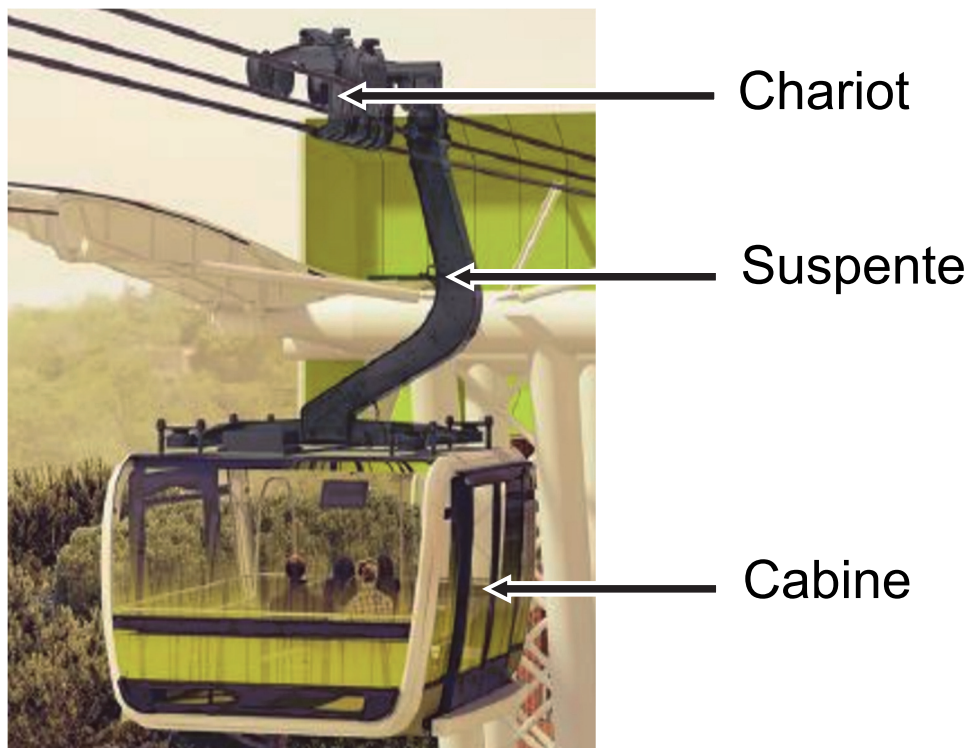

Le chariot est serré sur le câble tracteur par des pinces débrayables, alors que le roulement sur les câbles porteurs est assuré par huit galets porteurs.

Les pinces débrayables permettent aux véhicules de se séparer du câble tracteur en gare et ainsi pouvoir modifier la vitesse du véhicule pour laisser le temps aux passagers de descendre et de monter.


Le chariot est relié à la cabine par la suspente. L'ensemble de ces trois constituants forme le véhicule.

	Configuration 3S
Nombre de câbles porteurs	2
Nombre de câble tracteur	1
Masse d'un véhicule à vide	4000 kg
Nombre max de passagers	34

Document technique DTS4 : présentation des lanceurs en Gare

Représentation d'un chariot entraîné par un lanceur



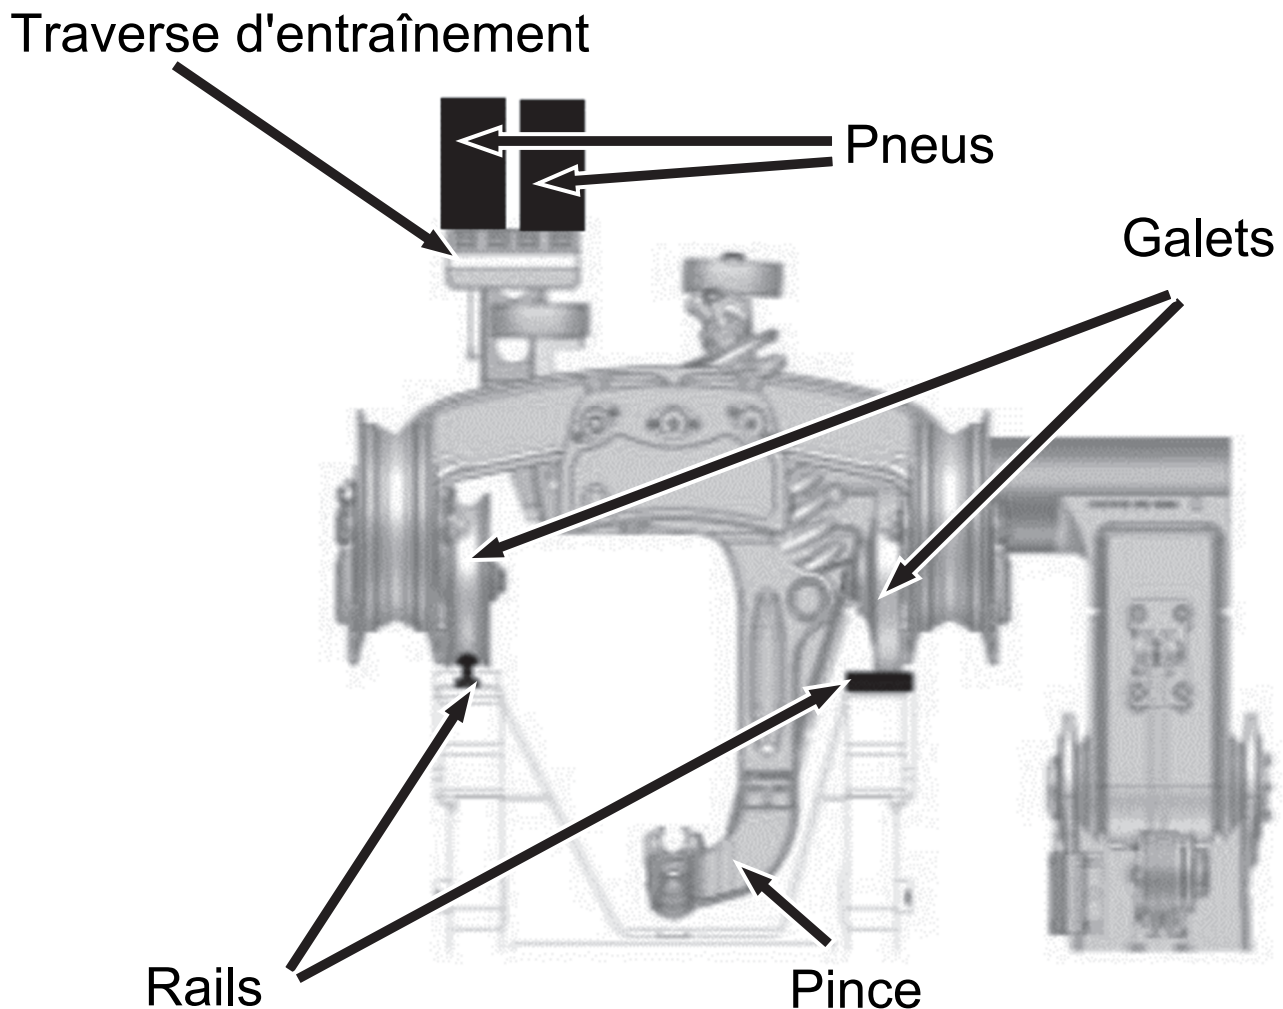


L'entraînement des véhicules dans les stations s'effectue à l'aide de pneus montés sur une poutre à pneus.


Le premier pneu du lanceur est entraîné par l'un des deux moteurs d'entraînement (l'autre moteur étant un moteur de secours) et la transmission du mouvement d'un pneu à l'autre s'effectue par une liaison poulie-courroie.

La différence de diamètre des poulies permet une évolution de la vitesse de rotation des pneus et par conséquent de la vitesse des véhicules.

Les poutres à pneus entraînent les chariots des véhicules au niveau de leur traverse d'entraînement ce qui leur permet de rouler sur leurs rails de roulement.


Représentation de la transmission du mouvement dans un lanceur

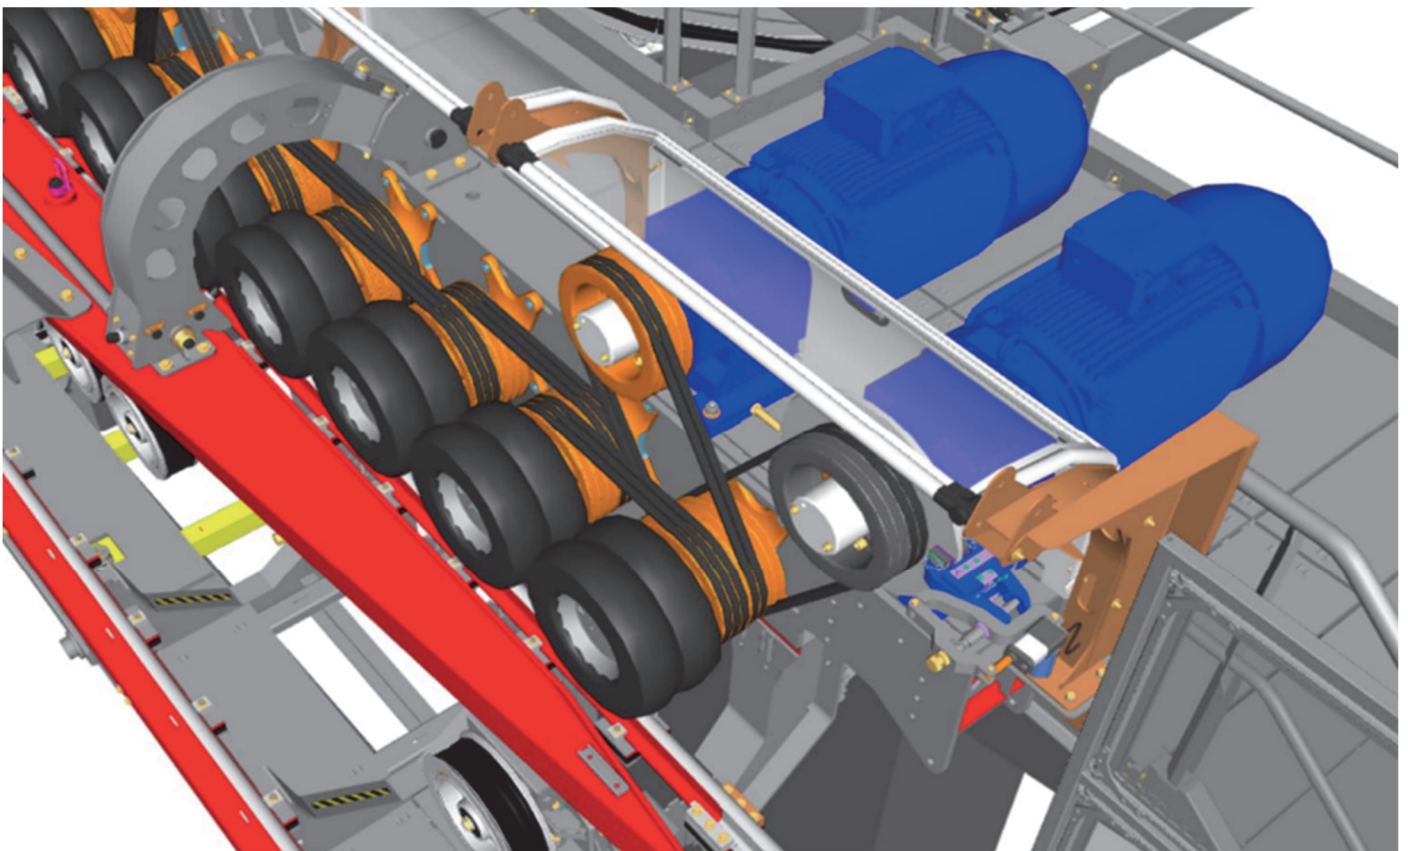

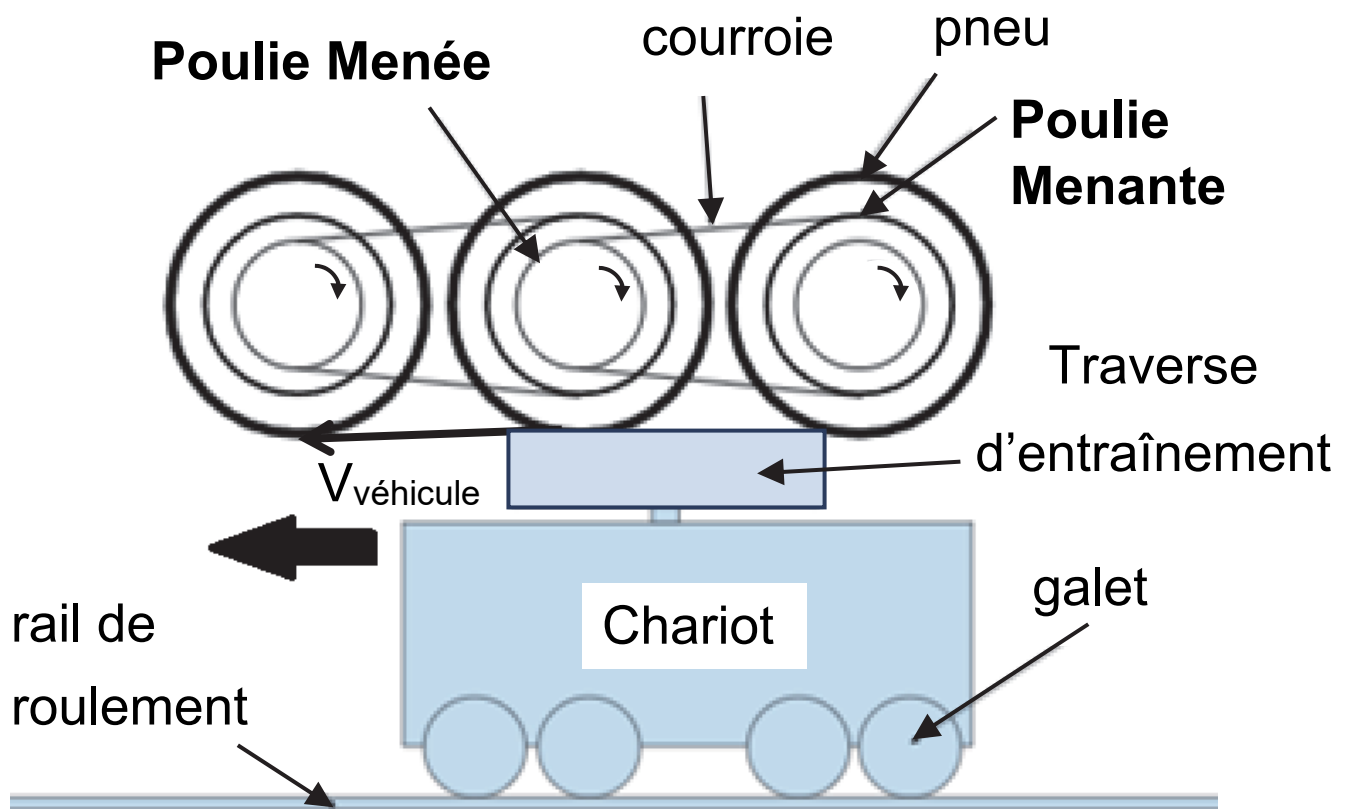


Rayon pneu (m)	Rayon poulie menante (m)	Rayon poulie menée (m)
0,2	0,18	0,15

Document technique DTS5 : simulation du comportement du câble tracteur en traction soumis à un effort de 320 000 N

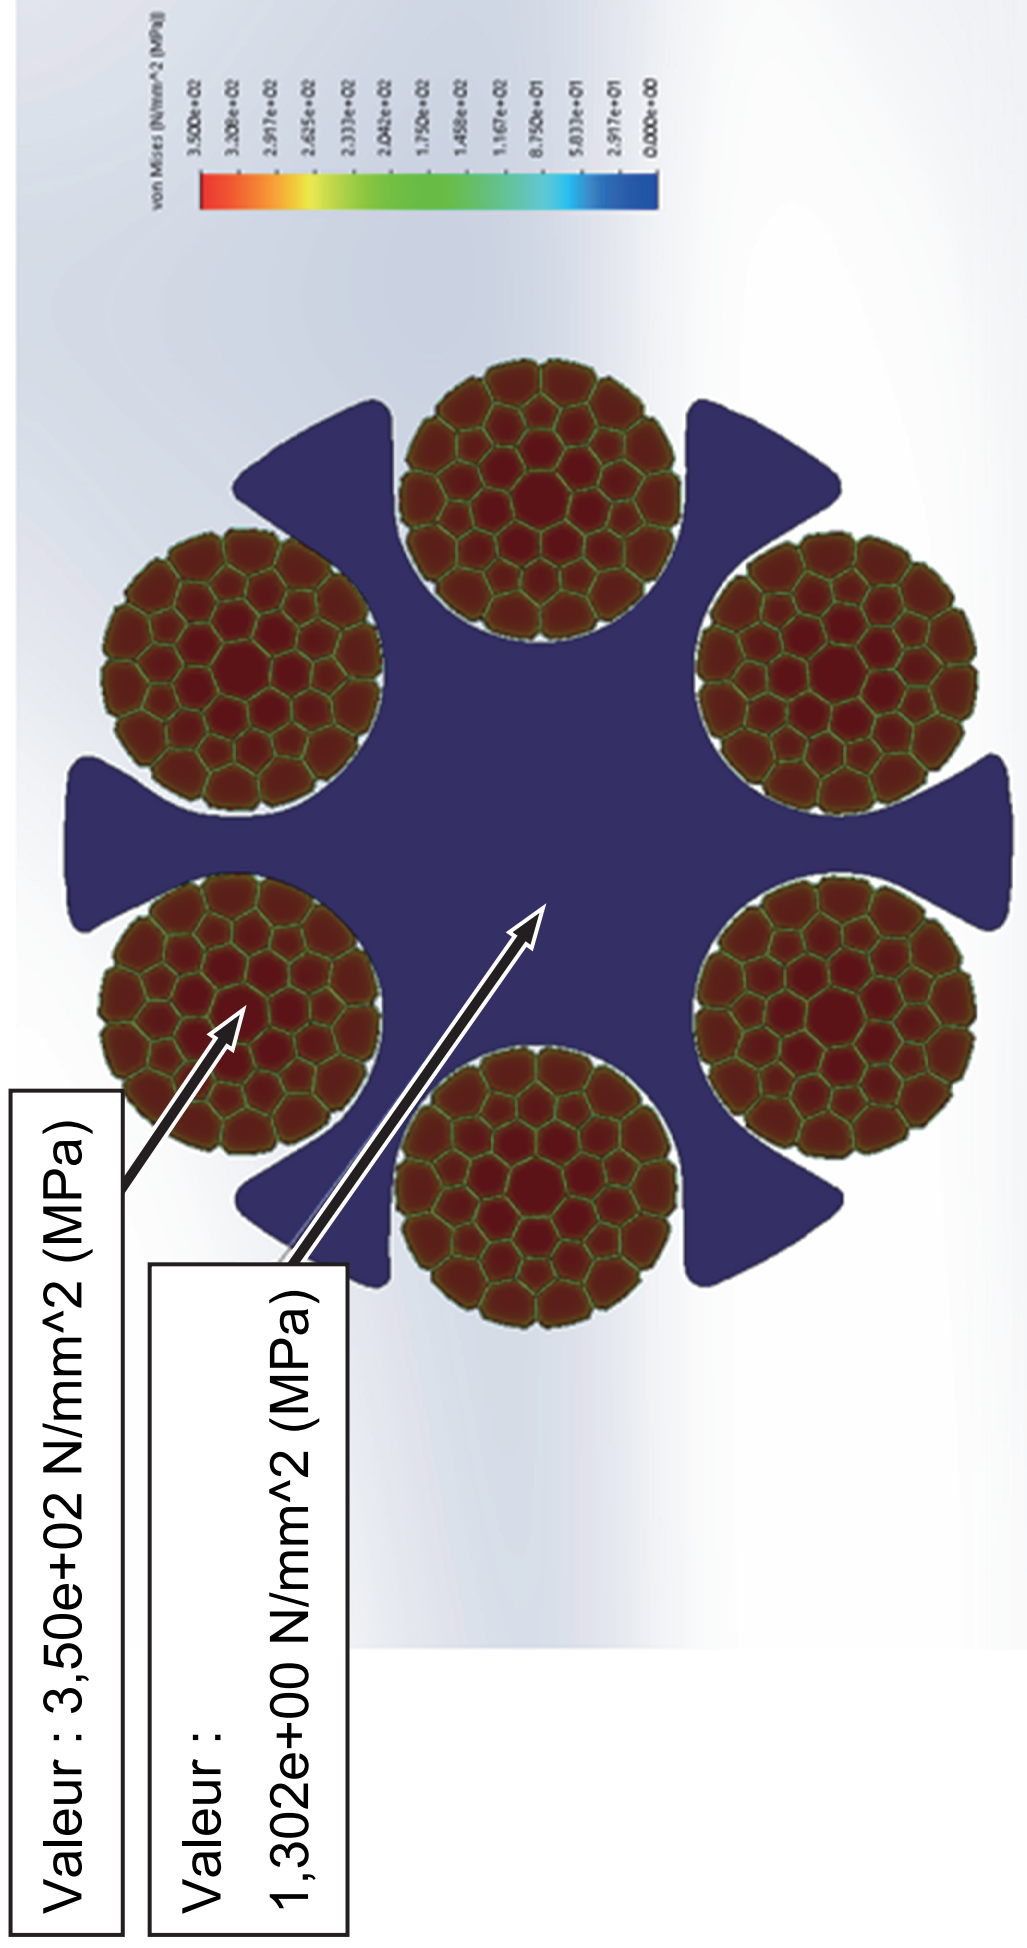

Document réponse DRS1 : véhicule à l'arrêt sur une section du parcours incliné à un angle $\alpha = 23^\circ$

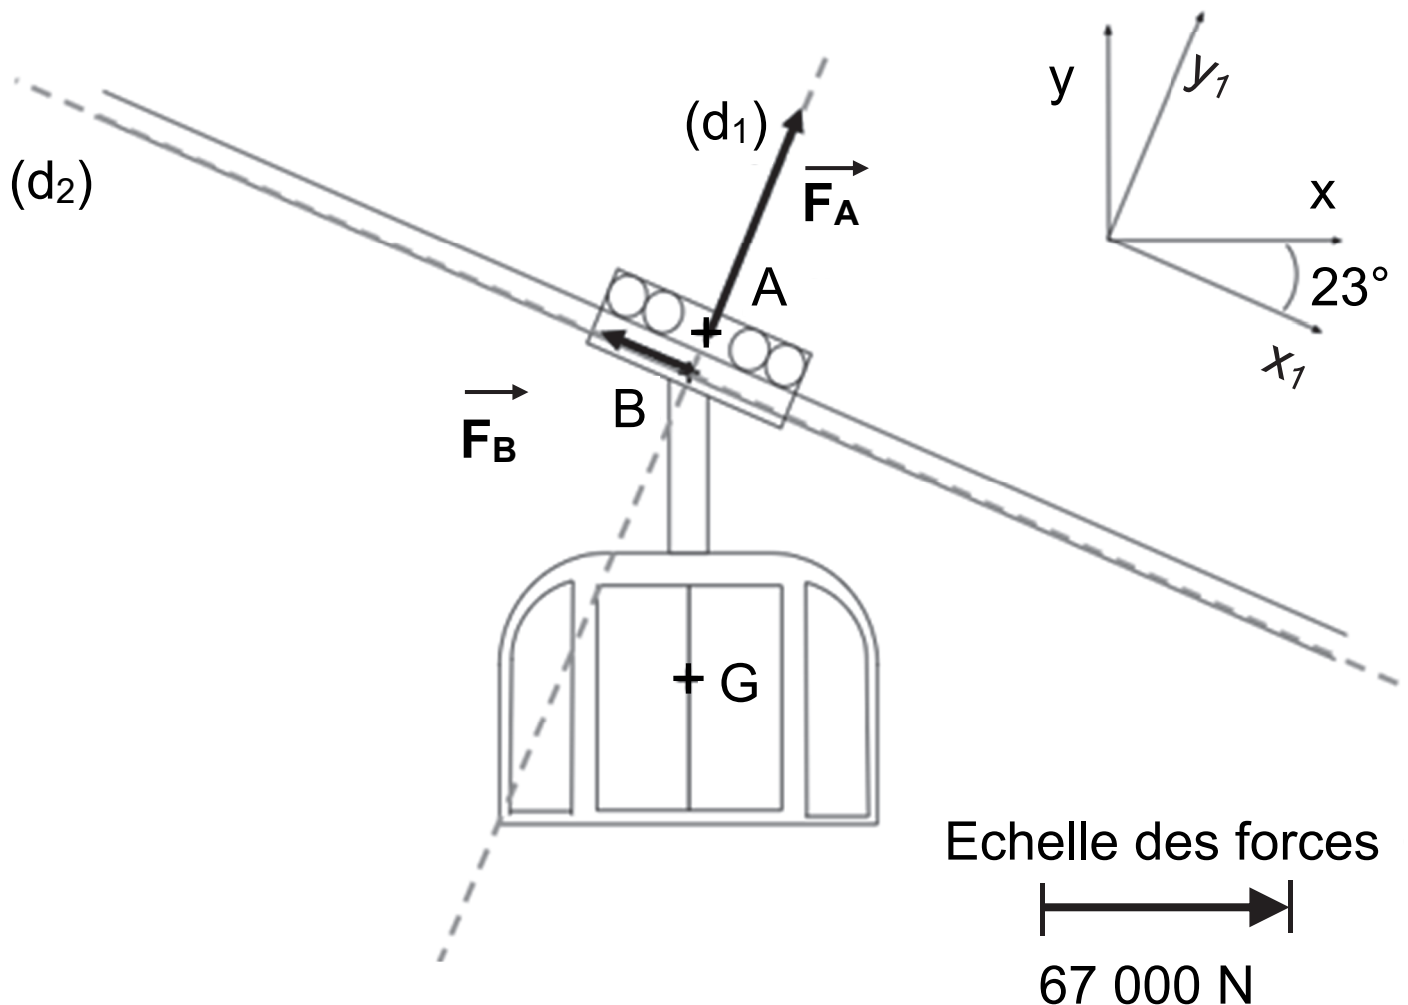

- Le point G représente le centre de gravité du véhicule.
- Le point A représente le point de réduction des actions mécaniques des câbles porteurs sur le véhicule.
- Le vecteur $\vec{F}_A$ représente la résultante des actions mécaniques des câbles porteurs sur le véhicule réduit au point A .

NOM DE FAMILLE (naissance) :
(en majuscules)

[illegible]

PRENOM :
(en majuscules)

[illegible]

N° candidat :

[illegible]

N° d'inscription :

--	--	--

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un surveillant.)

Né(e) le :



- Le point B représente le point de réduction des actions mécaniques du câble tracteur sur le véhicule.
- Le vecteur $\overrightarrow{F_B}$ représente la résultante des actions mécaniques du câble tracteur sur le véhicule réduit au point B.

