



Formation


Module 7

Système de Monitoring Enlighten




Navigation sur Enlighten


Lorsque le site est activé, soit opérationnel, celui-ci devient accessible pour son propriétaire.

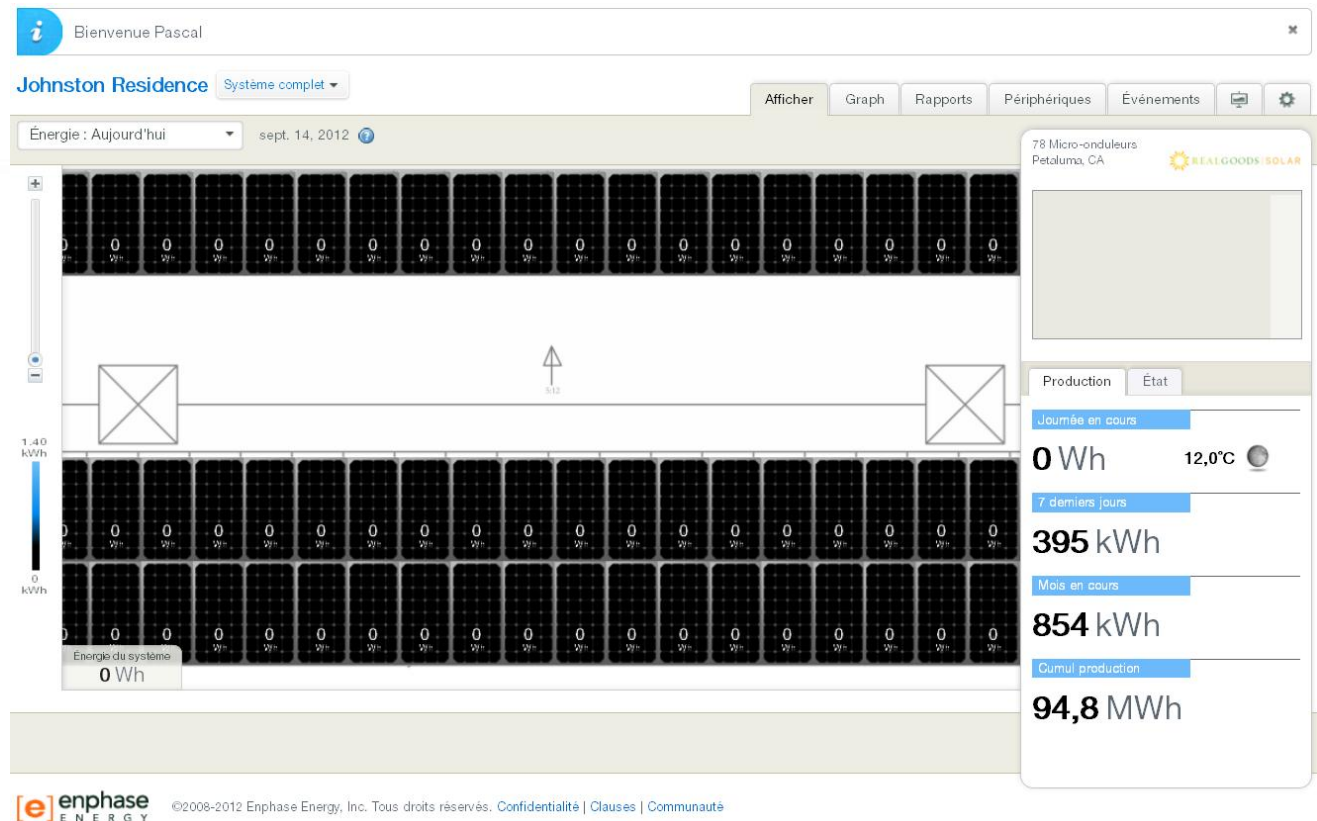

Dans l'onglet
« Graph », vous
pouvez visualiser
les courbes de
puissance ou
d'énergie.

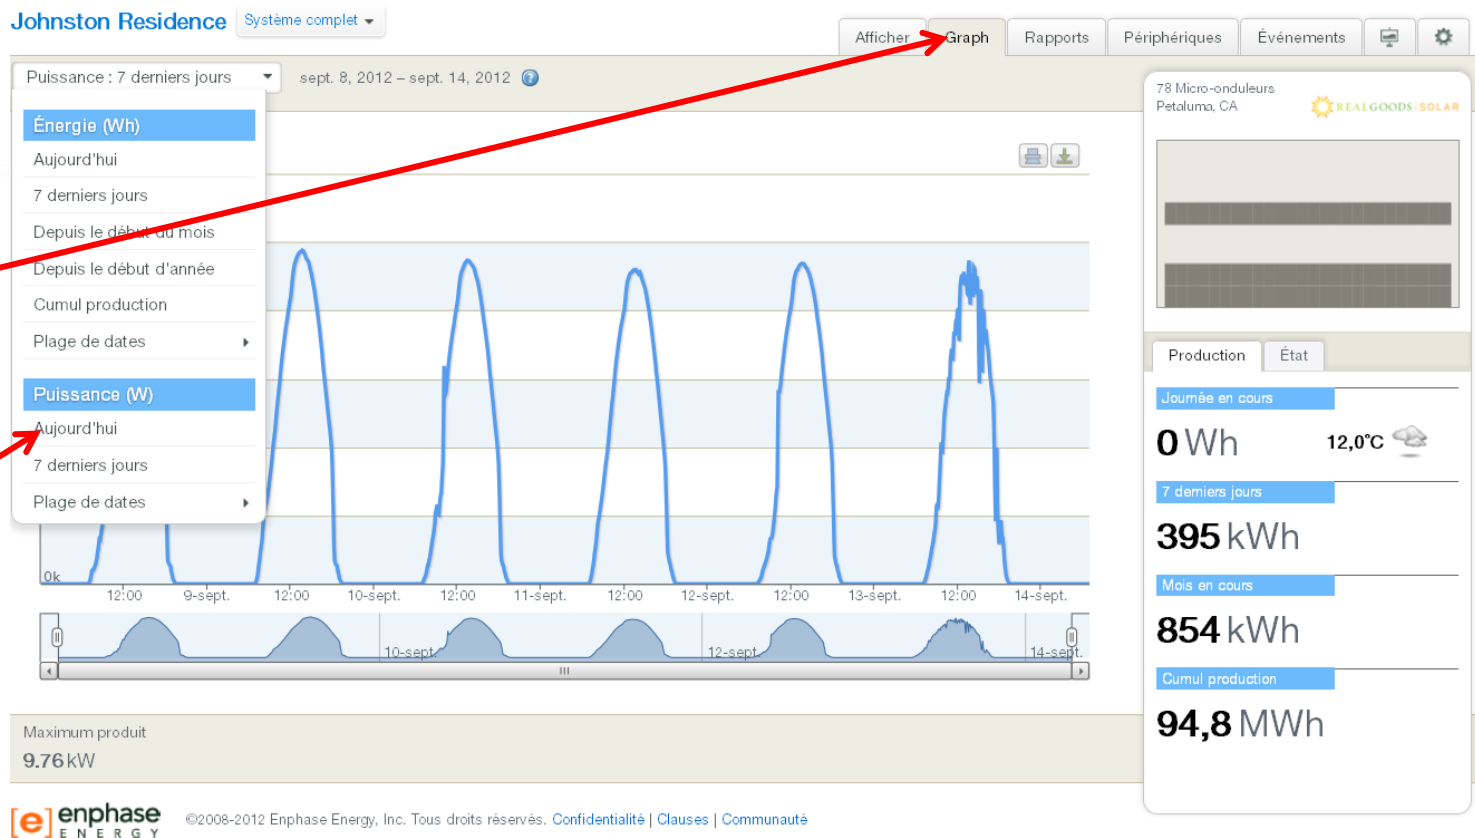

**Vous pouvez
changer les plages
de dates par palier
de 7 jours.**

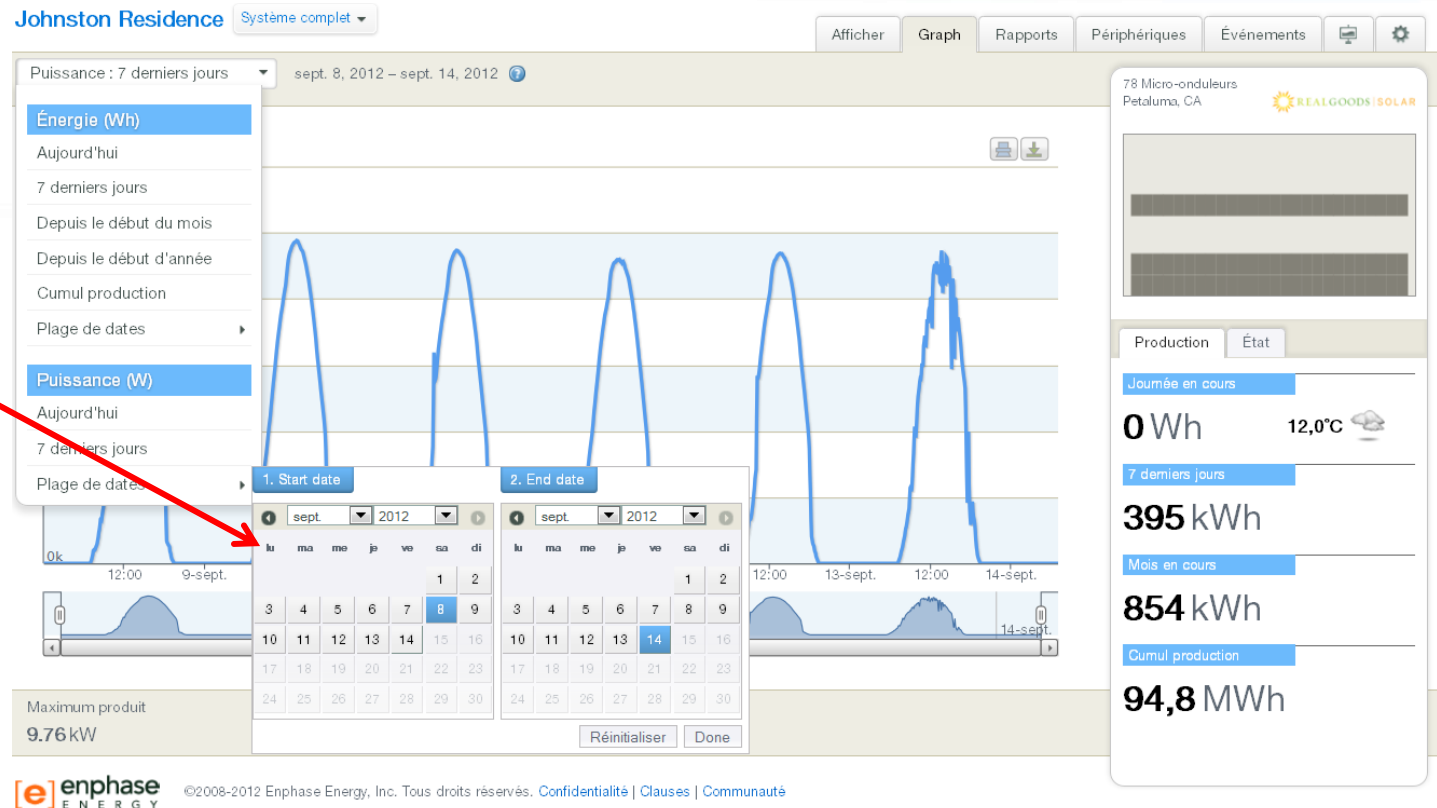

Courbes d'énergies




Animations

Cliquez sur le menu déroulant et cliquez sur la durée souhaitée

Sélectionnez la plage de date à observer (sur 7 jours)


Vous pouvez changer la vitesse de lecture

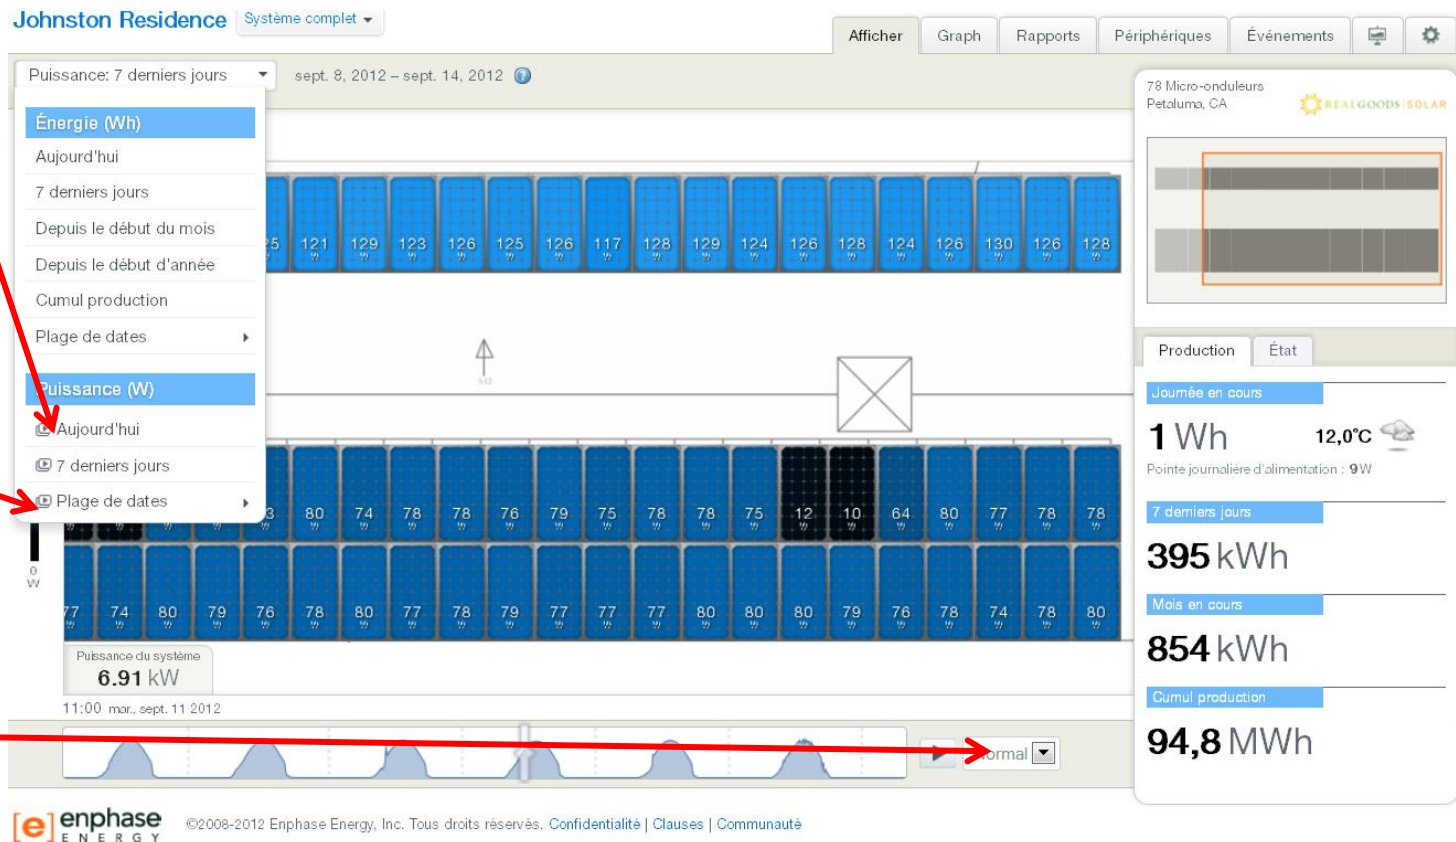


Zoom et Panorama

- Pour agrandir, cliquez sur la barre de défilement ZOOM à gauche.

- Pour une visualisation panoramique, cliquez n'importe où sur le champ PV, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites le tour du champ.

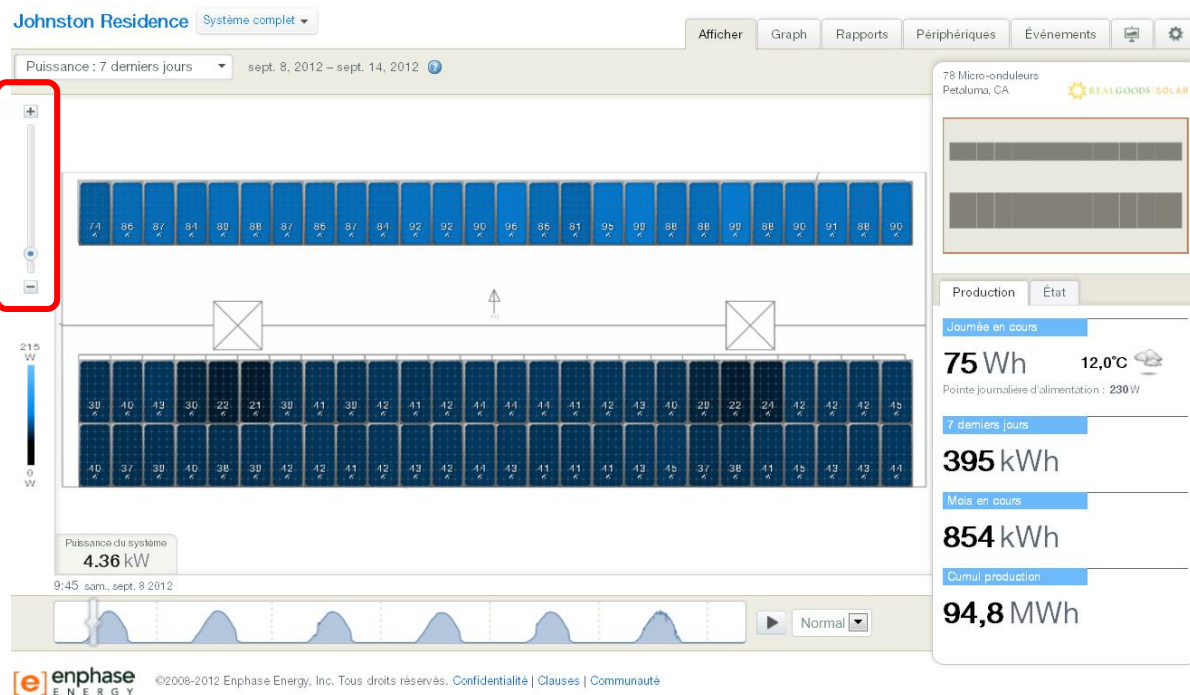

Vous pouvez sélectionner un micro-onduleur, soit en cliquant dessus sur le plan, soit parmi la liste disponible.

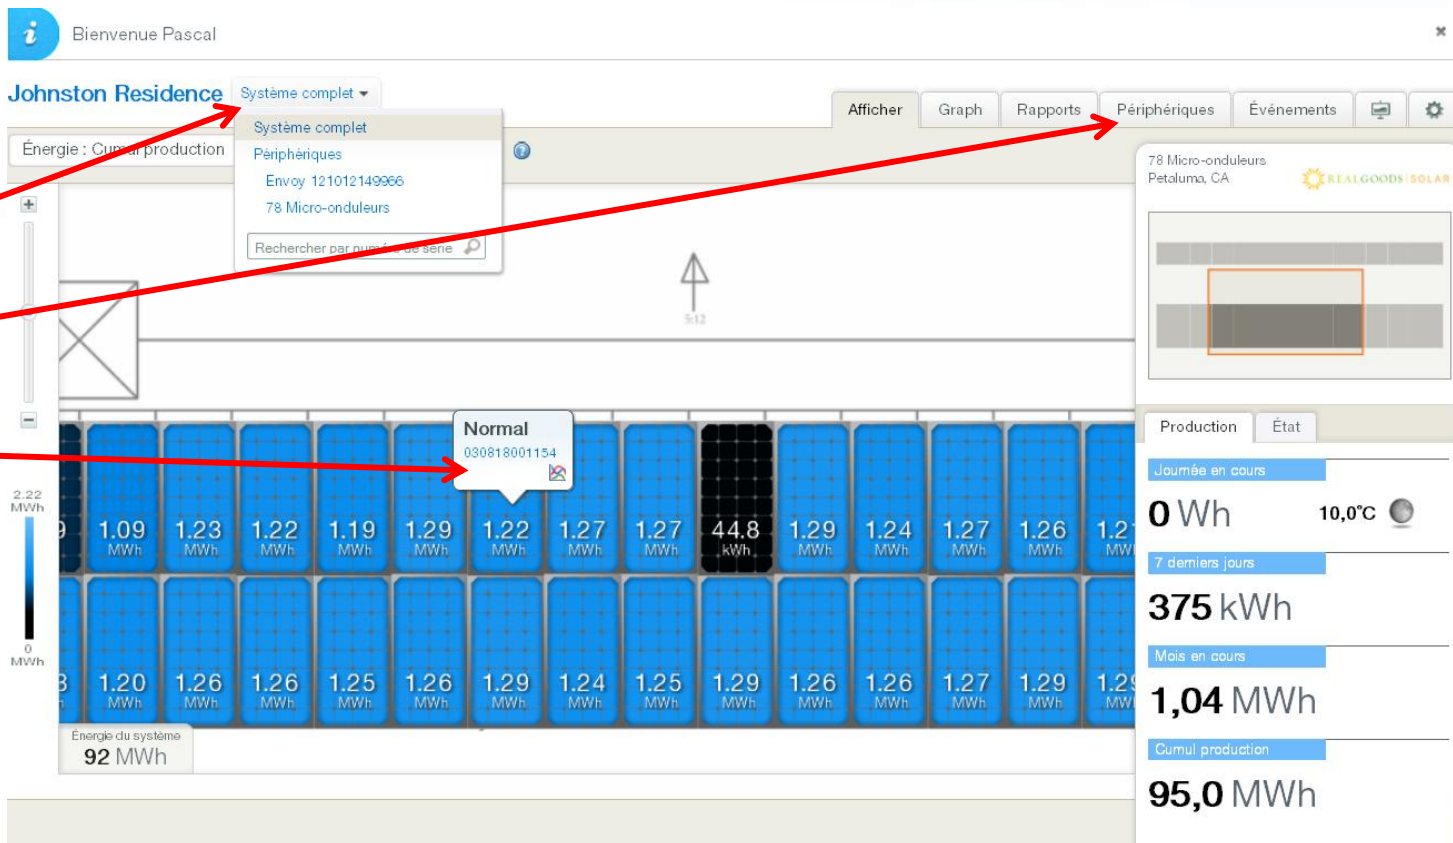

Cliquez sur un micro-onduleur dans la liste.

The screenshot displays the Enlighten web interface for 'Johnston Residence'. The top navigation bar includes 'Enlighten', 'SYSTÈME', 'COMPTE', 'SUPPORT TECHNIQUE', 'Mon compte', and 'Déconnexion'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Afficher', 'Graph', 'Rapports', 'Périphériques', 'Événements', and a settings icon. The 'Rapports' tab is highlighted with a red arrow.

The main content area is divided into two sections. The top section, 'Passerelles de communication Envoy', contains a table with two rows of communication gateways. The bottom section, 'Micro-onduleurs', contains a table with ten rows of micro-inverters. The 'Micro-onduleurs' table has a dropdown menu for 'État' set to 'Actif (78)' and a pagination control showing '1' of 4 pages. A red arrow points from the text 'Cliquez sur un micro-onduleur dans la liste.' to the second item in the 'Micro-onduleurs' table, 'Micro-onduleur 030816000651'.

Name	Type	Dernier rapport	État
Envoy 010818000015 x	Envoy 910-10000-r01	04/10/2011 14:57 PDT	Retiré
Envoy 121012149966	Envoy 800-00024-r02	19/07/2012 02:02 PDT	Normal

Name	Type	Puissance instantanée	Cumul production	État
Micro-onduleur 030814000446	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,13 MWh	Normal
Micro-onduleur 030816000651	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,11 MWh	Normal
Micro-onduleur 030816000823	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,17 MWh	Normal
Micro-onduleur 030816000974	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,12 MWh	Normal
Micro-onduleur 030818000989	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,14 MWh	Normal
Micro-onduleur 030818001005	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,20 MWh	Normal
Micro-onduleur 030818001007	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,18 MWh	Normal
Micro-onduleur 030818001009	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	989 kWh	Normal
Micro-onduleur 030818001013	Micro-onduleur 800-00005-r07	0 W	1,25 MWh	Normal

On the right side of the interface, there is a sidebar for '78 Micro-onduleurs Petaluma, CA'. It includes a 'Production' tab and an 'État' tab. The 'Production' tab shows 'Journée en cours' with '0 Wh' and '13,0°C', '7 derniers jours' with '527 kWh', 'Mois en cours' with '1,51 MWh', and 'Cumul production' with '90,6 MWh'.

Avec l'onglet « Graph » et le menu déroulant « Puissance », vous pouvez accéder aux différentes courbes du micro-onduleur choisi, ainsi que la plage de dates.



Réglages des alertes Enlighten

Cliquez sur « Mon compte » et sur « Paramètres Enlighten »

The screenshot shows the Enlighten web interface. At the top, there is a navigation bar with the Enlighten logo and links for 'SYSTÈME', 'COMPTE', and 'SUPPORT TECHNIQUE'. On the right, there is a 'Mon compte' dropdown menu and a 'Déconnexion' link. The 'Mon compte' menu is open, showing the user's name 'Pascal Teyssier', email 'teyssierpascal@gmail.com', and options for 'Paramètres Enlighten', 'Communauté Enphase', and 'Langue de préférence' (English, Français, Italiano). A red arrow points from the 'Mon compte' link in the navigation bar to the 'Paramètres Enlighten' option in the dropdown menu.

The main content area is titled 'Compte' and contains two sections: 'Détails sur le compte' and 'Préférences'.

Détails sur le compte

E-mail: teyssierpascal@gmail.com
Prénom: Pascal
Nom: Teyssier

Préférences

Préférences de notification

☒ M'envoyer des récapitulatifs mensuels des performances du système.

Préférences d'e-mail d'alerte :
Inclure les alertes dans le récapitulatif mensuel par e-mail

Vous pouvez spécifier des exceptions à vos préférences d'e-mail d'alerte par système.
[Afficher les préférences d'alerte par système >>](#)

[Enregistrer les préférences de notification](#)

Préférences d'affichage

Température: ☒ °C ☐ °F

[Enregistrer les préférences d'affichage](#)

Options:

- Pas d'e-mails
- Fort impact uniquement
- Impact moyen et fort
- Impact faible et fort

- On peut définir les niveaux de risque pour recevoir des mails
- Impact: Faible, Moyen ou Elevé

Enphase Energy : Alerte système

Alerte sur le système Enlighten

A. Nichols Residence

21/05/2011

Chère/Cher Vassiliya Loumagne,

Vous trouverez ci-après le résumé d'un problème qui a été détecté sur le système d'énergie solaire.

Envoy ne communique pas de données

[Vérifier l'état actuel »](#)

1 Périphérique(s) affectés

Durée

1 day, 26 minutes, 49 seconds

Niveau d'impact

Faible Moyen **Elevé**

Action recommandée

Vérifiez qu'Envoy et le routeur Internet sont branchés et que le service Internet du site n'est pas en panne.

Informations supplémentaires sur l'alerte

Description

La connexion Internet haut débit qu'Enphase Envoy utilise pour communiquer avec les serveurs Enlighten est défaillante.

Cette condition n'affecte pas la capacité de votre système à produire de l'électricité. Une fois la connexion rétablie, Envoy récupère la transmission de toutes les données concernant l'énergie qu'elle a stockées.

Si votre Envoy affiche un état web de « -Web », il n'est pas actuellement en communication avec les serveurs Enlighten. Il est possible que le service Internet soit défaillant ou que le routeur soit débranché ou éteint.

Les connexions Internet subissent souvent des coupures temporaires. **Si la condition persiste** : Contactez votre fournisseur de services Internet, contactez votre installateur ou référez-vous au guide de dépannage à l'adresse <http://www.enphaseenergy.com/support/>.

Cliquez sur « COMPTE », puis sur « Réinitialiser le mot de passe »

Rentrez l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau, et validez.

The screenshot shows the Enphase Enlighten web interface. The top navigation bar includes the 'e] Enlighten' logo, a dark menu with 'SYSTÈME', 'COMPTE', and 'SUPPORT TECHNIQUE', and user options 'Mon compte' and 'Déconnexion'. The 'COMPTE' menu is expanded, showing 'Mon compte' and 'Réinitialiser le mot de passe'. The 'Réinitialiser le mot de passe' page is displayed, featuring a warning: 'Les mots de passe doivent se composer d'au moins 6 caractères et contenir au moins 1 chiffre ou caractère spécial.' Below this are three input fields: 'Mot de passe actuel', 'Entrer le mot de passe', and 'Confirmer le nouveau mot de passe'. A blue button labeled 'Réinitialiser le mot de passe' is at the bottom.



Installations Publiques



https://enlighten.enphaseenergy.com/public_systems

www.enphase.com/fr