


Soliroc™  
778 27


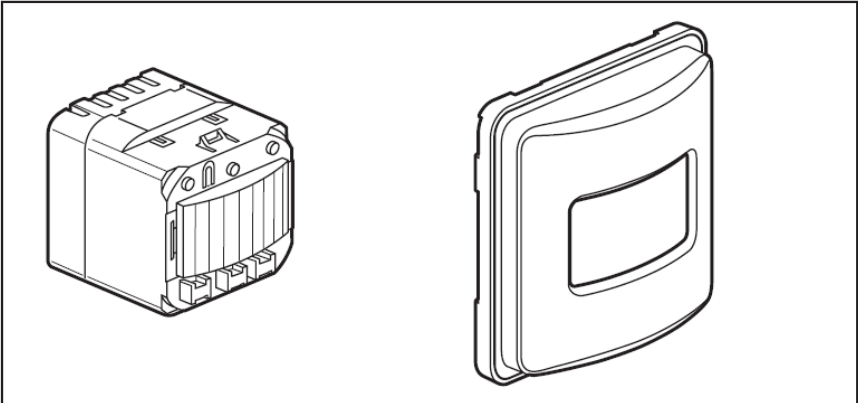


+35°C  
0°C

100 - 240 V~  
50 - 60 Hz

1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

240 V	Max.	400 W	400 W	400 VA	400 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA
100 V	Max.	200 W	200 W	200 VA	200 VA
	Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA

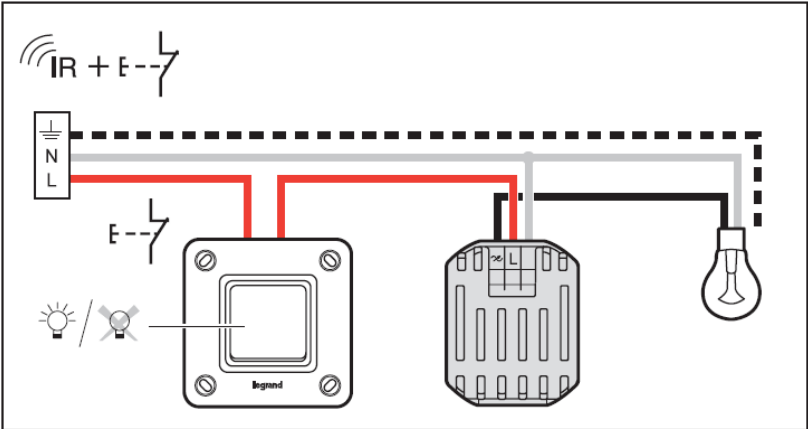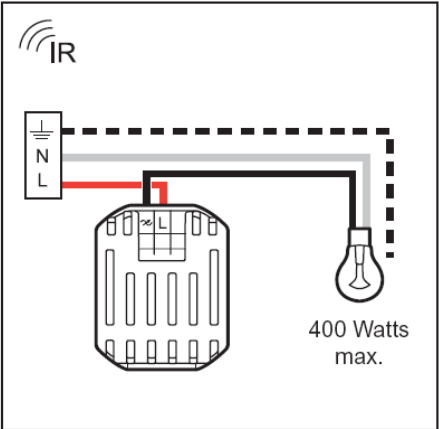

## Interrupteurs automatiques - IK 10 - IP 55

Détection par infrarouge  
Portée de la détection réglable de 3 m à 10 m  
Angle horizontal de détection : 180°  
Seuil de luminosité réglable de 3 à 1000 lux  
Temporisation réglable de 1 s à 16 min avec recyclage tant qu'un mouvement est détecté  
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir à ouverture  
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits

### Avec neutre, 3 fils 1000 W

778 25




Permet la commande de lampes :  
- jusqu'à 1000 W, incandescentes et halogènes 230 V~  
- jusqu'à 500 VA, halogènes TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique  
- Fluo 500 VA  
Peut commander une VMC (100 VA maxi)

### Avec neutre, 2 fils 400 W

778 27




S'installe en remplacement d'interrupteur traditionnel sans câblage supplémentaire  
Permet la commande de lampes : 40 W mini à 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V~ ou en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique

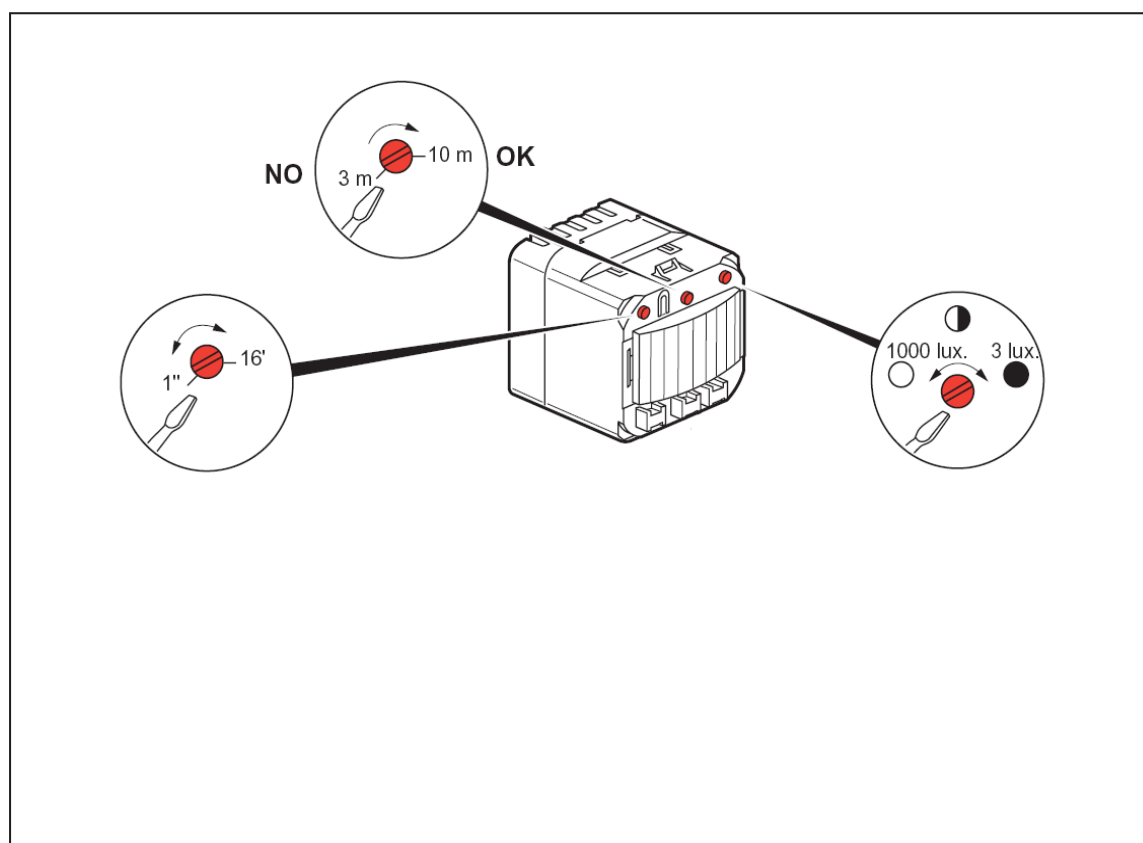

L'éclairage est effectif si une présence est détectée et si la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé.  
L'arrêt de l'éclairage s'effectue après le dernier déplacement détecté et au terme d'une temporisation pré-réglée.

Document constructeur n°3 :

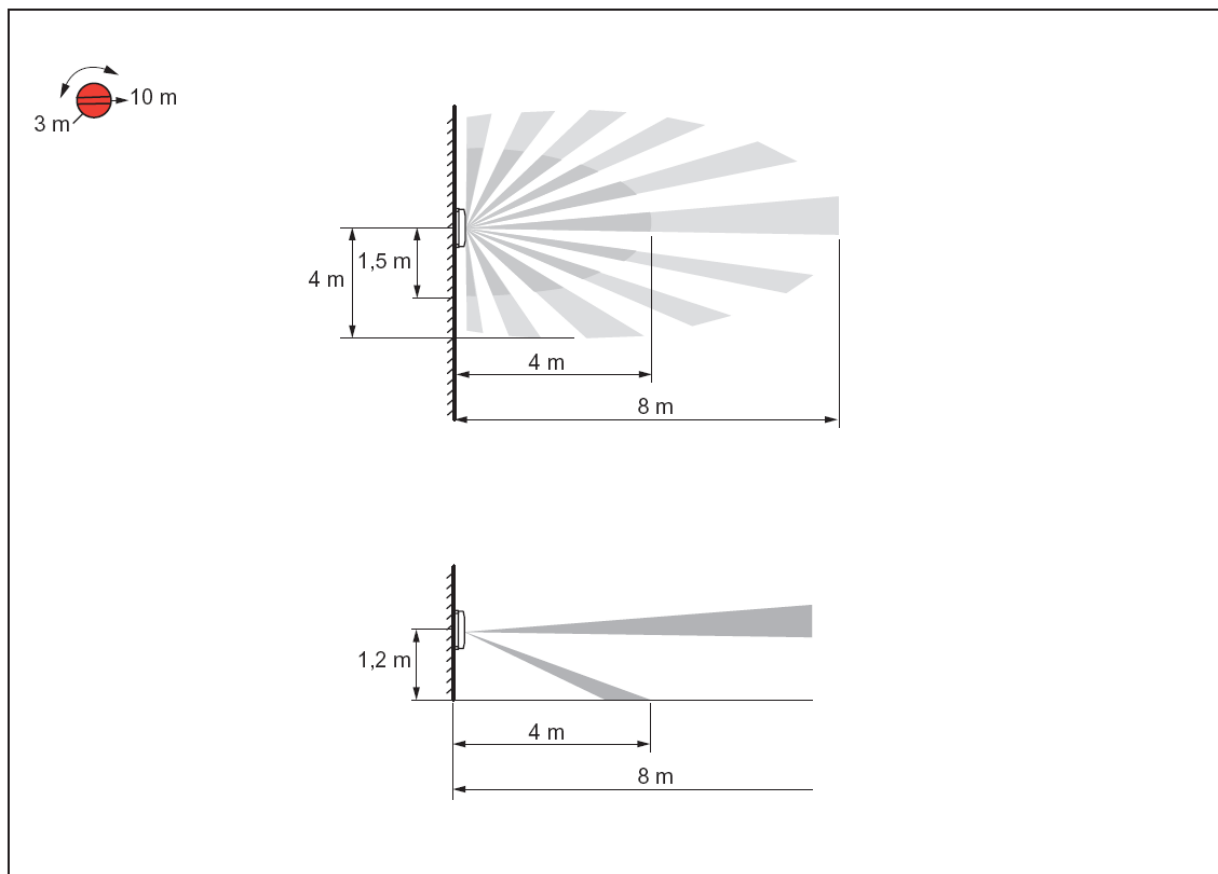

- Précaution d'installation
- Installatie-instructies
- Installation precautions
- Installations-Vorsichtsmaßnahmen
- Precauciones de instalación
- Precauções de instalação

