

Première "pile", première "carte" avec "LIVECODE"

" Une simple addition et quelques beep conditionnés par le résultat "

Script de CARTE

```
on calc
  put cd field "A" + cd field "B" into cd field "C"


  if cd field "C" > 10 THEN
    put 2 into compteur
  else
    put cd field "C" into compteur
  end if

  repeat with i = 1 to compteur
    beep
    wait 150 millisecond
  end repeat
end calc

on keyDown theKey
  if theKey is not a number then beep
  else pass keyDown
end keyDown
```

Script de BOUTON

```
on mouseUp
  --"calc" est le nom de la
  procédure
  (sous programme)
  -- à lancer on peut, biensûr
  donner le nom de son choix à
  la
  -- procédure qui sera lancée
  dans le script de carte
  calc
end mouseUp
```

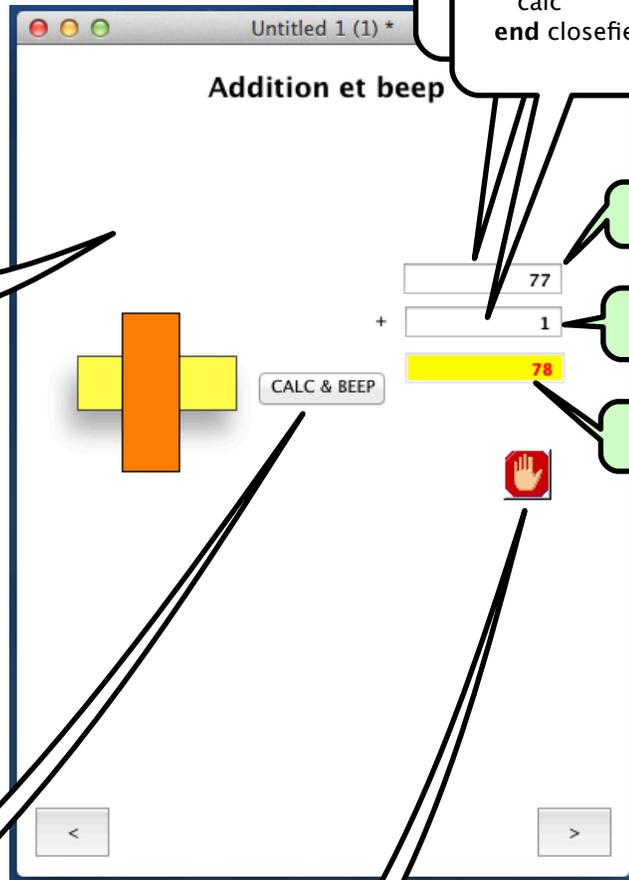

```
Script des deux
CHAMPS :
on returnInField
  calc
end returnInField

on enterInField
  calc
end enterInField

on closefield
  calc
end closefield
```

cd field "A"

cd field "B"

cd field "C"

Script de BOUTON

```
on mouseUp
  answer "Hello !" with OK
end mouseUp
```

LIVECODE 7

