

DANS CE CADRE

Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :
Epreuve/sous épreuve :	
NOM :	
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)	
Prénoms :	N° du candidat <input type="text"/>
Né(e) le :	(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

NE RIEN ECRIRE

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Certificat d'aptitude Professionnel PROELEC Préparation et Réalisation d'Ouvrage Electrique

SESSION 2018

EP2 – Réalisation - Mise en service

INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN APPARTEMENT

COEFFICIENT : 4

DUREE 7 HEURES : 6 h de réalisation + 1 h de mise en service

(Lecture du sujet 20 min)

Cette épreuve permet d'évaluer les compétences C1, C2 et C3 du référentiel CAP PROLEC :

C1 : s'informer

C2 : exécuter

C3 : communiquer

CAP Préparation et Réalisation d'Ouvrages Electriques		Session 2018	SUJET
EPREUVE EP2	Durée : 7 heures	Coefficient : 4	Page 1 / 16

TRAVAIL DEMANDE

On vous donne :

- . Un poste de câblage en 3 Dimensions.
- . Le descriptif de l'installation (page 3)
- . Le schéma unifilaire du tableau de distribution (page 4)
- . Le détail de l'appareillage sur le tableau de distribution (page 4)
- . Les schémas de principe de l'installation (page 5)
- . Le plan d'implantation de l'appareillage et de tubage (page 6)
- . La liste du matériel (page 7)
- . Le barème d'évaluation (page 8)


On vous demande :

- . D'implanter le matériel et les canalisations en respectant les plans fournis
- . De procéder au raccordement des différents appareils selon les schémas à votre disposition
- . De laisser à votre départ l'installation en état d'être livrée au client.
- . De nettoyer votre poste de travail.
- . De mettre en service l'installation

On exige :

- Le respect strict des normes en vigueur.
- Le respect strict des consignes de sécurité.

INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN APPARTEMENT

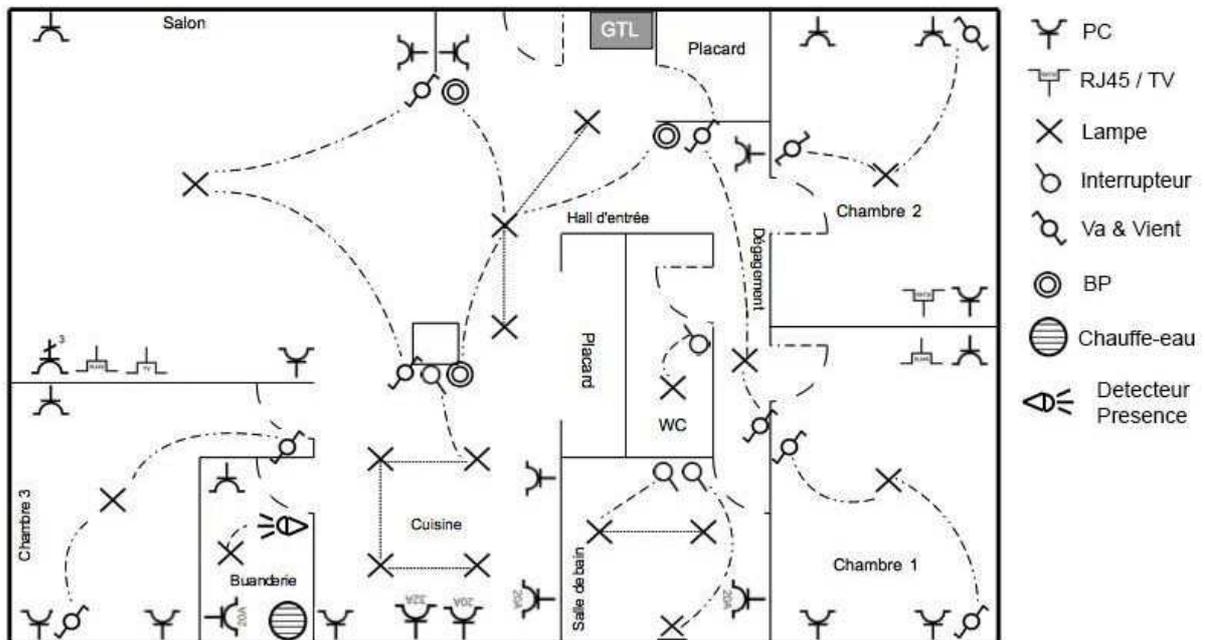


Mise en situation


On vous demande de réaliser les installations des équipements suivants :

- Télerrupteur 230V du Hall d'entrée
- L'alimentation du chauffe-eau en Heures Creuses via un contacteur Jour/nuit (Le chauffe-eau sera raccordé par une sortie de câble BD1 et le contact EDF par l'interrupteur S1)
- La prise 32A de la cuisine
- La prise RJ45 de la chambre 1
- La prise 20A du tableau modulaire
- Le détecteur de présence de la buanderie

SCHEMA UNIFILAIRE

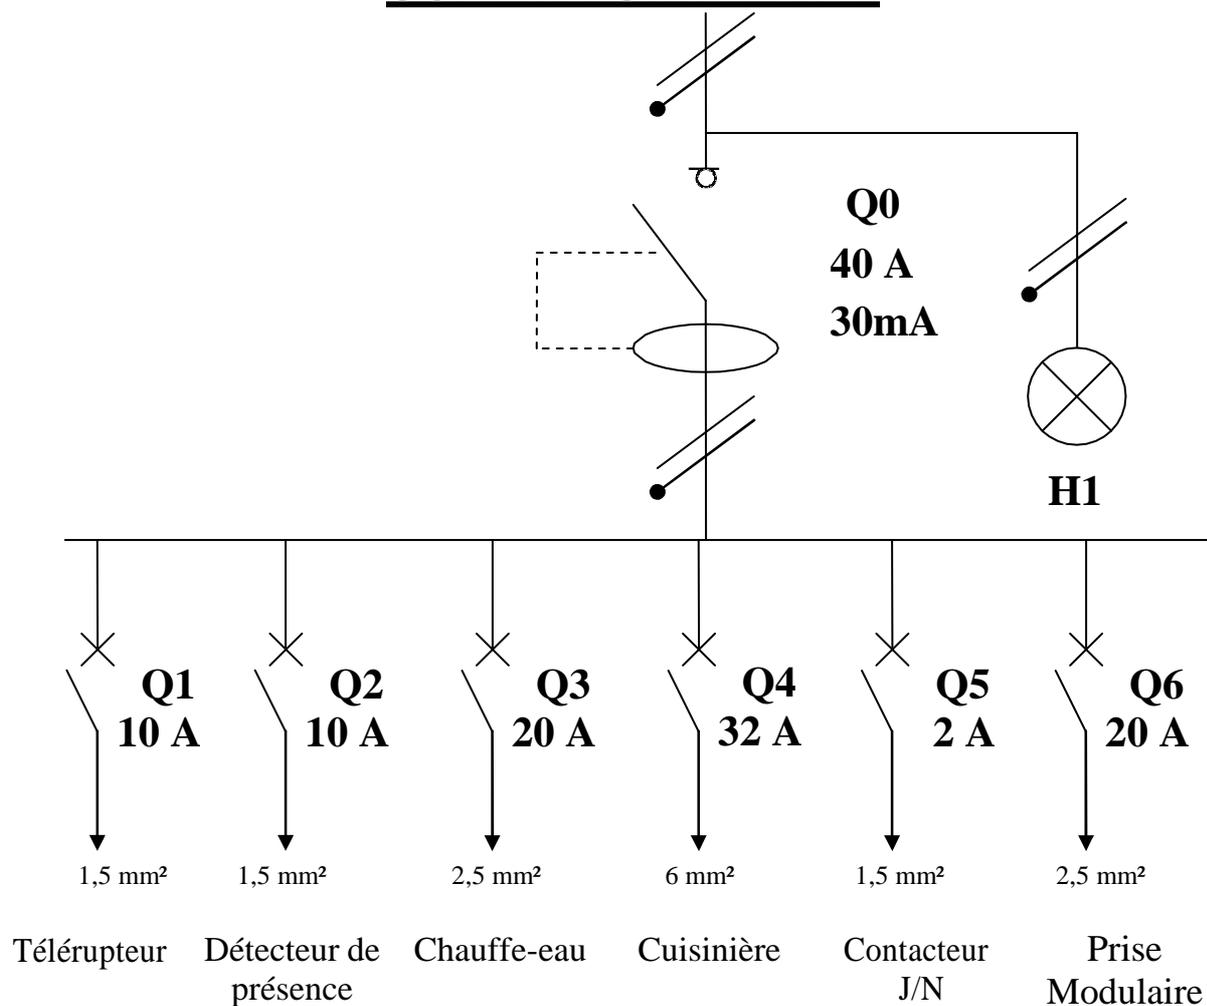


IMPLANTATION DU TABLEAU DE REPARTITION

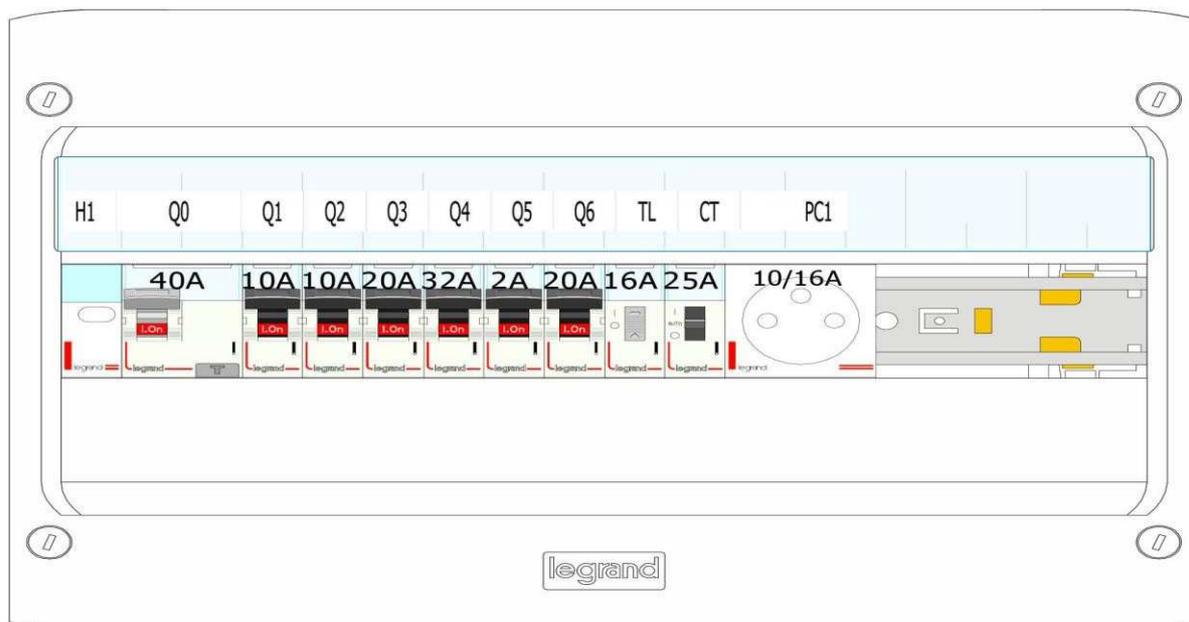


SCHEMA DEVELOPPE

z

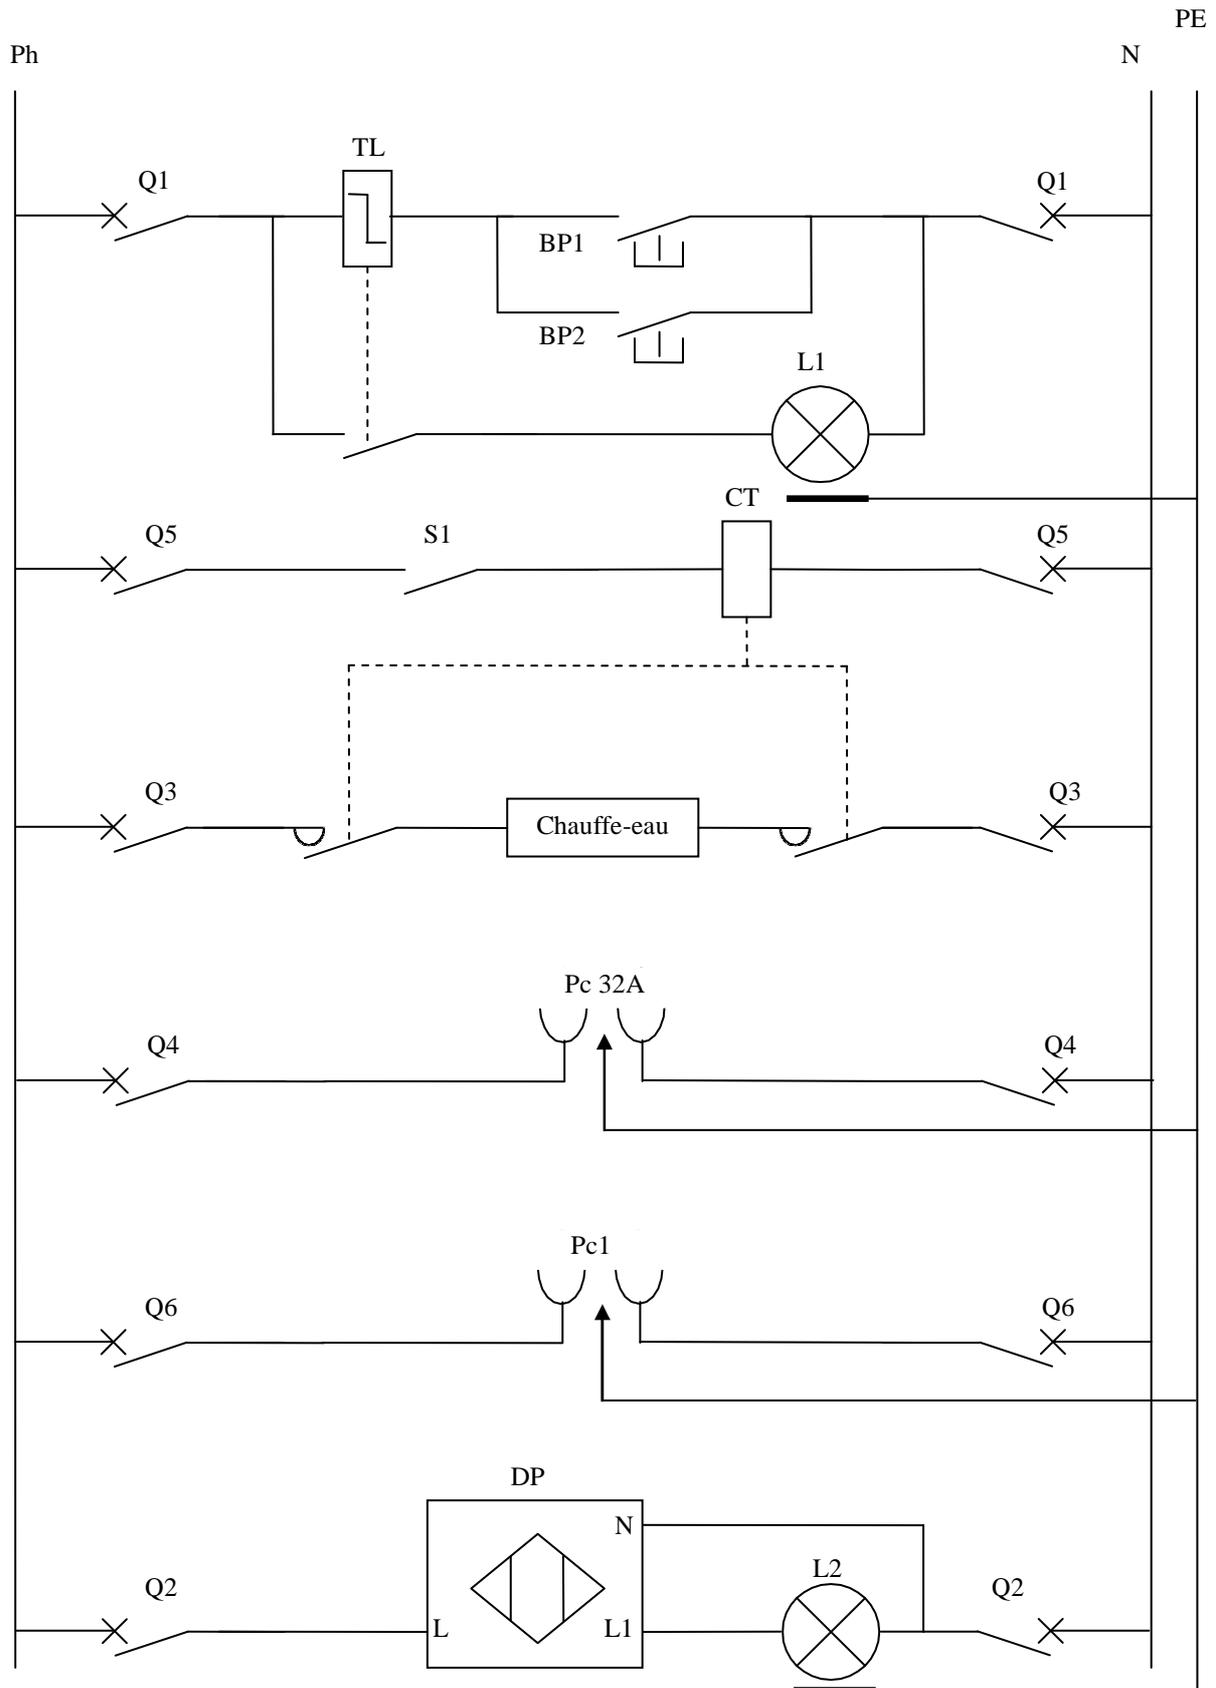

SCHEMA D'IMPLANTATION

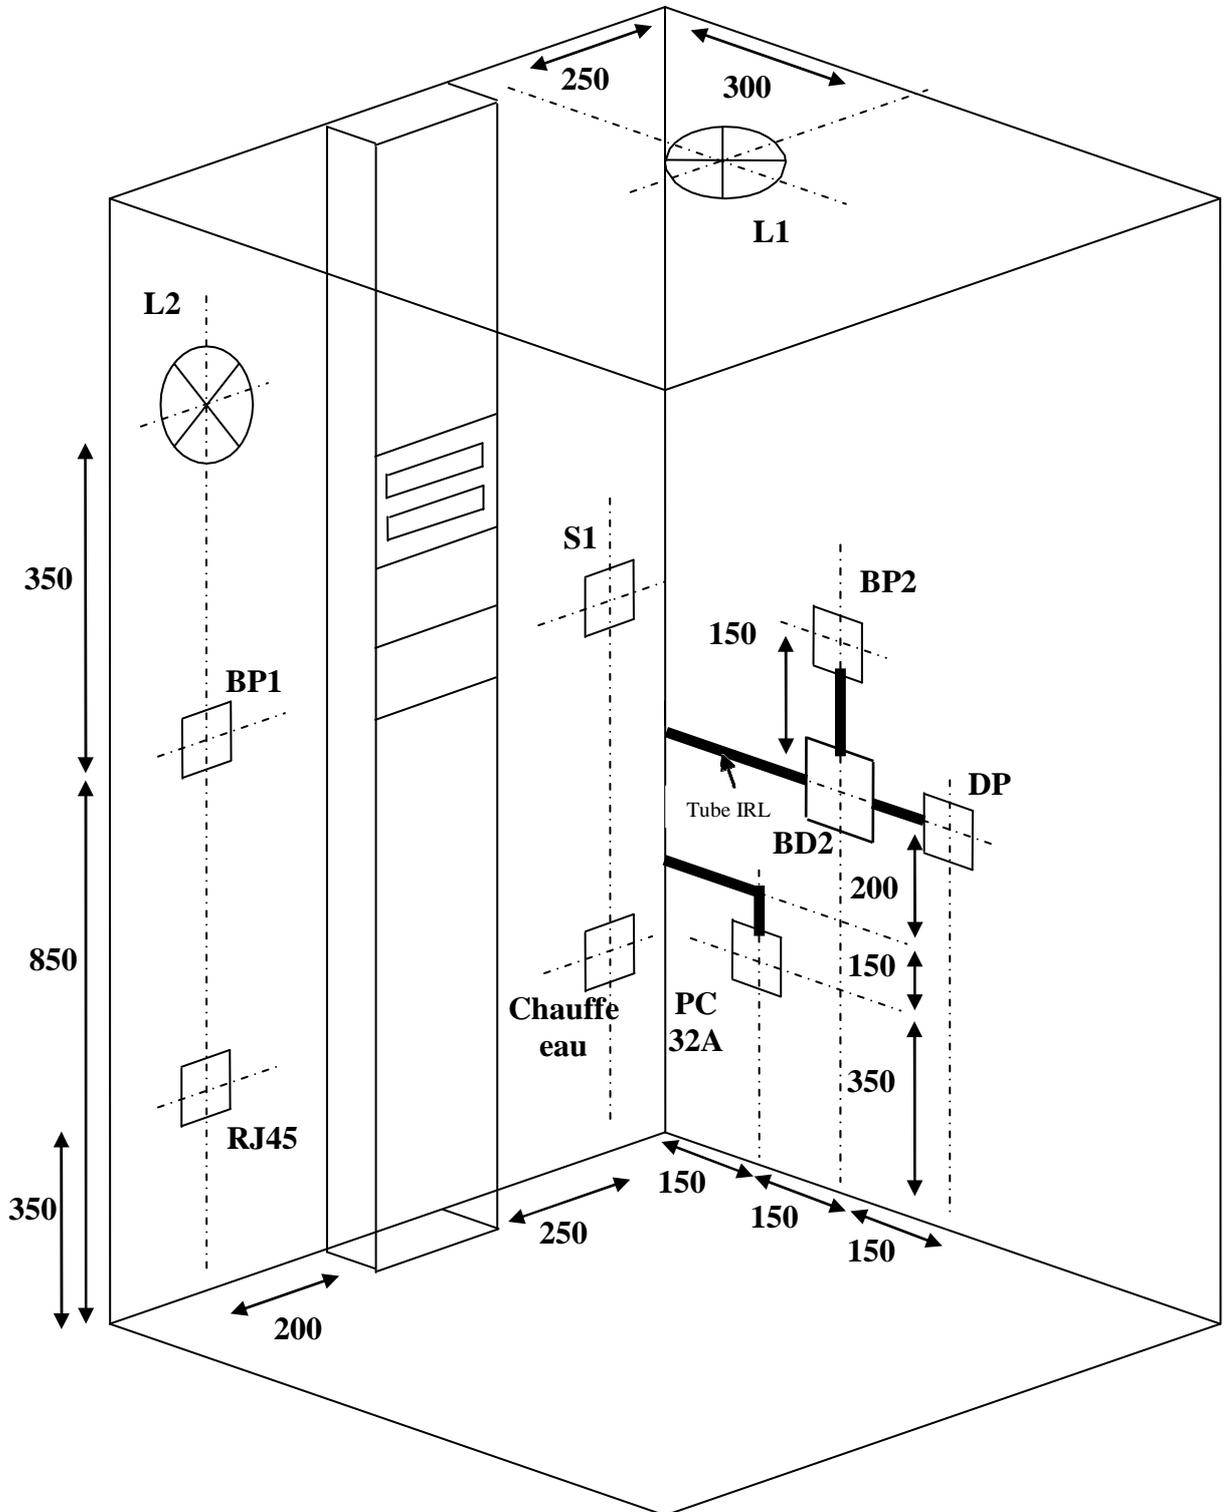

Grille d'évaluation

Compétences attendues		0 erreur	1 erreur	2 erreurs	3 erreurs	4 erreurs et +	NOTE	
ORGANISATION								
C2. EXECUTER	C2-1 Choisir Les outillages nécessaires à la réalisation de l'ouvrage							
	C2-2 Organiser son poste de travail							
	REALISATION							
	C2-3 Tracer le cheminement des conduits et respect des côtes de + ou - 2mm							
	C2-4 Façonner les supports (coupe, ébavurage) de l'ouvrage							
	C2-5 Assembler les supports							
	C2-6 Placer et fixer l'appareillage (solidité des fixations, niveau)							
	C2-8 Repérer les matériels électriques du tableau modulaire							
	C2-9 Dérouler et poser les conducteurs (respect des longueurs des conducteurs, des diamètres des gaines)							
	C2-10 Câbler et raccorder	Câblage du tableau : présentation						
		Respect des sections des conducteurs						
		Répartition des conducteurs.						
		Respect des couleurs des conducteurs						
		Dénudage et serrage des conducteurs						
Liaisons équipotentielle.								
SOUS TOTAL 1								
FONCTIONNEMENT								
Voyant sous tension								
DEPART 1 : Télerrupteur								
DEPART 2 Détecteur de mouvement								
DEPART 3 : Commande relais J/N								
DEPART 4 : Puissance chauffe-eau								
DEPART 5 : PC32A								
Prise RJ 45								
Prise GTL								
SOUS TOTAL 2								
TOTAL REALISATION								

Le candidat devra respecter les consignes permanentes de sécurité et se conformer aux consignes données par l'examineur.

Plus particulièrement :

- **Ne pourra mettre sous tension sans autorisation**
- **N'effectuera aucune opération de câblage sous tension**
- **Couper le courant dès que les essais ou mesures sont terminées.**
- **Utiliser un outillage conforme ainsi que les équipements de sécurité mis à sa disposition.**

Date et signature du candidat :.....

MISE EN SERVICE

Vous avez à votre disposition

- l'installation qui vient d'être réalisée en câblage, le dossier technique de cette installation, le matériel nécessaire à sa mise en service ainsi que les équipements de sécurité à utiliser obligatoirement pour toutes les opérations de contrôle, de mesure et d'essai sous tension.
- Différents appareils de mesure que vous allez devoir choisir en fonction de la mesure qui vous sera demandée.

Vous allez devoir préparer votre montage pour sa mise en service et effectuer les opérations de vérifications préalables avant la mise sous tension.

Vous devez vérifier la conformité de toutes les protections divisionnaires.

Vous devrez réaliser une série d'essais et de mesures en présence de l'examineur

L'examineur peut poser diverses questions liées à l'installation que vous venez de réaliser.

Vous devez fournir oralement les explications destinées à aider au mieux votre client dans l'utilisation de son équipement.

I- Annexe 1 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

II- Analyse des risques et prévention

Risques propres Analyse des risques générés par le chantier et/ou son environnement.

Description des travaux	Moyens utilisés	Risques repérés	Prévention
Perçage des trous des boîtiers d'encastrement	Perceuse sans fil équipée d'une scie cloche.	Coupures + Contusion + Lésions oculaires	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de l'outil avec la plus grande vigilance (réglage du couple et pas d'attitude dangereuse) • Port des EPI (gants+lunettes de protection)
Mise en place des boîtiers d'encastresments	<ul style="list-style-type: none"> • Râpe ½ ronde • Scie à placo 	Blessures + Coupures + Lésions oculaires	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de l'outillage • Cutter interdit • Port des EPI (gants+lunettes de protection)
Tirage des conducteurs	Aiguille	Blessures + Coupures + Lésions oculaires	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de l'aiguille • Port des EPI (gants+lunettes de protection)
Découpe des profilés et des goulottes	Scie	Coupure	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de la scie • Port des EPI (gants)
Perçage des profilés	Perceuse à colonne	Coupure + Blessures	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de la perceuse à colonne : réglage de la hauteur et de la vitesse de coupe + bridage du profilé • Port des EPI (gants)
Perçage des unités de commande et de signalisation	<ul style="list-style-type: none"> • Pointeau • Perceuse • Emporte pièce 	Blessures + Coupure	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de l'outillage • Port des EPI (gants)
Raccordement électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Pince coupante • Pince à dénuder • Tournevis 	Blessures + Coupure	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des consignes d'utilisation de l'outillage (outil adapté au travail à effectuer)
Essais et mesures, maintenance électrique	<ul style="list-style-type: none"> • VAT • Contrôleur d'installation • multimètre 	Electrisation, Electrocution.	<ul style="list-style-type: none"> • VAT et Essais sous tension en présence du professeur • Port des EPI (gants d'électricien + casque et visière de protection)
Encombrement du chantier	Objets ou matériel au sol	Chutes + Blessures	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage du chantier • Rangement du matériel

III- Dispositions en matière de secours et d'évacuation

En cas de problème de santé ou de blessure, le professeur est le seul à même de prendre des dispositions. S'il le juge nécessaire, il pourra faire appel à l'infirmière présente au sein de l'établissement ou, sous la responsabilité de M. Le Proviseur, à tout autre corps médical.

Alerte d'évacuation	En cas de signal d'évacuation, chacun sous la responsabilité du professeur doit évacuer l'atelier pour se rendre au point de regroupement prévu sur le plan d'évacuation.
----------------------------	---

Consignes de 1^{er} secours	S'assurer de ne pas risquer le sur-accident (notamment lors d'une électrisation). Si nécessaire manipuler le blessé avec les plus grandes précautions, sa tête placée sur le côté, légèrement en arrière afin qu'il puisse respirer. Couvrir le blessé aussi chaudement que possible. Si une plaie saigne, appuyer dessus avec un tissu pour arrêter l'hémorragie. En cas d'arrêt cardiaque, un défibrillateur est disponible en salle BAC électrotechnique.
--	--

IV- Mesures d'hygiène et de sécurité

Dans le cadre de l'atelier, une tenue de travail en état est obligatoire (blouse ou combinaison de travail). Cette tenue doit être maintenue dans un état satisfaisant de salubrité. A cette tenue, s'ajoute, une paire de chaussures de sécurité.

IL EST INTERDIT DE TRAVAILLER SOUS TENSION et LES ESSAIS SOUS TENSION NE DOIVENT SE FAIRE QU'EN PRESENCE DU PROFESSEUR.

Lors des essais électriques, des Equipements de Protection Individuels sont obligatoires.

Ils comprennent :

- ☞ Un casque de protection équipé d'une visière anti-U.V.
- ☞ Une paire de gants isolés selon la réglementation en vigueur.

Ces équipements, mis à disposition, sont sous la responsabilité de l'élève. Il doit en respecter l'usage normal. Tout manquement sera sanctionné.

Pour des raisons d'hygiène, lors de l'utilisation de ces équipements, les élèves sont autorisés à s'équiper d'une charlotte et de sous gants. Ces éléments sont à leur charge.


En fin de séance d'atelier, l'ensemble du local doit être laissé propre et fonctionnel. (Balais et pelle mis à disposition). L'ensemble du matériel collectif ou mis à disposition doit être restitué avant de quitter le lieu de travail.

Dans le cadre du respect lié à l'environnement, une poubelle est consacrée à la récupération des fils de cuivre et une autre aux autres déchets.


BAREME DE NOTATION : MISE EN SERVICE

		COMPETENCES ATTENDUES	RESULTATS	COMMENTAIRES	NOTE
C1.	S'INFORMER	C1-7 : Respecter des prescriptions du PPSPS			
		C1-10: Prendre connaissances des consignes de sécurité			
C2. EXECUTER	CONTROLE HORS TENSION				
	C2-11 : Procéder aux contrôles d'usage hors tension dans le respect de la publication C18-510				
	Vérification de l'absence de tension				
	Vérification de la continuité des conducteurs de protection				
	Mesure d'isolement entre Ph et N et entre N et PE				
	Vérification de l'absence d'un court-circuit				
	CONFIGURATION MATERIEL				
	C2-12 : Régler et configurer les matériels				
	Forcer le contacteur Jour/nuit en marche				
	Configurer le détecteur de présence				
	CONTROLE SOUS TENSION				
	C2-13 : Procéder aux contrôles d'usage en présence de tension dans le respect de la publication C18-510				
	Vérifier la présence de la tension				
	Enclencher Q0 et vérifier la fonction différentielle du disjoncteur				
	Enclencher Q0 et vérifier la présence de tension, en amont des disjoncteurs divisionnaires				
	ESSAIS FONCTIONNELS				
	C2-14 : Effectuer les essais fonctionnels de tout ou partie de l'installation				
	Expliquer le fonctionnement général de l'installation : fonction des appareils				
	Vérifier le fonctionnement du télérupteur				
	Vérifier le fonctionnement du détecteur de présence				
	Vérifier le fonctionnement de la commande du contacteur Jour/nuit				
	Vérifier le fonctionnement de l'alimentation du chauffe-eau				
	Tester le fonctionnement de la prise 32A				
Tester le fonctionnement de la prise RJ45					
Tester le fonctionnement de la prise modulaire					
TOTAL MISE EN SERVICE					



DOCUMENTS ANNEXES

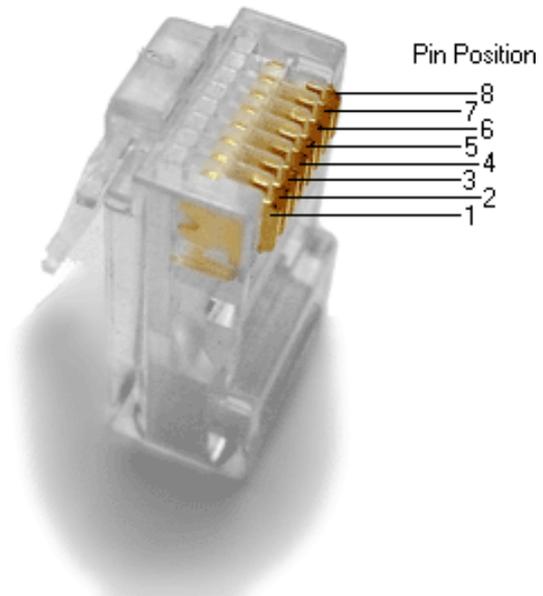

Affectation des broches :

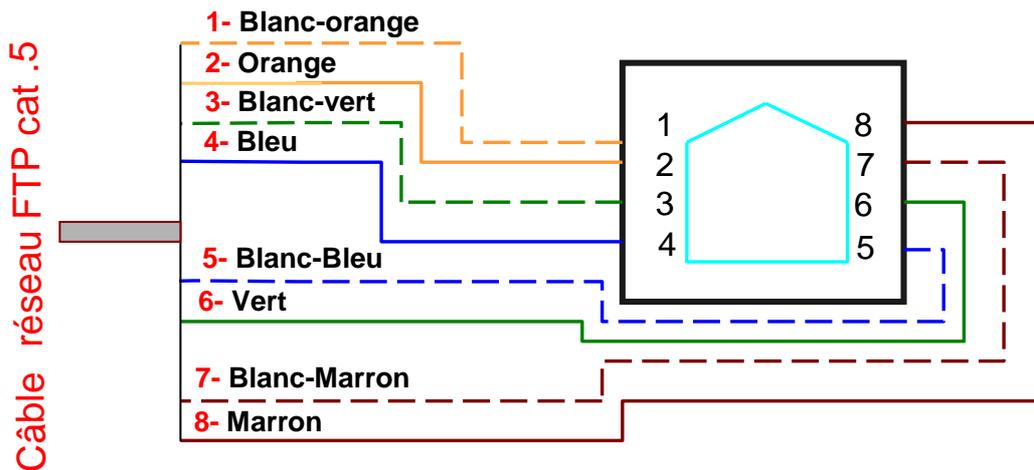



Réf. 488 98 - Conso 1 W / 4,2 A

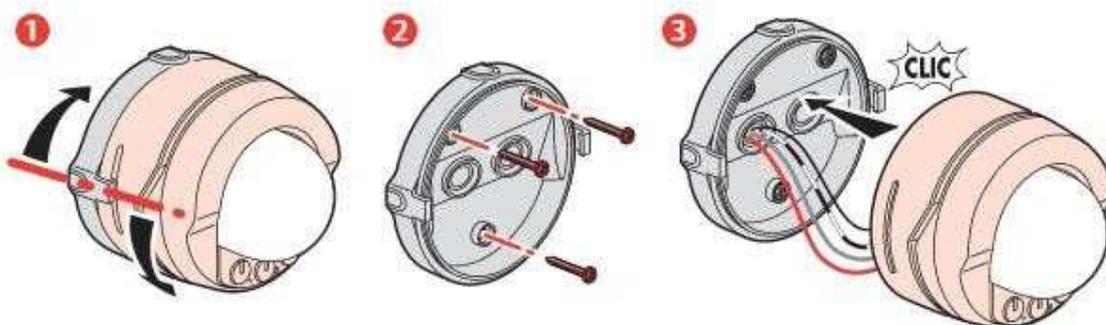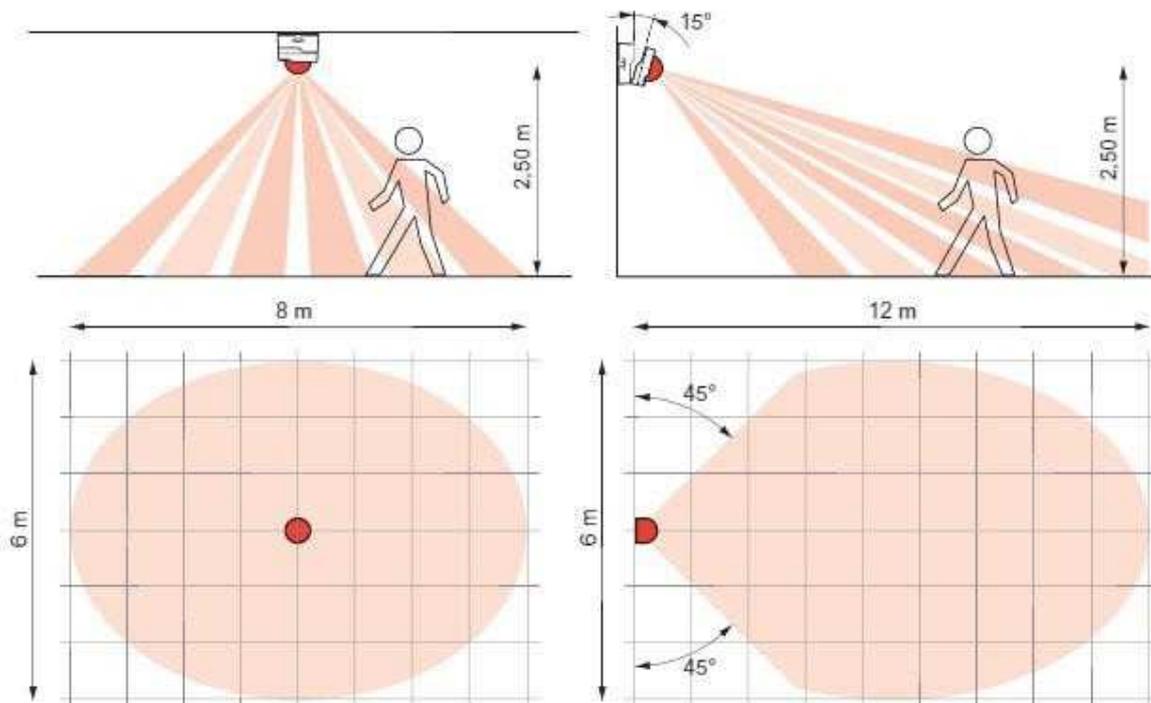

2
 a n s
 Jahre
 year
 años
 GARANTIE
 GUARANTEE
 GARANTIA




 0°C/55° C 240 V~ 50/60 Hz	 1x2,5 mm ² 2x1,5 mm ²		 Ø 26 m m			 +	 +	
		1000 W	1000 V A	1000 V A	1000 V A	2000 V A	2000 V A	100 V A

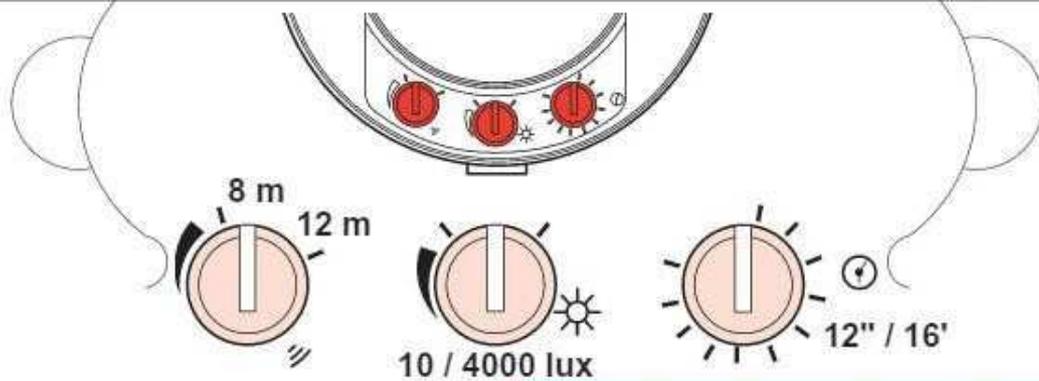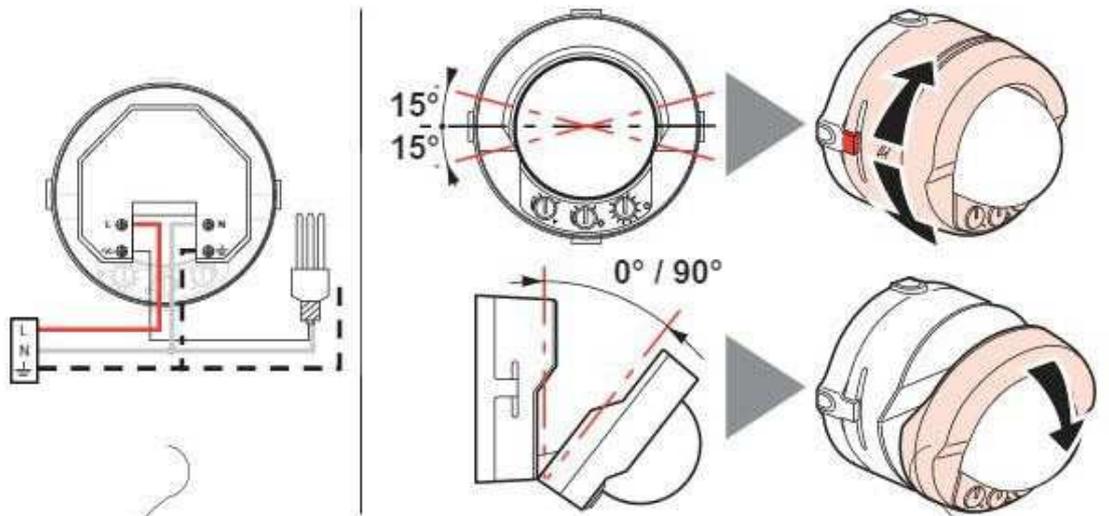

LE02803AA

Réf. 488 98

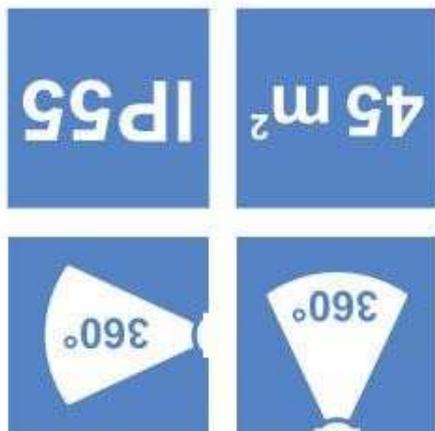

Etiquette pour Tableau Modulaire

Nouveau tableau 1 - Enveloppe n°1 - Rangée n°1

H1	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	TL	CT	PC1