

Bac Pro E.L.E.E.C.

CCF Sous Epreuve E34

Réglage, paramétrage, contrôle, modification.

Salle de conférence.



Session 2011

Enseignants : Laurent BOUSQUET
Bernard TAULOU

SYSTEME : Salle de conférence		CCF sous épreuve E34
THEME D'ETUDE : Automatismes du bâtiment		
<p>SAVOIRS :</p> <p>S4 Communication et traitement de l'information ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réseau de terrain - Acquisition de données - Automatismes du bâtiment - Commande de systèmes <p>S5 Mise en service Maintenance</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en service d'un produit dans une application tertiaire - Mesure de grandeurs électriques 	<p>Lieu : <i>Atelier</i></p> <p>Champ d'application :</p> <p style="text-align: center;">TERTIAIRE</p>	<p>Période : 2° semestre,</p> <p style="text-align: center;">Bac Pro ELEEC</p> <p>Temps prévu :</p> <p style="text-align: center;">4h00</p> <p>Barème :</p> <p style="text-align: center;">/40 points</p>
<p>OBJECTIFS OPERATIONNELS : L'élève doit être capable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ proposer une solution de modifications d'une application terminale à la suite d'un changement partiel du cahier des charges, ▪ réaliser les modifications de l'application terminale, ▪ exécuter les réglages et paramétrage de l'application terminale, ▪ mettre à jour les documents en prenant compte les modifications effectuées, ▪ communiquer les informations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage par l'utilisateur, 		
<p>Savoirs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ S4 ▪ S5 	<p>Capacités :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ C2/ EXECUTER ▪ C3/ JUSTIFIER ▪ C4/ COMMUNIQUER 	
<p>CRITERES D'EVALUATION :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'organisation et l'aménagement du poste de travail, ▪ mise en place correcte de la borne radio, ▪ câblage correct de la sortie TOR, du relais et de la commande de V2, ▪ modification des programmes et scénarios existants, ▪ manipulation du logiciel, ▪ réponses correctes aux questions posées, ▪ prise en compte des règles de sécurité, ▪ mesure des grandeurs électriques pertinentes, ▪ autonomie, ▪ compte-rendu oral et écrit détaillé faisant état des réglages, paramétrages et des modifications effectuées. 		
<p>MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Document élèves : <input checked="" type="checkbox"/> Documents techniques : 		

Description sommaire de l'épreuve E3/ Sous-épreuve E34

La durée de cette sous-épreuve E34 est fixée à 4 heures avec un coefficient de 2.

A partir du dossier technique, documents constructeurs, schémas et plans, cahier des charges, normes et règlements, mesureurs, ouvrage en état de fonctionnement, PC avec logiciel GC-DALI © installé, et des matériels adaptés mis à votre disposition vous devez :

Réaliser la modification destinée à améliorer l'ouvrage

Modification d'un programme existant.

Configurer, paramétrer le contrôleur WAGO à l'aide du logiciel GC-DALI.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes

Présenter un compte rendu détaillé du fonctionnement de l'ouvrage.

L'évaluation prend en compte

L'organisation et l'aménagement du poste de travail,

Le câblage correct de la borne radio, des relais et de la sortie TOR,

La modification du programme et des scénarios,

La manipulation du logiciel et des matériels configurables,

Les réponses correctes aux questions posées,


La prise en compte des règles de sécurité,

La mesure des grandeurs électriques pertinentes,

L'autonomie,

Le compte-rendu oral et écrit détaillé faisant état des réglages, paramétrages et des modifications effectuées.

Préambule : L'Hôtel « Serge BETSEN » à Biarritz (64), possède une salle de conférence. Cette salle est équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran de projection amovible. L'éclairage est géré par le protocole DALI ©, à l'aide d'une station WAGO ©.

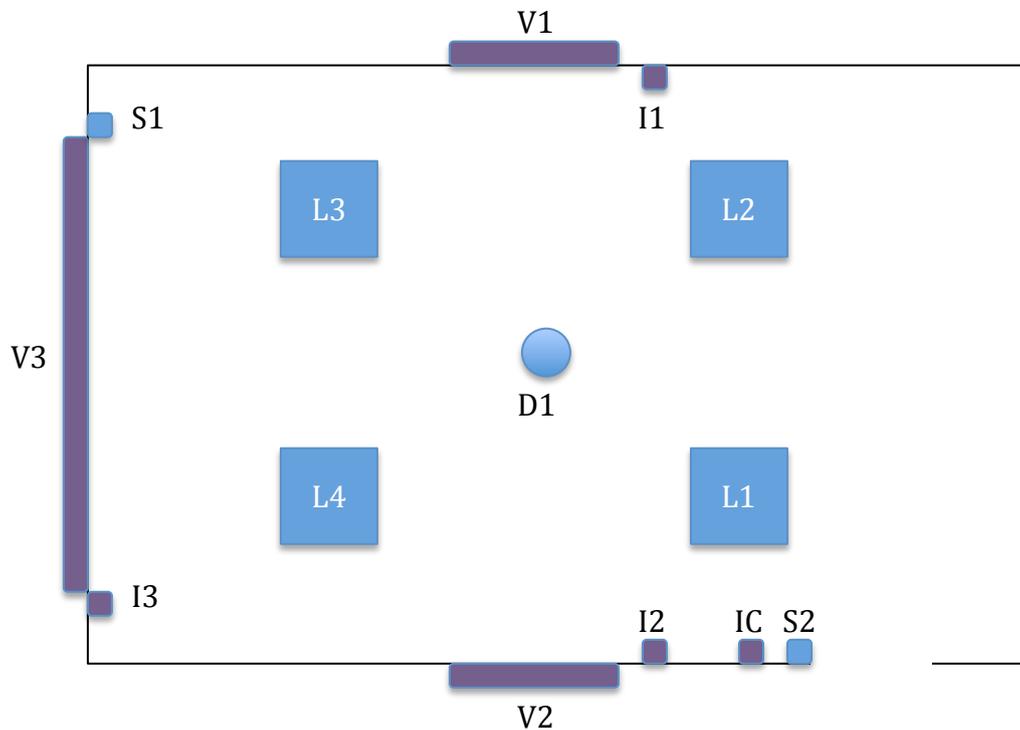

Lx : Luminaires DALI

D1 : Détecteur de présence / cellule de luminosité mixte filaire

Sx : Boutons poussoirs

Vx : Volets roulants et store électrique

Ix : Interrupteurs individuels de volets roulants et store électrique

IC : Interrupteur centralisé de volets roulants et store

Cahier des charges :

Eclairage : Les luminaires (L1, L2, L3 et L4) sont équipés de ballasts DALI © et sont pilotés à l'aide de la station WAGO ©

La fonction de gradation est automatique, elle est commandée par un détecteur de présence / cellule de luminosité mixte filaire (D1).

Un bouton-poussoir (S1) permet une gradation manuelle temporaire.

Une horloge permet de mettre en veille l'éclairage de 21h00 à 07h00.

Pendant les heures de nuit, une dérogation est possible à l'aide de S2, afin de permettre aux agents de faire le ménage.

Volets roulants et store électrique : Chaque volet roulant (V1 et V2) ainsi que le store électrique (V3) est commandé par un interrupteur individuel (I1, I2 et I3).


Un interrupteur centralisé (IC) permet de commander l'ensemble des ouvrants à partir d'un seul endroit. Ces interrupteurs utilisent la technologie *In One by Legrand* ©, ce qui permet de créer des scénarios de commande. Deux zones sont programmées sur IC :

- Zone 1 : Ouverture et fermeture de V1 et V2
- Zone 2 : Ouverture et fermeture de V3

Travail demandé :

1. Composition de la station WAGO :

1.1. A partir de la documentation fournie, indiquer la désignation et le rôle des éléments qui compose la station WAGO.

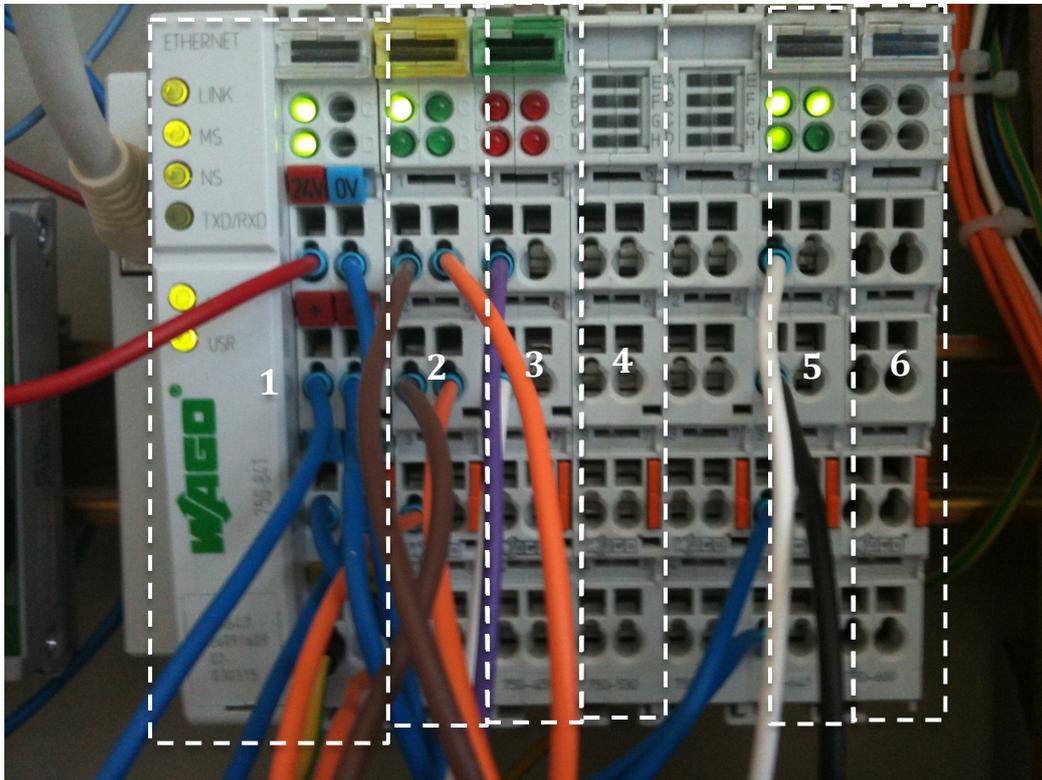

Repère	Référence	Désignation	Caractéristiques
1			
2			
3			
4			
5			
6			

1.2. A partir de la documentation technique du contrôleur de bus, indiquer quel est le courant total fourni par ce dernier pour les bornes de bus.

Courant total pour bornes de bus	
----------------------------------	--

1.3. Effectuer le bilan de la consommation de courant sur le bus interne en complétant le tableau suivant :

Quantité	Référence	(mA) / unité		(mA) / quantité	
		Fournit	Consomme	Fournit	Consomme
	750-841	1700		1700	
	750-432				
	750-459				
	750-530				
	750-641				
1	750-600	-	-	-	-
Disponible					
Consommation totale des bornes					

1.4. A partir de la documentation de la borne de bus avec récepteur radio (750-642), indiquer quelle sera la nouvelle consommation de courant interne sur le bus **après** l'ajout de cette borne à la station existante.

Consommation totale des bornes	
--------------------------------	--

1.5. D'après les résultats précédents, peut-on rajouter cette borne (750-642) sans autre modification de la station, comme l'ajout d'une borne d'alimentation 24 V DC (750-613).

OUI

NON

(Entourer votre réponse)

Justification	
---------------	--

1.6. Vous allez procéder à l'insertion de la borne de bus avec récepteur radio (750-642). Parmi ces 3 propositions, quelle est la position qui ne conviendra pas. Justifier votre réponse.

Proposition	Réponse (OUI ou NON)
La borne 750-642 sera placée entre la borne maître DALI (750-641) et la borne de terminaison de bus (750-600)	
La borne 750-642 sera placée entre la deuxième borne de sorties digitales (750-530) et la borne maître DALI (750-641)	
La borne 750-642 sera placée entre la borne d'entrées analogiques (750-459) et la première borne de sorties digitales (750-530)	

Justification	
---------------	--

2. Configuration de l'installation :

Après avoir connecté le PC sur le réseau, lancez GC-DALI et connectez vous à la station WAGO de la salle de conférence (10.187.17.207)

2.1. Contrôle de la luminosité : relever dans les « Paramètres de régulation de la luminosité » quelle est la valeur de la luminosité souhaitée préréglée :

Valeur de la luminosité souhaitée	
-----------------------------------	--

2.2. Vérifier cette valeur à l'aide d'un luxmètre :

La mesure est correcte :
(faire valider par le professeur)

OUI

NON

3. Modification du cahier des charges :

La direction de l'hôtel est soucieuse de satisfaire ses clients conférenciers : plusieurs remarques font état de la difficulté de régler convenablement l'éclairage lors de séances de vidéo-projection.

3.1. Proposer une modification destinée à améliorer l'ouvrage existant afin de satisfaire les exigences suivantes :

- La variation manuelle de l'éclairage doit pouvoir s'effectuer à partir d'un endroit supplémentaire
- Cette commande supplémentaire permettra de gérer l'ouverture et la fermeture du volet V2, qui est orienté plein sud
- La commande supplémentaire sera libre de toute contrainte filaire (utilisation comme une télécommande)

Proposition de modification	
Matériel utilisé	

Faites valider par le professeur.

3.2. Sur le document réponse 1, modifier le schéma de câblage correspondant à la proposition de modification du cahier des charges.

La modification du schéma est conforme :

(A remplir par le professeur)

OUI

NON

3.3. Le chargé de consignation (BC) vous désigne pour effectuer la consignation de l'ouvrage sous sa responsabilité. Effectuez cette opération en présence du professeur. Renseigner l'attestation de consignation (Document réponse 2).

Faites valider par le professeur.

3.4. Le professeur, responsable des travaux, vous désigne comme le chargé de travaux (B2). Complétez l'autorisation de travail (Document réponse 3).

Faites valider par le professeur.

3.5. Procéder à l'insertion de la borne de bus avec récepteur radio (750-642) et de son antenne, ainsi qu'à la **modification du câblage conformément à la proposition retenue**, en respectant les consignes du fabricant.

Faites valider par le professeur.

3.6. Demander la déconsignation de l'ouvrage. Compléter l'autorisation de travail et l'attestation de consignation.

Les attestations sont correctement remplies :

(A remplir par le professeur)

TB	B	I

4. Réglage et paramétrage :

Procéder à la mise en service de l'ouvrage.

4.1. Vérifiez que le contact du relais K1 (ou K2) peut commuter le courant absorbé par le volet (V1 et V2 sont identiques).

Courant absorbé par le volet (V1)	Courant supporté par K1 (ou K2)	Conformité (OUI ou NON)

4.2. A l'aide de la documentation fournie, du logiciel GC-DALI © et de l'équipement mis à votre disposition, modifier le programme afin de satisfaire à la modification retenue.

La modification est conforme au cahier des charges :


(A remplir par le professeur)

TB	B	I

Faites valider la modification par le professeur et imprimer votre programme.

Document réponse 1

Question 3.2 : modification du schéma

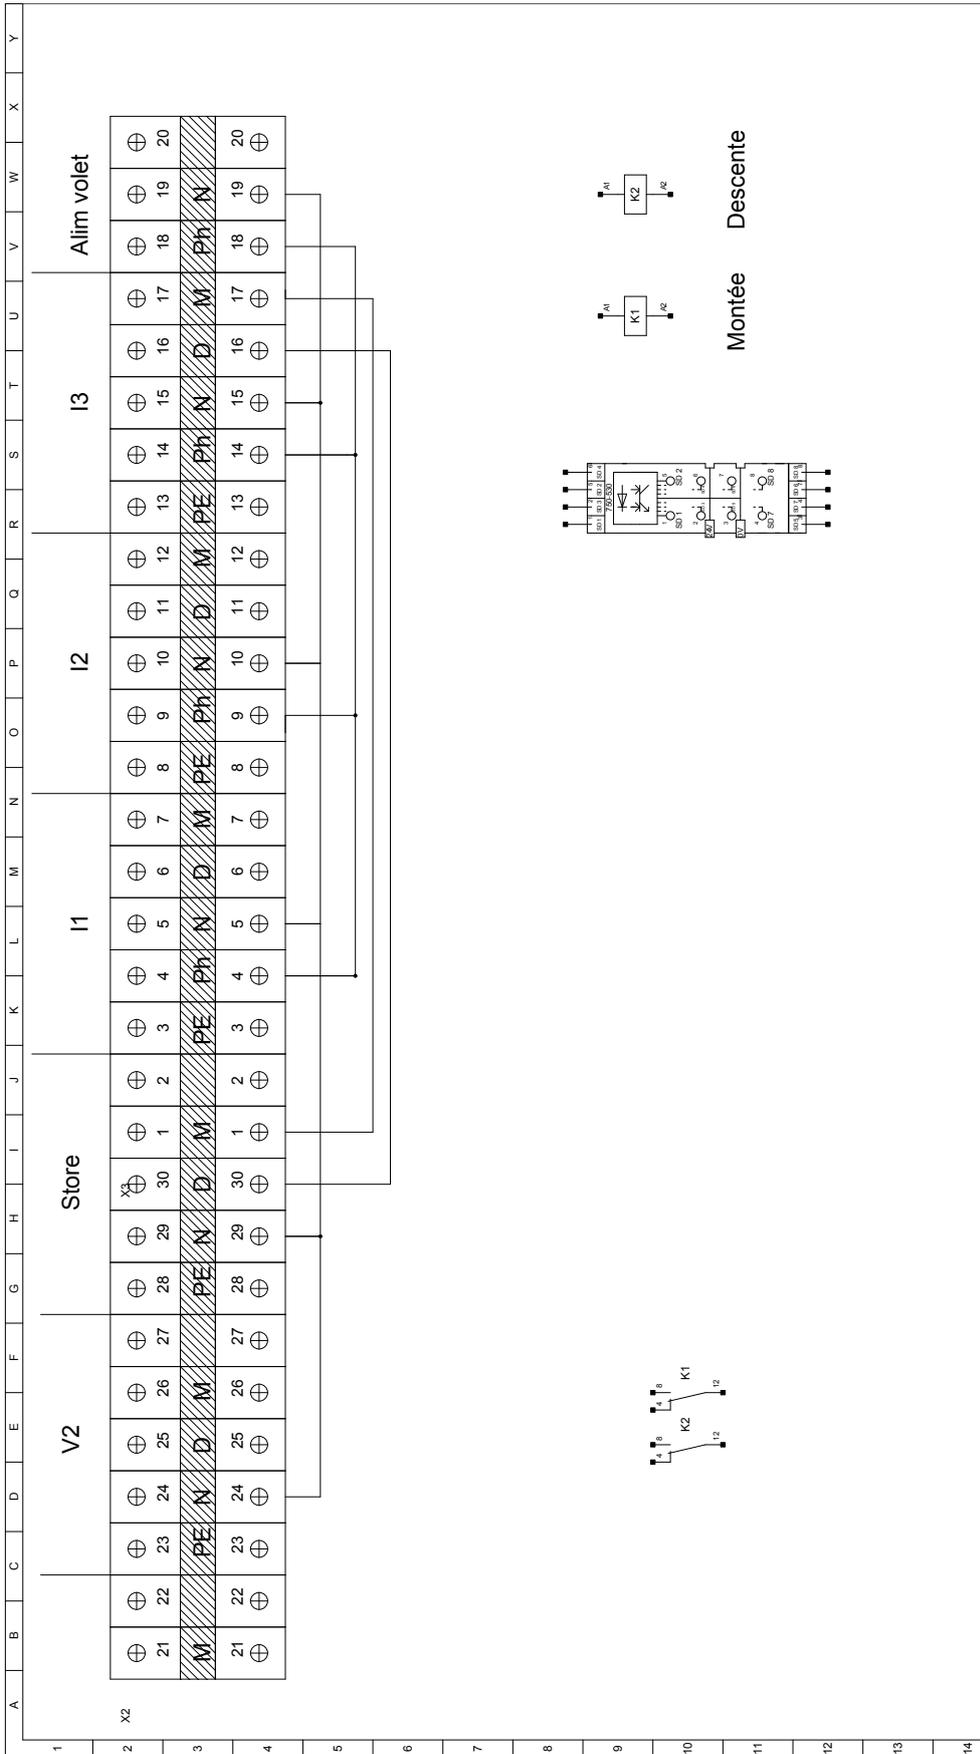

**FAIRE VALIDER LES RESULTATS PAR LE PROFESSEUR
AVANT D'INTERVENIR SUR L'EQUIPEMENT**

Document réponse 2

ATTESTATION DE CONSIGNATION N°.... RATTACHÉE À L'AUTORISATION DE TRAVAIL N°....

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Nature des travaux : Entreprise : Activité :	Date de début : Date de fin : Plage horaire :			
Électrique <input type="checkbox"/>	Gaz <input type="checkbox"/>	Chimique <input type="checkbox"/>	Mécanique <input type="checkbox"/>	Fluide <input type="checkbox"/>

Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles

MATÉRIEL A CONSIGNER	DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION	
	<input type="checkbox"/> Séparation <input type="checkbox"/> Condamnation <input type="checkbox"/> Signalisation <input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Vérification	Nature des condamnations effectuées

MESURES DE SÉCURITÉ INCOMBANT AU RESPONSABLE DE TRAVAUX

VALIDATION

	Par l'apposition de sa signature le responsable de consignation atteste de la réalisation des actions telles que définies ci-dessus. Il livre au responsable de travaux une attestation de consignation.	Le responsable de travaux doit considérer comme étant en exploitation toute installation autre que celle certifiée par la présente. Par l'apposition de sa signature le responsable de travaux s'engage à respecter et à faire respecter les prescriptions de sécurité correspondantes à la présente prestation. Il pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent.	Comme indiqué sur l'autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l'apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu'il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent.
Chargé de travaux	Exécutant	Responsable de travaux	Changement du responsable de travaux
Nom :	Nom :	Nom :	Nom :
Obs :	Obs :	Obs :	Obs :
Date de validation :	Date de validation :	Date de validation :	Date de validation :
Heure de validation :			

FIN DE TRAVAIL

Par l'apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu'il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux.		
Responsable de travaux	Demande de déconsignation	Attestation de déconsignation
Chargé de consignation	Chargé de travaux	Chargé de consignation
Nom :	Nom :	Nom :
Obs :	Obs :	Obs :
Date de validation :	Date de validation :	Date de validation :

D'après "Référentiel de formation à la prévention des risques électriques" - Ministère de l'Éducation Nationale

Document réponse 3

AUTORISATION DE TRAVAIL N°.....

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Nature des travaux : Entreprise : Activité :	Date de début : Date de fin : Plage horaire :			
Électrique <input type="checkbox"/>	Gaz <input type="checkbox"/>	Chimique <input type="checkbox"/>	Mécanique <input type="checkbox"/>	Fluide <input type="checkbox"/>

Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles

SITUATION ACTUELLE DE L'ÉQUIPEMENT

<input type="checkbox"/> en production	<input type="checkbox"/> sous tension	<input type="checkbox"/> non consigné
<input type="checkbox"/> à l'arrêt	<input type="checkbox"/> hors tension	<input type="checkbox"/> consignation totale
		<input type="checkbox"/> consignation partielle :
Présence de pièces nues sous tension <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui si oui lesquelles :		
Suppression du voisinage par <input type="checkbox"/> consignation <input type="checkbox"/> mise hors de portée par nappe isolante		
Autres risques :		

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ À UTILISER

E.P.I.	E.C.S.	E.I.S.
<input type="checkbox"/> Casque isolant et anti-choc	<input type="checkbox"/> Nappe isolante	<input type="checkbox"/> Cadenas
<input type="checkbox"/> Ecran facial	<input type="checkbox"/> Banderole de balisage de zone	<input type="checkbox"/> Macaron de consignation
<input type="checkbox"/> Gants isolants avec étui	<input type="checkbox"/> Pancarte d'avertissement de travaux	<input type="checkbox"/> Outils isolants
<input type="checkbox"/> Gants de travail		<input type="checkbox"/> Tapis isolant
<input type="checkbox"/> Vêtements de protection et chaussures de sécurité		<input type="checkbox"/> Détecteur de tension

VALIDATION

<p style="text-align: center;">Chargé de travaux</p> Nom : Obs : Date de validation : Heure de validation :	<p style="text-align: center;">Exécutant</p> Nom : Obs : Date de validation :	<p style="text-align: center;">Responsable de travaux</p> Nom : Obs : Date de validation :	<p>Comme indiqué sur l'autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l'apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu'il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent.</p> <p style="text-align: center;">Changement du responsable de travaux</p> Nom : Obs : Date de validation :
---	---	--	---

FIN DE TRAVAUX

<p>Par l'apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu'il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux.</p> <p style="text-align: center;">Responsable de travaux</p> Nom : Obs : Date de validation :	<p style="text-align: center;">Chargé de travaux</p> Nom : Obs : Date de validation :	<p>Par l'apposition de sa signature, l'exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit.</p> <p style="text-align: center;">Exécutant</p> Nom : Obs : Date de validation :
--	---	--

D'après "Référentiel de formation à la prévention des risques électriques" - Ministère de l'Éducation Nationale



Candidat
NOM et Prénom

Contrôle en Cours de Formation

Sous-épreuve E34
Durée 4 heures
Coefficient 2

FICHE D'EVALUATION

REGLAGE, PARAMETRAGE, CONTRÔLE, MODIFICATIONS LIES AU CHAMP D'APPLICATION

Compétences attendues <i>(Rappel règlement d'examen)</i>		Critères de réussite		Evaluation		
		<i>(☒ Indiquer par une croix dans les cases prévues à cet effet, les critères d'évaluation retenus)</i>		A	+/-	NA
Respecter les règles liées à l'habilitation.		L'analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en toute sécurité :				
		<input type="checkbox"/>	en tenant compte des dangers liés au voisinage.			
		<input type="checkbox"/>	en réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires.			
		<input type="checkbox"/>	en utilisant les EPI à bon escient.			
C2.7: Configurer les éléments de l'ouvrage.	Mettre sous tension en toute sécurité l'ouvrage. Vérifier le fonctionnement de l'ouvrage ou l'application terminale par rapport aux contraintes du cahier des charges.	<input type="checkbox"/>	Les paramètres de configuration sont prédéterminés.			
		<input type="checkbox"/>	L'interprétation répond aux exigences fonctionnelles.			
C2.9: Vérifier les grandeurs caractéristiques de l'ouvrage.	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures à la mise sous tension. Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage	<input type="checkbox"/>	Les mesureurs sont adaptés.			
		<input type="checkbox"/>	Les mesures sont effectuées en toute sécurité.			
		<input type="checkbox"/>	Les résultats sont correctement interprétés.			
		<input type="checkbox"/>	Le compte rendu est correctement renseigné.			
C4.3: Expliquer et/ou traduire les notices et guides d'utilisation.		<input type="checkbox"/>	Les informations sont compréhensibles et vont permettre l'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.			
C4.1: Présenter au client les possibilités d'évolution de son installation.	Proposer une modification destinée à faire évoluer un ouvrage.	<input type="checkbox"/>	Les opérations effectuées sont explicitées à l'utilisateur (et) ou à la hiérarchie.			
		<input type="checkbox"/>	Le dossier de l'ouvrage ou l'historique des pannes est complété.			
C3.5: Indiquer la modification ou l'amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.	<input type="checkbox"/>	La proposition de modification ou d'amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée.			
		<input type="checkbox"/>	La proposition de modification ou d'amélioration respecte les contraintes du dossier technique.			
	Réaliser la modification sur l'application terminale.	<input type="checkbox"/>	La modification de l'installation correspond à la proposition.			
		<input type="checkbox"/>	La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en terme de sécurité.			
<input type="checkbox"/>	La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en terme de qualité.					
C2.12: Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté.	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.	<input type="checkbox"/>	Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation.			

T1 (nombre de X acquis):

T2 (nombre de X +/-):

Nombre de critères utilisés:

$$\text{Note} = \frac{20 \times (T1 \times T2/2)}{\text{Nb de critères utilisés}} \quad / \quad 20$$

non arrondie

Total E34	/ 40
coef.2	

Date:

NOM des évaluateurs:

Remarques: