


## Réf 6001: Ancre à œil CE

Charge Utile		1,3 T	2,5 T	5 T	10 T	20 T	32 T
Réf.		6001013065	6001025090	6001050120 6001050090	6001100180 6001100115	6001200250	6001320300
D	mm	10	14	20	28	38	50
D1	mm	18	25	36	46	69	88
D3	mm	10	13	20	25	38	47
R1	mm	11	16	21,5	27,5	41,5	50
L normal	mm	65	90	120	180	250	300
L courte	mm			90	115		


S'utilise toujours avec un acier haute adhérence FeE500.  
Les ancrs à œil sont disponibles en acier brut ou en acier électrozingué et galvanisé.

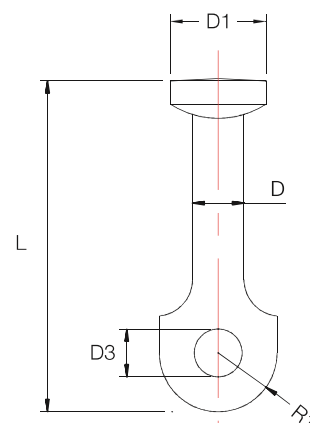

## Réf 6002: Ancre à œil & pied CE

Charge Utile		1,3 T	2,5 T	5 T
Réf.		6002013050	6002025065	6002050080
D	mm	10	14	20
D1	mm	18	25	36
D2	mm	22	35	47
D3	mm	10	13	20
L	mm	53	65	80

S'utilise toujours avec un acier haute adhérence FeE500.  
Les ancrs à œil sont disponibles en acier brut ou en acier électrozingué et galvanisé.

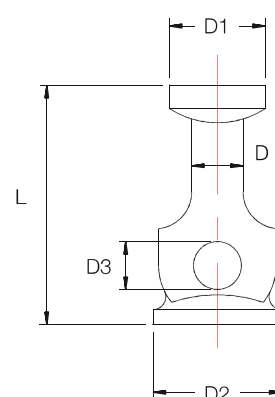

## Armature haute-adhérence FeE500

À utiliser avec les ancrs à œil et les ancrs à œil & pied

Longueur totale L (mm) à mettre en place en fonction de la résistance du béton.

Charge Utile		1,3 T	2,5 T	5 T	10 T	20 T	32 T
Diamètre	mm	8	10	16	20	32	40
10 MPa	mm	700	1100	1600	2000	3000	3800
20 MPa	mm	600	700	1100	1400	2000	2700
30 MPa	mm	450	600	900	1100	1700	2100

