

Chronologie de tâches pour réaliser le voile V524



1) Décrocher les barrettes et enlever les bouts de voile. **Clé à cliquet.**




2) Desserrer et sortir les entretoises. **Clé à cliquet.**




3) Desserrer et dégager les tiges à oeil et effacer les targettes d'affleurement pour séparer les banches. **Clé à cliquet.**



4) Relever les béquilles pour décoller les faces coffrantes.

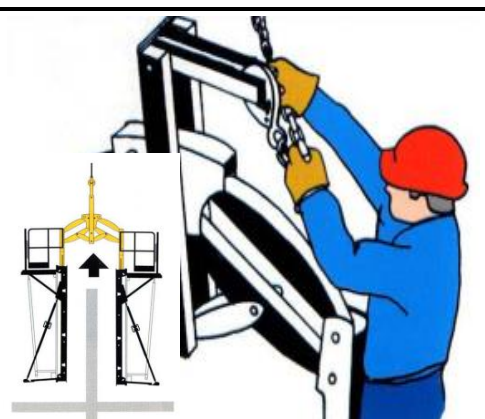

5) Accrocher le palonnier et évacuer le train de banches.

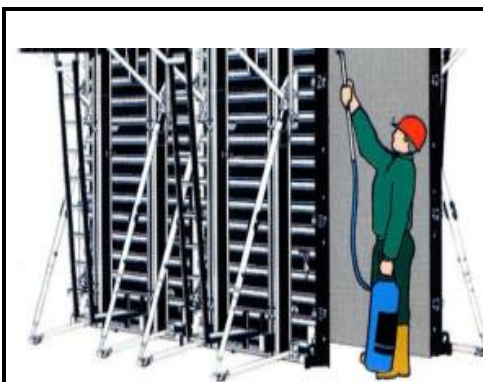

6) Nettoyer et huiler le train de banche hors de la zone de coffrage. **Grattoir à banche, pulvérisateur avec huile de décoffrage.**



7) Placer le train de banches à l'emplacement du voile à couler et affiner le réglage. **Pince à talon.**




8) Régler l'aplomb en agissant sur les béquilles et le niveau en agissant sur les vérins.

Chronologie de tâches pour réaliser le voile V524



9) Placer et aligner les autres trains de banches.

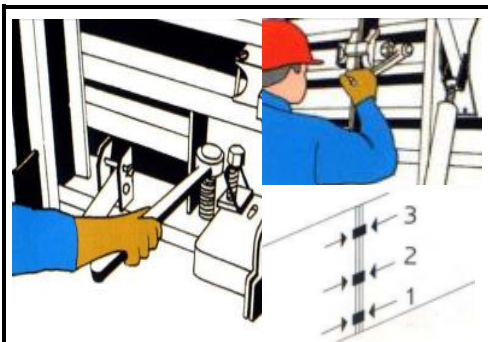

10) Régler l'aplomb et le niveau. Ensuite affleurer les targettes et serrer les tiges à œil. **Fil à plomb aimanté et clé à cliquet.**




11) Tracer le niveau + 1,00 m et tracer les ouvertures, abouts de voile et réservations pour placer les mannequins, coffrages d'about. **Lunette de chantier, mètre et cordeau à tracer.**



12) Régler la hauteur et la verticalité en agissant sur les vérins et mettre les blocs magnétiques. **Clé à cliquet.**



13) Poser et régler les abouts de voile.

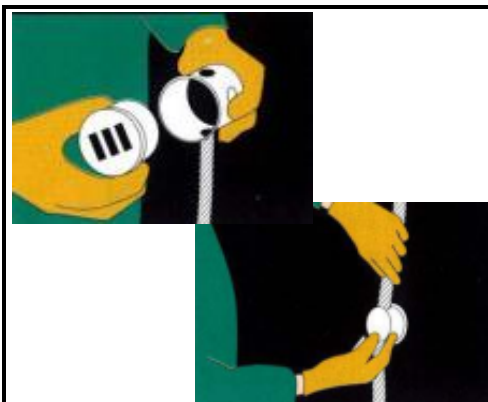

14) Pose des gaines et boîtiers électriques par l'électricien.




15) Placer les armatures. (Treillis soudés, chaînages d'about de voile, boîtes d'attentes, ...) **Coupe boulons, tenaille russe, PIRL.**



16) Passer les entretoises et les repousser à la longueur des cônes.


Chronologie de tâches pour réaliser le voile V524

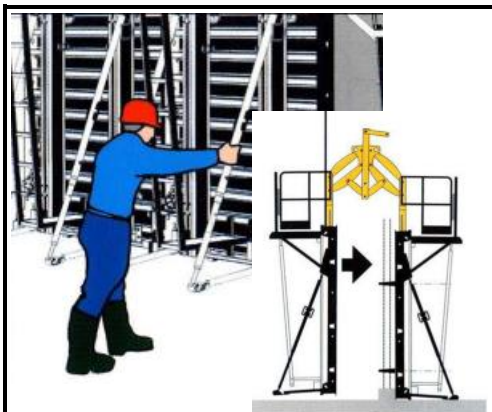

17) Rapprocher les banches et régler la surface coffrante contre les cônes. **Pince à talon.**



18) Placer et aligner les autres trains de banches. Affiner le réglage d'aplomb. **Fil à plomb aimanté.**

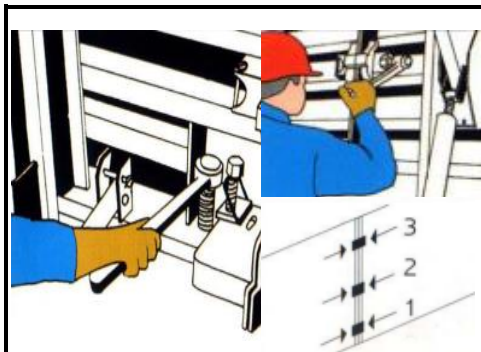

19) Affiner le réglage de niveau. Ensuite affleurer les targettes et serrer les tiges à œil **Clé à cliquet.**



20) Passer et serrer les entretoises. **Clé à cliquet.**




21) Fixer et régler les barrettes d'about de banche.



22) Contrôler l'aplomb. **Fil à plomb aimanté.**




23) Contrôler l'alignement. **Cordeau.**

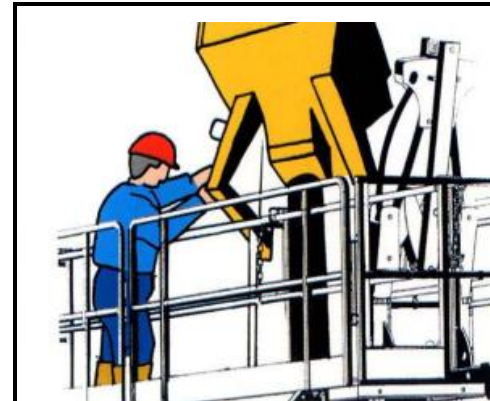

24) Couler le béton.


Chronologie de tâches pour réaliser le voile V524

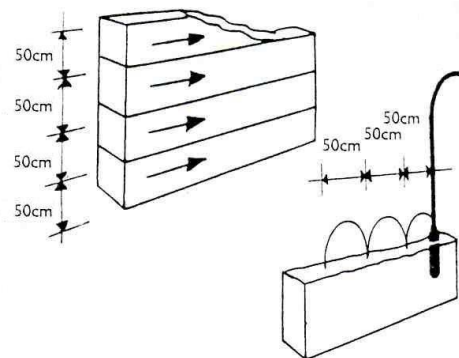

25) Déverser le béton par couches et vibrer en suivant le remplissage. **Aiguille vibrante électrique, rallonge électrique.**



26) Vérifier l'aplomb et l'alignement. **Fil à plomb aimanté, cordeau.**

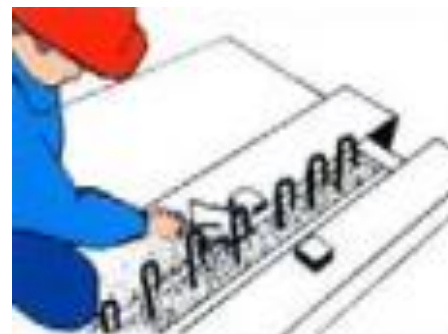

27) Placer les armatures de reprise de bétonnage et nettoyer les banches, la benne à béton, la zone de travail. **Truelle de cimentier, balai, grattoir,...**