


Critères de qualité VELUX

Les habillages préfabriqués VELUX très fonctionnels sont dotés de caractéristiques inédites


Facilité de pose

Conçu pour les fenêtres de toit VELUX, l'habillage est livré en kit complet. Toutes les surfaces visibles sont prétraitées et ne nécessitent aucune finition complémentaire.




Apport maximal de lumière

La configuration horizontale de la partie supérieure et verticale de la partie inférieure garantit un excellent apport lumineux. La surface blanche offre une réflexion maximale de la lumière et contribue à accroître la luminosité à l'intérieur de la pièce.




Bonne circulation d'air

La forme de l'ensemble optimise la circulation de l'air à proximité du vitrage, ce qui contribue à prévenir la condensation.



Gain de volume pour l'isolation

La forme galbée des parties supérieure et inférieure augmente le volume disponible pour l'isolation.




Esthétique


Les formes galbées de l'habillage procurent une esthétique incomparable. De plus, grâce aux matériaux utilisés, les habillages VELUX ne nécessitent aucun entretien.


Adaptation au site

Pose dans un rampant continu avec l'élément de base LSB.



Pose en présence d'une cloison de redressement avec le LSB et le complément LEI.






Habillage LSB

Finition parfaite entre fenêtre et mur intérieur

Descriptif type

- Panneaux d'aggloméré bois revêtus d'un vinyle (blanc en face visible).
- Éléments supérieur et inférieur galbés pour permettre une isolation périphérique optimale.
- Fixation par clips sur le dormant de la fenêtre.
- Baguettes couvre-joints en MDF blanc.
- Colletterte pare-vapeur.



15° à 90°

Possibilité d'éléments haut horizontal et bas vertical de 30° à 60°.

Compatibilités:

Fenêtres GHL, GHU, GGU, GGL.
Pour les autres modèles, prenez contact avec VELUX.

Mise en œuvre

Bon positionnement par rapport aux pannes ou chevêtre.





Matériaux

Bois revêtu de vinyle blanc.
Baguettes en MDF blanc.

Épaisseur de toit

De 170 à 330 mm
(au-delà, prenez contact avec VELUX).

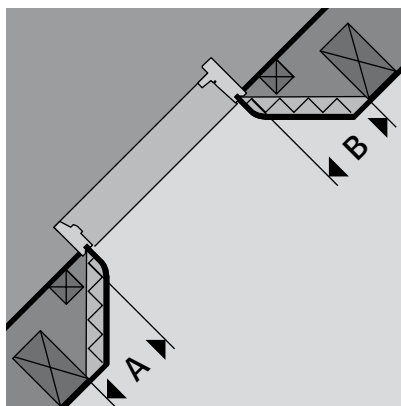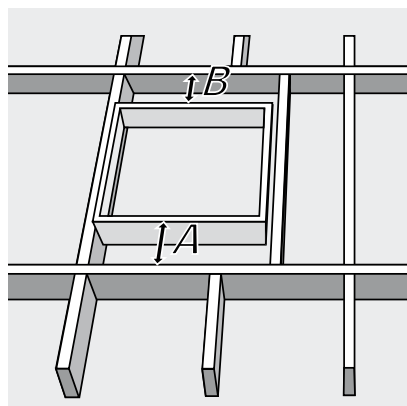

Ecartement entre dormant et chevêtre/panne

Pente	A (cm)	B (cm)
25°	D x 0,6	D x 1,7
30°	D x 0,6	D x 1,7
35°	D x 0,7	D x 1,4
40°	D x 0,8	D x 1,2
45°	D x 1,0	D x 1,0
50°	D x 1,2	D x 0,8
55°	D x 1,4	D x 0,7
60°	D x 1,7	D x 0,6
65°	D x 1,7	D x 0,6

D = Distance du dormant à la sous-face du chevêtre/panne

NB : Si la structure ne permettait pas une telle disposition, l'habillage VELUX peut aussi être posé perpendiculairement au rampant.




Habillages complémentaires LEI/LVI/LLB

Installation avec :



- cloison de redressement (LEI)
- verrière d'angle avec VFE/A/B (LVI)
- verrière plane avec GIL (LLB)

Descriptif type

- Complément de l'habillage de base pour rattrapage de la verticale et tablette d'appui en aggloméré bois revêtus de vinyle (blanc en face visible).
- Profondeur maximale de tablette : 500 mm.
- Baguettes couvre-joints en MDF blanc.
- Tasseaux supports et profilés de fixation.



25° à 65°




Matériaux

Bois revêtu de vinyle blanc.
Baguettes en MDF blanc.

Dimension

Profondeur de la tablette : 500 mm maximum.



Chevron intermédiaire EBY

Descriptif type

Chevron intermédiaire pour pose accolée (espace 18 mm) de fenêtres tous modèles.

En bois, il est constitué :

- d'un corps en MDF laqué blanc servant de structure porteuse et de finition intérieure venant s'intégrer dans les rainures des dormants de fenêtres,
- d'une bande de contreplaqué s'inscrivant partiellement dans le corps en MDF pour la fixation latérale des fenêtres,
- des platines de fixation haute et basse.

Dans le cas de verrière d'angle ou de grand large les modèles spécifiques possèdent un système de rotule permettant l'adaptation à l'angle toit/ façade.




Mise en œuvre

Détermination de la longueur de l'élément, ou des éléments (si fenêtre verticale).

Fixation des platines puis du chevron sur les platines.

Fixation de la rotule pour verrière d'angle et grand large.

Fixation des fenêtres sur l'âme en contreplaqué.

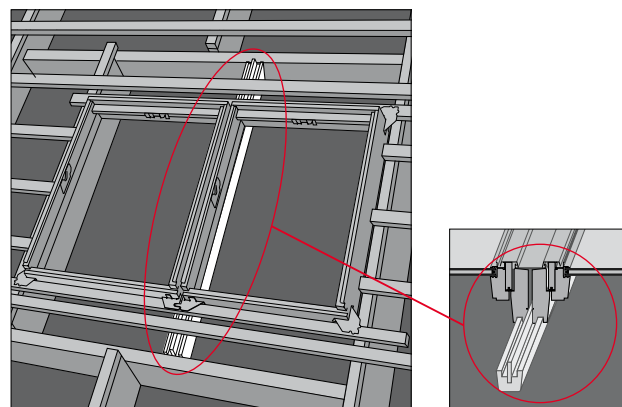

Modèle	 15° à 90°			 15° à 55°
Référence	W20	W27	W35	W10
Longueur	2,00 m	2,70 m	3,50 m	1,53/2,25 m
Hauteur	98/136 mm	98/136 mm	118/156 mm	98/136 mm