


Gabarit de base

Le **gabarit de base** qui permet d'élaborer une première de propreté, est tout naturellement, le relevé de la **surface plantaire** de la forme (relevé de la forme).

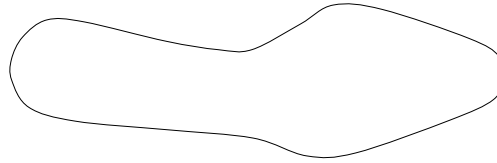

Rôle d'une première de propreté

Comme son nom l'indique, la première de propreté doit donner une finition à l'intérieur de la chaussure, un aspect propre en **masquant les imperfections** de la première de montage (trous des pointes et semences, taches de colle).

Elle permet aussi **de couvrir** le raccord de la **première de montage avec la tige**.

La première de propreté participe également **au confort et à l'esthétique du produit**.

Des mousses sont ajoutées pour améliorer l'amorti de la chaussure.

L'ajout d'une griffe ou d'une pièce rapportée permet **d'améliorer l'esthétique**.



Chaussure fermée



Chaussure fermée fantaisie



Chaussure fermée fantaisie



Sandale avec griffe cousue




Sandale avec griffe transfert

Valeurs de construction d'une première pour un escarpin

Fig. 2




Coupe de la forme / flancs

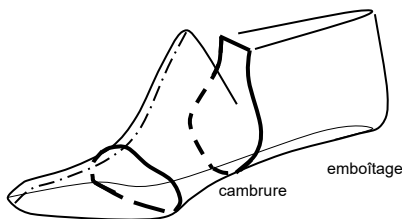

Bout Flanc

3 à 6

Fig. 3



Coupe de la forme / emboitage

La première de propreté vient s'intégrer à l'intérieur de la chaussure, pour faciliter sa mise en place, **le bout** est décalé vers l'arrière de 3 à 6 mm

flancs intérieur et extérieur : ici, les surfaces latérales de la forme tombent pratiquement à l'aplomb de la surface plantaire de la forme. Ici, aucun supplément matière n'est possible.

Flanc intérieur

7 à 8 mm sont ici nécessaires pour combler l'écart qu'il y a entre la première de montage et la doublure tige

Cambrure externe : +3 mm permettent de combler l'écart entre la première de montage et la doublure tige

Emboitage

+0,5 mm permettent de combler l'écart entre la première de montage et la doublure tige

