

[← Retour](#)

PROJECTEUR : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



INTRODUCTION



AVERTISSEMENT

Avant toute intervention sur un véhicule équipé du système Stop & Start, appliquer impérativement les consignes de sécurité.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparation :


- (voir, véhicule : précautions pour la réparation)
- (voir, batterie 12V : précautions pour la réparation)

1 - DÉPOSE

1.1 - ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE


- Mettre en place le véhicule sur un pont à deux colonnes (voir, véhicule : remorquage et levage) .
- Débrancher la batterie 12 V (voir, batterie 12V : dépose - repose) .
- Déposer .
 - les roues avant. (voir, ensemble porte-fusée avant : vue éclatée) ,
 - partiellement les écrans de passage de roue avant (voir, écran de passage de roue avant : dépose - repose) ,
 - le bouclier avant. (voir, ensemble bouclier avant : dépose - repose) .

1.2 - ÉTAPE DE DÉPOSE

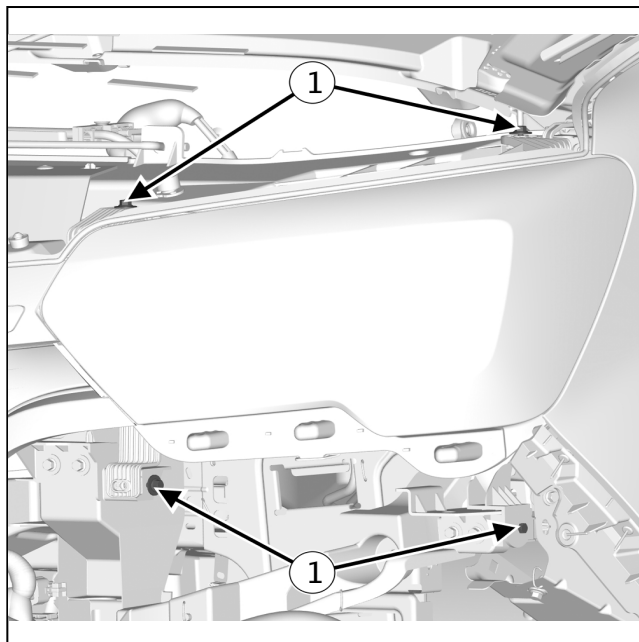


RPR-001062474-01-000245189

- Déposer les (1) vis du projecteur.

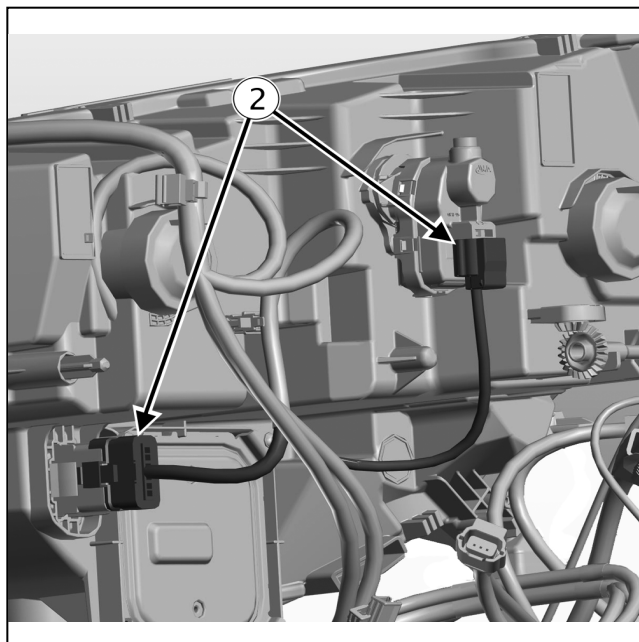

RPR-001062474-02-000091191

- Débrancher les (2) connecteurs du projecteur avant.

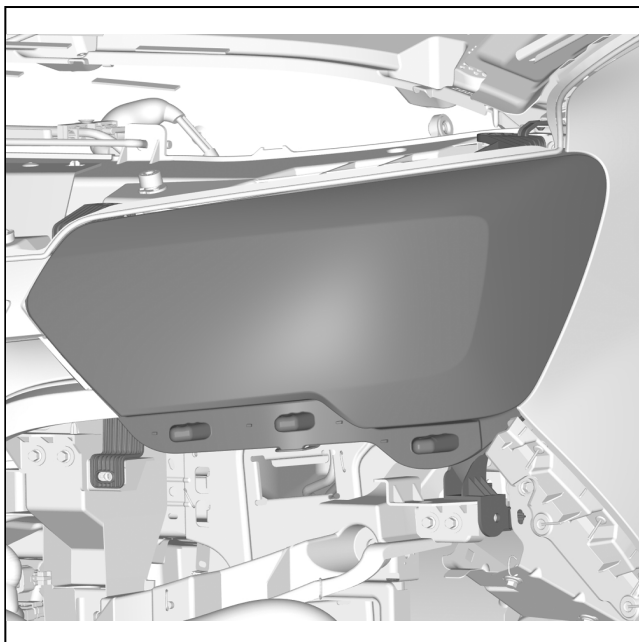

RPR-001062474-03-000245191

- Déposer le projecteur avant.

2 - REPOS

- Procéder dans le sens inverse de la dépose.
- Régler le (voir, projecteur : réglage) projecteur avant.

Version : B.3