



1 - expérimentation


Je désire obtenir une pièce pliée ayant les cotes suivantes

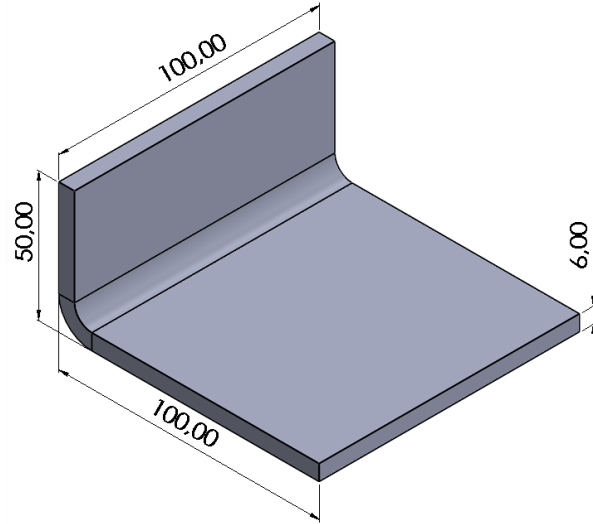


Quelle doit être le réglage de la cote de la butée (cote x) ?

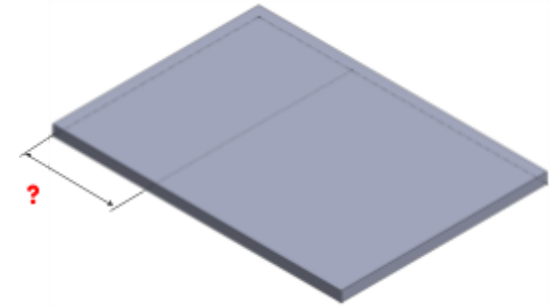

Après débit et pliage, contrôle de la pièce

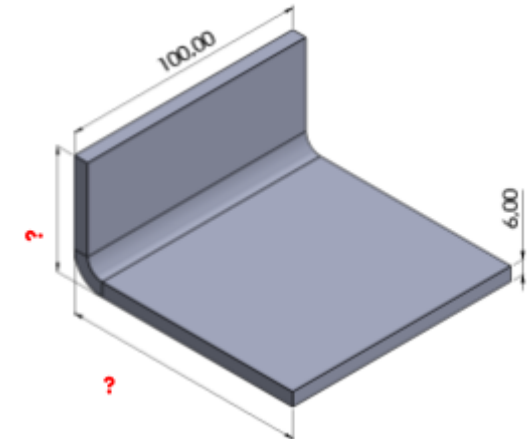

Quelle doit être la cote de débit ?

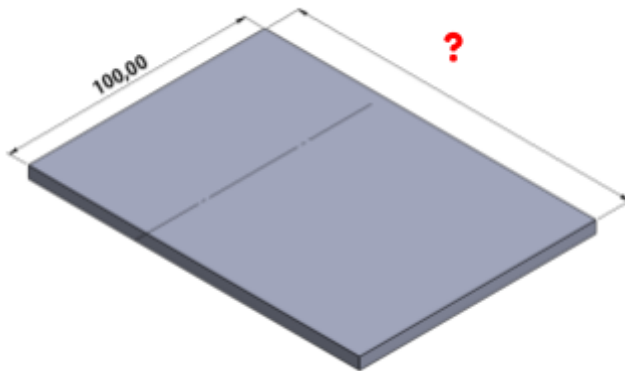

- La cote extérieure de 50 mm
Au pied à coulisse, on mesure Elle
- La cote extérieure de 100 mm
Au pied à coulisse, on mesure Elle

En tout, la somme des surlongueurs est de