



# 1 - expérimentation


Je désire obtenir une pièce pliée ayant les cotes suivantes

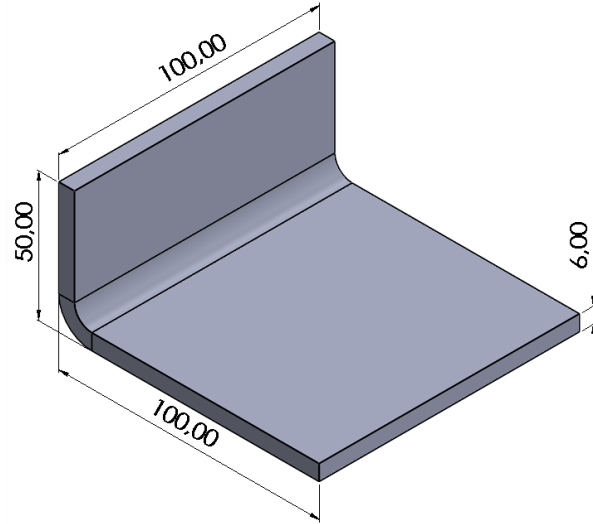


Quelle doit être la cote de débit ?

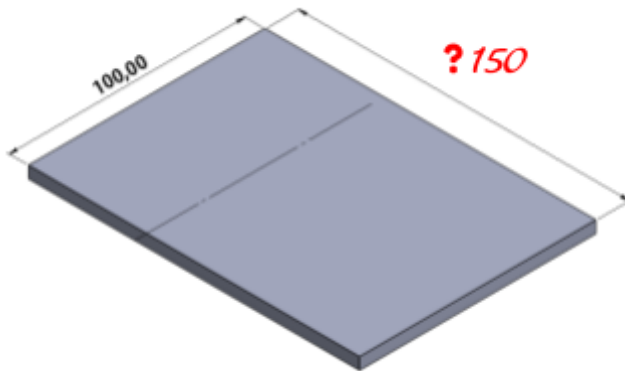

Quelle doit être le réglage de la cote de la butée (cote x) ?

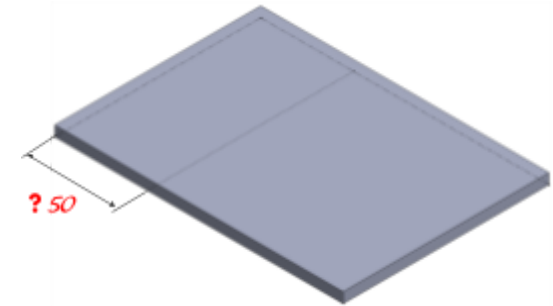

Après débit et pliage, contrôle de la pièce

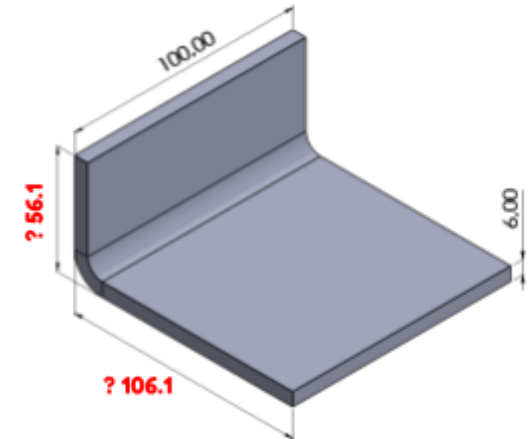

- La cote extérieure de 50 mm **n'est pas respectée**.  
Au pied à coulisse, on mesure **56.1 mm**.  
Elle **est trop longue de 6.1 mm**
- La cote extérieure de 100 mm **n'est pas respectée**.  
Au pied à coulisse, on mesure **106.1 mm**.  
Elle **est trop longue de 6.1 mm**.  
En tout, la somme des surlongueurs est de **12.2 mm**

# 1 - expérimentation

---