


Choix du transformateur

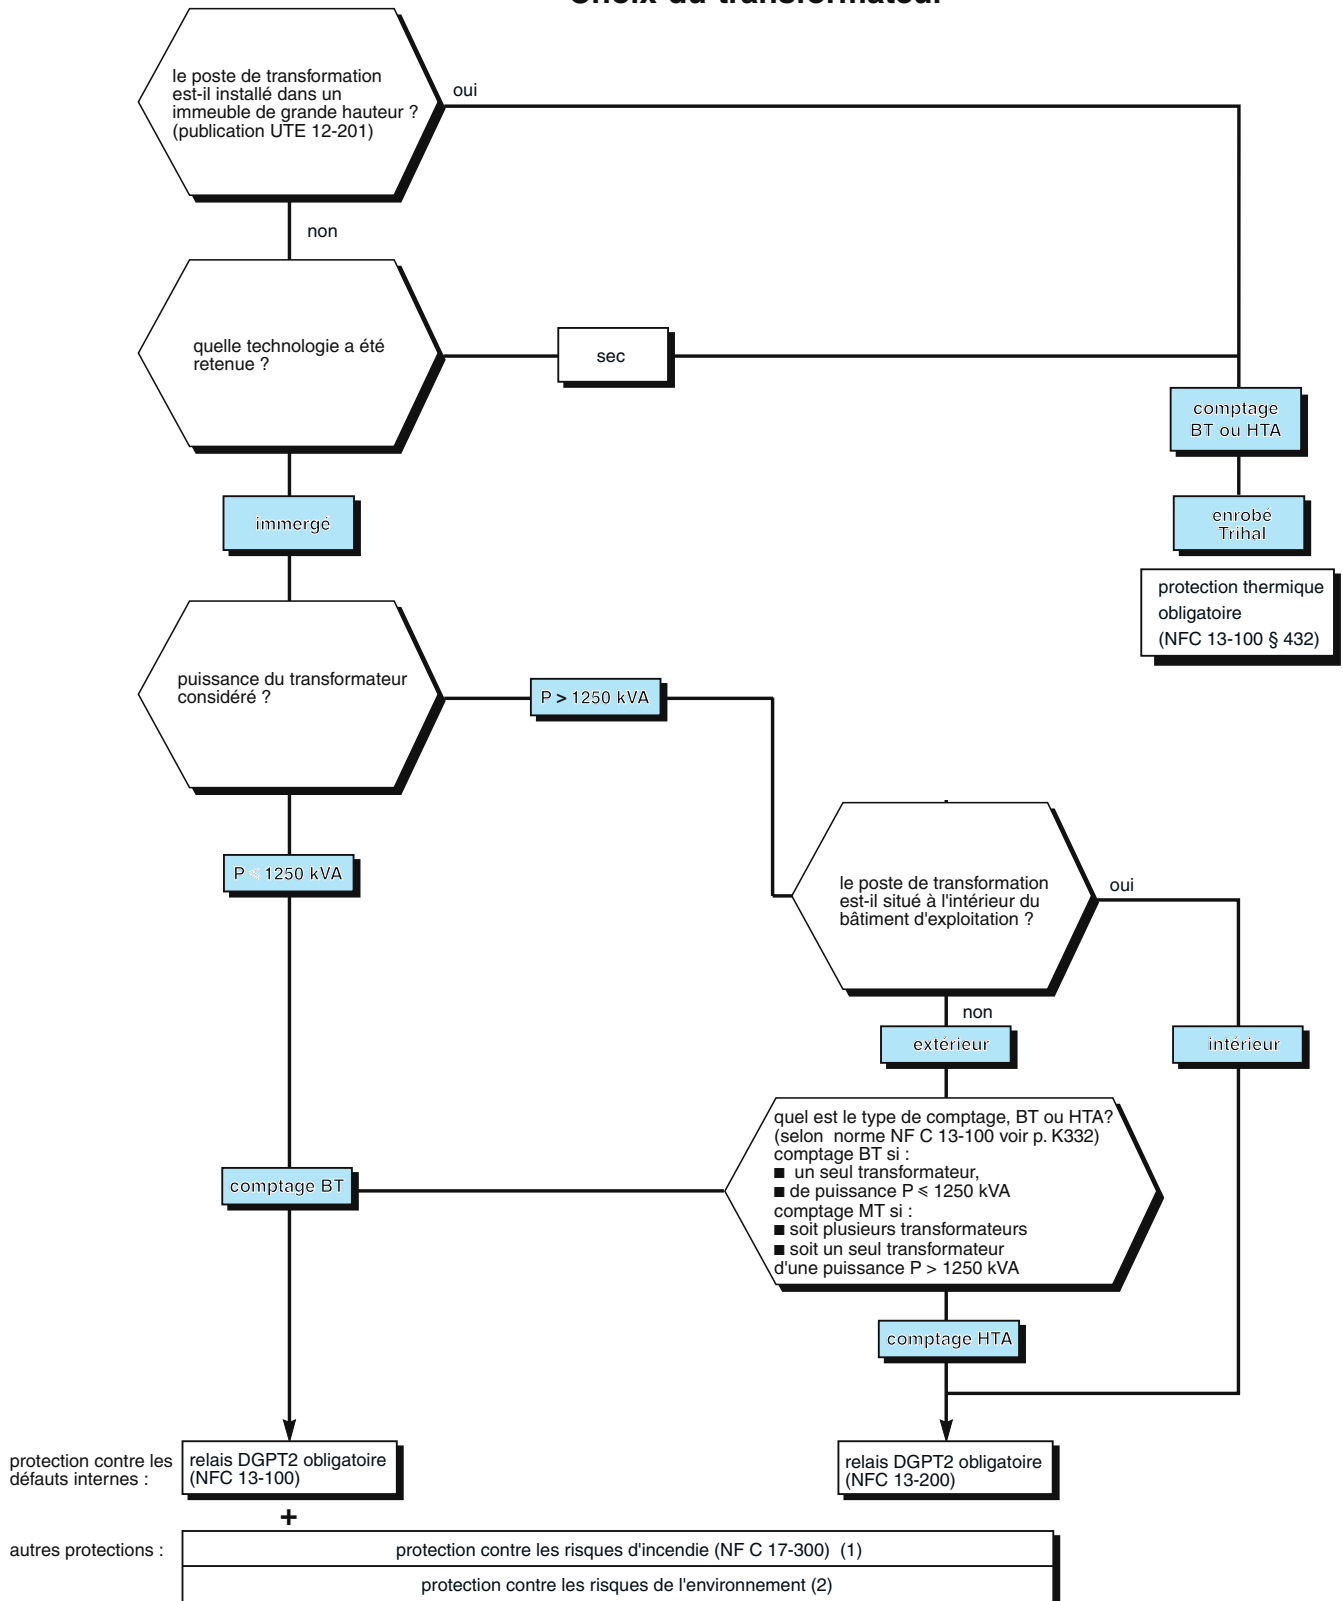

(1) Le DGPT2 installé sur un transformateur immergé dispense de toute autre disposition empêchant la propagation du feu. Son absence entraîne obligatoirement, dans un poste intérieur de puissance P > 630 kVA, n'ayant pas de paroi coupe-feu de degré 2 heures, l'installation d'un autre dispositif (ex : système d'extinction automatique d'incendie).

Dans un poste de transformation extérieur, l'installation ou non d'un écran pare-flammes dépend de la distance d'entre le bâtiment et le poste :

- si d ≥ 8 m : écran non obligatoire
- si 4 m < d < 8 m : écran de degré 1 obligatoire
- si d < 4 m : écran de degré 2 obligatoire.

(2) Moyen de rétention du diélectrique liquide.