



Alimentaciones (suministradas con terminal de cierre)




KNA 63AB4

Descripción	Calibre (A)	Montaje	Conexión	Sección máx. (mm²)		Referencia	Peso (kg)
				Flexible	Rígido		
Terminal de alimentación	40 y 63	A la izqda. o a la derecha	En bornas	16	25	KNA 63AB4	0,58
Caja de alimentación	40 y 63	Central	En bornas	16	25	KNA 63ABT4	1,47
		A la izqda. o a la derecha	Por terminales (tornillo M8)	35	50	KNA 100AB4	1,12
	160	Central	Por terminales (tornillo M8)	35	35	KNA 100ABT4	2,94
		A la izqda. o a la derecha	Por terminales (tornillo M8)	95	95	KNA 160AB4	2,80
		Central	Por terminales (tornillo M8)	95	95	KNA 160ABT4	5,50

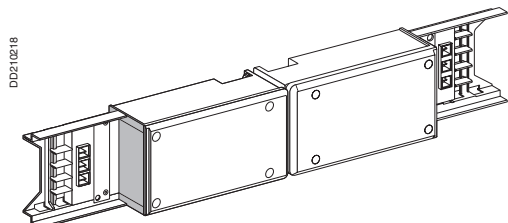


KNA 63ABT4

KNA 63AB4

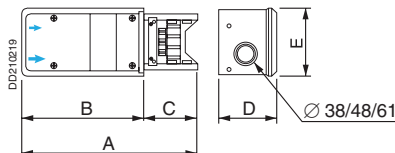

Cotas	40 a 63 A	100 A	160 A
A	265	340	256
B	165	238	258
C	100	102	98
D	71	112	130
E	92	127	185


KNA 63ABT4

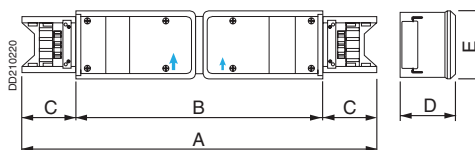


Cotas	40 a 63 A	100 A	160 A
A	535	685	600
B	335	481	502
C	100	102	98
D	71	112	122
E	92	127	243

- Entrada de cable
- Entrada de cable de bus de transmisión


Dispositivos de fijación




KNB 160ZF1



KNB 160ZF2



KNB 160ZFP1




KNB 160ZFG100


Descripción	Calibre (A)	Carga máx. (kg)	Montaje	Venta por cantidad indivisible	Referencia unitaria	Peso (kg)
Estribo	De 40 a 160	63	Suspendido por varilla roscada ⁽¹⁾	10	KNB 160ZF1	0,126
		39	Mural para aplicación en voladizo ⁽²⁾	10	KNB 160ZF2	0,032
Estribo ajustable	De 40 a 160	100	Suspendido por varilla roscada ⁽¹⁾	10	KNB 160ZFP1	0,260
Soporte de bandejas	De 40 a 160	11	Encliquetado en la canalización ⁽³⁾	4	KNB 160ZFG100	0,820

- (1) Entreje de fijación máximo recomendado: 3 m.
- (2) Entreje de fijación máximo recomendado: 2 m.
- (3) Entreje de fijación máximo recomendado: 1,5 m.


KNB 160ZF1



KNB 160ZFG100

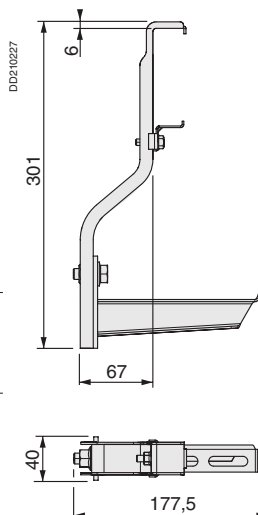

KNB 160ZFP1

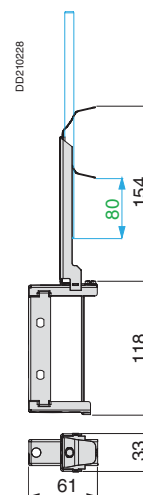

KNB 160ZF2

