

MULTICELLULAIRES AUTO-AMORÇANTES EURO INOX



- De 0,6 à 7 m³/h avec HMT jusqu'à 72 m de C.E.
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Profondeur maxi. d'aspiration : 7 m.
- Température ambiante maxi. : + 40 °C.
- Pression maxi. de service : 8 bars.
- Installation : fixe et horizontale.
- Fonctionnement très silencieux.
- Rendement élevé.




SÉCURITÉ MANQUE D'EAU
Voir HDS® page 147.



Abaque général de sélection

Tolérance des courbes selon normes ISO 2548

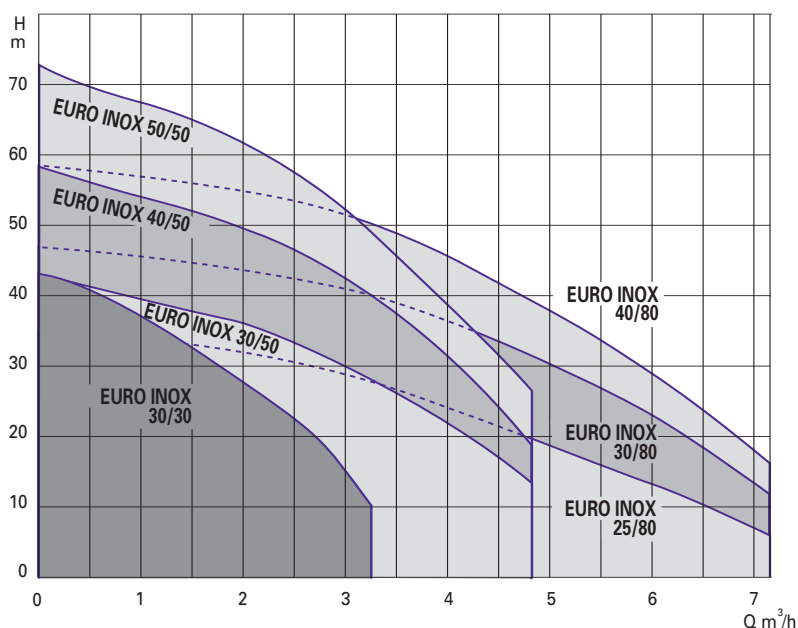

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques électriques			ASPIRATION Ø F	REFOULEMENT Ø F	Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/mn)												
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A			Q (m³/h)												
								0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8	6	7,2	
EURO INOX 30/30 M	300	030080	0,45	1~230	3,2	1"	1"	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3	9,5						
EURO INOX 30/30 T	300	030085	0,45	3~400	1,3	1"	1"													
EURO INOX 30/50 M	325	030100	0,55	1~230	3,9	1"	1"													
EURO INOX 30/50 T	325	030105	0,55	3~400	1,6	1"	1"	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14			
EURO INOX 40/50 M	390	030110	0,75	1~230	5,3	1"	1"													
EURO INOX 40/50 T	390	030115	0,75	3~400	2,2	1"	1"													
EURO INOX 50/50 M	400	030120	1	1~230	6,3	1"	1"													
EURO INOX 50/50 T	400	030125	1	3~400	2,5	1"	1"													
EURO INOX 25/80 M	345	030130	0,55	1~230	3,9	1"	1"	72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	48	43,5	34,5	26			
EURO INOX 25/80 T	345	030135	0,55	3~400	1,6	1"	1"													
EURO INOX 30/80 M	405	030140	0,8	1~230	5,3	1"	1"													
EURO INOX 30/80 T	405	030145	0,8	3~400	2,2	1"	1"													
EURO INOX 40/80 M	435	030150	1	1~230	6,5	1"	1"													
EURO INOX 40/80 T	435	030155	1	3~400	2,5	1"	1"													

POMPES PRÉ-ÉQUIPÉES pour composition de systèmes de surpression



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
EURO INOX 30/50 M PRED	390	030101	Comprend : contacteur-mano, manomètre, raccord 5 voies et en Tri, le discontacteur Télémécanique avec son thermique, le tout monté et précâblé sur la pompe.
EURO INOX 40/50 M PRED	435	030111	
EURO INOX 25/80 M PRED	410	030131	
EURO INOX 30/80 M PRED	460	030141	
EURO INOX 30/80 T PRED	760	030146	
KIT AQUAJET 700	26	455070	Ø 1" - Long. 700 mm pour réservoirs 60-80-100 l. H*

* réservoirs pression : voir pages 122 à 127.