



1 déclipser capot / unblock cover

2 tirer capot / pull cover

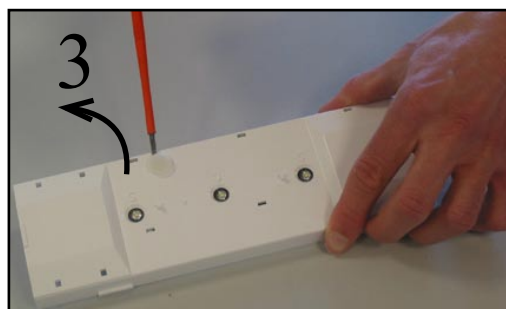

3 enlever clips (si nécessaire) /
remove clips (if necessary)

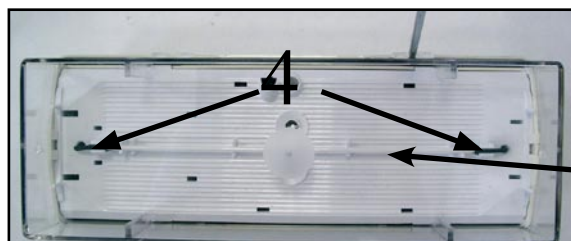

4 couper les fils aux extrémité du
tube / cut fluorescent lamp wires



i le tube fluorescent nécessite un
traitement spécifique
/
fluorescent lamp requiring separate
processing


ou / or



5 enlever le tube
/ remove fluorescent lamp


ou / or

6 dévisser lamps / unscrew bulb

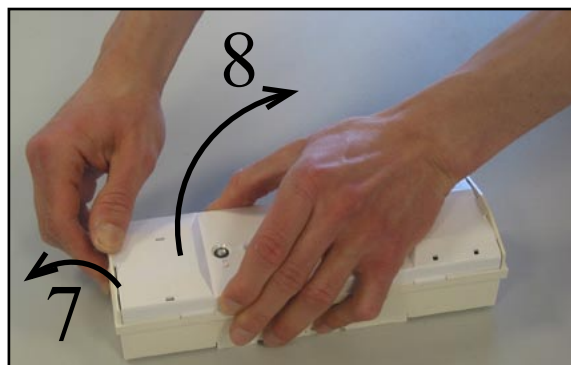


7 pousser / push

8 tirer / pull

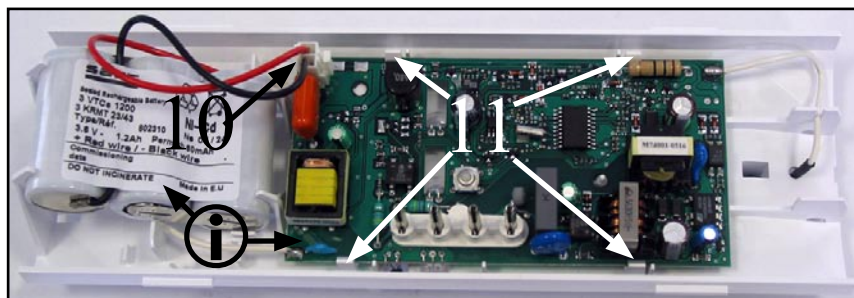


10 enlever les accumulateurs
/ remove batteries

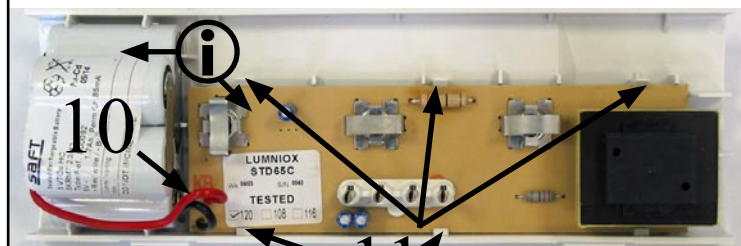


ou / or

11 déclipser la carte électronique
/ unblock pcb

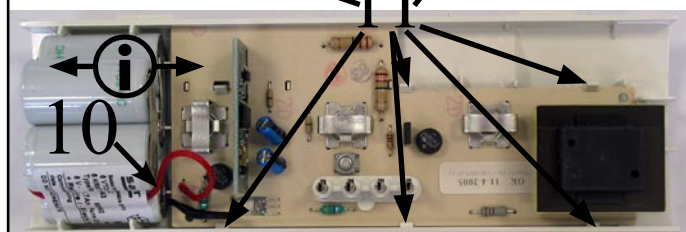

ou / or


12 couper les fils / cut wires

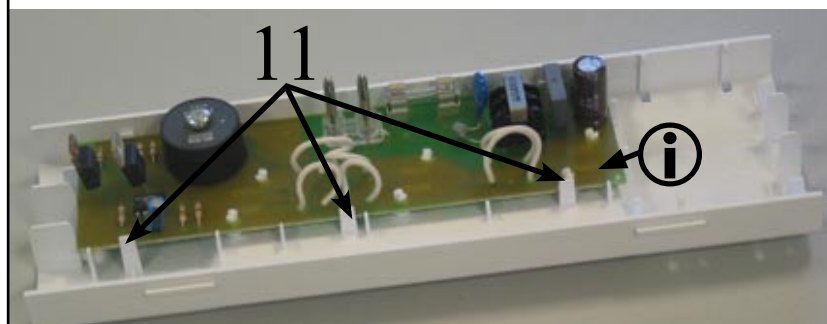

ou / or

(i) la carte électronique et
les accumulateurs nécessitent un
traitement spécifique

pcb & batteries requiring separate
processing

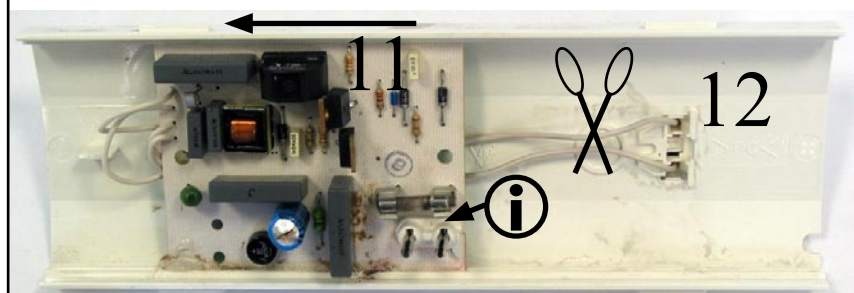

ou / or