



# JS1660



**NOUVEAUTE**

**Gencod :** 0088381002806

## Cisaille

### Caractéristiques Techniques


#### CAPACITES

Acier doux	1,6 mm
Acier dur (R= 600 N/mm <sup>2</sup> )	1,2 mm
Acier inox (R= 800 N/mm <sup>2</sup> )	0,8 mm
Aluminium	2,5 mm

Puissance absorbée	260 W
Puissance utile	145 W
Cadence de coupe	4 500 cps/mn

Cordon d'alimentation 2,5 m

Dimensions (en mm)	304x80x72
Longueur hors tout	304 mm
Poids net	1,4 kg

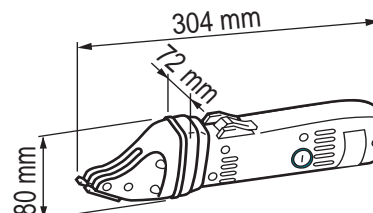

### Points forts

**Système à double couteaux pour les coupes sur les surfaces courbes ou cylindriques**

**Coupe nette sans déformation des matériaux travaillés**

**Faible encombrement du carter**

**Copeau continu en hélice**

### Applications

**Découpe de la tôle plane, rail de plaquo, pvc dans la longueur jusqu'à 2 mm**

### Livré avec

**Clé hexagonale**

**Jauge d'épaisseur**

MASTER CARTON (mm)		
L : 590	*I : 380	*H : 240
Poids :	22 kg	
Nbr de pièces :	10	

CARTON UNITAIRE (mm)		
L : 59	*I : 380	*H : 240
Poids :	2,2 kg	

